

13. ISLAS

FREEZERS ISLANDS / ÎLOTS DE CONGÉLATION

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P
AS25U 440

Serie / Series / Série

BALI



GCD 442

Serie / Series / Série

CAPRI



GBD 446

Serie / Series / Série

VVS/SVS/VVL

Visión/Valencia



VVS
SVS
VVL 448

Serie / Series / Série

ECH/VISION



ECH
VISION VSC 450

Serie / Series / Série

EHC



EHC
EHC D
EHC VSC 452

Serie / Series / Série

IL/CHE



IL
CHE 454

Serie / Series / Série

VPG

Biggie



456

Serie / Series / Série

HF



HF 458

Serie / Series / Série

HFC



HF 460

Serie / Series / Série

UL -70°C

PRO -60°C



UL
PRO 462



GD / COMBI

Isla de congelación cerrada estática /
Static closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé statique

Armario combi superior para isla de congelación /
Top combi cabinet for horizontal freezer /
Armoire combi supérieure pour îlot de congélation



GD25 PL1

Laterales / Sides / Joints

Incluidos / Includes / Inclus

Decor. Interior / Exterior
Interior Decor. / Exterior
Décor. Intérieure / Extérieure



Ral 9016
Blanco
White
Blanc

Ral 7016
Gris antracita
Anthracite
Gris anthracite


Decor. Exterior Opcional
Exterior Optional Decor.
Décor. Extérieure en option

Negro
Black
Noir

Mínimo 10 uds.
Minimum 10 units
Minimum 10 unités

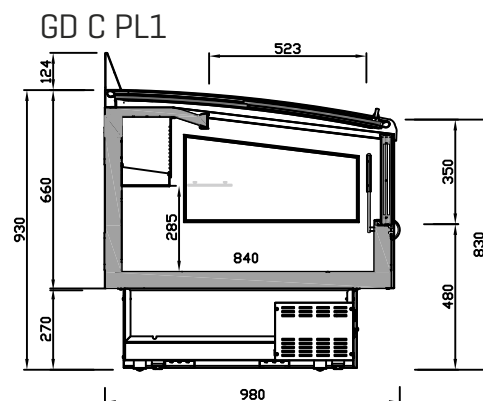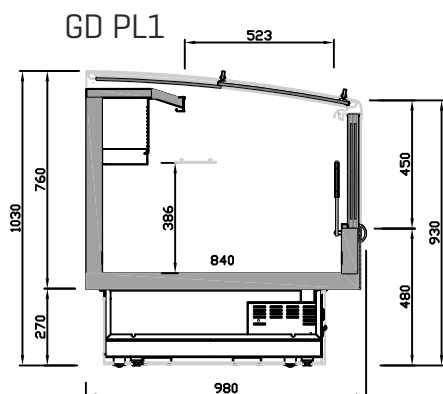

AS 25UL1

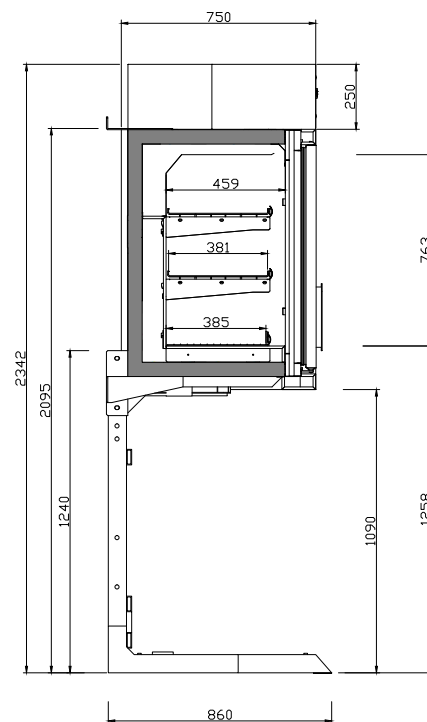

AS 25UL1

Serie / Series / Série **GD**
Serie / Series / Série **COMBI**

MODELO MODELE MODÈLE	 GD21 PL1	 GD25 PL1	 GD C PL1	 AS 25 UL1
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 750 x 2342 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	682	813	682	368
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	1,20	1,42	1,20	3,06
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente/ Hot gas / Gaz chaud
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	1803	2042	1803	1240
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	12,1	14,5	12,1	24.0
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation Kit unión lateral / Lateral assembly kit / Kit union latérale Kit unión zócalo / Base assembly kit / Kit union latérale Kit unión cabecera / Header assembly kit / Kit union îlot de tête			-
	Doble iluminación LED [encimera] / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	Doble iluminación LED [encimera] / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	-	
	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière		

BALI/CAPRI






Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé



GCDCPL1

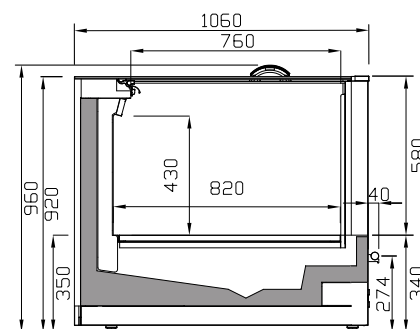

GCD

Serie / Series / Série **BALI (GCD)**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	GCD CPL1	NEW	GCD 18 L1	NEW	GCD 25 L1	NEW	GCD 37 L1
Precio Price Prix	DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026							
Medidas Measures Mesures [mm]	1990 x 1060 x 960 mm.		1875 x 1060 x 960 mm.		2500 x 1060 x 960 mm.		3750 x 1060 x 960 mm.	
Temperatura Temperature Température [°C]	-15°C/-18°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint							
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité [L]	702		669		882		1322	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	1,63		1,56		2,05		3,07	
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1 1/4		1 1/4		1 1/4		2/5	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) [mm]	40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Eléctrico / Electric / Electrique							
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	505		476		635		953	
Refrigerante Refrigerant Gaz	Co2							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire / Grille Separadores centrales / Central dividers / Séparateurs centraux Divisores varilla y metacrilato / Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate Tapa corredera / Sliding cover / Couvercle coulissant Pirámide portaprecios ext. / Outdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur Espacio para cubetas granel / Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac Kit unión / Assembly kit / Kit union Superestruct. 2 estantes ext. / 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures Paragolpes inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable							




CAPRI


Isla de congelación cerrada /
Closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé



GBD37E1L1

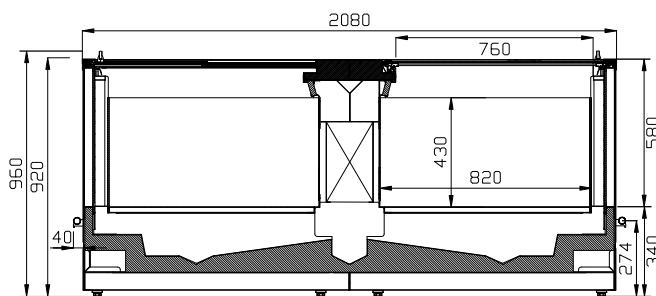

GBD E1

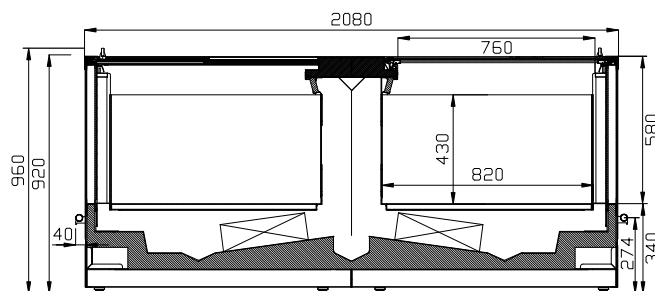

GBD E2

Serie / Series / Série **CAPRI (GBD)**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW GBD18E1L1	NEW GBD25E1L1	NEW GBD37E1L1	NEW GBD18E2L1	NEW GBD25E2L1	NEW GBD37E2L1
Precio Price Prix	DISPONIBLES A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2026 / AVAILABLE FROM SEPTEMBER 2026 / DISPONIBLE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2026					
Medidas Measures Mesures [mm]	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.	1875 x 2080 x 960 mm.	2500 x 2080 x 960 mm.	3750 x 2080 x 960 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-15°C/-18°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	400V/50Hz 3F+N+T					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado pintado / Painted galvanised steel / Acier galvanisé peint					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	1322	1763	2645	1322	1763	2645
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	3,07	4,1	6,15	3,07	4,1	6,15
Compresor Compressor Compresseur [HP]	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
Costados (2) Sides (2) Joues (2) [mm]	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Eléctrico / Electric / Electrique					
Evaporadores Evaporators Évaporateurs	1			2		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	953	1270	1905	953	1270	1905
Refrigerante Refrigerant Gaz	Co2					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire / Grille Separadores centrales / Central dividers / Séparateurs centraux Divisores varilla y metacrilato / Rod and methacrylate dividers / Séparateurs en barre et méthacrylate Tapa corredera / Sliding cover / Couvercle coulissant Pirámide portaprecios ext. / Outdoor price-holder pyramid / Pyramide porte-prix extérieur Espacio para cubetas granel / Space for bulk containers / Espace pour bacs de stockage en vrac Kit unión / Assembly kit / Kit union Superestruct. 2 estantes ext. / 2-shelf ext. superstructure / Superstructure à 2 étagères extérieures Paragolpes inox / Stainless steel bumper / Pare-chocs en acier inoxydable					

Vitrina promocional grupo incorporado /
 Promotional plug in counter /
 Vitrine promotionnelle groupe incorporé



VVS 10



SVS 10E2



VWL 12



VVS 10T

Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus



NEW WL Promo Lineal / WL Linear Promo / WL Promo Linéaire


Serie / Series / Série **VVS-SVS VISION / VVL VALENCIA**

MODELO MODELE MODÈLE	VVS		SVS				VVL	
								
VVS 10	VVS 12	SVS 10 E1	SVS 10 E2	SVS 12 E1	SVS 12 E2	VVL 10	VVL 12	
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures [mm]	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.	1106 x 1167 x 954 mm.	1425 x 1167 x 954 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C						-1°C/+7°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité [L]	105	150	155	210	190	260	125	176
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60	0,85	1,14
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4	1/3	1/3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance [W]	529	529	681	696	681	696	413	413
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-							
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4	6,72	8,08
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	VVS 10 T Tapa / Lid / Couvercle VVS 12 T Tapa / Lid / Couvercle		-				VVL Promo Lineal / VVL Linear Promo / VVL Promo Linéaire	
							VVL10 + Iluminación doble exposición 3000K / VVL10 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL10 + Éclairage à double exposition 3000K	
							VVL12 + Iluminación doble exposición 3000K / VVL12 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL12 + Éclairage à double exposition 3000K	
							Tapa / Lid / Couvercle	
							-	

ECH VISION

Expositora conservadora horizontal VISION, compresor VSC /
Horizontal conservative display VISION, VSC compressor /
Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC

ECHV2000VSC

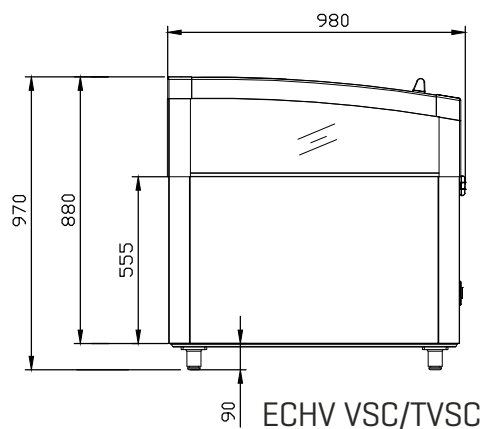

ECHV2500VSC



Decor. Exterior /
Exterior Decor. /
Décoration Ext.

Antracita de serie
Standard Anthracite
Anthracite de série

Ral 9016
Blanco: consultar
White: to consult
Blanc: consulter

Negro: consultar
Black: to consult
Noir: consulter



inverter

Serie / Series / Série **ECH VISION VSC** **ECHV 2000 VSC****ECHV 2500 VSC****ECHV 2000 TVSC**

MODELO MODELE MODÈLE	ECHV 2000 VSC	ECHV 2500 VSC	ECHV 2000 TVSC
Precio Price Prix			
Temperatura Temperature Température	-18°C/-22°C +5°C/-1°C		
Medidas Measures Mesures	1953 x 980 x 970 mm.	2500 x 980 x 970 mm.	1983 x 980 x 970 mm.
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 L1 [25°C/60% Hr] 3 M1 [25°C/60% Hr]		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50-60Hz		
Controlador Controller Régulateur	Dixell Digital		
Material Material Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC		
Aislamiento Isolation Isolation	70mm [42,5kg/m³]		
Capacidad Capacity Capacité	613	821	613
Compresor Compressor Compresseur	1 1/4HP VSC regulación capacidad inverter / 1 1/4HP VSC inverter capacity control / 1 1/4HP VSC contrôle de la capacité inverter		
Nº Puertas Doors Portes	2	2	2
Divisoria [serie/opción] Divider [standard/optional] Diviseur [série/option]	2/7	2/7	2/7
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique		
Potencia Power Puissance	1300	1300	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1000	1000	1000
Consumo Consumption Consommation	8.8	9.2	8.8
Clasif. energética Energy classif. Classif. énergétique	D	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix		




Conservadora expositora puerta cristal curvada / Conservative of curved glass crystal door / Conservateur panoramique pour surgelés



Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.

Serie/Serie/Série
Blanco
White
Blanc
Ral 9016

Negro exterior,
SIN COSTE
Ext. Black,
NO COST
Noire extérieur,
SANS FRAIS





Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.

Serie/Serie/Série
Blanco
White
Blanc
Ral 9016

Negro exterior,
SIN COSTE
Ext. Black,
NO COST
Noire extérieur,
SANS FRAIS

EHC1470 DEHC

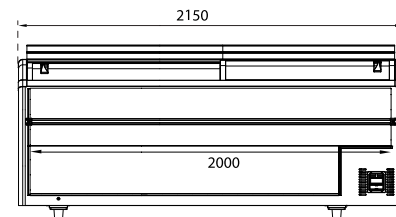

Serie / Series / Série EHC / EHC D

Serie / Series / Série EHC vsc

MODELO MODELE MODÈLE								
		EHC1500 DEHC	EHC2000 DEHC	EHC2200 DEHC	EHC2500 DEHC	EHC1970 DETHC	EHC D2150 DEHC	EHC D1470 DEHC
Precio Price Prix								
Temperatura Temperature Température		-16°C/-24°C						
MOD.		EHC1500 VSC	EHC2000 VSC	EHC2200 VSC	EHC2500 VSC	EHC1970T VSC		
Precio Price Prix	MIXTO MIXTE MIXTE							
Temperatura Temperature Température	°C	-13°C/-25°C +5°C/-1°C						
Medidas Measures Mesures	mm	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.	1470 x 811 x 902 mm.
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 L1 [25°C/60% Hr] 3 M1 [25°C/60% Hr]						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz / VSC 220-240V/1ph/50-60Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	EXT/INT	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC						
Aislamiento Isolation Isolation	mm	70mm [42,5kg/m³] / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	L	400	580	630	750	430	1255	334
Compresor Compressor Compresseur	HP	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/3]	2 [1/5]
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]		0/3	0/5	0/6	0/7	-	-	
Divisoria [serie/opción] Divider [standard/optional] Diviseur [série/option]		1/7	2/7	2/7	2/7	2/7	4/6	2/3
Condensación Condensing Condensation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Estática / Static / Estatique						
Potencia Power Puissance	W	598 910	662 915	662 915	681 922	656 922	672	413
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	W A -10°C	-						
Consumo Consumption Consommation	kWh/ 24h	6,10 5.2	6,40 5.8	7,00 6	7,80 6.3	6,70 5.8	9,2	4,10
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique		D C	C C	C C	C C	C C	C	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier						Porta precios / Ticket strip / Porte prix	
	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation							
	Kit unión / Assembly kit / Kit union							
						-		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix							
	Rodapie / Skirting board / Plinthe Consultar / To consult / Consulter							

IL/CHE

Conservadora expositora puerta cristal /
Horizontal freezer with glass LID /
Conservateur panoramique congélation

IL2500HC



**Antracita exterior,
SIN COSTE**
Ext. Anthracite,
NO COST
Anthracite extérieur,
SANS FRAIS

**Negro exterior,
SIN COSTE**
Ext. Black,
NO COST
Noire extérieur,
SANS FRAIS



CHE2000TCHC[4] + CHE1770TCHC



**Antracita exterior,
SIN COSTE**
Ext. Anthracite,
NO COST
Anthracite extérieur,
SANS FRAIS

**Negro exterior,
SIN COSTE**
Ext. Black,
NO COST
Noire extérieur,
SANS FRAIS

CHE 1770 TC HC

TC: Tapa corredera

TC: Sliding lid

TC: Couvercle coulissant



Serie / Series / Série IL

Serie / Series / Série CHE

Serie / Series / Série IL

Aislamiento [100% libre de CFC'S], con 60 mm de espesor $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Injected insulation [100% CFC'S free] with 60 mm thickness $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
 Evaporator and condensator in copper.
 Free maintenance condenser. Digital controller.
 Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation [100% sans CFC `S], 60 mm d'épaisseur $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
 Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
 Thermostat réglable.
 Thermomètre analogique.
 Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série CHE

Aislamiento [100% libre de CFC'S], con 70 mm de espesor $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.
Tapa correderas de cristal [Mod. TC] o tapa abatible [Mod. TA], con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

Injected insulation [100% CFC'S free] with 70 mm thickness $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
 Evaporator and condensator in copper.
 Free maintenance condenser. Digital controller.
 Sliding glass lid [TC] or lift lid [TA], heated frame to avoid blocking of lids.
 Internal illumination.

Isolation [100% sans CFC'S], 70 mm d'épaisseur $\geq 42,5\text{Kg/m}^3$.
 Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
 Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.
 Dessus portes coulissantes [Mod. TC] ou couvercle battant [Mod. TA], avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
 Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
Capacidad Capacity Capacité	459	652	805	350	518	370
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	[1/3]=4	[1/5]=6	[1/7]=8	0/5	0/6	n/d
Divisoria Alta-Baja Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
Compresor Compressor Compresseur	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]
Temperatura Temperature Température	-18°C / -22°C			-18°C / -22°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
Consumo Consumption Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
Potencia Power Puissance	305	345	345	526	526	549
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Clase energética Energy class Classe énergétique	C	B	C	E	D	E
Opcional Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		
	Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation			Kit unión / Union kit / Kit union		
	Cesta/Basket/Panier Cesta pequeña/Small Basket/Petit panier Cubeta plástico/Plastic Basket/Cuve plastique Divisoria alta/High Divider/Grille sépar. haute Divisoria baja/Small divider/Grille sépar. basse			Cesta / Basket / Panier		

VPG BIGGIE

Isla promocional autoservicio Self-service promotional island Îlot promotionnel en libre-service

CARACTERÍSTICAS

Isla promocional autoservicio para la exposición y venta de producto promocional refrigerado combinado el servicio de las vitrinas y las murales en una solo mueble.

Compuesta de mural y cabecera promocional en ambas caras, es un sólo mueble indivisible compuesto de 4 recintos refrigerados independientes: 2 murales de altura 1800mm y 2 cabeceras promocionales de cristal bajo.

Iluminación LED 4000K en visera (mural).

3 estantes escalonados en mural:

- Cortina nocturna.

4 unidades condensadoras eco R290.

Ventiladores de bajo consumo.

Cristales laterales dobles en mural y laminado de seguridad de 8mm en vitrina.

Color serigrafía cristales en negro.

Paragolpes de tubo inoxidable.

Laterales incluidos.

Acabado:

- Color interior negro.
- Color exterior madera roble natural.

MAIN FEATURES

Self-service promotional island for the exhibition and sale of refrigerated promotional products, combining the service of the display cases and the lowmultidecks in a single unit.

Composed of lowmultideck and promotional display cases on both sides, it is a single indivisible unit composed of 4 independent refrigerated enclosures: 2 lowmultideck 1800mm high and 2 low glass promotional display cases.

4000K LED lighting in visor (wall).

3 staggered shelves in wall:

- Night curtain.

4 eco R290 condensing units.

Low consumption fans.

Double side glass in wall and 8mm safety lamination in display case.

Screen-printed glass in black.

Stainless steel bumpers.

Sides included.

Finish:

- Interior colour black.
- Exterior colour natural oak wood.

CARACTERISTIQUES

Îlot promotionnel en libre-service pour l'exposition et la vente de produits promotionnels réfrigérés, combinant le service des vitrines et des semimurales en une seule unité.

Composé d'une paroi et d'un bandeau promotionnel des deux côtés, il s'agit d'une unité unique et indivisible composée de 4 enceintes réfrigérées indépendantes: 2 semimurales de 1800 mm de haut et 2 vitrines promotionnels bas en verre.

Eclairage LED 4000K dans la visière (murale).

3 étagères en quinconce dans le mur :

- Rideau nocturne.

4 groupes de condensation eco R290.

Ventilateurs à faible consommation.

Verre double face en paroi et stratifié de sécurité 8mm en vitrine.

Verre sérigraphié en noir.

Pare-chocs en tube d'acier inoxydable.


Joues inclus.

Finition :


- Couleur intérieure noire.
- Couleur extérieure : bois de chêne naturel.



VPG37 [2xVGG18UCB + 2xMGG18PM2]

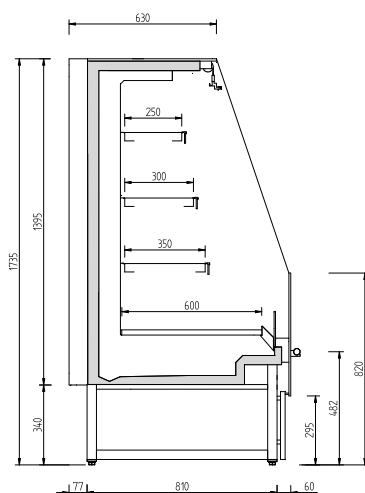

MGG18PM2



VGG18UCB

Serie / Series / Série **VPG (BIGGIE)****VPG37**

Precio Price Prix	
Medidas Measures Mesures (mm)	3600 x 1895 x 1735 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M2: -1/+7°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital
Material Material Matériel (EXT/INT)	EXT: Acero negro y madera de roble natural / Black stainless and natural oak wood / Acier noir et bois de chêne naturel INT: Acero negro / Black stainless / Acier noir
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité (L)	1026
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m ²)	7,98
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 + 1 + 1 1/2 + 1 1/2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40+40
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé
Potencia Power Puissance (W)	2x746 + 2x1112
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	2x5,21 + 2x7,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	-
Opciones pág. 418-419 Options pages 418-419 Options pages 418-419	



HF

Congelador tapa abatible /
Lid chest freezer /
Congélateur avec couvercle battant

Serie / Series / Série **HF**



HF 500 AL HC

Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
Capacidad Capacity Capacité [L]	176	220	285	344	439	664
N° Cesta [serie/opción] N° baskets [standard/optional] N° Paniers [série/option]	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
Compresor Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature Température [32°C]	-17°C / -25°C					
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Manual / Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
Potencia Power Puissance [W]	133	130	161	180	195	220
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a					R290
Clase energética Energy class Classe énergétique	F					-
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier Cesta / Basket / Panier HF 700					

Conservadora puerta corredera / Sliding doors conservator / Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**

HF 400 TCG

Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



Mod. TCC
Tapa ciega
Solid lid
Couvercle plein



Mod. TCG
Tapa cristal con llave
Glass lid with key
Couvercle en verre avec clé

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCGHC HF 300 TCC HC	HF 400 TCGHC HF 400 TCC HC	HF 500 TCGHC HF 500 TCC HC
Precio Price Prix			
Medidas  Measures (mm) Mesures	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad Capacity (L) Capacité	256	327	398
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
Compresor Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature (32°C) Température	-18°C / -24°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power (W) Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a		
Clase energética Energy class Classe énergétique	F		
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier TCG		

HFC

Conservadora puerta corredera
Sliding doors conservator
Congélateur avec couvercle coulissant



HFC300TCG



HFC400TCG



HFC500TCG

Serie / Series / Série **HFC**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW		NEW		NEW	
	HFC300TCG		HFC400TCG		HFC500TCG	
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1120 730 958		1340 730 958		1560 730 958	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Inyectado / Injected / Injecté					
Capacidad Capacity Capacité	236		302		368	
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	2/4		2/5		2/6	
Compresor Compressor Compresseur	1/4		1/3			
Temperatura Temperature Température	-22°C / -9°C					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23		25		27	
Potencia Power Puissance	135		190		190	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a					
Clase energética Energy class Classe énergétique	D					
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier					
	Led interior [BAJO PEDIDO. CONSULTAR PLAZO] / Interior Led [ON REQUEST. CHECK DEADLINE] / Led intérieur [SUR COMMANDE. CONSULTER DÉLAIS]					

UL/PRO

Congeladores tapa abatible -70°C / -60°C

Lid Chest freezers -70°C / -60°C

Congélateurs avec couvercle battant -70°C / -60°C



UL10



UL10

**IDEAL PARA ALMACENAR
ATÚN PARA SUSHI**

IDÉAL POUR CONSERVER
LE THON POUR LE SUSHI

IDEAL FOR STORING
TUNA FISH FOR SUSHI



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

Serie / Series / Série **UL/PRO**

Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

-70°C**-60°C**

MODELO
MODELE
MODÈLE

**UL10****PRO 11****PRO 21****PRO 31****PRO 41****PRO 60**

Precio Price Prix						
Temperatura Temperature Température	°C	-30°C/-60°C				
Medidas Measures Mesures	[EXT]	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures Mesures	[INT]	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		220-240V/50Hz	220V/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Danfoss Digital (Sin alarma/Without alarm/Sans alarme)	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe			
Aislamiento Isolation	[mm]	70	102,5			
Capacidad Capacity Capacité	[L NETOS]	99	130	226	300	360
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]		1/0	0/2	0/3	0/4	0/5
Condensación Condensing Condensation		Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.				
Evaporador Cooler Évaporateur		Estático [tubo de aluminio] / Static [aluminium tube] / Statique [tube d'aluminium]				
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel				
Potencia Power Puissance	[W]	480	375	455	544	587
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6	4,3	5	5,2	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290 + R170	R600a + R1150			
Opcional Optional Options		-				