

# 3. Armarios Reachs Ins

3


## LAS BALLENAS REDUCEN EL EFECTO INVERNADERO

Una ballena azul, gris o jorobada brinda servicios ambientales equiparables a los de un bosque con miles de árboles. Acumulan CO2 en sus cuerpos durante su larga vida que puede llegar hasta los 200 años y cuando mueren y se hunden hasta el fondo del océano, secuestran 33 toneladas de CO2 cada una.

## WHALES REDUCE THE GREENHOUSE EFFECT

A blue, grey or humpback whale provides environmental services comparable to those of a forest with thousands of trees. They accumulate CO2 in their bodies during their long life that can reach 200 years and when they die and sink to the bottom of the ocean, they take with them 33 tons of CO2 each.



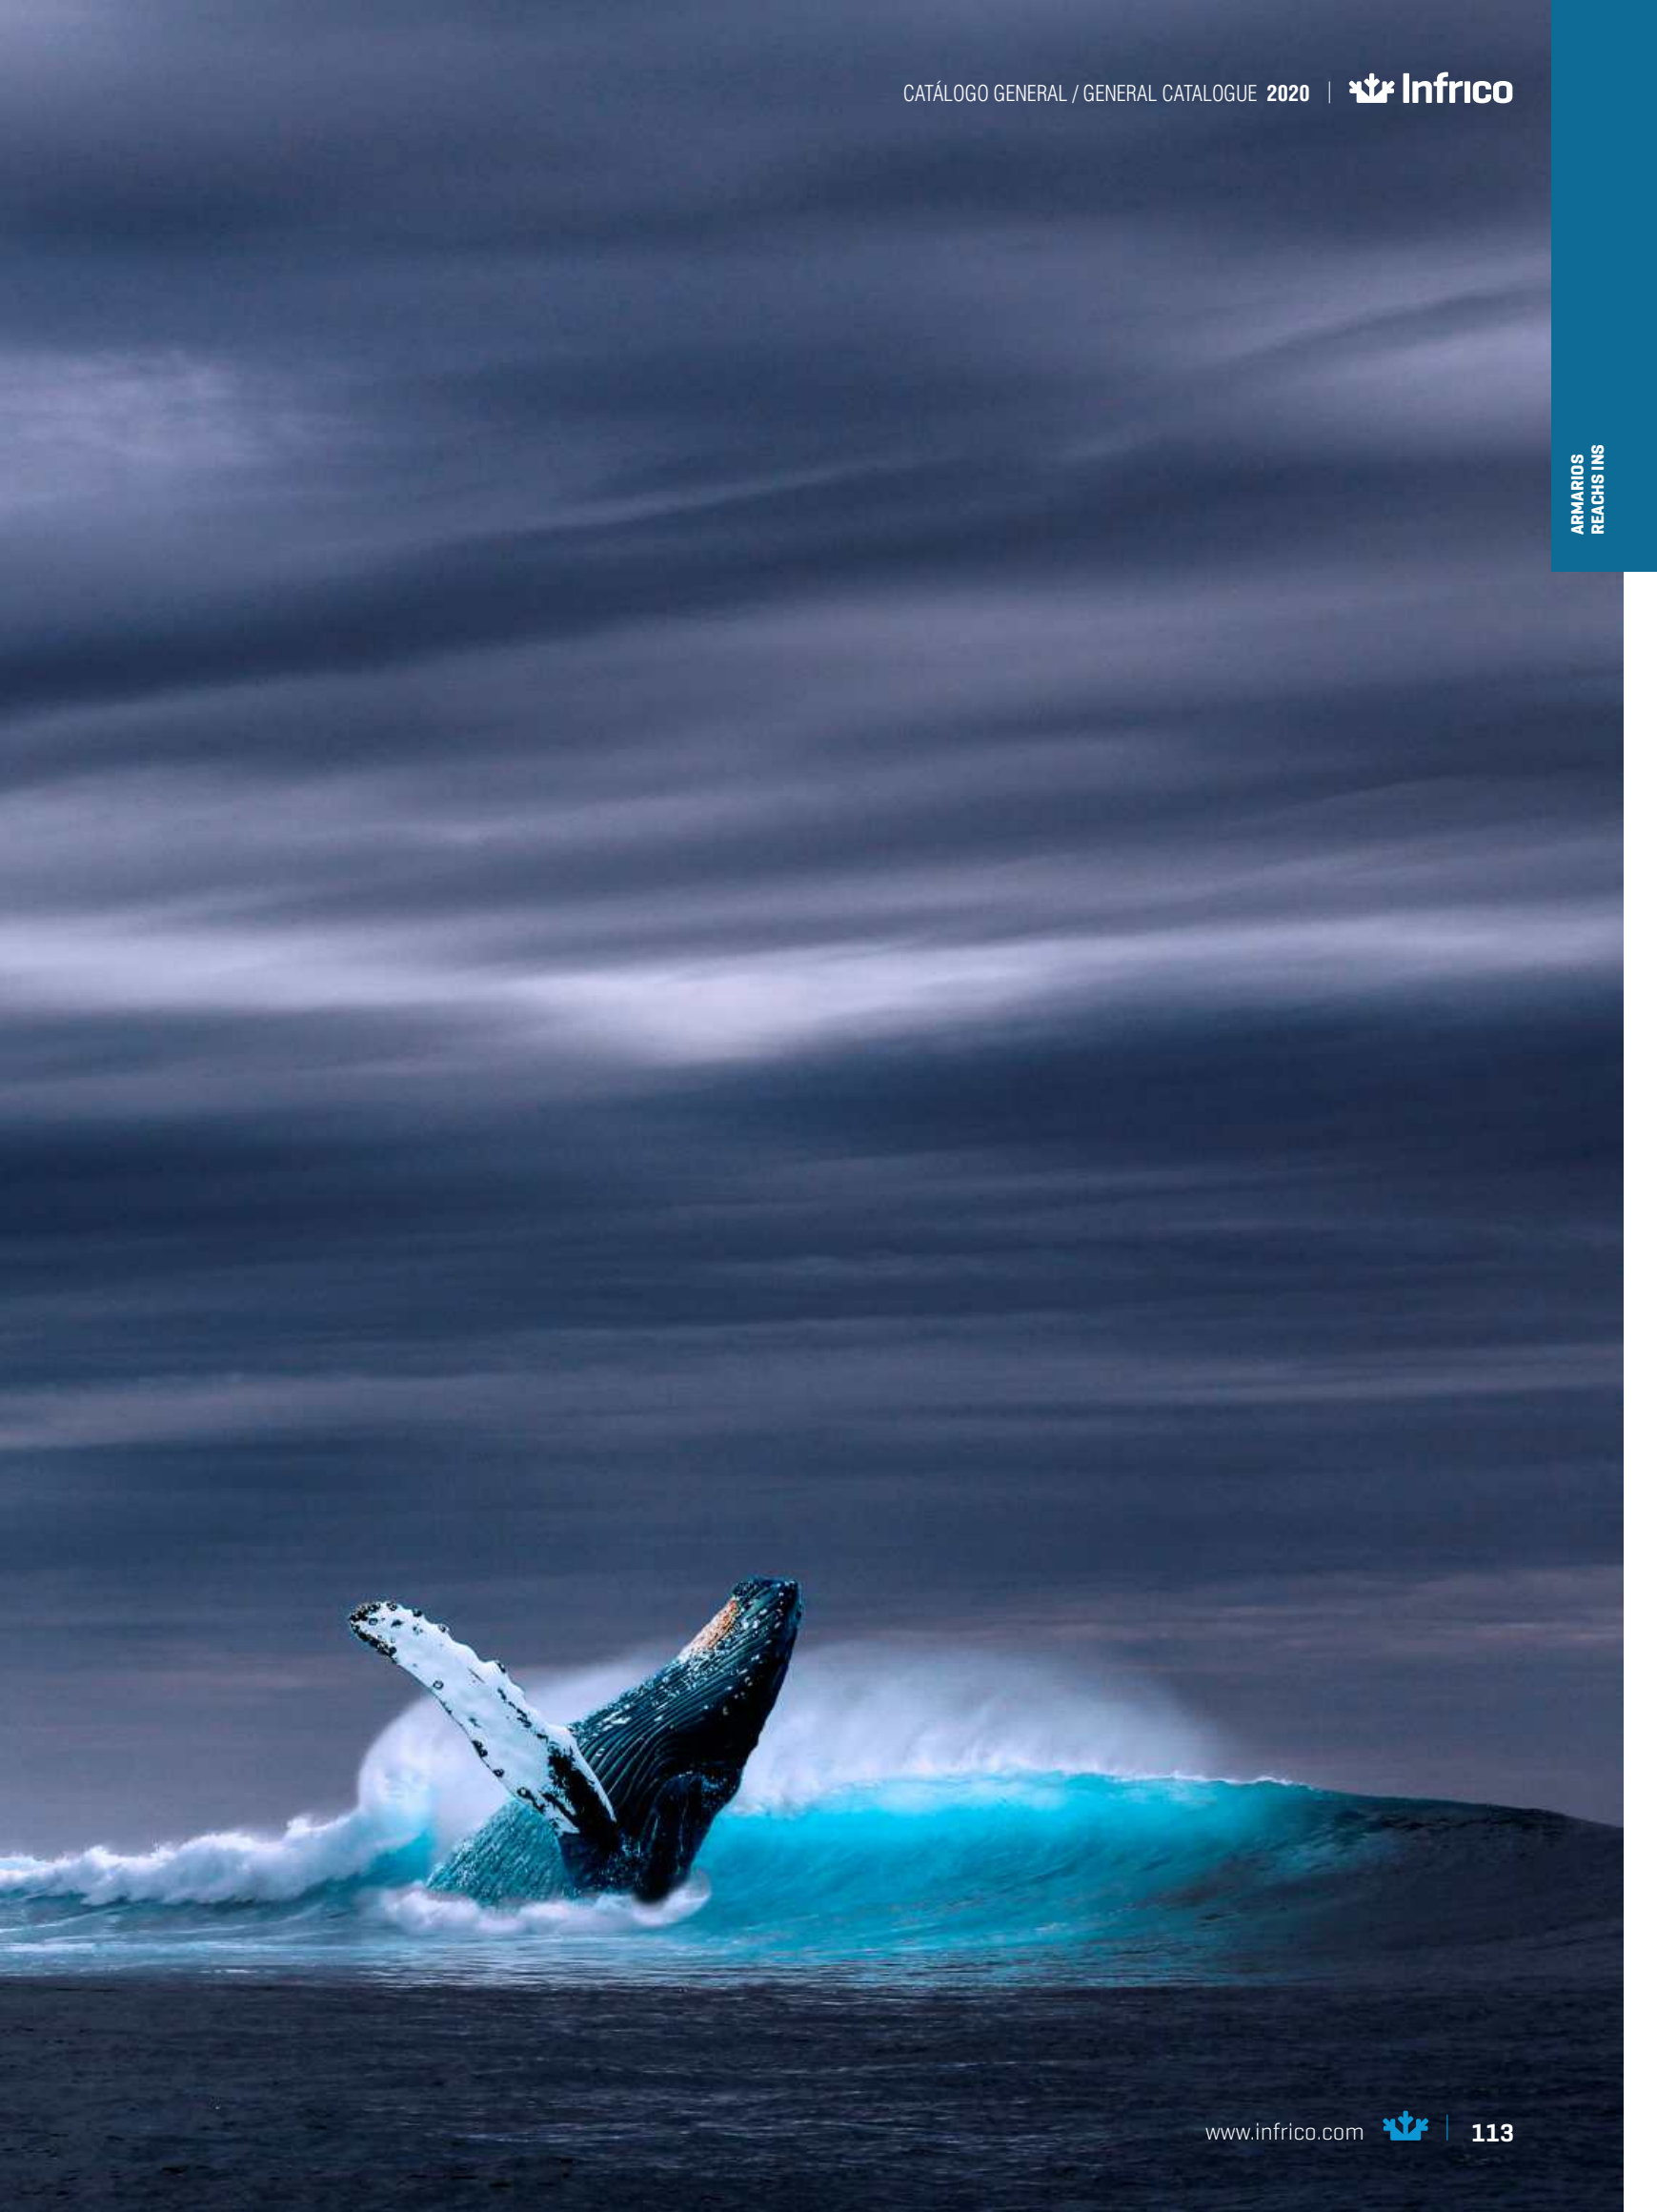



# Armario de refrigeración y congelación GN 2/1



Serie  
**AGB 600/1300L**  
Series

3

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Puertas

Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura**.  
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.  
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas [AGB 651].



### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS


### Doors

Doors with **integrated double handle** and **blocked opening hinge**. Interior of door inserted with a **four-chamber flat** "cleanless" door gasket easy to remove.  
Possibility of **changing the opening sense** of the doors [AGB 651].

### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Cerradura de serie  
Door lock included


Costados embutidos  
Stamped inner sides



AGB 651



Costados embutidos y parrillas reforzadas.  
Stamped inner sides and reinforced wire shelves.

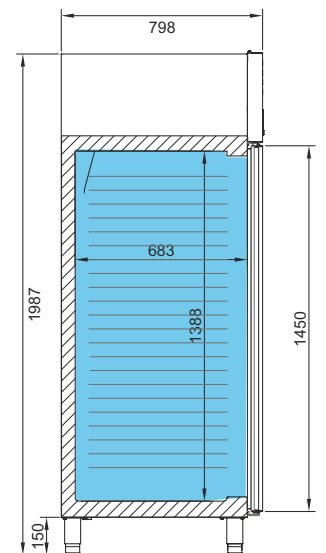

AGB 651

MOD.

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas No shelves	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C/-30°C]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
------	--	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

AGB 651	AISI 304	75	505	1	3[530x650]	230	343	1,41	C	R-290
AGB 1302	AISI 304	75	1120	2	6[530x650]	420	690	2,40	C	R-290
AGB 651 BT	AISI 304	75	505	1	3[530x650]	683	640	7,12	D	R-290
AGB 1302 BT	AISI 304	75	1120	2	6[530x650]	1054	1010	13,11	D	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

Serie  
**AGB 600/1300L**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.  
Desescarche por **gas caliente** [BT].  
Ventiladores **electrónicos**.  
Sistema de **Condensación Ventilada**.  
Sistema de **Evaporación Forzada**.  
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

**Monoblock** compact refrigeration system.  
**Hot gas** defrost [BT].  
**Electronic fans**.  
System of **Ventilated Condensation**.  
**Forced evaporation** system.  
**Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.

AGB 1302



AGB 651

687 x 794 x 1989 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 5 / 40°C  
230V/1ph/50Hz



AGB 651 BT

687 x 794 x 1989 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



AGB 1302

1385 x 794 x 1989 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 5 / 40°C  
230V/1ph/50Hz



AGB 1302 BT

1385 x 794 x 1989 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shlef [502X62]

Ruedas / Casters  
[705X16=2; 705X17=2]

Manejo control digital por bluetooth/  
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz  
230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



151