

## 6. Línea Americana American Line

**LA TIERRA SALUDABLE ALMIENTA AL MUNDO**

**El suelo es un ser vivo que alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta. Hay más organismos en una cucharada de suelo sano que personas en el planeta.**

**HEALTHY LAND FEEDS THE WORLD**

**The soil is a living being that houses a quarter of the planet's biological diversity. There are more organisms in a spoonful of healthy soil than people on the planet.**





# Armario de refrigeración GN 2/1 [650 x 450]



Serie  
**GN 2/1**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Puertas

Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.



### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Doors

Doors with integrated handle and pivoting hinges with stay open mechanism.

### Lighting

**Highly efficient LED** lighting incorporated.

AN23



AN 49



Más detalles y ficha técnica en:








Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.	 Potencia Power (W)	 Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	 Capacidad Capacity (L)	 Puertas Doors	 Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	 Consumo Consumption (kWh/24h)	 Desescarche Defrost	 Clase energética Energy class	 Refrigerante Refrigerant
AN 23	267	343	610	1	3/3 [650x530]	1,50	<b>Automático</b> Automatic	<b>B</b>	<b>R-290</b>
AN 49	455	690	1350	2	6/6 [650x530]	1,93	<b>Automático</b> Automatic	<b>A</b>	<b>R-290</b>
AN 67	460	690	1886	3	9/9 [650x530]	3,40	<b>Automático</b> Automatic	<b>B</b>	<b>R-290</b>

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# GN 2/1 [650 x 450] Reach in refrigerator

Serie  
**GN 2/1**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Temperatura regulada por un controlador digital 30 amp y desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de **Evaporación Forzada.**

**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Temperature regulated by a 30 amp digital controller and automatic defrost.

**Ventilated condensation** system.

**Forced evaporation** system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.

AN 67



LINEA AMERICANA  
AMERICAN LINE



AN 23



AN 49




AN 67

687 x 796 x 2127 mm.	1384 x 796 x 2127 mm.	2081 x 796 x 2127 mm.
Temp. -2°C/+8°C	Temp. -2°C/+8°C	Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40° C	C. Clima. 5 / 40° C	C. Clima. 5 / 40° C
230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz	230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

- Parrilla / Wire shelf [502X14]
- Juego de guías / Slides [GUIAAN60]
- Patas / Legs [506X42]
- Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf [502X91]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz

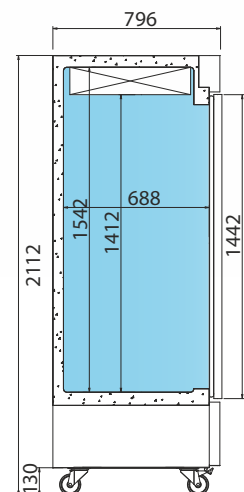

AN 67

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





# Armario de congelación GN 2/1 [650 x 450]



Serie  
**GN 2/1**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, altamente eficientes.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Lighting

**Highly efficient LED** lighting incorporated.

AN23 BT



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



**Cerradura incorporada**  
Included lock



**Rejilla inferior**  
Bottom grill side

### MOD.



Potencia  
Power  
(W)



Potencia  
frigorífica  
Cooling capacity  
(W A -10°C)



Capacidad  
Capacity  
(L)



Puertas  
Doors



Nº parrillas J. guías  
No shelves /  
Slides



Desescarche  
Defrost



Consumo  
Consumption  
(kWh/24h)



Clase  
energética  
Energy class



Refrigerante  
Refrigerant

MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Desescarche Defrost	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 23 BT	662	639	610	1	3/3 [650x530]	<b>Automático</b> Automatic	6,86	<b>C</b>	<b>R-290</b>
AN 49 BT	640	742	1350	2	6/6 [650x530]	<b>Automático</b> Automatic	10,16	<b>D</b>	<b>R-290</b>
AN 67 BT	1362	1278	1886	3	9/9 [650x530]	<b>Automático</b> Automatic	16,08	<b>C</b>	<b>R-290</b>
AN 49 MX	1330	690/640	610+610	2	6/6 [650x530]	<b>Automático</b> Automatic	-	-	<b>R-290</b>

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# GN 2/1 [650 x 450] Reach in freezer

Serie  
**GN 2/1**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

**Desescarche por gas caliente** [BT].

**Válvula de expansión** [BT].

Ventiladores **electrónicos** [BT].

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**.

**Bandeja evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

**Hot gas defrost** [BT].

**Expansion valve** [BT].

**Electronic fans** [BT].


**Ventilated condensation** system.

**Forced evaporation** system.

Energy-saving non-electric **condensate pan**.

Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy.

AN 49 BT

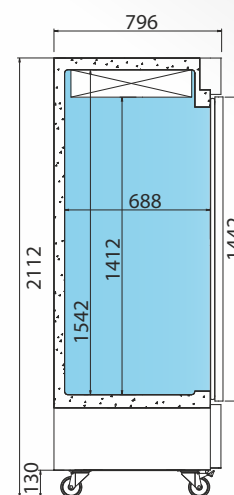

AN 23 BT



AN 23 BT



AN 49 BT



AN 67 BT



AN 49 MX

687 x 796 x 2127 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

1384 x 796 x 2127 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

2081 x 796 x 2127 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

1384 x 796 x 2127 mm.  
Temp. -2°C/+ 8°C / -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X14]

Juego de guías / Slides [GUIAAN60]

Patas / Legs [506X42]

Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf [502X91]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

