

# 12. M. Hostelería

## Horeca Equipment

### 1. LOS ÁRBOLES: SUS RAÍCES - NUESTRAS RAÍCES

Los árboles previenen la erosión manteniendo la humedad del suelo. Lo hacen gracias a sus raíces, que profundizan en el mismo y evitan que el terreno acabe sin vida.

### THE TREES: ITS ROOTS - OUR ROOTS

Trees prevent erosion by maintaining soil moisture. They do it thanks to their roots, which deepen it and prevent the land from ending without life.







# Horno eléctrico panadería

## Electric bakery ovens

Serie  
**HE**  
Series

### A DESTACAR



#### Estructura

Exterior e interior en acero inox.  
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.  
Temperatura de trabajo de 50°C a 250°C.  
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.  
Termostato seguridad.



#### Iluminación

Iluminación interior.

### BENEFITS

#### Estructura

Stainless steel exterior and interior.  
Double glass door with grey stamped color and integrated handle  
Stainless steel glass door.  
Temperature range from 50°C and 250°C.  
Timer from 0-120 min. with and cycle alarme.  
Interior lighting.  
Security thermostat.

#### Lighting

Interior lighting.

HE304



HE424



MOD	HE304	HE424	OPCIONES / OPTIONS	Precio Price [€]
<b>Dimensiones exteriores</b> / Exterior dimensions [LXPXH]	590x675x540	640x720x540	<b>Apertura puerta lateral</b> / Door side opening	
<b>Dimensiones cámaras</b> / Interior dimensions [LXPXH]	450x340x345	500x410x345	<b>Grill</b> / Electrical grill	
<b>Potencia</b> / Power [W]	3100W	3100W	<b>Humidificador</b> / Humidity kit	
<b>Eléctrica</b> / Electrical [V/Hz]	230V-50-60Hz	230V-50-60Hz	<b>SopORTE horno HE304</b> Hold up over HE304 (8 Guías/ Slides)	
<b>Temperatura</b> / Temperature [°C]	250°C	250°C	<b>SopORTE horno HE424</b> / Hold up over HE424 (8 Guías/ Slides)	
<b>Capacidad / Dotación</b> / Capacity	4 bandejas 430x340 / 4GN 2/3 4 trays 430x340 / 4GN 2/3	4 parrillas 480x340 / 4GN 2/3 4 shelves 430x340 / 4GN 2/3		
<b>Distancia entre bandeja</b> / Shelves distance	80 mm	80 mm		
<b>Temporizador</b> / Timer	0-120 min (modo continuo)	0-120 min (modo continuo)		
<b>Motor</b> / Engine [S]	2	2		
<b>Grill</b> / Electrical grill	Option	Option		
<b>Humidificador</b> / Humidity kit	Option	Option		
<b>Kit de bandejas GN</b> / GN Trays Kit	Option GN 2/3	Option GN 2/3		

Precio / Price [€]

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





# Horno eléctrico panadería 600x400

## 600x400 Electric bakery ovens

Serie  
**HE**  
Series

### A DESTACAR



#### Estructura

Exterior e interior en acero inox .  
Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.  
Temperatura de trabajo de 50°C a 250°C.  
Temporizador 0-120 minutos y modo continuo, con alarma de fin de ciclo.  
Micro de puerta.  
Termostato seguridad.



#### Iluminación

Iluminación interior

### BENEFITS


#### Estructura

Stainless steel exterior and interior.  
Double glass door with grey stamped color and integrated handle.  
Stainless steel glass door.  
Temperature range from 50°C and 250°C.  
Timer from 0-120 min. with and cycle alarme  
Interior lighting.  
Security thermostat.  
Micro switch on the door.


#### Lighting

Interior lighting

HE604

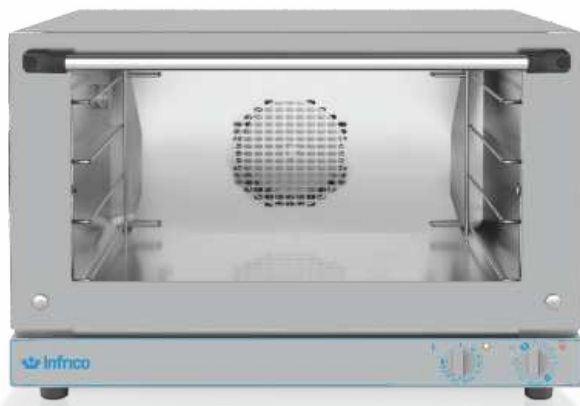

HE604PLUS

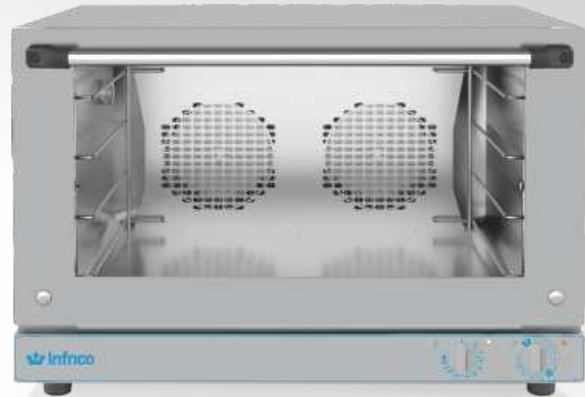

### MOD.

	HE603	HE604	HE604PLUS
<b>Dimensiones exteriores</b> / Exterior dimensions [lxpxh]	760x800x465	760x800x545	760x800x545
<b>Dimensiones cámaras</b> / Interior dimensions [lxpxh]	620x450x270	620x450x350	620x450x350
<b>Potencia</b> / Power [W]	3900W	5700W	6300W
<b>Eléctrica</b> / Electrical [V/Hz]	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz
<b>Temperatura</b> / Temperature [°C]	50°C a 250°C	50°C a 250°C	50°C a 250°C
<b>Distancia entre bandejas</b> / Shelves distance	80 mm	80 mm	80 mm
<b>Capacidad / Dotación</b> / Capacity	3 parrillas / 3 trays [600x400]	4 parrillas / 4 trays [600x400] / 4GN 1/1	4 parrillas / 4 trays [600x400] / 4GN 1/1
<b>Temporizador</b> / Timer	0-120 min (modo continuo)	0-120 min (modo continuo)	0-120 min (modo continuo)
<b>Motor</b> / Engine [S]	1	1	2
<b>Grill</b> / Electrical grill	Option	Option	Option
<b>Humidificador</b> / Humidity kit	Option	Option	Option
<b>Kit de bandejas GN</b> / GN Trays Kit	Option GN 1/1	Option GN 1/1	Option GN 1/1
<b>Precio</b> / Price [€]			

### OPCIONES / OPTIONS

Precio  
Price [€]

**Apertura puerta lateral** /  
Door side opening

**Grill** / Electrical grill

**Humidificador** / Humidity kit

**Kit para adaptar bandejas GN 1/1 H603**  
/ GN 1/1 H603 trays adapter

**Soporte horno HE603/HE604/HE604Plus/**  
Hold up over HE603/HE604/HE604 Plus  
(8 guías)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



615