


5. Infricool

LAS TORTUGAS SOBREVIVIERON A LOS DINOSAURIOS

Han vagado por la Tierra durante más de 200 millones de años. Herbívoras, omnívoras o carnívoras, desempeñan importantes funciones en las cadenas alimentarias que ayudan al equilibrio natural del planeta.

THE TURTLES SURVIVED THE DINOSAURS

They have wandered the Earth for more than 200 million years. Herbivorous, omnivorous or carnivorous, play important roles in food chains that help the planet's natural balance.

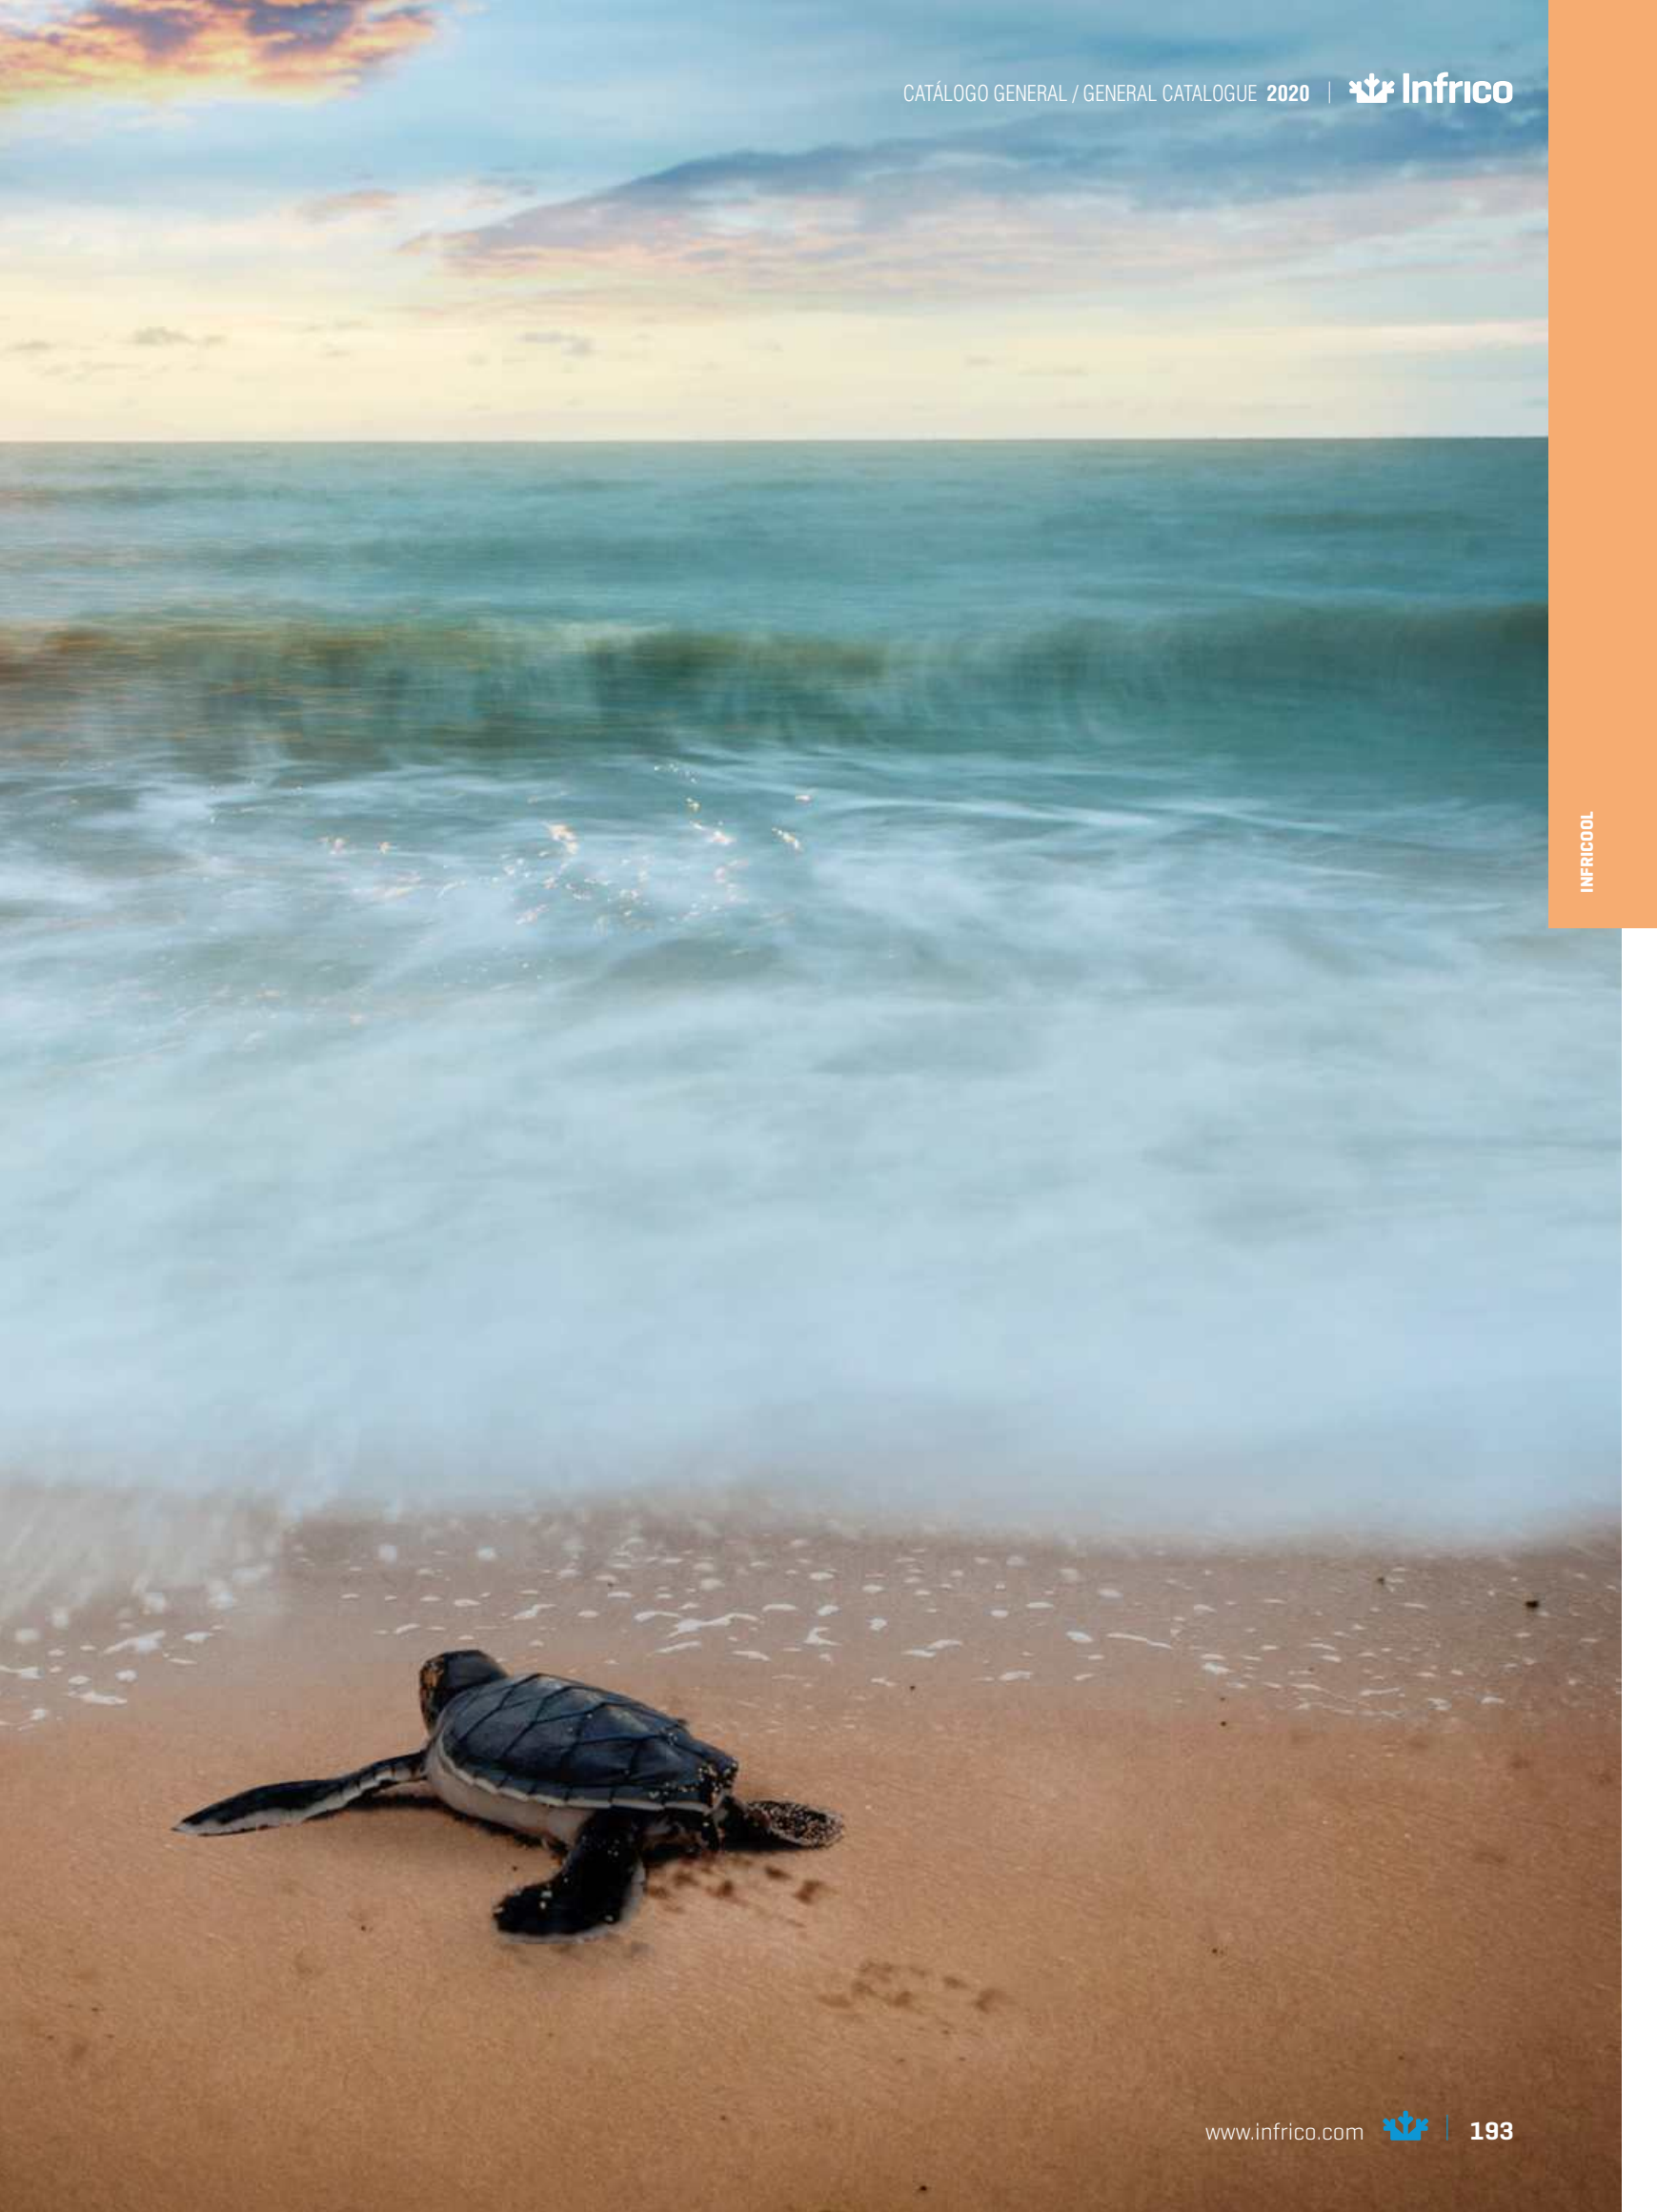

INFRICOL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Control



El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Control

Greater precision in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

IF603P



Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
[EXT/INT]



Espesor
Thickness
[MM]



Capacidad
Capacity
[L]



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
Power
[W]



Consumo
Consumption
[kWh/24h]



Clase energética
Energy class



Potencia frigorífica
Cooling capacity
[W A -10°C]



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power [W]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
IF602P	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forced	30 amp	290	2,04	B	343	R-290
IF603P	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forced	30 amp	473	2,40	B	690	R-290
IF604P	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forced	30 amp	473	2,73	B	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IF603P



INFRICOOOL

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [325x430mm][502X07]



IF602P

1468 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz




IF603P

1960 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



IF604P

2452 x 600 x 1050 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

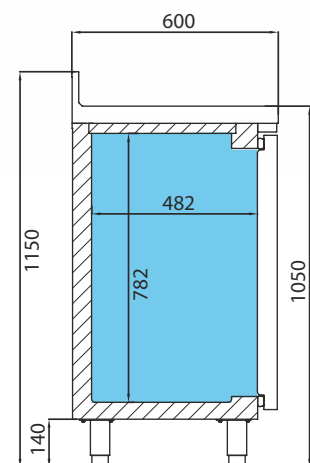

IF602P

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



209



Frente mostrador puerta de cristal



Serie
IF 600
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

IF603PCR



Tolva opcional
Optional
coffee-grounds
hopper

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed door [6-15-5]

Más detalles y ficha técnica en:

More details and technical sheet:



Versión español



English version

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
IF602PCR	AISI 304 / AISI 430	70	340	2	Ventilado Forced	30 amp	✓	300	343	R-290
IF603PCR	AISI 304 / AISI 430	70	520	3	Ventilado Forced	30 amp	✓	487	690	R-290
IF604PCR	AISI 304 / AISI 430	70	690	4	Ventilado Forced	30 amp	✓	492	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Glass door tall back bar counter

Serie
IF 600
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Evaporación automática del agua del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **frío ventilado**.

Sistema de refrigeración **monoblock**.

Evaporador con tiro forzado con revestimiento anticorrosión.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic evaporation of defrost water.

Automatic **defrost**.

Ventilated cooling system.

Monoblock refrigeration system.

Forced air evaporator with anticorrosion coating.

IF602PCR



Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf (325x430mm)[502X07]

Tolva / coffee-grounds hopper

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz



IF602PCR

1468 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz



IF603PCR

1960 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz




IF604PCR

2452 x 600 x 1050 mm.

Temp. +2°C/+6°C

C. Clima. 4 / 38° C

230V/1ph/50Hz

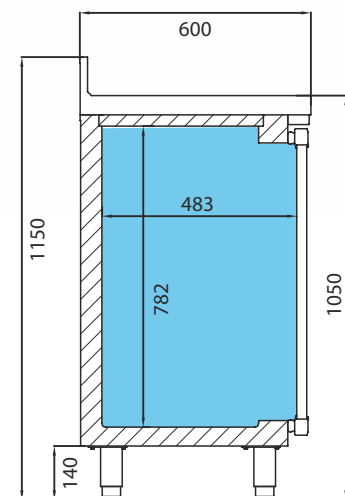

IF602PCR

