


# 10. Murales Multidecks

## LAS MONTAÑAS NOS PROTEGEN

Proporcionan del 60 al 80% del agua dulce del mundo. Desempeñan un papel clave en el suministro de energía renovable, como la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y el biogás

## THE MOUNTAINS PROTECT US

They provide 60% to 80% of the world's fresh water. They play a key role in the supply of renewable energy, such as hydroelectric power, solar energy, wind energy and biogas

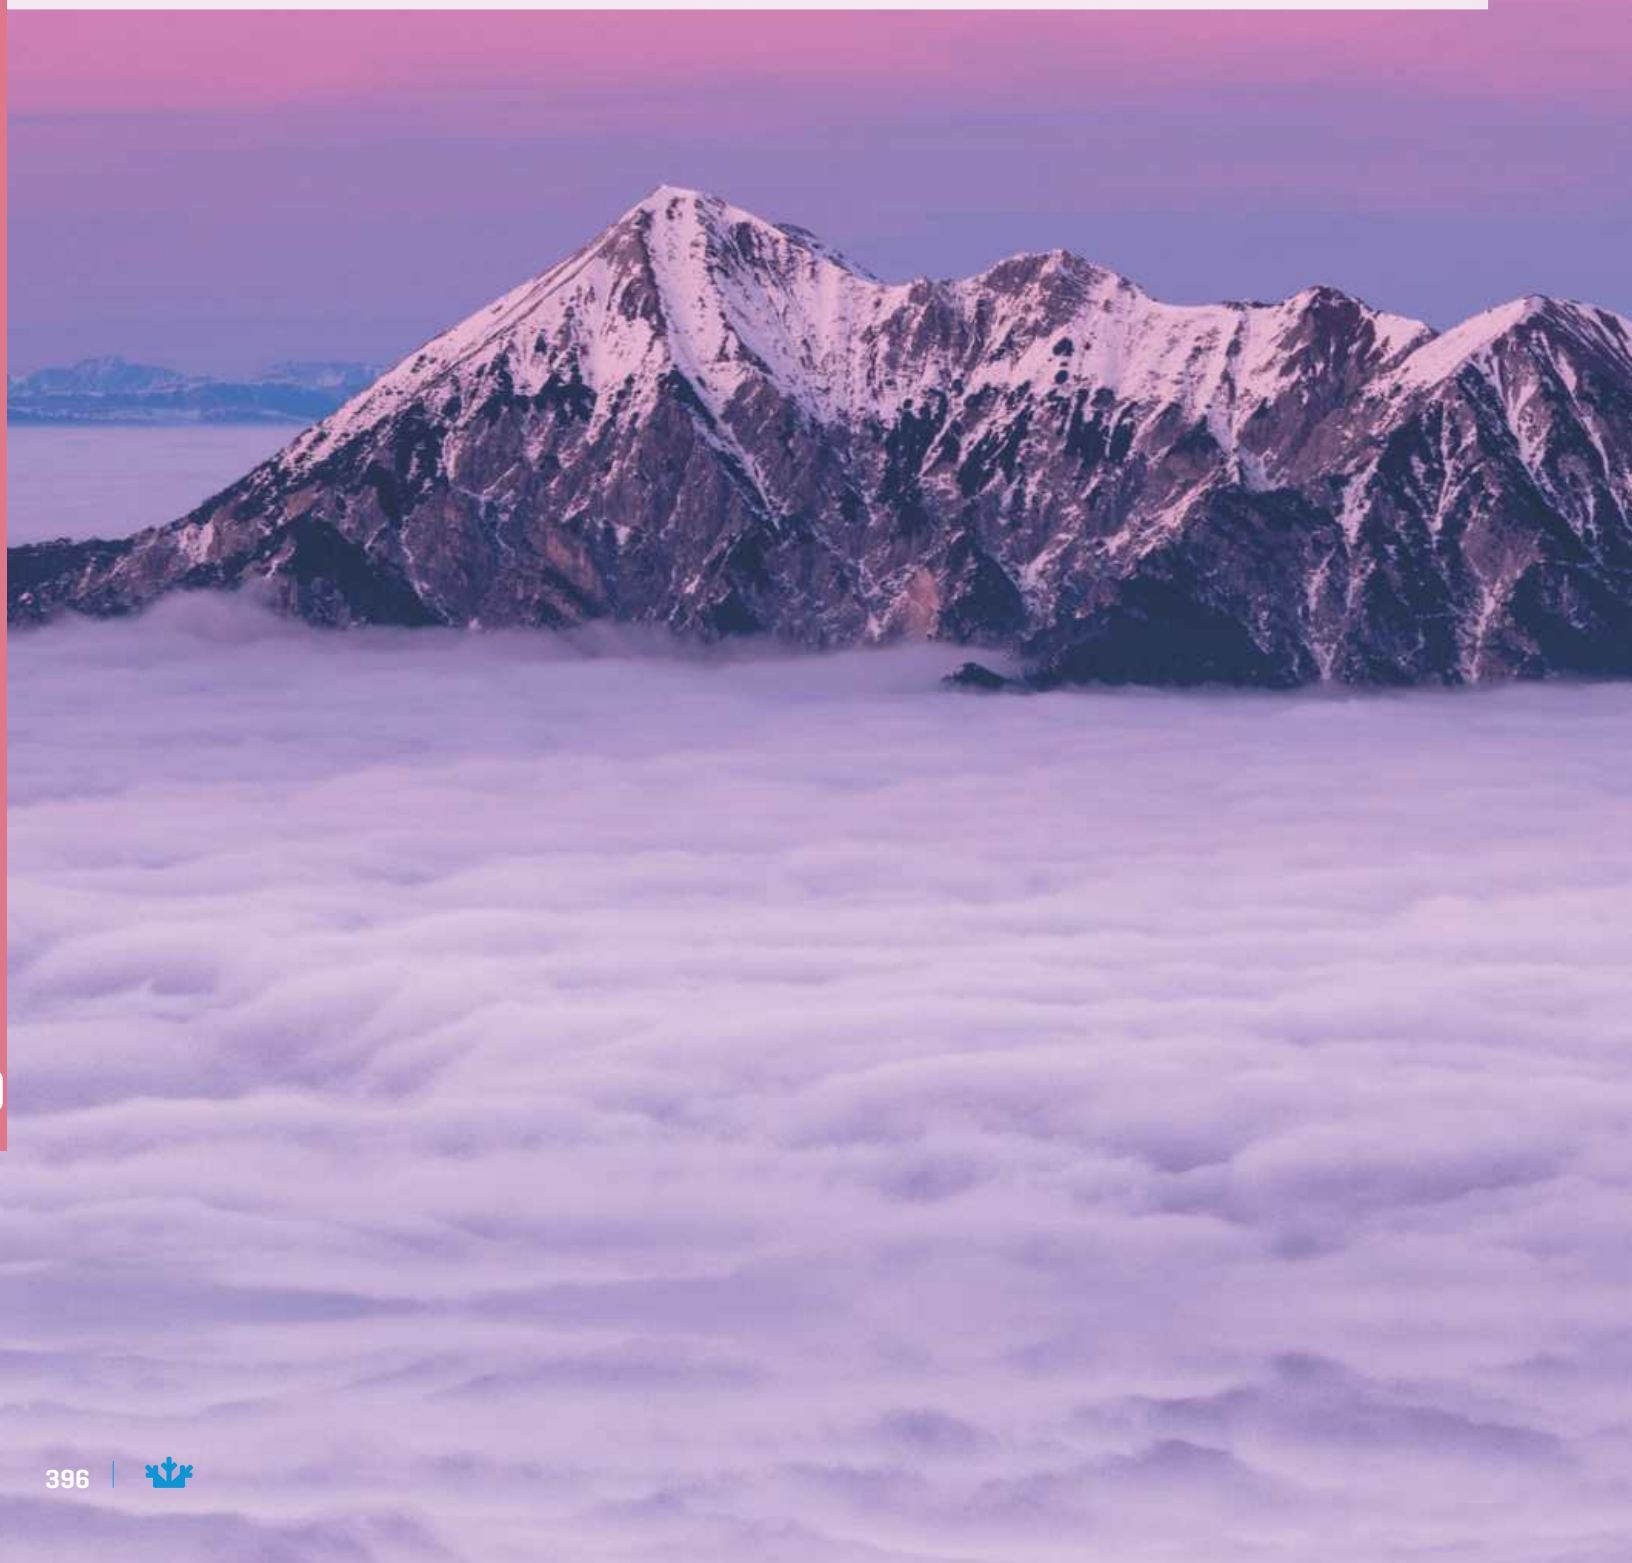



MURALES  
MULTIDECKS

# R-290 Plug in refrigerated doors multideck



**MDCP/MLDCPM1**  
**MDCCP/MLDCPCM1**

Serie  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

### Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático  
Máxima visibilidad de producto.  
Control electrónico.  
Iluminación LED en visera color 4000K.

**5 niveles de exposición:** 4 estantes  
Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.  
Laterales display.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

### Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing  
Maximum product visibility.  
Electronic control.  
LED lighting 4000k color in canopy.

**5 exposure levels:** 4 shelves  
Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.  
Display end panels.




**ML18DCPIM1**

**Modelo Inox\***  
Inox model\*

**ML25DCPM1**



**Decoración frontal personalizable**  
Personalized frontal decoration  
[Pág. 467]

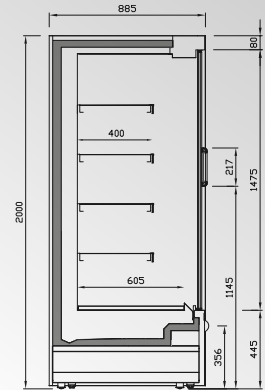

Sección comercial  
Commercial section

### Dimensiones / Dimensions

#### Medidas / Measure

885 x 2000 x [\*\* L + 40 + 40 mm.]

#### Estantes / Shelves

300 mm.

#### Exposición / Exposition deck

605 mm.

#### Espesor laterales / End panel thickness

40 mm.

### Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
<b>M1</b>	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

### Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

### Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m <sup>2</sup>	Volumen refrigerado/m <sup>3</sup> Refrigerated volume/m <sup>3</sup>
1,51	2,21	642

### Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant	Precio Price [€]
	mm	mm		m <sup>2</sup>	litros		V / Hz		
<b>ML6DCPM1</b>	625	40 + 40	0,84	1,63	409	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML9DCPM1</b>	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML12DCPM1</b>	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML18DCPM1</b>	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML25DCPM1</b>	2500	40 + 40	3,38	6,51	1635	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML9DCPIM1*</b>	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML12DCPIM1*</b>	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML18DCPIM1*</b>	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML6DCPCM1</b>	625	40 + 40	0,84	1,63	409	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML9DCPCM1</b>	938	40 + 40	1,27	2,44	613	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML12DCPCM1</b>	1250	40 + 40	1,69	3,26	817	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML18DCPCM1</b>	1875	40 + 40	2,53	4,88	1226	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	
<b>ML25DCPCM1</b>	2500	40 + 40	3,38	6,51	1635	4	230V / 50Hz	<b>R-290</b>	

\*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



415-II



# Opciones / Options

## Opciones murales MS/MN/ML grupo incorporado / Options murals MS/MN/ML incorporated group

General General	Suplemento Lateral espejo Lenght	Suplemento Lateral espejo inoxidable End wall	Suplemento Separador central espejo	Kit espejo	Línea estante MS	Línea estante ML
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
General General	SCC Sistema Condensación Cristal	Fronte estante metacrilato	230V/60Hz	115V/60Hz		
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
Iluminación	Led cornisa RT [carne]	Led estante 4000k/2700K [línea]	Led estante RT carne [línea]	Led vertical 4000K	Led vertical 2700K	Led vertical RT [carne]
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						

## Opciones murales MS/MN/ML grupo remoto / Options murals MS/MN/ML remote group

Laterales   Separadores	Panorámico	Display	Espejo	Separador central	Separador fijo metacrilato	
ML						
ML22						
MN						
MN22						
MX						
MX22						
General General	Evaporador lacado	Kit espejo	Línea Estante 400	Línea Estante 450	Línea Estante 500	Estante 600
MN/ML/MX9						
MN/ML/MX12						
MN/ML/MX18						
MN/ML/MX25						
MN/ML/MX31						
MN/ML/MX37						
General General	Fronte estante metacrilato	Ventiladores electrónicos	Salida tubos superior	SCC Sistema Condensación Cristal	Control electrónico	Termómetro
MN/ML/MX9			de serie			
MN/ML/MX12			de serie			
MN/ML/MX18			de serie			
MN/ML/MX25			de serie			
MN/ML/MX31			de serie			
MN/ML/MX37			de serie			
ILUMINACIÓN	LED Cornisa RT [Carne]	Led Estante 4000K/2700K [línea]	Led Estante RT carne [línea]	LED Vertical 4000K	LED Vertical 2700K	LED Vertical RT [carne]
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

## Opciones semimurales SMDG/SMPB grupo remoto / Options low multideck SMDG/SMPB remote group

Laterales   Separadores	Panorámico	Display	Espejo
SMDG/SMPB lateral Dcho.			
SMDG/SMPB lateral Izqdo.			

### VÁLVULATERMOSTÁTICA

R404a	R513a
R507a	R449a
R410a	Electrónica
R134a	

### OPCIONES DE COLORES

Color exterior no carta [epoxi] x mueble	
Color exterior no carta [liquida] x mueble	
Color interior carta RAL infrico supermarket [excepto blanco y negro]	

## Accesorios MFBT / MFBT22 Optionals MFBT / MFBT22

Costado derecho/izquierdo H2050mm	Separador fijo de metacrilato h2050mm	Ventiladores alta eficiencia 1xpuerta
Costado derecho/izquierdo H2160mm	Separador fijo de metacrilato h2160mm	Desescarche gas caliente
Lateral display derecho/izquierdo H2050mm	Separador central h2050mm	Voltajes especiales
Lateral display derecho/izquierdo H2160mm	Separador central h2160mm	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.







# Carta de colores / Letter of colors

## Experience grupo incorporado



**Color exterior opcional**  
**Mueble configuración estándar**  
 Optional exterior color Standard configuration furniture

**Color exterior**  
**RAL 7016**  
**Gris Antracita**  
 Exterior color Anthracite Grey


**Color interior**  
**Blanco o Negro**  
 Interior color White or Black



**Color decoración total**  
**Mueble personalizable**  
 Color total decoration Customizable furniture

**En modelos de color exterior negro, interior en color negro de serie**  
 Black exterior color models, interior in black as standard

## Experience grupo remoto

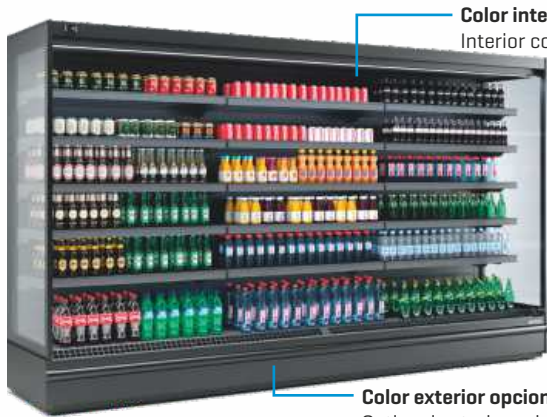

**Color exterior opcional**  
 Optional exterior color

**Color interior Blanco o Negro**  
 Interior color White or Black

## Laterales



**Lateral Espejo**




**Lateral Panorámico**




**Lateral Display**

## Color Exterior / Exterior color

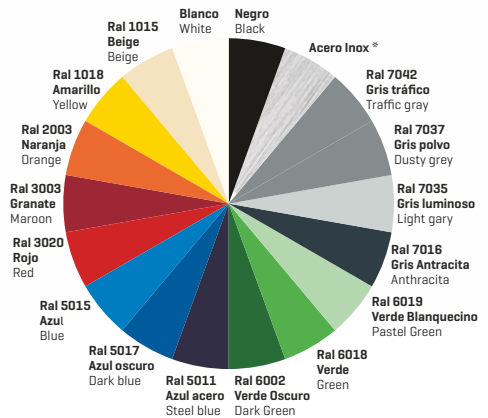

## Color Interior / Interior Color



\* Ver modelos disponibles  
 \* To see available models

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo	Incremento plazo de entrega	Suplemento PVP (x pedido)
RAL	Epoxi	+10 días laborables	
	Líquida	+10 días laborables	
NO RAL	Epoxi	Consultar	Consultar
	Líquida	Consultar	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

