

1. Enfriadores


Bottle coolers

ARRECÍFES DE CORAL CON VALORES INCALCULABLES

Protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas, sirven como hábitat para muchas especies marinas, incluyendo las de consumo humano y son de gran importancia para la pesca. Además, son fuentes de compuestos químicos naturales para el tratamiento de enfermedades.

CORAL ARCHES WITH INCALCULABLE VALUES

They protect the coasts against erosion and the onslaught of waves, serve as a habitat for many marine species, including those for human consumption, and are of great importance for fishing. In addition, they are sources of natural chemical compounds for the treatment of diseases.

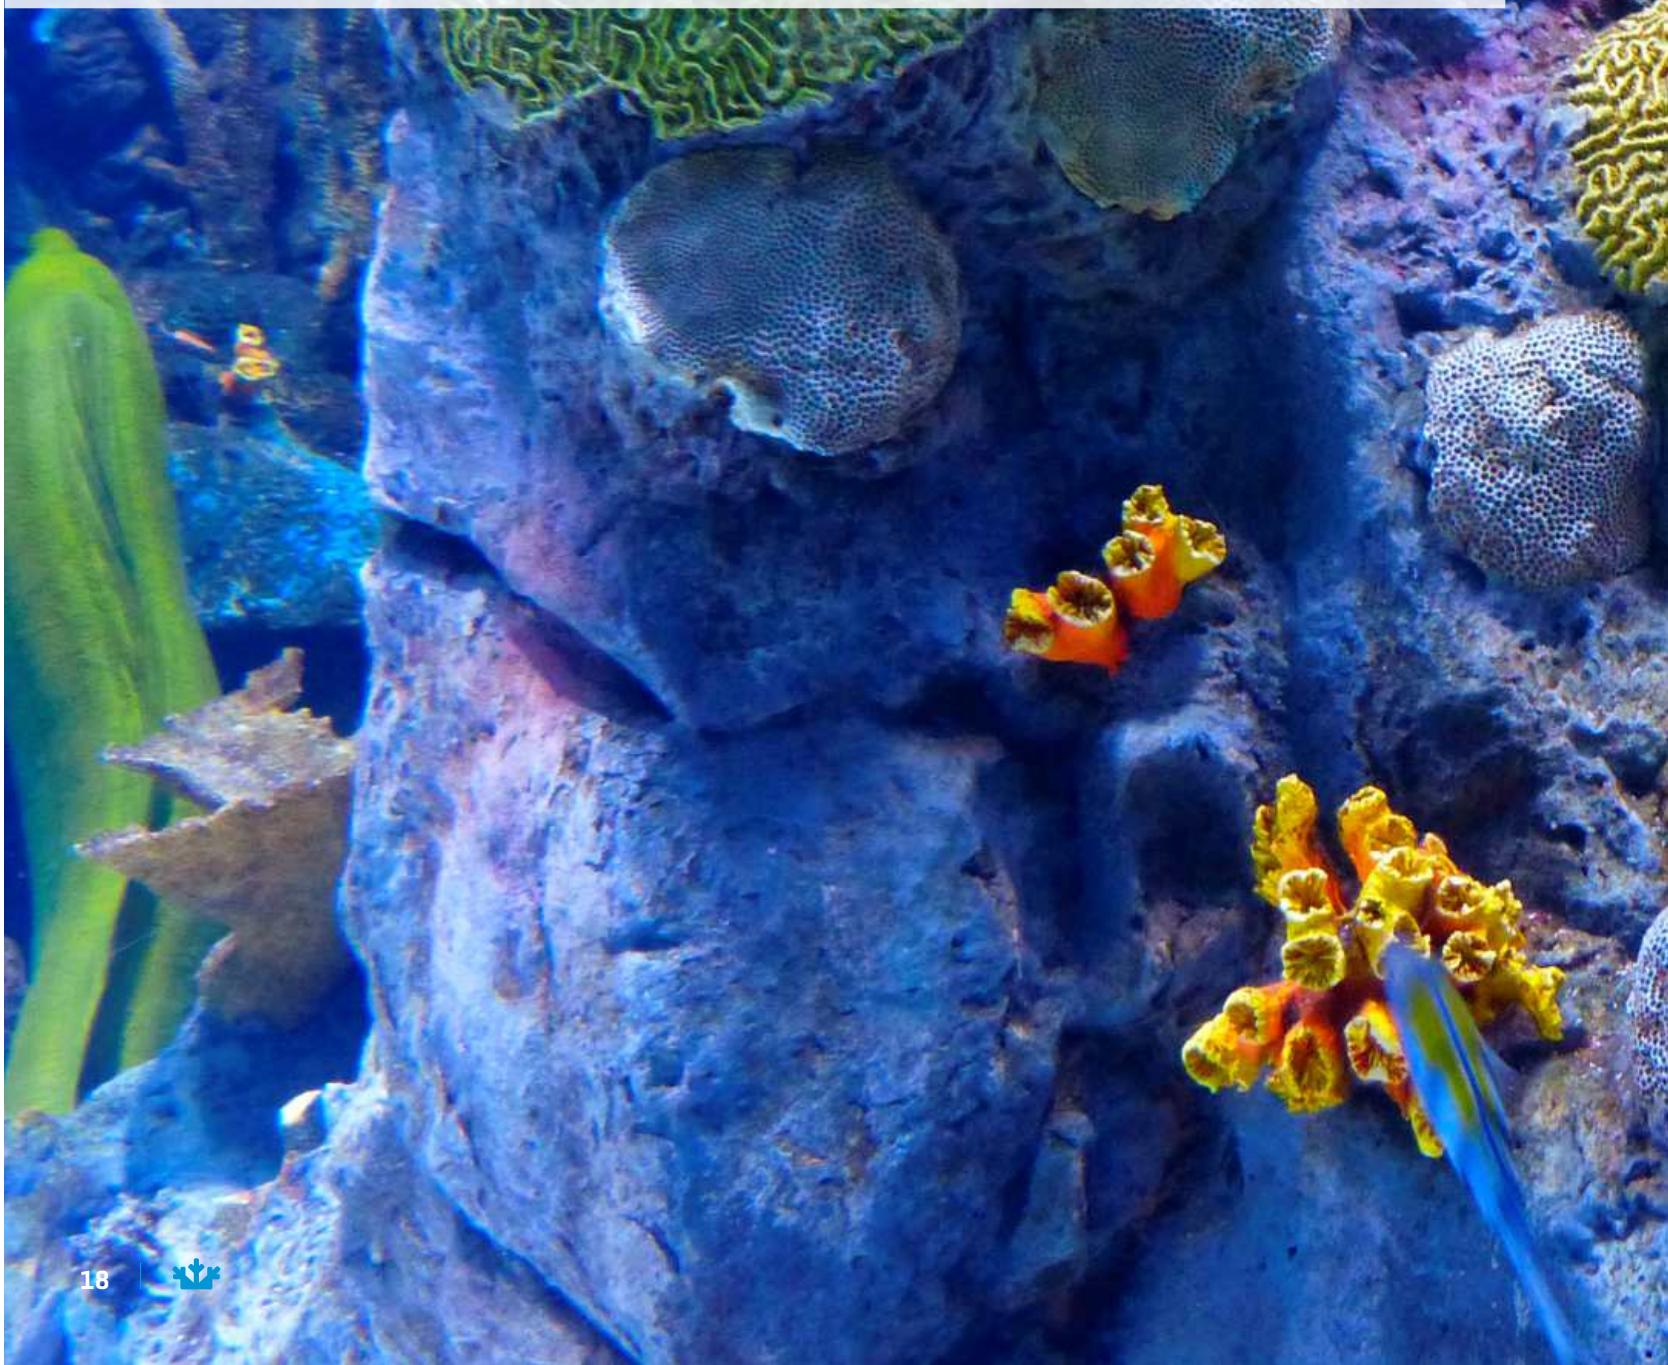



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nuevo controlador temperatura

El sistema de **Control tiene una mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control.
Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

NEC501FV


Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED lighting RGB color changing [per door]


Más detalles y ficha técnica en:
More details and technical sheet:

[Versión español](#)
[English version](#)

MOD.	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Potencia Power [W]	Sistema frigorífico Cooling System	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia frigorífica Cooling capacity [W] (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
NEC401FS	430	1	450	Estático/ Static	5 [438x556]	445	R-290
NEC501RV	500	1	580	Ventilado/ Forced air	5 [530x460]	690	R-290
NEC501FV	500	1	645	Ventilado/ Forced air	5 [530x460]	644	R-290
NEC1002RV	1000	2	497	Ventilado/ Forced air	10 [530x460]	690	R-290
NEC1002FV	1000	2	890	Ventilado/ Forced air	10 [530x460]	907	R-290

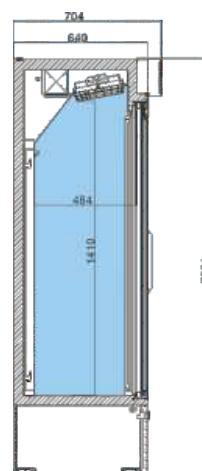
NEC

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

 Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Glass door merchandiser frozen

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Termostato digital.

Sistema de Condensación Ventilada.

Sistema de Evaporación Estática [FS].

Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación del hielo [FV].

REFRIGERATION

Refrigeration

Digital thermostat

Ventilated condensation system.

Static evaporation system [FS].

Heated door frame to avoid accumulation of ice [FV].

NEC 1002 FV



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]

LED lighting RGB color changing [per door]



NEC401FS



NEC501RV



NEC501FV



NEC1002RV



NEC1002FV

687 x 670 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

687 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. +2°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

1385 x 705 x 2010 mm.
Temp. -15°C/-25°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz