

## 6. Línea Americana American Line

**LA TIERRA SALUDABLE ALMIENTA AL MUNDO**

**El suelo es un ser vivo que alberga la cuarta parte de la diversidad biológica del planeta. Hay más organismos en una cucharada de suelo sano que personas en el planeta.**

**HEALTHY LAND FEEDS THE WORLD**

**The soil is a living being that houses a quarter of the planet's biological diversity. There are more organisms in a spoonful of healthy soil than people on the planet.**





# Armario undercounter de refrigeración



Serie  
**UC**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Doors

Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.

UC 27 R



Visor de Temperatura  
Temperature display

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Sistema de ventilación frontal  
Front breathing refrigeration system



MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Control Control	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
UC 27 R	231	343	200	1	2/2 [570x437]	Termostático Thermostatic	1,21	A	R-290
UC 48 R	260	343	380	2	4/4 [540x437]	Termostático Thermostatic	1,70	A	R-290
UC 60 R	260	343	480	2	4/4 [693x437]	Termostático Thermostatic	1,83	A	R-290
UC 72 R	433	690	590	3	6/6 [570x437] [540x437]	Termostático Thermostatic	2,25	A	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Undercounter refrigerator

Serie  
**UC**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Temperatura regulada por un termostato.

Desescarche **automático**.

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

**Bandeja evaporativa**.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Temperature regulated by a thermostatic controller.

**Automatic** defrost.

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

**Evaporative pan**.


Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.

UC 72 R



UC 60 R



UC



UC 27 R

702 x 766 x 908 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 48 R

1227 x 766 x 908 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 60 R

1533 x 766 x 908 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 72 R

1844 x 766 x 908 mm.  
Temp. -2°C/+8°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

## Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf UC27 [502X73]

Parrilla / Wire shelf UC48 [502X74]

Parrilla / Wire shelf UC60 [502X75]

Cerradura / Lock [506X120; 506X121]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





# Mesa undercounter congelación



Serie  
**UC**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Puertas

Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Doors

Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. Includes "three-chamber door gasket easily removable. Doors are reversible.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



MOD.	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control Control	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
UC 27 F	314	306	200	1	2/2 (570x437)	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	2,53	A	R-290
UC 48 F	354	306	380	2	4/4 (540x437)	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	3,27	A	R-290
UC 60 F	484	445	480	2	4/4 (693x437)	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	4,11	B	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Undercounter freezer

Serie  
**UC**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

**Desescarche** por gas caliente.

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

**Bandeja evaporativa**.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

**Válvula de expansión** [VC48F, VC60F].

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Hot gas **defrost**.

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

**Evaporative pan**.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.


Front-breathing refrigeration system.

Low temp with **expansion valve**. [VC48F, VC60F]

UC 60 F



UC 27 F

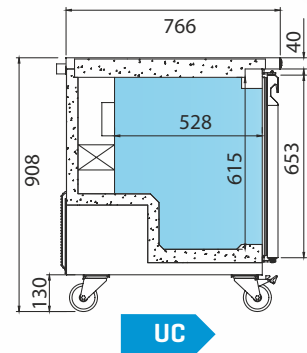

UC 27 F

702 x 766 x 908 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 48 F

1227 x 766 x 908 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 60 F

1533 x 766 x 908 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf UC27 [502X73]

Parrilla / Wire shelf UC48 [502X74]

Parrilla / Wire shelf UC60 [502X75]

Cerradura / Lock [506X120; 506X121]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz





# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas



Serie  
**UC**  
Series

UC 27 P



UC 48 P



Más detalles y ficha técnica en:












Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.	 Potencia Power (W)	 Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	 Capacidad Capacity (L)	 Puertas Doors	 Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	 Cubetas No Pans	 Desescarche Defrost	 Control Control	 Refrigerante Refrigerant
UC 27 P	230	343	200	1	2/2 (570x437)	6	<b>Automático</b> Automatic	<b>Termostático</b> Thermostatic	<b>R-290</b>
UC 48 P	260	343	380	2	4/4 (540x437)	12	<b>Automático</b> Automatic	<b>Termostático</b> Thermostatic	<b>R-290</b>
UC 60 P	260	343	480	2	4/4 (693x437)	16	<b>Automático</b> Automatic	<b>Termostático</b> Thermostatic	<b>R-290</b>
UC 72 P	433	690	590	3	6/6 (570x437) (540x437)	18	<b>Automático</b> Automatic	<b>Termostático</b> Thermostatic	<b>R-290</b>

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Sandwiches salad prep tables

Serie  
**UC**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

**Bandeja evaporativa.**

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

**Evaporative pan.**

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.

Front-breathing refrigeration system.

UC 72 P



UC 27 P

702 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 48 P

1227 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 60 P


1533 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz




UC 72 P

1844 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

## Combinación de bandejas / Incluidas Pans combinations / Included

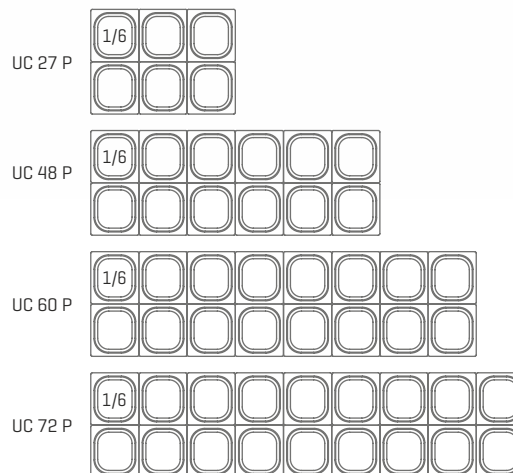

UC 27 P

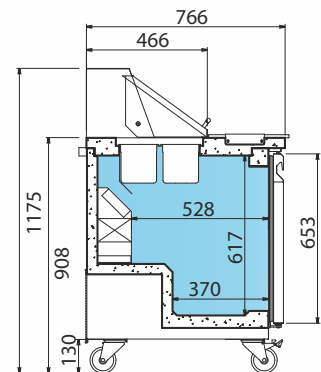

## Opcional / Optional

Tapa plana / Flat lid UC 27 P [TAPUC27PF]

Tapa plana / Flat lid UC 48 P [TAPUC48PF]

Tapa plana / Flat lid UC 60 P [TAPUC60PF]

Tapa plana / Flat lid UC 72 P [TAPUC72PF]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



243





# Mesa undercounter refrigeración para ensaladas



Serie  
**UC**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS



### Cajones

Cajones dotados con sistema de autocierre y guías telescópicas para una extracción total. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

### Drawers

Drawers equipped with self-close system and telescopic slides for a total extraction. Includes three-chamber door gasket easily removable.

UC 27 P 2D



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Tabla de corte  
Cutting board



MOD.



Potencia Power [W]



Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]



Capacidad Capacity [L]



Nº Cajones Drawers



Cubetas No Pans



Evaporación Evaporation



Desescarche Defrost



Control Control



Refrigerante Refrigerant

MOD.	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Capacidad Capacity [L]	Nº Cajones Drawers	Cubetas No Pans	Evaporación Evaporation	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant
UC 27 P 2D	230	343	200	2	6	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 48 P 4D	260	343	380	4	12	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290
UC 60 P 4D	260	343	480	4	16	Forzada Forced	Automático Automatic	Termostático Thermostatic	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Sandwiches salad prep tables

Serie  
**UC**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.

Sistema de **evaporación forzada**.

### Bandeja evaporativa.

Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.

Sistema de ventilación frontal.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

System of **ventilated condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

### Evaporative pan.

Evaporator coil coated with anti-corrosion material.



Front-breathing refrigeration system.

UC 60P 4D



## Combinación de bandejas / Incluidas

Pans combinations / Included

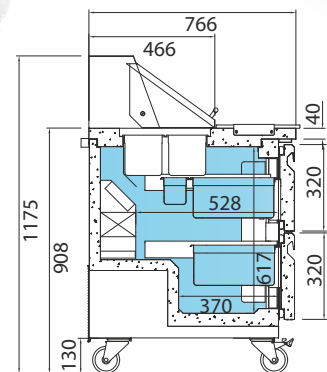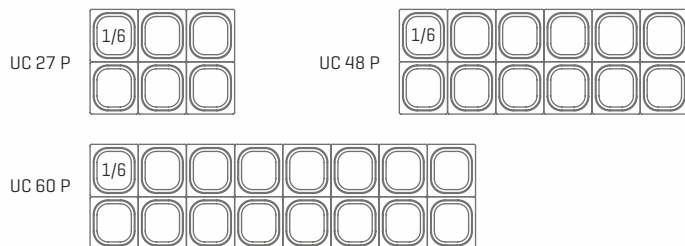

UC 27P2D



UC 27 P 2D

702 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 48 P 4D

1227 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz



UC 60 P 4D

1533 x 766 x 1175 mm.  
Temp. 0°C / +6°C  
C. Clima. 4 / 38° C  
230V/1ph/50Hz

## Opcional / Optional

Tapa plana / Flat lid UC 27 P [TAPUC27PF]

Tapa plana / Flat lid UC 48 P [TAPUC48PF]

Tapa plana / Flat lid UC 60 P [TAPUC60PF]

Patas / Legs [506X42]

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



245