

# 11. Vitrinas Pastelería Pastry Display Cases

## VOLCANES, UNA GRAN FUERZA PRODUCTIVA

Desde enriquecer el suelo hasta la creación de nuevas masas de tierra. Desempeñan un papel vital en el enfriamiento periódicamente fuera del planeta.

Cuando la ceniza volcánica y compuestos como el dióxido de azufre son liberados en la atmósfera, pueden reflejar algunos de los rayos del sol de vuelta al espacio, lo que reduce la cantidad de energía térmica absorbida por la atmósfera.

Este proceso, conocido como "oscurecimiento global", por lo tanto tiene un efecto de enfriamiento en el planeta.

## VOLCANOES, A GREAT PRODUCTIVE FORCE

From enriching the soil to the creation of new land masses. They play a vital role in periodically cooling off the planet.

When volcanic ash and compounds such as sulphur dioxide are released into the atmosphere, they reflect some of the sun's rays back into space, which reduces the amount of thermal energy absorbed by the atmosphere.

This process, known as "global dimming", therefore has a cooling effect on the planet.







# Vitrina expositora con reserva para pastelería Pastry display case with storage



Serie  
**GLACE**  
Series





# Vitrina expositora con reserva para pastelería

Serie  
**GLACE**  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Línea modular

Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración**. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.



### Comprobación de fuga de gas

Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.



### Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Modular line

Combination of **different cooling system modules**: ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

### Leak detection system

All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.


### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

VGL 15 C



VGL C

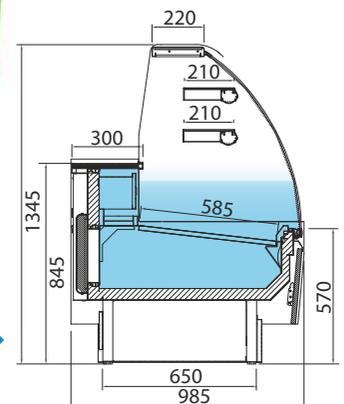

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VGL 9 C	300	163	1	0,9	2	1/4	✓	5,1	Semi Estática Semi Static	353	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 12 C	380	217	1	1,2	2	1/3	✓	5,4	Semi Estática Semi Static	414	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 15 C	410	271	2	1,5	2	3/8	✓	6,1	Semi Estática Semi Static	464	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 18 C	470	327	3	2,0	2	1/2	✓	6,4	Semi Estática Semi Static	568	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 25 C	630	430	4	2,6	2	5/8	✓	9,6	Semi Estática Semi Static	684	Manual	Digital	R 134a	Luz estantes y decoración



# Pastry display case with storage

Serie  
**GLACE**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** (según modelo).  
Sistema de **Condensación Ventilada**.  
Sistema de **Evaporación semi estática**.

## REFRIGERATION

### Refrigeration system

**Refrigerated storage** with fans.  
**Ventilated condensation** system.  
**Semi-static evaporation** system.

VGL 25 C



## Opcional / Optional

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors:

VGL 9 [PUEVGL9C+]


VGL 12 [PUEVGL12C+]

VGL 15 [PUEVGL15C+]

VGL 18 [PUEVGL18C+]

VGL 25 [PUEVGL25C+]


## CN Modelos neutros / Neutral models



VGL 9 C

998 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 9 CN



VGL 12 C

1310 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 12 CN



VGL 15 C

1622 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 15 CN



VGL 18 C

1935 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz

VGL 18 CN



VGL 25 C

2560 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz

VGL 25 CN





# Vitrina expositora con reserva para pastelería

Serie  
**GLACE**  
Series


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 
**Control Digital**  
 Mayor **precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad.** Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- 
**Comprobación de fuga de gas**  
 Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.
- 
**Iluminación**  
 Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo energético entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Digital control**  
 Higher **precision in managing temperature settings.** Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.
- Leak detection system**  
 All condenser units are **tested 100%, in helium chambers** to refrigerant leak detections.
- Lighting**  
**LED lighting** incorporated, **reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional lighth bulb.

VGL 15 P

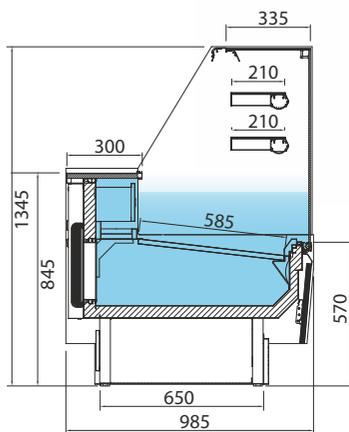

VGL P

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Refrigerante Coolant	De serie Standard
VGL 9 P	300	163	1	0,9	2	1/4	5,1	Semi Estática Semi Static	353	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 12 P	380	217	1	1,2	2	1/3	5,4	Semi Estática Semi Static	414	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 15 P	450	271	2	1,5	2	3/8	6,1	Semi Estática Semi Static	464	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 18 P	470	327	3	2,0	2	1/2	6,4	Semi Estática Semi Static	568	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración
VGL 25 P	630	430	4	2,6	2	5/8	9,6	Semi Estática Semi Static	684	Manual	R 134a	Luz estantes y decoración



# Pastry display case with storage

Serie  
**GLACE**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Reserva **refrigerada con ventiladores** [según modelo].  
Sistema de **Condensación Ventilada**.  
Sistema de **Evaporación semi estática**.

## REFRIGERATION

### Refrigeration system

**Refrigerated storage** with fans.  
**Ventilated condensation** system.  
**Semi-statique evaporation** system.

VGL 25 P




## Opcional / Optional

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors:

- VGL 9 (PUEVGL9P+)
- VGL 12 (PUEVGL12P+)
- VGL 15 (PUEVGL15P+)
- VGL 18 (PUEVGL18P+)
- VGL 25 (PUEVGL25P+)


## PN Modelos neutros / Neutral models



VGL 9 P

938 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 9 PN



VGL 12 P

1250 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 12 PN



VGL 15 P

1562 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz


VGL 15 PN



VGL 18 P

1875 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz

VGL 18 PN



VGL 25 P

2500 x 985 x 1345 mm.  
Temp. +4°C/+8°C  
C. Clima. 3 / 25°C  
230v/1 ph/50 Hz

VGL 25 PN





# Mueble caja y decoraciones

## Counter case and decorations

Serie  
**GLACE**  
Series



VGL 9 M

998 x 985 x 863 mm.




VGL 15 M

1622 x 985 x 863 mm.



VGL 90 AAM


1205 x 1140 x 863 mm.



VGM 90 ACM

1045 x 766 x 863 mm.

VGL M

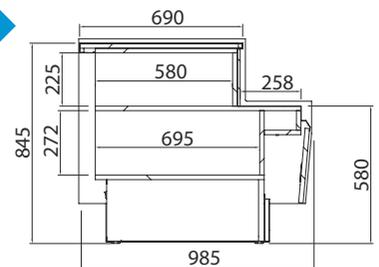



VGL 12

RAL 3020  
Rojo / Red



VGL 12

RAL 4007  
Violeta / Violet



VGL 12

RAL 2003  
Naranja / Orange



VGL 12

RAL 5015  
Azul / Blue



VGL 12

RAL 1018  
Amarillo / Yellow




VGL 12

RAL 9017  
Negro / Black



## Decoración Standard / Standar Decorations

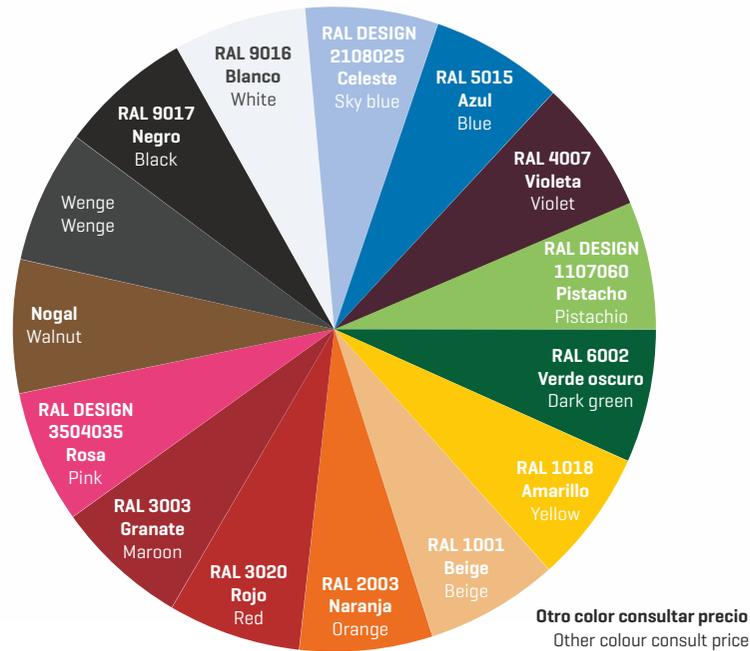

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP (x pedido) PVP supplement [x order]
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter

