

11. Vitrinas Pastelería Pastry Display Cases

VOLCANES, UNA GRAN FUERZA PRODUCTIVA

Desde enriquecer el suelo hasta la creación de nuevas masas de tierra. Desempeñan un papel vital en el enfriamiento periódicamente fuera del planeta.

Cuando la ceniza volcánica y compuestos como el dióxido de azufre son liberados en la atmósfera, pueden reflejar algunos de los rayos del sol de vuelta al espacio, lo que reduce la cantidad de energía térmica absorbida por la atmósfera.

Este proceso, conocido como "oscurecimiento global", por lo tanto tiene un efecto de enfriamiento en el planeta.

VOLCANOES, A GREAT PRODUCTIVE FORCE

From enriching the soil to the creation of new land masses. They play a vital role in periodically cooling off the planet.

When volcanic ash and compounds such as sulphur dioxide are released into the atmosphere, they reflect some of the sun's rays back into space, which reduces the amount of thermal energy absorbed by the atmosphere.

This process, known as "global dimming", therefore has a cooling effect on the planet.





V. PASTELERIA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo Pastry display case low case



Serie
LYON LG
Series



V. PASTELLERIA
PASTRY DISPLAY CASES



Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

Serie
LYON LG
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

VLY 15 LG



MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Bandejas
Trays
(300x400)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (300x400)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VLY9 LG	30+30	750	4	2	0,60	1/4	✓	5,8	298	Digital	R-134a
VLY12 LG	30+30	795	6	3	0,80	1/3	✓	7	395	Digital	R-134a
VLY15 LG	30+30	870	6	3	1,00	3/8	✓	8,2	464	Digital	R-134a
VLY18 LG	30+30	920	8	4	1,20	1/2	✓	9,3	568	Digital	R-134a
VLY25 LG	30+30	1010	12	6	1,60	5/8	✓	11,2	684	Digital	R-134a



Pastry display case low case

Serie
LYON LG
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Desescarche automático.

Bandeja **evaporativa** automática.

REFRIGERATION


Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

Automatic **defrost**.

Automatic **evaporative** tray.

VLY 12 LG

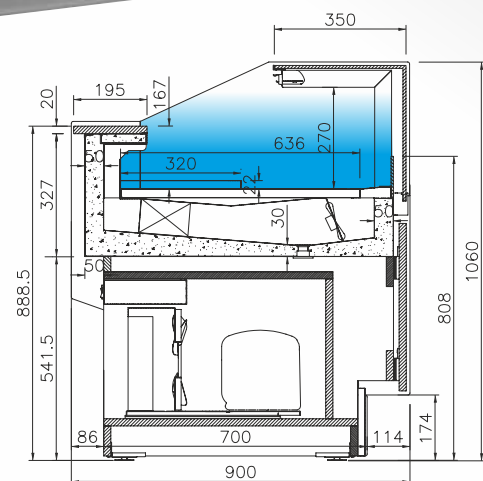

VLY LG



VLY 9 LG

938 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 12 LG

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 15 LG

1562 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 18 LG

1875 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 25 LG

2500 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

Medidas sin costados
Measures without sides

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.


www.infrico.com



501



Decoración Standard / Standar Decorations

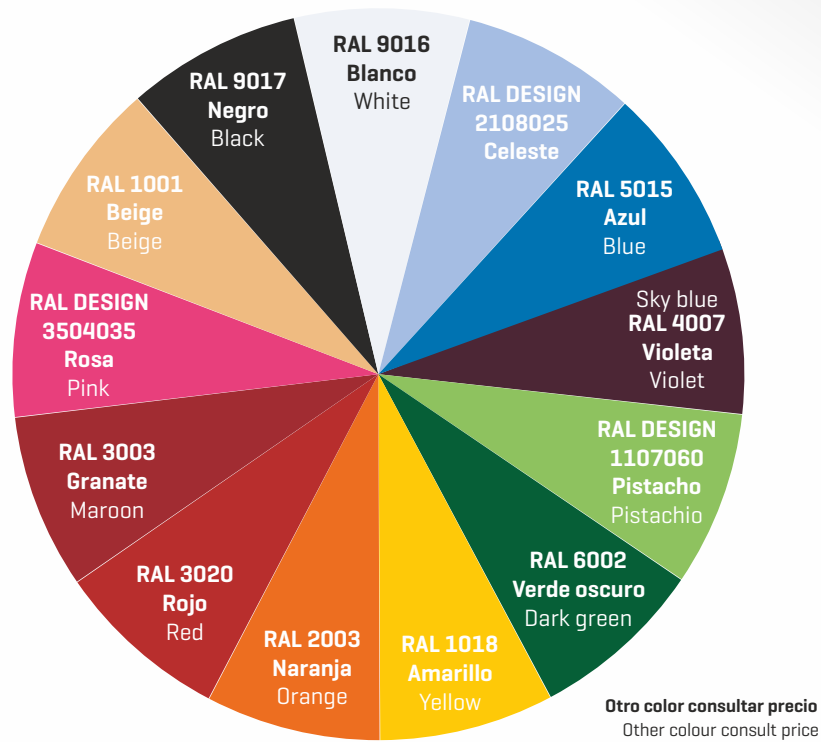

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order]
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter