

Armoire négative Euronorme 600x400

Série **National**
400/900L

Photos non contractuelles

À SOULIGNER



Classification énergétique

Amélioration de la classification énergétique, grâce à **l'utilisation de réfrigérant R-290**, de ventilateurs électroniques et l'optimisation de la circulation de l'air, **ayant une température intérieure plus uniforme**.



Éclairage

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique **entre 80% et 90%**, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Certificats de conformité

Infrico est certifié par l'organisme international AENOR en **ISO 9001:2015** [Qualité]; **ISO 14001:2015** [Environnement]; **OSHAS 18001:2007** [Sécurité et Santé de l'employé].

3.




AN 401 BT



Porte avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

Plus de détails et fiche produit sur:

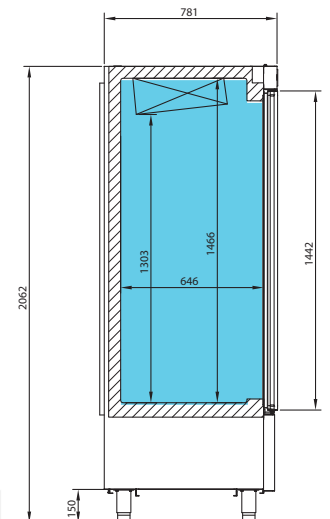

MOD.



Acier inox
(EXT/INT)



Épaisseur
(MM)



Capacité
(L)



Portes



N° de grilles/
Glissière



Puissance
(W)



Puissance frig.
(W) (TRA -30°C)



Consommation
(kWh/24h)



Classe
énergétique



Gaz

MOD.	Acier inox (EXT/INT)	Épaisseur (MM)	Capacité (L)	Portes	N° de grilles/ Glissière	Puissance (W)	Puissance frig. (W) (TRA -30°C)	Consommation (kWh/24h)	Classe énergétique	Gaz
AN 401 BT	AISI 304	55	395	1	3/3 [600x400]	590	644	5,10	D	R-290
AN 902 BT	AISI 304	55	895	2	6/6 [600x400]	660	644	9,51	D	R-290

AN 401 BT

Armoire négative Euronorme 600x400

Série **National**
400/900L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Réfrigération

Système de **froid ventilé**.

Ventilateurs **électroniques**.

Bac **d'évaporation** sans résistance électrique pour une meilleure efficacité énergétique.

Valve d'expansion thermostatique.

Dégivrage par **gaz chaud**.

Cadres de porte **chauffés** pour empêcher l'accumulation de glace.



Nouveau contrôleur digital

Le nouveau **contrôleur numérique tactile et intuitif IP 65** a une **plus Grande Précision sur le contrôle de température**. Régulation facile des températures souhaitées.

Photos non contractuelles

ARMOIRES



AN 902 BT

AN 401 BT 3.030 €

557 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

AN 902 BT 3.861 €

1124 x 775 x 2060 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Options

Grille [502X26]	43 €
Jeu de Glissières [GUIA503X04; GUIA503X24]	36 €
Serrure [506X209; 506X210]	42 €
Traitement de contrôle digital par Bluetooth	115 €
115V/1ph/60Hz	+ 6 %
230V/1ph/60Hz	+ 3 %