



Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

Série **FMPP**

2.

Photos non contractuelles

À SOULIGNER



Classification énergétique

Amélioration de la classification énergétique, grâce à **l'utilisation de réfrigérant R-290**, de ventilateurs électroniques et l'optimisation de la circulation de l'air, **ayant une température intérieure plus uniforme.**



Nouveau contrôleur digital

Le nouveau **contrôleur numérique tactile et intuitif IP 65** a une **plus Grande Précision sur le contrôle de température.** Régulation facile des températures souhaitées.



Certificats de conformité

Infrico est certifié par l'organisme international AENOR en **ISO 9001:2015** [Qualité]; **ISO 14001:2015** [Environnement]; **OSHAS 18001:2007** [Sécurité et Santé de l'employé]. Contrôlé et Certifié par **INTERTEK** conforme aux **UL 471** et **NSF 7.**

FMPP 2000 GR



Plus de détails et fiche produit sur:



Non inclus: capillaire/détendeur

8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.

MOD.



Acier inox (EXT/INT)



Épaisseur (MM)



Capacité (L)



Portes



N° de grilles/ Glissière



Système de froid



Contrôle digital



Puissance frig. (W) (TRA -10°C)

MOD.	Acier inox (EXT/INT)	Épaisseur (MM)	Capacité (L)	Portes	N° de grilles/ Glissière	Système de froid	Contrôle digital	Puissance frig. (W) (TRA -10°C)
FMPP 1500 GR	AISI 304	70	340	2	4/4 (325x430)	Ventilée	IP65	298
FMPP 2000 GR	AISI 304	70	520	3	6/6 (325x430)	Ventilée	IP65	395
FMPP 2500 GR	AISI 304	70	690	4	8/8 (325x430)	Ventilée	IP65	464

Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

Série **FMPP**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Structure

Structure compacte totalement **injectée**.

Isolation en polyuréthane de 70 mm d'épaisseur, **injecté à haute pression** sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³.
Aucun **ODP** et peu **GWP**.



Nouveau design de portes

Nouveau design des **portes à double poignée**. Elles sont équipées, de charnières pour un **retour automatique** et une pression permanente pendant la fermeture. Dès que l'ouverture de la porte dépasse 95° le retour se fait automatiquement. Elles comprennent un joint plat "**cleanless**" à quatre chambres facilement mobiles. Les portes sont réversibles.

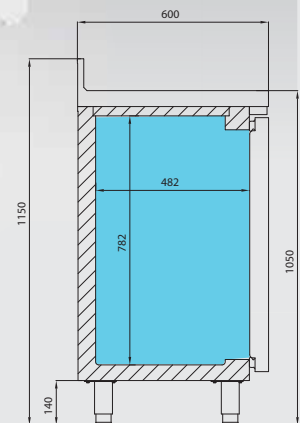


Réfrigération

Tubes de connexion de l'**évaporateur de 3/8** (ne sont inclus ni capillaire).
Système **d'évaporation ventilé**.
Dégivrage par **gaz chaud**.

Photos non contractuelles

TABLES

Option
LED RGBPortes vitrées
en option

FMPP 2000 GR

Porte vitrée

RGB LED lighting
[en option]

FMPP GR

FMPP 1500 GR

2.088 €

1240 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz

Non inclus: capillaire/détendeur

Options

Jeu de Glissières [GUIAC0115430;GUIAC0215430]	33 €
Grille [502X07]	37 €
Grille double buisson [502X43]	46 €
Grille inox [502X49]	66 €
Porte vitrée (unité) [PUE17IDFM-PUE17IIFM]	208 €
Serrure [506X209; 506X210]	42 €
Serrure CR [506X60]	59 €
LED RGB avec changement de couleur [par porte]	79 €
115V/1ph/60Hz	+ 6%
230V/1ph/60Hz	+ 3%



FMPP 2000 GR

2.572 €

1732 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



FMPP 2500 GR

3.026 €

2224 x 600 x 1050 mm.

Temp. 0°C+6°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz