



MINIMARKET

 **Infrico**





Expositores MINIMARKET

CARACTERÍSTICAS

- **Nuevo controlador temperatura**
Nuestro nuevo controlador tiene una mayor facilidad y precisión para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- **Iluminación**
Incorporación de iluminación LED.

- **Estructura**
Exterior en acero plastificada.
Estructura compacta totalmente inyectada.

- **Nuevo diseño de puertas**

- **Refrigerante Natural R290**

Diferentes tamaños y versiones que posibilitan la adaptación a cualquier espacio.


EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL

SERIE ERV

MODELO	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B
PRECIO			
MEDIDAS	600 x 510 x 1820 mm	900 x 510 x 1820 mm	620 x 595 x 1870 mm
TEMPERATURA	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C
CLASE CLIMÁTICA	4 / 38°C		
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz		
CONTROLADOR	Digital		
MATERIAL	Ext. acero plastif. negro Int. acero plastificado gris		Ext/Int acero plastificado blanco
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP		
CAPACIDAD	280	435	355
ESPESOR	30		50
PUERTAS	1	2	1
Nº PARRILLAS / GUÍAS	5		4
SISTEMA DE FRIO	Ventilado		
DESESCARCHE	Parada de compresor		
EXPANSIÓN	Capilar		
POTENCIA	190	443	400
POTENCIA FRIG.	370	690	370
CONSUMO	1,67	3,39	-
CLASE ENERGÉTICA	A	B	-
REFRIGERANTE	R290		
OPCIONALES	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) Parrilla ERV53 [502X27] Parrilla ERV83 [502X28] Cabezal iluminado CONSULTAR		Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento

ERV83

REFRIGERADO

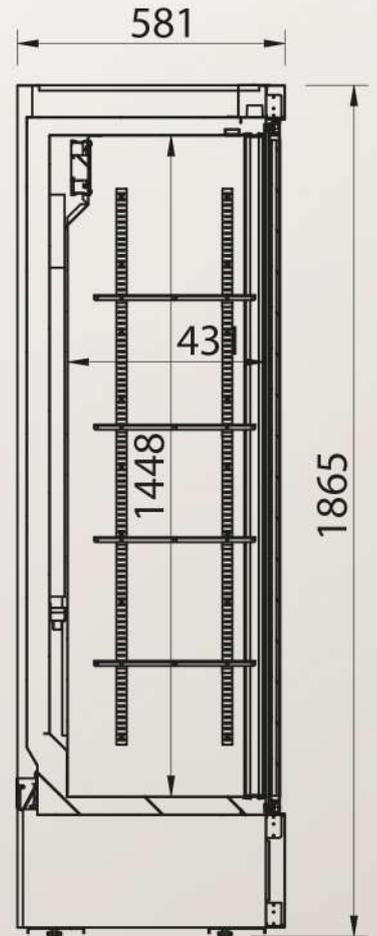

ERC 36B

 Iluminación Led RGB con cambio de color.



[Ver video del producto](#)

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL


SERIE ERC · PUERTAS CORREDERAS

MODELO	ERC 100	ERC 130	ERC 200
PRECIO			
MEDIDAS	1385 x 704 x 2005 mm	1385 x 804 x 2005 mm	2081 x 804 x 2005 mm
TEMPERATURA	+4°C/+8°C		
CLASE CLIMÁTICA	4 / 38°C		
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz		
CONTROLADOR	Digital		
MATERIAL	Ext/Int acero plastificado blanco		
AISLAMIENTO	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
CAPACIDAD	1110	1310	2030
ESPESOR	50		
PUERTAS	2	2	3
Nº PARRILLAS / GUÍAS	4		
SISTEMA DE FRIO	Ventilado		
DESESCARCHE	Parada de compresor		
EXPANSIÓN	Capilar		Válvula termostática
POTENCIA	795	787	1111
POTENCIA FRIG.	950	1296	1440
CONSUMO	5,8	6,8	9,2
CLASE ENERGÉTICA	B	C	
REFRIGERANTE	R290		
OPCIONALES	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] 115V/1 ph/60 Hz SIN INCREMENTO 230V/1 ph/60 Hz SIN INCREMENTO Interior - Exterior: Negro RAL 9017 SIN INCREMENTO		

ERC130

REFRIGERADO

Cabezal Iluminado 

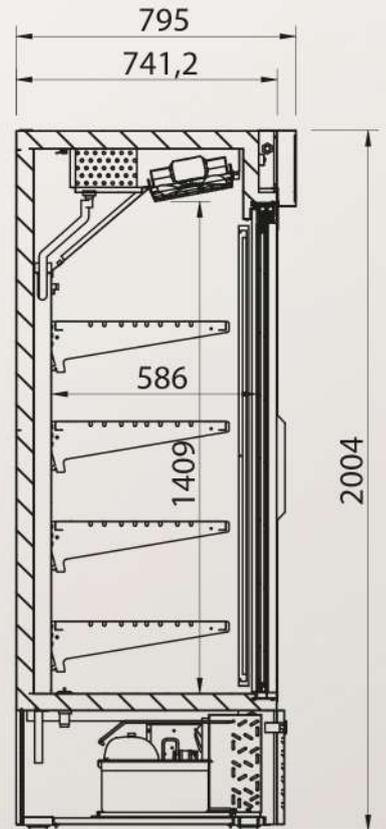

ERC 130-200

Puertas correderas 



Nuevo

ENFRIADOR DE BOTELLAS ERC50PH

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED.




EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL

SERIE MINIMARKET

MODELO	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
PRECIO		
MEDIDAS	687 x 842 x 2003 mm	
TEMPERATURA	+4°C/+8°C	-18°C
CLASE CLIMÁTICA	4 / 38°C	
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz	
CONTROLADOR	Digital	
MATERIAL	Int acero plastificado blanco · Ext acero plastificado negro	
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP	
CAPACIDAD	500	
ESPESOR	55	
PUERTAS	1	
Nº ESTANTES	4	
SISTEMA DE FRIO	Ventilado	
DESESCARCHE	Parada compresor	Gas caliente
EXPANSIÓN	Capilar	
POTENCIA	414	662
POTENCIA FRIG.	690	583
CONSUMO	4,22	8,23
CLASE ENERGÉTICA	C	C
REFRIGERANTE	R290	
OPCIONALES	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) Kit Portaprecios ERC 100/130 [KPPEREC13] Kit Portaprecios ERC200 [KPPEREC20] 115V/1 ph/60 Hz BT: +3 % / Refrig. Sin incremento 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento Interior - Exterior: Total Negro RAL 9017 SIN INCREMENTO Interior - Exterior: Total Blanco RAL 9016 SIN INCREMENTO	

ERC50PH

ENFRIADOR

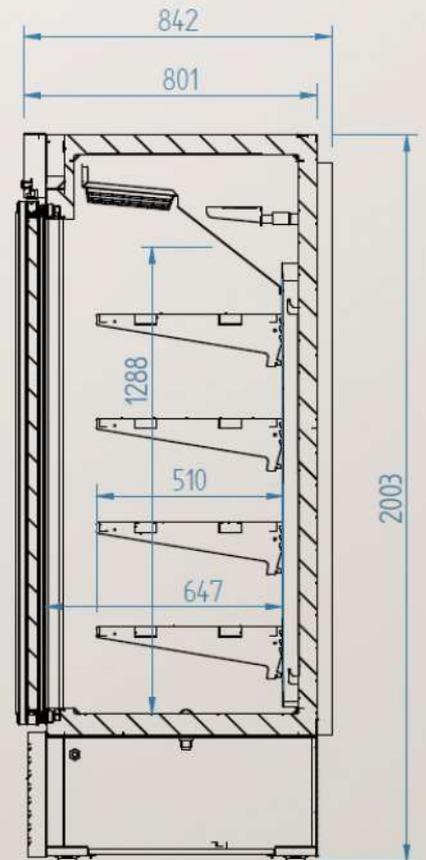

 Puerta pivotante

EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL


SERIE MINIMARKET · PUERTAS PIVOTANTES

MODELO	ERC 130 PH	ERC 130 PH BT	ERC 200 PH	ERC 200 PH BT
PRECIO				
MEDIDAS	1384 x 842 x 2003 mm		2081 x 842 x 2003 mm	
TEMPERATURA	+4°C/+8°C	-18°C	+4°C/+8°C	-18°C
CLASE CLIMÁTICA	4 / 38°C			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz			
CONTROLADOR	Digital			
MATERIAL	Int acero plastificado blanco · Ext acero plastificado negro			
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACIDAD	1310		2030	
ESPESOR	55			
PUERTAS	2		3	
Nº ESTANTES	4		8	
SISTEMA DE FRIO	Ventilado			
DESESCARCHE	Parada compresor	Gas caliente	Parada compresor	Gas caliente
EXPANSIÓN	Válvula termostática			
POTENCIA	844	890	1123	1960
POTENCIA FRIG.	1296	---	1559	1484
CONSUMO	6,8	16,6	9,2	28
CLASE ENERGÉTICA	C	D	C	C
REFRIGERANTE	R290			
OPCIONALES	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] Kit Portaprecios ERC 100/130 [KPPER13] Kit Portaprecios ERC200 [KPPER20] 115V/1 ph/60 Hz BT: +3 % / Refrig. Sin incremento 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento Interior - Exterior: Total Negro RAL 9017 SIN INCREMENTO Interior - Exterior: Total Blanco RAL 9016 SIN INCREMENTO			

ERC130PH

REFRIGERADO

Controlador digital IP 65.

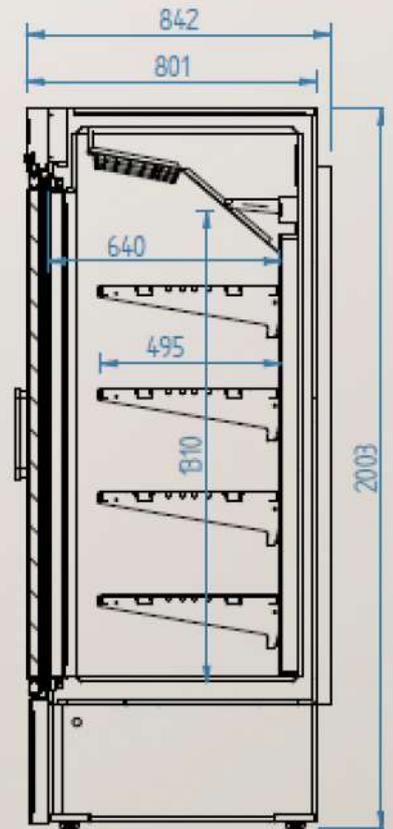

Puerta pivotante



[Ver video del producto](#)

EXPOSITOR REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN


SERIE NEC

MODELO	NEC501RV	NEC1002RV	NEC401FS	NEC501FV	NEC1002FV
	REFRIGERACIÓN		CONGELACIÓN		
PRECIO					
MEDIDAS	687 x 705 x 2010 mm	1385 x 705 x 2010 mm	687 x 670 x 2010 mm	687 x 705 x 2010 mm	1385 x 705 x 2010 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C		-15°C/-25°C		
CLASE CLIMÁTICA	4 / 38°C				
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz				
CONTROLADOR	Digital				
MATERIAL	Ext/Int acero plastificado blanco				
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP				
CAPACIDAD	500	1000	430	500	1000
ESPESOR	50				
PUERTAS	1	2	1		2
Nº PARRILLAS / GUÍAS	5 [530x460]	10 [530x510]	5 [438x556]	5 [530x460]	10 [530x510]
SISTEMA DE FRIO	Forzado		Estático	Forzado	
DESESCARCHE	Parada de compresor		Manual	Gas caliente	
EXPANSIÓN	Capilar				Termostática
POTENCIA	414	445	487	662	826
POTENCIA FRIG.	690		445	583	723
CONSUMO	4,22	5,05	---	8,23	16,61
CLASE ENERGÉTICA	C	B		C	D
REFRIGERANTE	R290				
OPCIONALES	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] 115V/1 ph/60 Hz - 230V/1 ph/60 Hz Sin incremento Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] Negro RAL 9017 Sin incremento				

NEC501FV

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

Cabezal iluminado

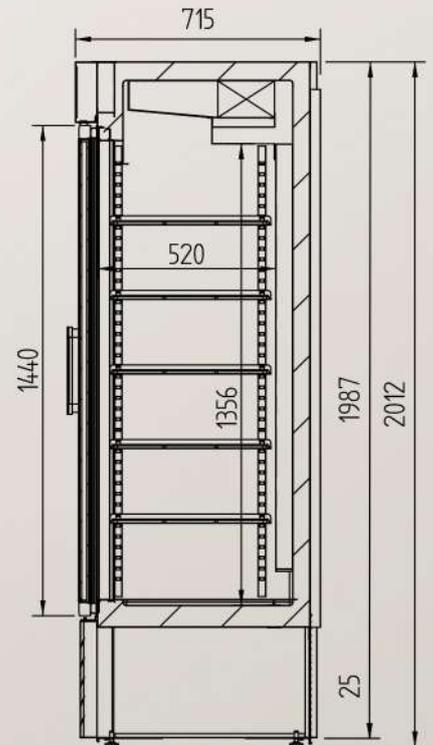

Triple
acristalamiento
templado

EXPOSITORES MINIMARKET

Las gamas ERC, ERV y los NEC, combinan innovación y eficiencia energética con una estética impecable ofreciendo una solución práctica y estilizada.

Cada modelo está concebido para integrarse armoniosamente en cualquier espacio, desde los locales más modernos hasta los más tradicionales. Con un rendimiento superior y un bajo consumo energético, estos expositores aseguran la calidad de tus productos, presentándolos de manera atractiva y accesible.

Infrico te invita a elevar la presentación de tus productos con expositores que no solo cumplen, sino que superan expectativas. Fusionando diseño, tecnología y eficiencia, nuestras soluciones convierten cada exposición en una experiencia visual y funcional inigualable. Haz de tu espacio un referente de diseño y sofisticación con los expositores verticales de Infrico.

GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.infrico.com

