

PESCADERÍAS

FISH SHOPS *POISSONNERIES*



ARMARIOS EURONORM 600X400

EURONORM 600X400 REACH IN . ***ARMOIRE EURONORME 600X400***

AP **902 T/F**



AP **401 T/F**



AP

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PESCADO EURONORM 600X400
FISH EURONORM 600X400 REACH IN REFRIGERATOR AND FREEZER
ARMOIRE EURONORME 600X400 POSITIVE ET NÉGATIVE POUR LE POISSON

TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz

CONTROLADOR
Controller · *Régulateur*
Digital / Digital / *Électronique IP65*

AISLAMIENTO
Isolation · *Isolation*
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP

ESPESOR
Thickness · *Épaisseur*
55 mm

SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · *Système de froid*
Forzado · Forced air · *Ventilé*

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Parada de compresor · Compressor off · *Arrêt du compresseur*

EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / *Capillaire*

MATERIAL
Material · *Matériel*
AISI 304 18/10

INVERTER


MODELO	AP **401 T/F**	AP **902 T/F**
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-2°C/+2°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class · *Classe climatique*	5 / 40°C	
CAPACIDAD (L) Capacity · *Capacité*	395	895
PUERTAS Doors · *Portes*	1	2
NÚMERO PARRILLAS / GUÍAS N. shelves / Slides *N. de grilles / Glissière*	7	14
POTENCIA Power · *Puissance*	250	410
POTENCIA FRIG. Cooling capacity ·*Puissance Frig*	500	1000
CONSUMO Consumption · *Consommation*	1,20	1,91
REFRIGERANTE Refrigerant · *Gaz*	R600a	R-290

OPCIONAL Optional . *Options*

Parrilla / Wire shelf / *Grille (502X26)*
Juego de guías / Slides / *Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595)*
Cerradura / Lock / *Serrure (506X209; 506X210)*
Manejo control digital por bluetooth / Operating digital control by bluetooth / *Trait. de contrôle digital par bluetooth*
Contenedor polipropileno / Polypropylene container / *Container polypropylène (501X08)*
115V/1ph/60Hz . 230V/1ph/60Hz

ARMARIOS MIXTOS

DUAL TEMPERATURE REACH IN . *ARMOIRES MIXTES*



ANDP **1004 TFG**

ANDP **1003 TFG**

ANDP

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN Y MIXTOS
REACH IN REFRIGERATOR, FREEZER AND DUAL TEMPERATURE
ARMOIRES POSITIVES, NÉGATIVES ET MIXTES

TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz

CONTROLADOR
Controller · *Régulateur*
Digital / Digital / *Électronique IP65*

AISLAMIENTO
Isolation · *Isolation*
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP

ESPESOR
Thickness · *Épaisseur*
55 mm

SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · *Système de froid*
Forzado · Forced air · *Ventilé*

EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / *Capillaire*

MATERIAL
Material · *Matériel*
AISI 304 18/10

REFRIGERANTE
Refrigerant · *Gaz*
R290


MODELO	ANDP **1003 TF/G**	ANDP **1004 TF/G**	ANDBT **1003 TF**	ANDBT **1004 TF**
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-2°C/+8°C / -2°C/+2°C		-2°C/+8°C / -18°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class · *Classe climatique*	5 / 40°C		4 / 38°C	
CAPACIDAD (L) Capacity · *Capacité*	245/855			
PUERTAS Doors · *Portes*	3	4	3	4
NÚMERO PARRILLAS/GUÍAS N. shelves / Slides *N. de grilles / Glissière*	3 Cont. 4 Parr./ Shel. / *Gril*		6 Parr. / Shel. / *Gril.*	
DESESCARCHE Defrost · *Dégrivrage*	Parada de compresor Compresor off *Arrêt du compresseur*		Parada comp(+)Gas caliente(-) Compresor off(+)Hot gas(-) *Arrêt compres(+)Gaz chaud(-)*	
POTENCIA Power · *Puissance*	589		1050	
POTENCIA FRIG. Cooling capacity ·*Puissance Frig*	690 / 370		690 / 445	

OPCIONAL Optional . *Options*

Cerradura / Lock / *Serrure*
Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / *Trait. de contrôle digital wifi*
Ruedas / Casters / *Roulettes (705X16=2; 705X17=2)*

ARMARIOS REFRIGERACIÓN

REFRIGERATOR REACH IN . ***ARMOIRE POSITIVES***

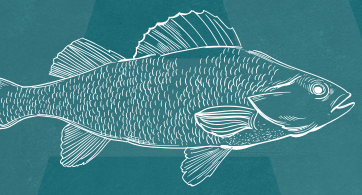

AGB **701 PESC**



AGB **1402 PESC**



AGB

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN PESCADO 600 X 400
600 X400 FISH REFRIGERATOR REACH IN
ARMOIRE POSITIVES 600 X 400 POISSON

TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz

CONTROLADOR
Controller · *Régulateur*
Digital / Digital / *Électronique IP65*

AISLAMIENTO
Isolation · *Isolation*
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP

ESPESOR
Thickness · *Épaisseur*
75 mm

SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · *Système de froid*
MONOBLOCK Forzado · Forced air · *Ventilé*

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Parada de compresor · Compressor off · *Arrêt du compresseur*

EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / *Capillaire*

MATERIAL
Material · *Matériel*
AISI 304 18/10

INVERTER

MODELO	AGB **701 PESC**	AGB **1402 PESC**
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	687 x 794 x 2130 mm	1385 x 794 x 2130 mm
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-2°C/+2°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class · *Classe climatique*	5 / 40°C	
CAPACIDAD (L) Capacity · *Capacité*	560	1240
PUERTAS Doors · *Portes*	1	2
NÚMERO CONTENEDORES N. Containers · *Conteneurs*	7	14
POTENCIA Power · *Puissance*	210	374
POTENCIA FRIG. Cooling capacity ·*Puissance Frig*	500	1000
CONSUMO Consumption · *Consommation*	0,94	1,80
REFRIGERANTE Refrigerant · *Gaz*	R600a	R-290

OPCIONAL Optional . *Options*

Juego de guías / Slides / *Jeu de Glissières (GUIAL0125641; GUIAL0225641)*
Contenedor polipropileno / Polypropylene container / *Conteneur de polypropylène (501X08) (501X08)*



VML **12C**

Nuevas
VITRINAS EXPOSITORAS

FISH DISPLAY CASE

VITRINE RÉFRIGÉRÉE





VML **18P**



VML **18PNK**

VML

VITRINA EXPOSITORA PARA PESCADO
FISH DISPLAY CASE
VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR POISSON

TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz

CONTROLADOR
Controller · *Régulateur*
Digital / Digital / *Électronique IP65*

AISLAMIENTO
Isolation · *Isolation*
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP

ESPESOR
Thickness · *Épaisseur*
70 mm

REFRIGERANTE
Refrigerant · *Gaz*
R290a

SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · *Système de froid*
Ventilado + placa fría · Ventilated + cold plate · *Ventilé + plaque froid*

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Manual · Manual · *Manuel*

EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / *Capillaire*

MATERIAL
Material · *Matériel*
Inox AISI 304


MODELO	VML **12 C**	VML **15 C**	VML **18 C**	VML **12 P**	VML **15 P**	VML **18 P**
	VML **12 CNK**	VML **15 CNK**	VML **18 CNK**	VML **12 PNK**	VML **15 PNK**	VML **18 PNK**
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	1320 x 970 x 1300 mm.	1630 x 970 x 1300 mm.	1940 x 970 x 1300 mm.	1320 x 970 x 1160 mm.	1630 x 970 x 1160 mm.	1940 x 970 x 1160 mm.
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-1°C/+1°C					
CLASE CLIMÁTICA Climatic class · *Classe climatique*	4 / 38°C					
CAPACIDAD (L) Capacity · *Capacité*	115	237	360	115	237	360
SUPERFICIE EXPOSICIÓN Surface exhibition *Surface d'exposition*	0,79	0,99	1,19	0,79	0,99	1,19
COMPRESOR Compressor · *Compresseur*	1/3	1/2	7/8	1/3	1/2	7/8
POTENCIA Power · *Puissance*	410	410	520	410	410	520
CONSUMO Consumption · *Consommation*	8,7	12,5	8,9	8,7	12,5	8,9

Nuevas
VITRINA CRISTAL BAJO

LOW GLASS DISPLAY CASE . *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERRE BAS*



VML **12BNK**

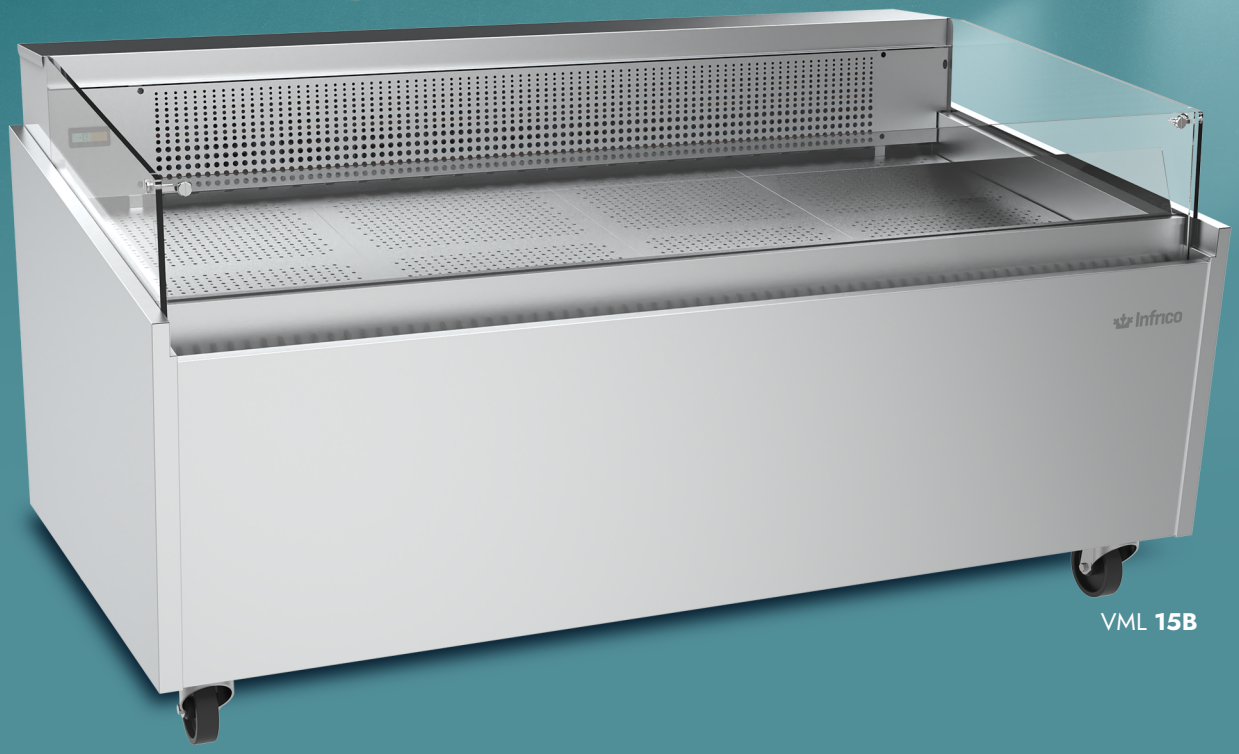

VML **15B**

VMLB

VITRINA EXPOSITORA PARA PESCADO CRISTAL BAJO
LOW GLASS FISH DISPLAY CASE
VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR POISSON VERRE BAS

TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
230V/1ph/50Hz

CONTROLADOR
Controller · *Régulateur*
Digital / Digital / *Électronique IP65*

AISLAMIENTO
Isolation · *Isolation*
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP

ESPESOR
Thickness · *Épaisseur*
70 mm

SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · *Système de froid*
Ventilado + placa fría · Ventilated + cold plate · *Ventilé + plaque froid*

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Manual · Manual · *Manuel*


EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / *Capillaire*

MATERIAL
Material · *Matériel*
Inox AISI 304

MODELO	VML **12 B** / VML **12 BNK**	VML **15 B** / VML **15 BNK**	VML **18 B** / VML **18 BNK**
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	1320 x 970 x 876 mm.	1630 x 970 x 876 mm.	1940 x 970 x 876 mm.
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-1°C/+1°C		
CLASE CLIMÁTICA Climatic class · *Classe climatique*	4 / 38°C		
CAPACIDAD (L) Capacity · *Capacité*	115	237	360
SUPERFICIE EXPOSICIÓN Surface exhibition *Surface d'exposition*	0,79	0,99	1,19
COMPRESOR Compressor · *Compresseur*	1/3	1/2	7/8
POTENCIA Power · *Puissance*	410	410	520
CONSUMO Consumption · *Consommation*	8,7	12,5	8,9

CONGELADOR TAPA ABATIBLE

LID CHEST FREEZER . *CONGÉLATEUR AVEC COUVERCLE BATTANT*



HF 500 **AL HC**



HF

CONGELADOR TAPA ABATIBLE
LID CHEST FREEZER
CONGÉLATEUR AVEC COUVERCLE BATTANT


TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · *Tension électrique*
220V-240V/50Hz

EVAPORACIÓN
Evaporation · *Evaporateur*
Estática / Static / *Statique*

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Manual · Manual · *Manuel*

MATERIAL
Material · *Matériel*
Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco
Galvanised steel white plastic coated . *Tôle galvanisée plastifiée blanc*
Int: Cuba interior en aluminio
Aluminium inner tank . *Cuve intérieure en aluminiu*

MODELO	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
MEDIDAS (mm) Measures · *Mesures*	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1020
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-17°C / -25°C					
CONDENSACION Condensation · *Condenseurue*	Estática / Static / *Statique*					Ventilada Ventilated *Ventilée*
CAPAC. CONGELACIÓN Freezing capacity *Puissance congélation*	12	16	18	20	24	42
POTENCIA Power · *Puissance*	133	130	161	180	195	220
REFRIGERANTE Refrigerant · *Gaz*	HC R600a					R290
CLASE ENERGÉTICA Energy class · *Classe Énerg.*	F					
OPCIONAL Optional . *Options*	Cesta / Basket / *Panier* Cesta / Basket / *Panier HF 70*					



-70°C/-60°C
CONGELADOR TAPA ABATIBLE
LID CHEST FREEZER . *CONGÉLATEUR AVEC COUVERCLE BATTANT*

UL **10**





IDEAL PARA ALMACENAR ATÚN PARA SUSHI
IDEAL FOR STORING TUNA FISH FOR SUSHI
IDÉAL POUR CONSERVER LE THON POUR LE SUSHI

UL **10**



UL PRO

CONGELADOR TAPA ABATIBLE -70°C / -60°C
LID CHEST FREEZER -70°C / -60°C
CONGÉLATEUR AVEC COUVERCLE BATTANT -70°C / -60°C

EVAPORADOR
Cooler · *Évaporateur*
Estático (tubo de aluminio)
Static (aluminium tube)
Statique (tube d'aluminium)

DESESCARCHE
Defrost · *Dégrivrage*
Manual · Manual · *Manuel*

MODELO	UL -70°C	PRO -60°C				
	UL 10	**PRO** 11	**PRO** 21	**PRO** 31	**PRO** 41	**PRO** 60
MEDIDAS EXT (mm) Measures · *Mesures*	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm	1705 x 655 x 865 mm.
MEDIDAS INT (mm) Measures · *Mesures*	460 x 440 x 487 mm	520 x 450 x 650 mm	850 x 450 x 650 mm	1100 x 450 x 650 mm	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
TEMPERATURA Temperature · *Température*	-40°C/-70°C	-30°C/-60°C				
TENSIÓN · FRECUENCIA Electrical data · *Tension électrique*	220-240V/50Hz	220V/50Hz				
CONTROLADOR Controller · *Régulateur*	Danfoss Digital Sin alarma Without alarm *Sans alarme*	Dixell Digital con alarma acústica / Contacto libre para conectar a alarma externa Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm *Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe*				
AISLAMIENTO Isolation · *Isolation*	70	102,5				
CAPACIDAD Capacity · *Capacité*	99	130	226	300	360	481
N° CESTA (SERIE/OPCIÓN) N° baskets (standard/optional *N° Paniers (série/option)*	1/0	0/2	0/3	0/4	0/5	--
CONDENSACIÓN Condensation · *Condenseurue*	Condensador interior en parte trasera, condensador estático en la trasera y ventilador de apoyo al compresor . Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan *Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.*					
POTENCIA Power · *Puissance*	480	375	455	544	587	612
CONSUMO Consumption · *Consommation*	6	4,3	5	5,2	6,1	9,2
REFRIGERANTE Refrigerant · *Gaz*	R290 + R170	R600a + R1150				



GRUPO Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132
CP 14900 LUCENA, Córdoba - España
Tel: 0034 957 51 30 68
info@infrico.com

www.Infrico.com