

Fortalezas

- ✓ **El sistema de control tiene una mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 v NSF 7.**



ÁREA NO
REFRIGERADA

ÁREA REFRIGERADA

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Estantes (Área Refrigerada)	Superficie Exposición (m ²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VCO9	938	810	1455	30 + 30	1	0,59	201	1105	+2°C/+5°C	R452	350	195
VCO12	1250	810	1455	30 + 30	1	0,79	268	1473	+2°C/+5°C	R452	400	240
VCO15	1562	810	1455	30 + 30	1	0,98	334	1840	+2°C/+5°C	R452	450	285
VCO18	1875	810	1455	30 + 30	1	1,18	401	2210	+2°C/+5°C	R452	500	330

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Chapa prelacada.
- Plano de exposición en EPOXI.
- Decoración en DM hidrófugo lacado.
- Cristal frontal templado abatible.
- Puertas correderas traseras.
- Cristales laterales dobles.
- Cortina nocturna.

➤ Interior

- Bancada en acero esmaltado.
- Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED.
- Estante superior neutro.
- Perfiles en aluminio anodizado.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital y desescarche automático,
- Termostato electrónico trasero,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba,
- Clase climática 3 (25°C, 60%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- ☐ Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- ☐ Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VCO9	1095	990	1550	230	1000	5/8	1096	16,2	9,4	9 / 20 / 20	24
VCO12	1400	990	1550	262	1060	3/4	1315	17,1	8	7 / 16 / 16	22
VCO15	1720	990	1550	305	1340	7/8	1506	19,6	7,5	5 / 13 / 13	15
VCO18	2030	990	1550	355	1640	1	1840	22,5	8,4	4 / 10 / 10	12


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **VC09** **VC015**
VC012 **VC018**


Vitrina expositora para pastelería. Serie combo.

VISTA GENERAL


ALZADO

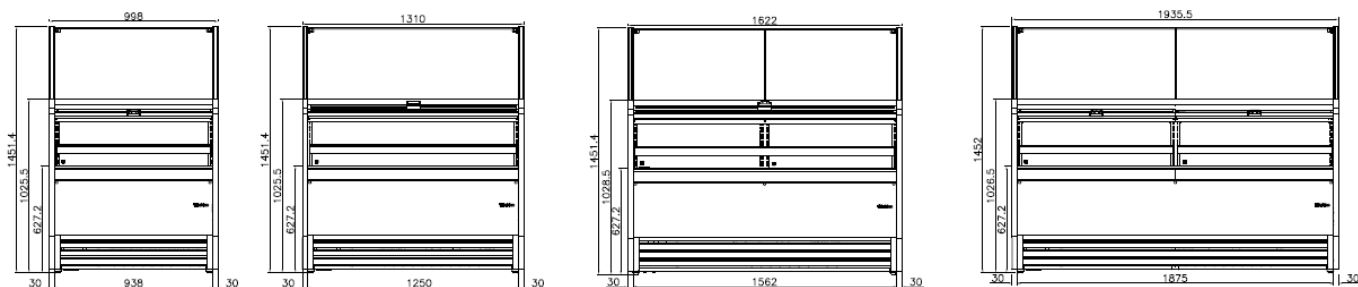

PLANTA

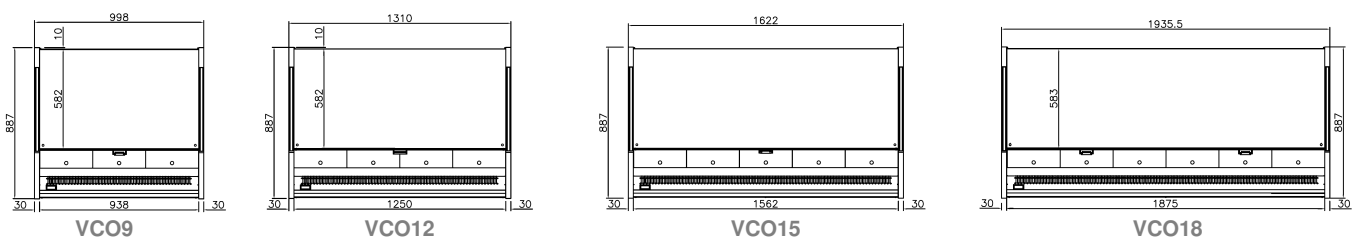


PERFIL

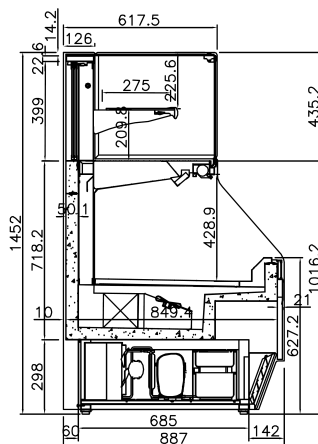

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VC09	250	285	353	498
VC012	250	285	353	654
VC015	250	285	353	810
VC018	250	285	353	967

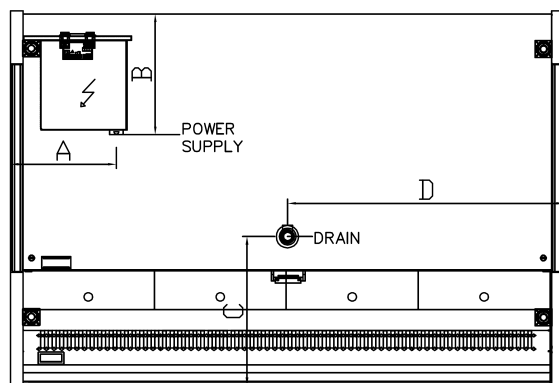

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ **DISPONIBLE EN: _____**