




Modelo:
VLY_B+

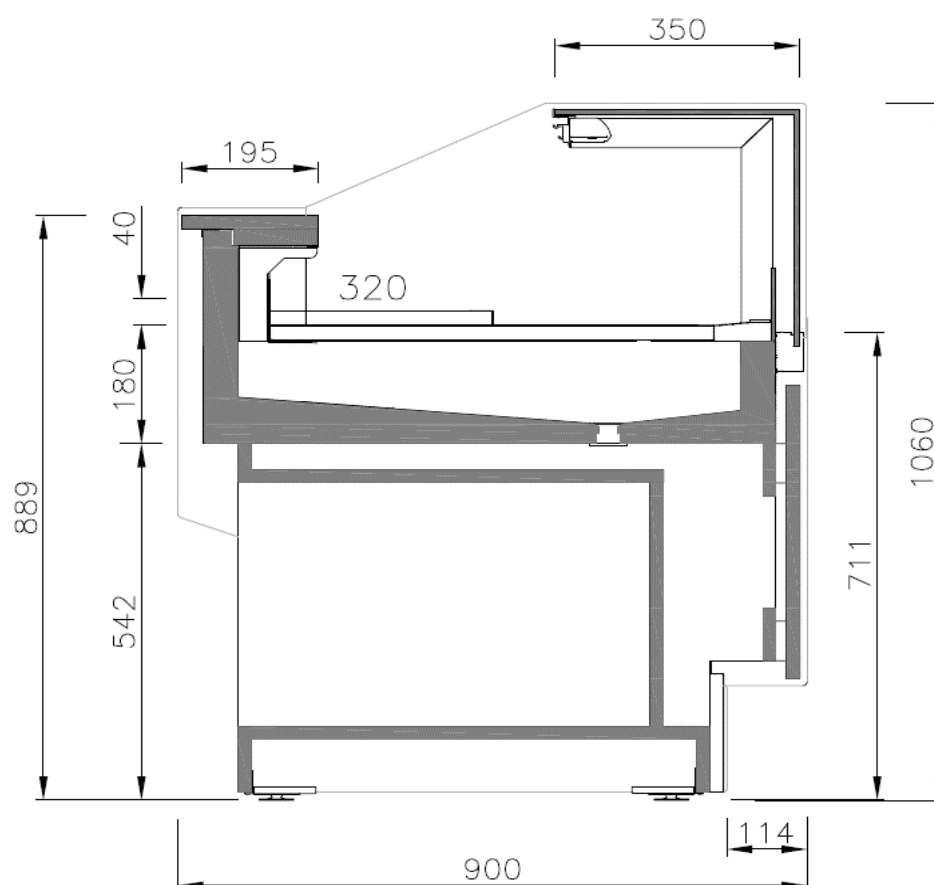


DATOS GENERALES

	MODELO
	VLY12B+
LONGITUD (mm)	1250
ESPEJOR LATERALES (mm)	30 + 30
NUMERO DE BANDEJAS	6
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,8
VOLUMEN UTIL (lts.)	96
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,75
PESO BRUTO (kg)	175
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1340 x 990 x 1335

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250
	A (mm)	284
	B (mm)	625
	C (mm)	151
	D (mm)	231
	E (mm)	-

DESAGÜES

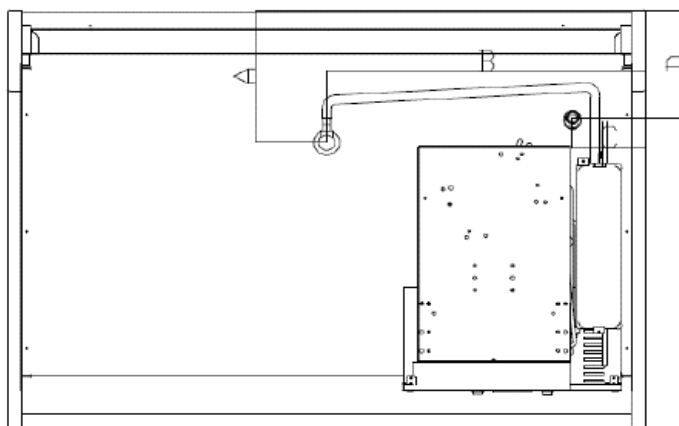

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR


TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO
Longitud (mm)		VLY12B+
COMPRESOR	Nº	1250
	W	1
	A	171
REFRIGERANTE	Tipo	1,11
	gr	R - 290
	Nº	75
VENTILADORES EVAPORADOR	W	2
	A	4,8
	Nº	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	W	1
	A	25
	Nº	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	30
	A	0,14
	Nº	236
POTENCIA	W	1,75
	A	
CONSUMO	kWh/24h	3,96



Model:
VLY_B+

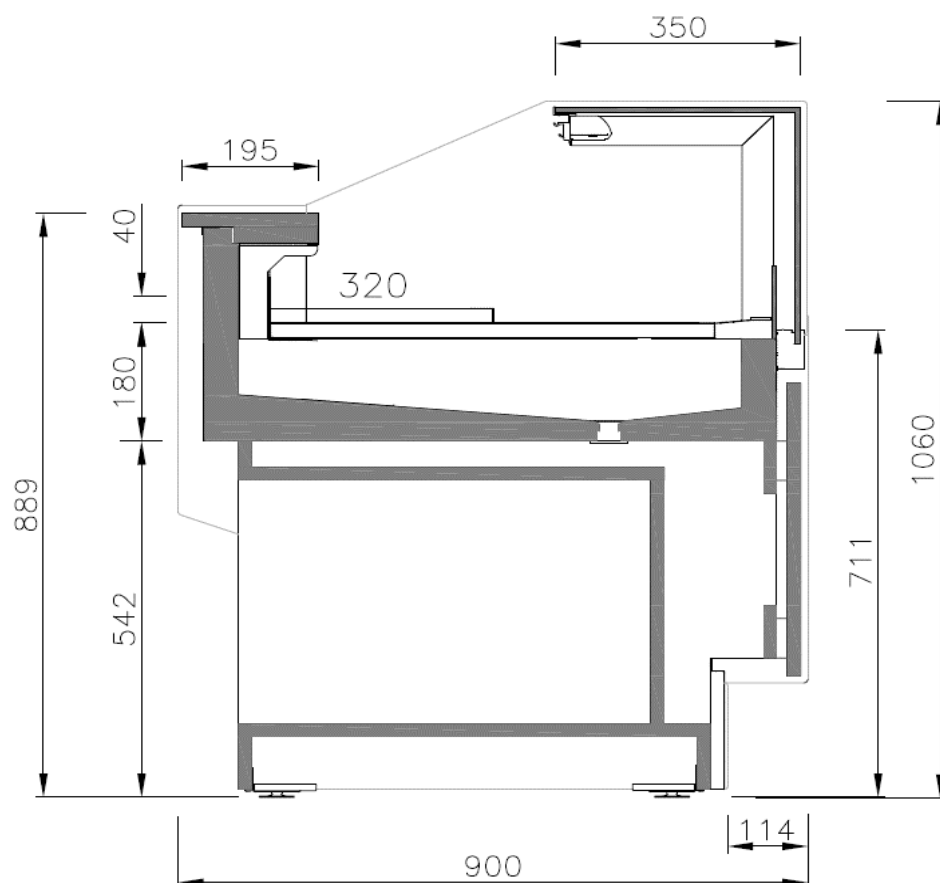


GENERAL DATA

	MODEL
	VLY12B+
LENGTH (mm)	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30 + 30
DISPLAY TRAYS	6
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,8
USEABLE VOLUME (lts.)	96
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,75
WEIGHT (kg)	175
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1340 x 990 x 1335

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	1250
	A (mm)	284
	B (mm)	625
	C (mm)	151
	D (mm)	231
	E (mm)	-

DRAINAGE

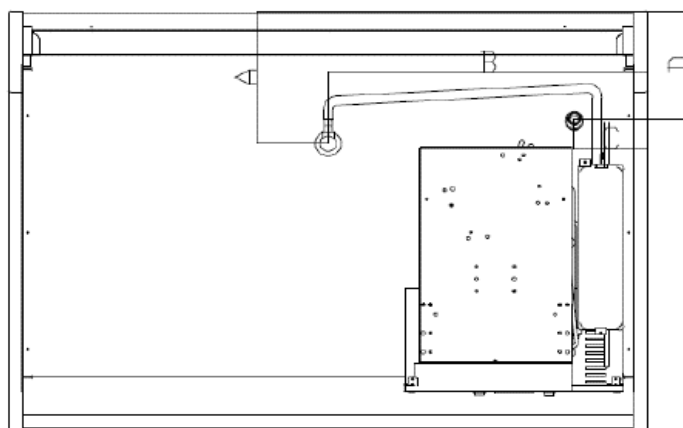

TECHNICAL CONFIGURATION

		S [+4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		ELECTRIC
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.


VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL
Length (mm)		VLY12B+
COMPRESSOR	N°	1250
	W	1
	A	171
REFRIGERANT	Tipo	1,11
	gr	R - 290
COIL FANS	N°	75
	W	2
	A	4,8
CONDESATOR FANS	N°	0,04
	W	1
	A	25
CANOPY LIGHTING	W	0,425
	A	30,25
POWER	W	0,14
	A	236
ENERGY CONSUMPTION		1,75
kWh/24h		3,96228



Modèle:
VLY_B+

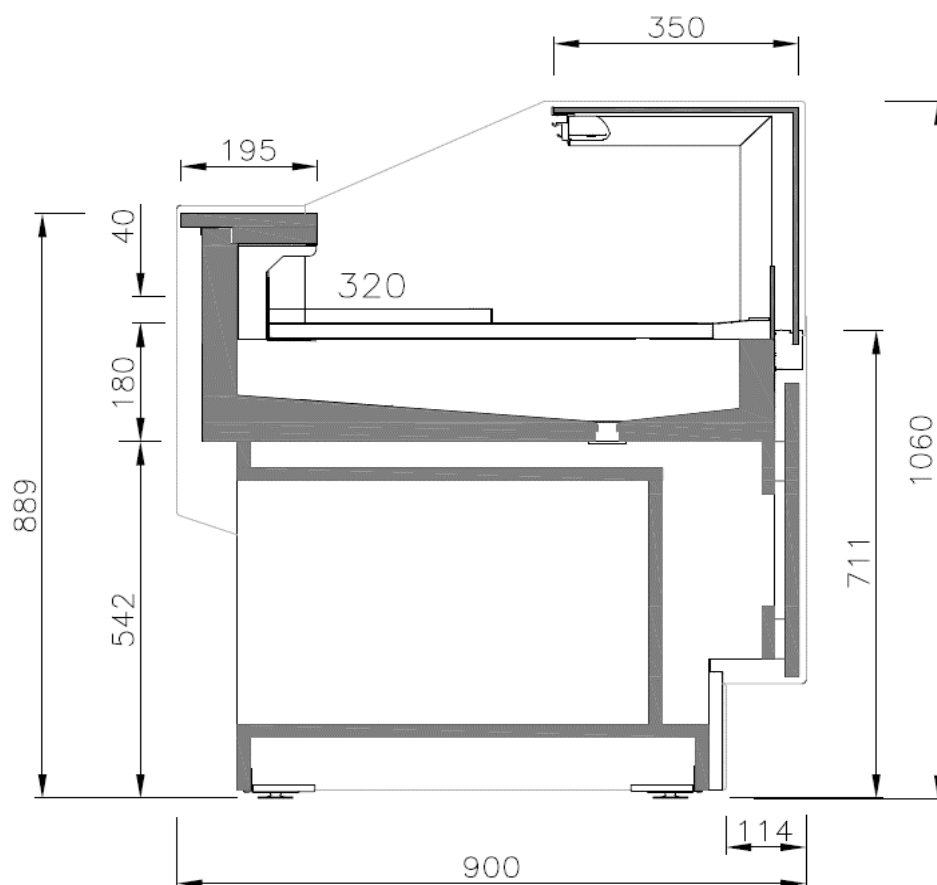


DONNÉES GÉNÉRALES

		MODÈLE
		VLY12B+
LONGEUR (mm)		1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)		30 + 30
PLATEAU D'AFFICHAGE		6
CONTRÔLE		DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)		0,8
VOLUME UTILE (lts.)		96
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)		0,75
POIDS BRUT (kg)		175
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1340 x 990 x 1335

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250
	A (mm)	284
	B (mm)	625
	C (mm)	151
	D (mm)	231
	E (mm)	-

DRAINES

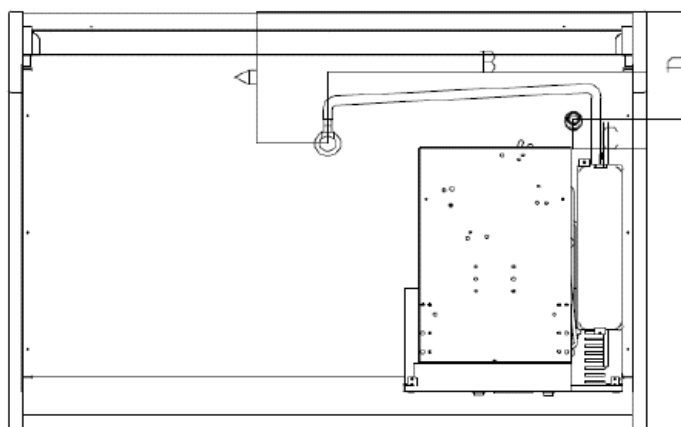

CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE
Longueur (mm)		VLY12B+
COMPRESSEURS	N°	1250
	W	1
	A	171
RÉFRIGÉRANT	Tipo	1,11
	gr	R - 290
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	75
	W	2
	A	4,8
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	0,04
	W	1
	A	25
ECLAIRAGE	W	0,425
	A	30
PUISSANCE	W	0,14
	A	236
CONSOMMATION	W	1,75
	A	3,96