

MODELOS: VLY12BMS	VLY15BMS	Vitrina de pastelería – Serie Lyon Baño María Ventilado.
--------------------------	-----------------	---

Fortalezas

- ✓ **Línea Modular diseñada para pastelería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.**
- ✓ **Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**



VLY 12 BMS

MODELOS	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Bandejas (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Volum. cámara (L)	Volum. bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VLY12BMS	1250	900	1305	30 + 30	3	0,69	78	1468	+60°C / +70°C	255
VLY15BMS	1562	900	1305	30 + 30	4	0,86	163	1905	+60°C / +70°C	290

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VLY12BMS VLY15BMS *Vitrina de pastelería – Serie Lyon Baño María Ventilado.*

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Linea Modular**

- Diseñada para comida caliente,
- Máxima capacidad, visión total al interior y comodidad al usuario,

➤ **Exterior**

- Exterior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en Compac Quartz Blanco.
- Cristal recto securizado.
- Bancada en acero esmaltado.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Estructura y soporte de cristales en perfilaría de aluminio anodizado.
- Decoración inferior en acero inox AISI 304.
- Decoración frontal con iluminación LED.

➤ **Interior**

- Interior en chapa plastificada.
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Iluminación LED en plano de exposición.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Rango de colores estándar a elegir entre:**

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017 | Nogal | Wenge,

➤ **Refrigeración**

- La regulación y el control de la temperatura del baño maría se realizan mediante un control termostático, con una temperatura de trabajo de 60°C a 70°C.

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- Estante en perfil de aluminio anodizado.
- Iluminación LED en estante.
- Puertas correderas traseras.
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto						
VLY12BMS	1103	995	1573	275	2050	12,3	7,85	8 / 17 / 17	23
VLY15BMS	1415	995	1573	315	3050	18,3	12,2	6 / 13 / 13	15

NO RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04


APROBADO: DISPONIBLE EN:



MODELOS: VLY12BMS VLY15BMS *Vitrina de pastelería – Serie Lyon Baño María Ventilado.*


VISTA GENERAL

ALZADO

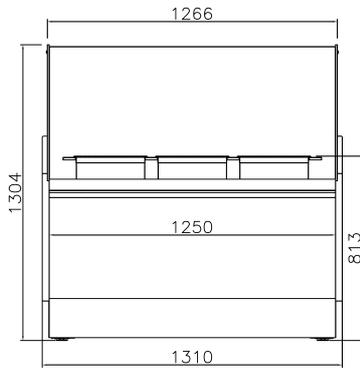


VLY 12 BMS


PLANTA

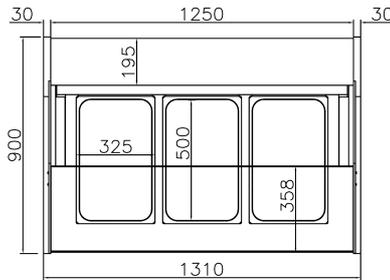


PERFIL

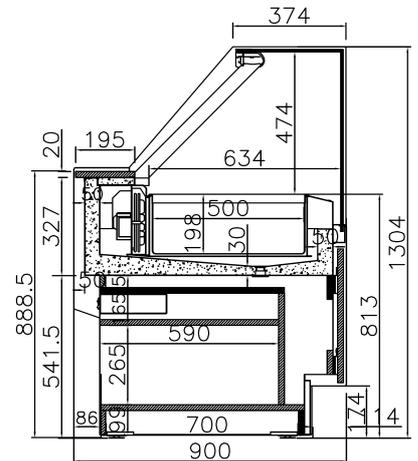


VLY_BMS

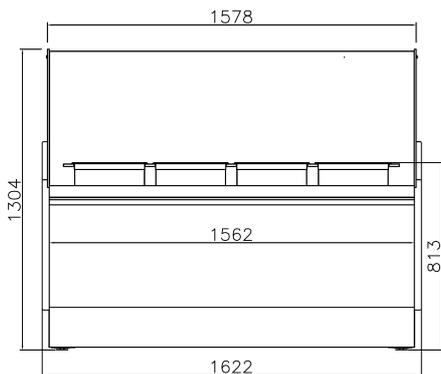

VLY 15 BMS

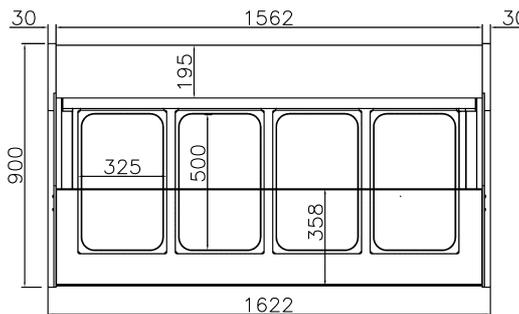

CONEXIONES

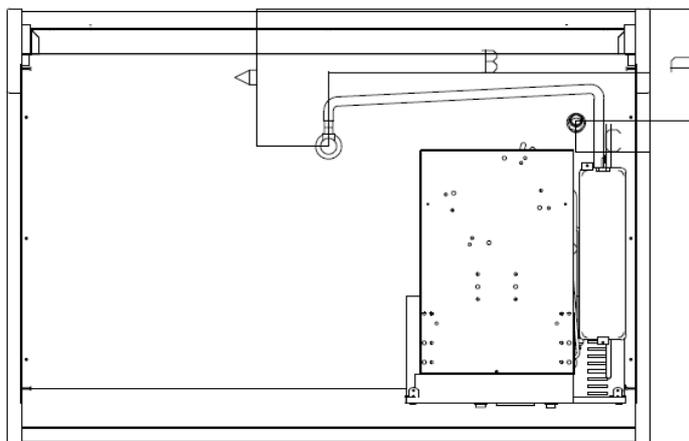

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VLY12BMS	284	469	151	231
VLY15BMS	284	625	151	231

Revisión: 02 Fecha: 28/09/2018 VLY12BMS, VLY15BMS_FT_Es_0.1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____

