


Documentación Técnica

Modelo:

VML+


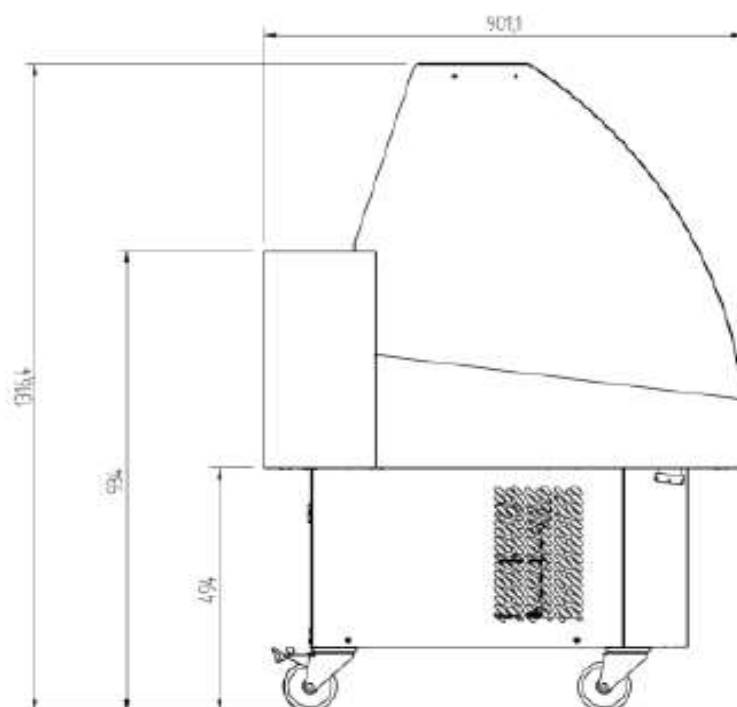


DATOS GENERALES

	MODELO			
	VML12+	VML15+	VML18+	
	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	
LONGITUD [mm]	1250	1562	1875	
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA [m ²]	0,79	0,99	1,19	
VOLUMEN UTIL [lts.]	115	237	360	
PESO BRUTO [kg]	155	182	195	
DIM. EN TRANSPORTE [mm]	1340 x 1020 x 1340	1340 x 1020 x 1720	1340 x 1020 x 2030	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VML12	VML15	VML18
	A (mm)	110,6	110,6	110,6
	B (mm)	430	430	430
	C (mm)	164	164	164
	D (mm)	140,5	140,5	140,5
	E (mm)	468	468	468

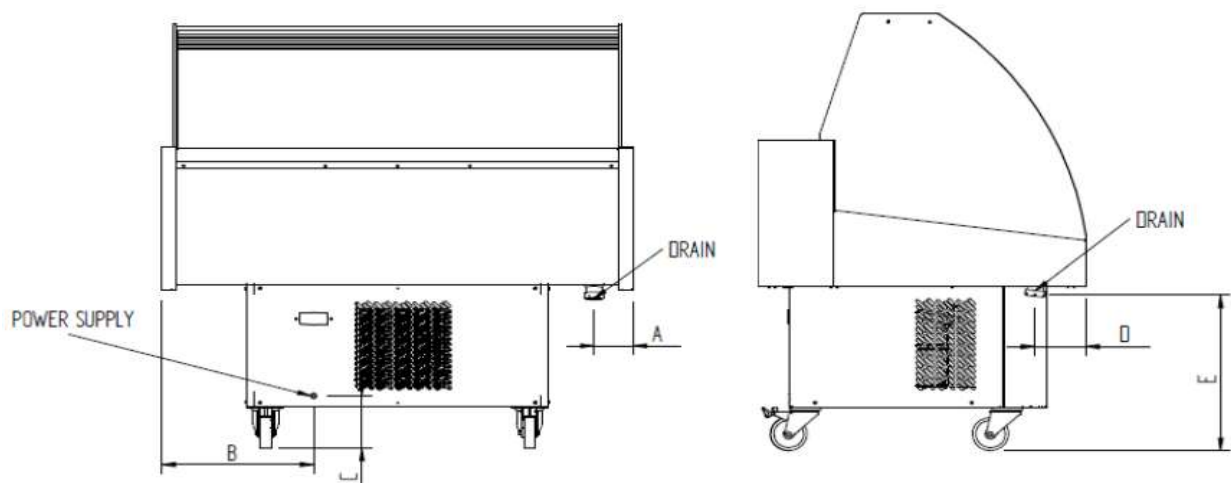

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-1°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		-
TEMP. MÁXIMA ALARMA		15
TEMP. MÍNIMA ALARMA		-10

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	ESTÁTICA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO		
		VML12+	VML15+	VML118+
Longitud (mm)		1250	1562	1875
COMPRESOR	Nº	1	1	1
	W	161	336	440
	A	1,06	3,04	2,9
REFRIGERANTE	Tipo	R-290A		
	gr	90	120	150
	Nº	-	-	-
VENTILADORES EVAPORADOR	W	-	-	-
	A	-	-	-
	Nº	1	1	1
VENTILADORES CONDENSADOR	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
	Nº	1	1	1
ILUMINACION LED VISERA	W	25	31	38
	A	0,11	0,14	0,17
	Nº	211	392	503
POTENCIA	W	211	392	503
	A	1,60	3,61	3,50
CONSUMO	kWh/24h	2,53	4,71	6,03

Data Sheet

Model:

VML+


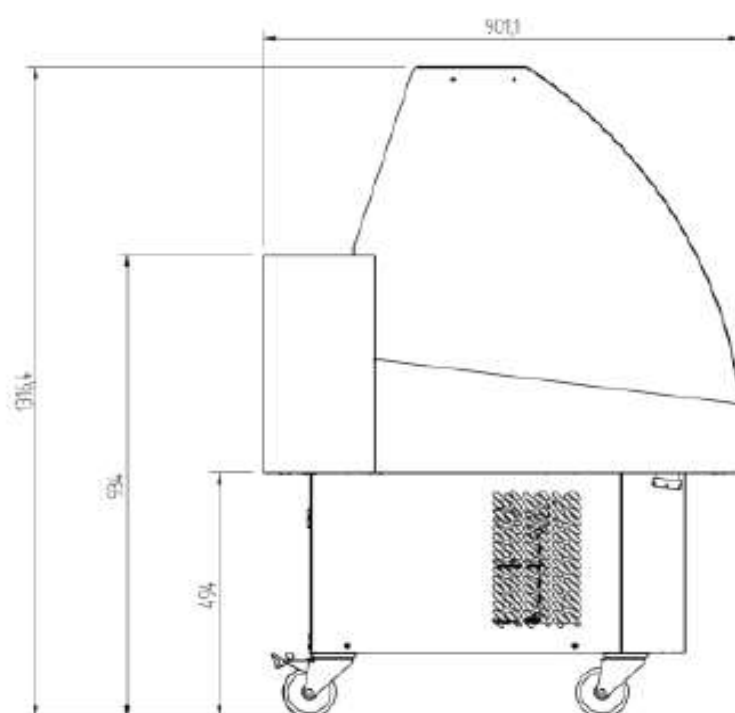


GENERAL DATA

	MODEL			
	VML12+	VML15+	VML18+	
	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	
LENGTH (mm)	1250	1562	1875	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,79	0,99	1,19	
USEABLE VOLUME (lts.)	115	237	360	
WEIGHT (kg)	155	182	195	
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1340 x 1020 x 1340	1340 x 1020 x 1720	1340 x 1020 x 2030	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	VML12	VML15	VML18
	A (mm)	110,6	110,6	110,6
	B (mm)	430	430	430
	C (mm)	164	164	164
	D (mm)	140,5	140,5	140,5
	E (mm)	468	468	468

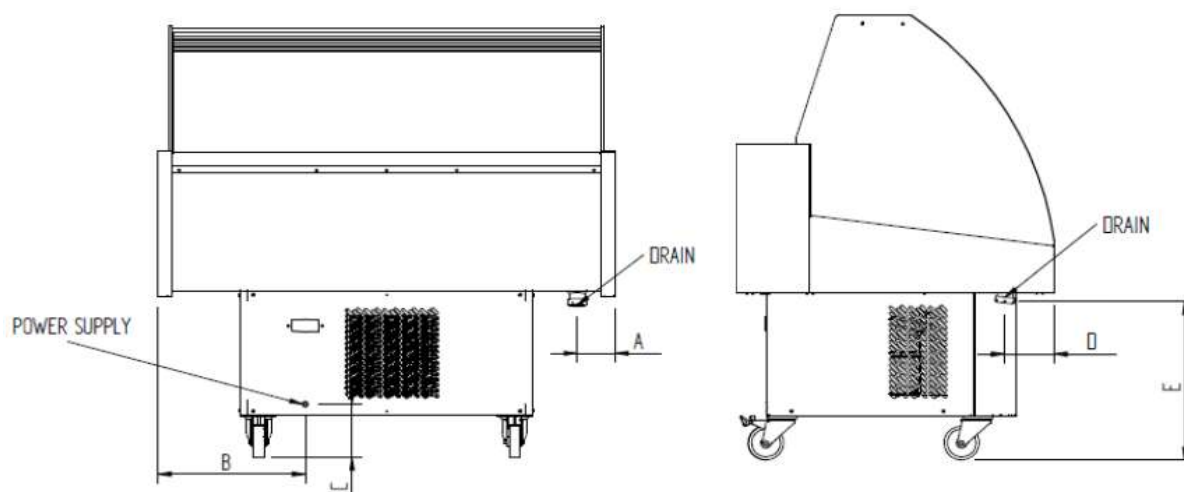

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-1°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
MAXIMUM ALARM TEMPERATURE		15
MINIMUM ALARM TEMPERATURE		-10

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	STATIC
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL		
		VML12+	VML15+	VML118+
Length (mm)		1250	1562	1875
COMPRESSOR	Nº	1	1	1
	W	161	336	440
	A	1,06	3,04	2,9
REFRIGERANT	Tipo	R-290A		
	gr	90	120	150
COIL FANS	Nº	-	-	-
	W	-	-	-
	A	-	-	-
CONDESATOR FANS	Nº	1	1	1
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	25	31	38
	A	0,11	0,14	0,17
POWER	W	211	392	503
	A	1,60	3,61	3,50
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	2,53	4,71	6,03

Documentation Technique

Modèle:

VML+


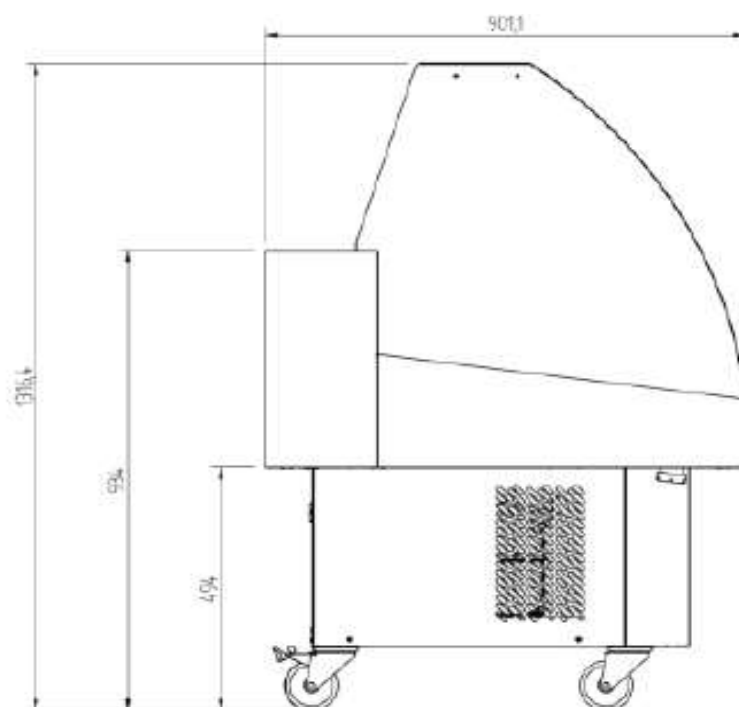


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VML12+	VML15+	VML18+	
	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	-1°C/+5°C	
LONGEUR (mm)	1250	1562	1875	
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)	0,79	0,99	1,19	
VOLUME UTILE (lts.)	115	237	360	
POIDS BRUT (kg)	155	182	195	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1340 x 1020 x 1340	1340 x 1020 x 1720	1340 x 1020 x 2030	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VML12	VML15	VML18
	A (mm)	110,6	110,6	110,6
	B (mm)	430	430	430
	C (mm)	164	164	164
	D (mm)	140,5	140,5	140,5
	E (mm)	468	468	468

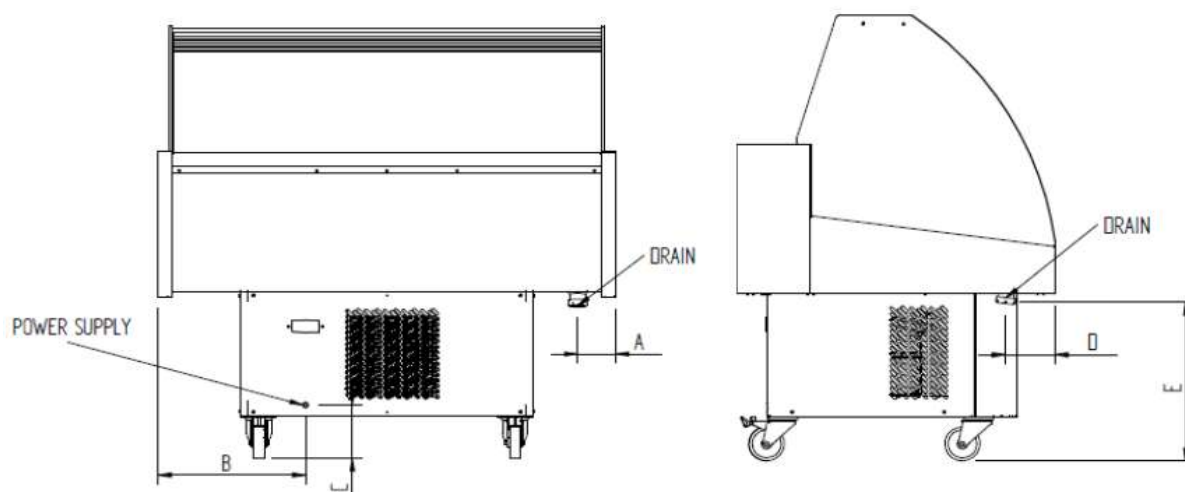

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-1°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h		-
TEMPÉRATURE MAXIMALE D'ALARME		15
TEMPÉRATURE MINIMALE D'ALARME		-10

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	STATIQUE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE		
		VML12+	VML15+	VML118+
Longueur (mm)		1250	1562	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1
	W	161	336	440
	A	1,06	3,04	2,9
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290A		
	gr	90	120	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	-	-	-
	W	-	-	-
	A	-	-	-
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	1
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	25	31	38
	A	0,11	0,14	0,17
PUISSANCE	W	211	392	503
	A	1,60	3,61	3,50
CONSOMMATION	kWh/24h	2,53	4,71	6,03