

**MODELOS: VON6SS VON12SS  
 VON9SS VON18SS**
**VITRINAS PASTELERIAS: Línea Onix – Refrigeración**

**VON6SS**
**Fortalezas**

- ✓ **Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VON6R, VON12R, VON18R, FLEs, 0.1

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VON6SS	625	810	1300	20 + 20	3	183	658	+4°C / +8°C	R452	160
VON9SS	938	810	1300	20 + 20	3	274	990	+4°C / +8°C	R452	177
VON12SS	1250	810	1300	20 + 20	3	365	1316	+4°C / +8°C	R452	194
VON18SS	1875	810	1300	20 + 20	3	548	1970	+4°C / +8°C	R452	212

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**

**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_


<b>MODELOS:</b> <span style="color: blue;">VON6SS</span> <span style="color: blue;">VON9SS</span>	<span style="color: blue;">VON12SS</span> <span style="color: blue;">VON18SS</span>	<b>VITRINAS PASTELERIAS: Línea Onix – Refrigeración</b>
---	---	---

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

➤ **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimera superior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Plano de exposición en Acero Inoxidable AISI 304,
- Decoración INOX,
- Cristal frontal templado abatible,
- Puertas correderas traseras dobles,
- Cristales laterales dobles.

➤ **Interior**

- Bancada en Acero esmaltado,
- Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED,
- Iluminación del perfil superior mediante LED,
- Perfiles en aluminio anodizado,

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230V / 1ph / 50Hz.

**OPCIONAL**

- Cristal frontal doble,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.



➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Termostato electrónico trasero,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VON6SS	700	920	1520	180	825	1/3	750	16,5	3,2	18 / 38 / 38	47
VON9SS	1080	920	1540	190	1000	1/2	890	18,2	5,5	10 / 22 / 44	52
VON12SS	1320	920	1520	218	1060	3/4	1315	21,2	5,9	8 / 18 / 36	44
VON18SS	2080	920	1520	247	1340	1	1840	26,8	6,2	6 / 12 / 12	14

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VON9R, VON12R, VON18R, ET, ES, O, T

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04


**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_



**MODELOS: VON6SS VON12SS VON9SS VON18SS**
**VITRINAS PASTELERIAS: Línea Onix – Refrigeración**



**VISTA GENERAL**

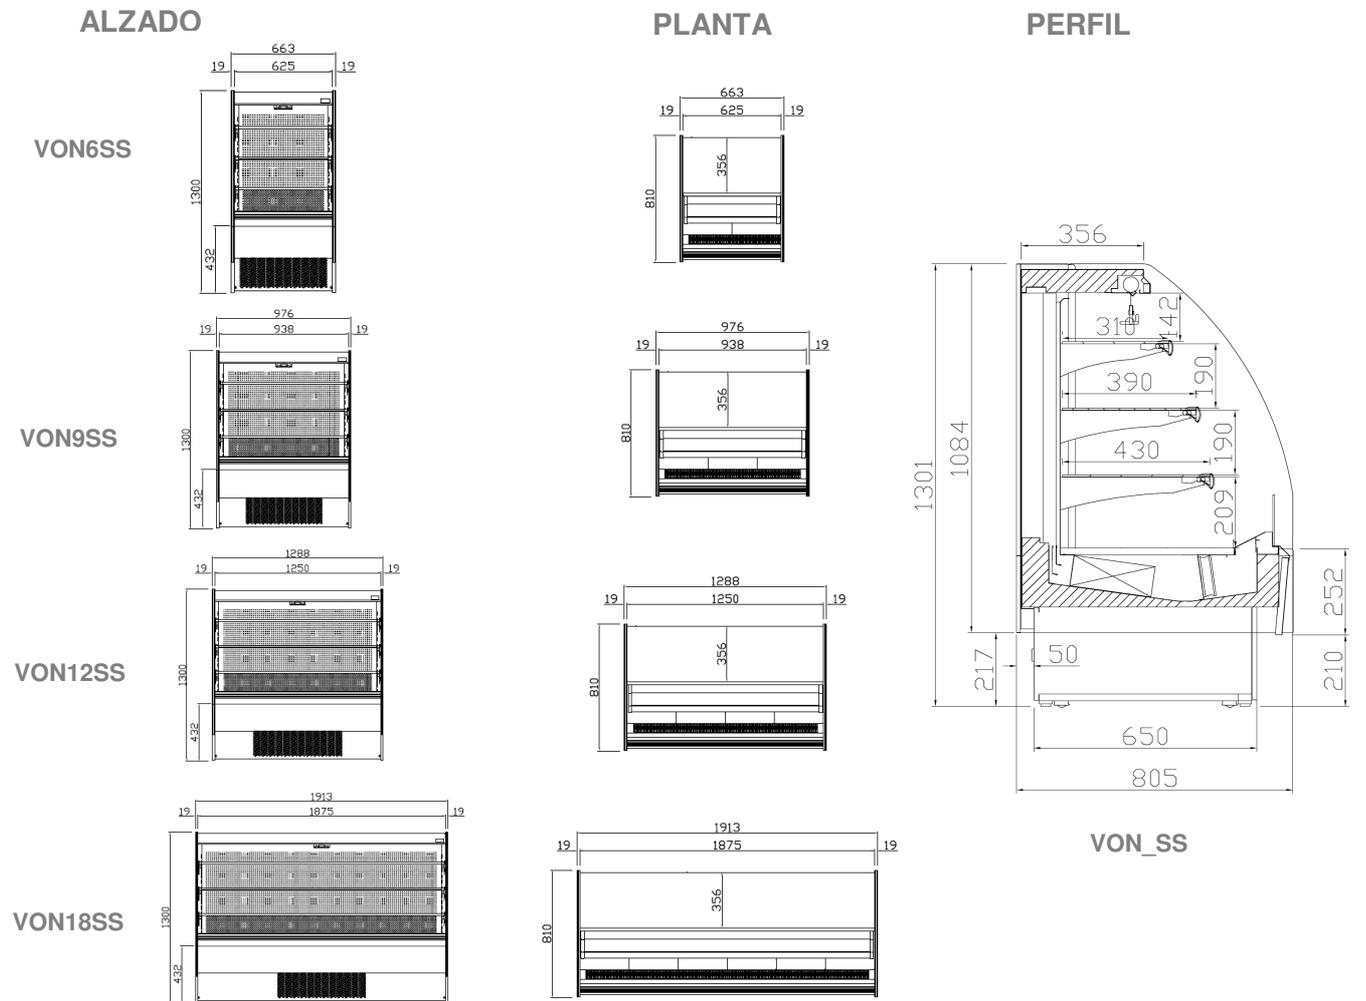

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VON6R, VON12R, VON18R\_FT\_Es\_0.1

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VON6SS	145	486	113
VON9SS	145	486	113
VON12SS	168	486	220
VON18SS	168	486	220

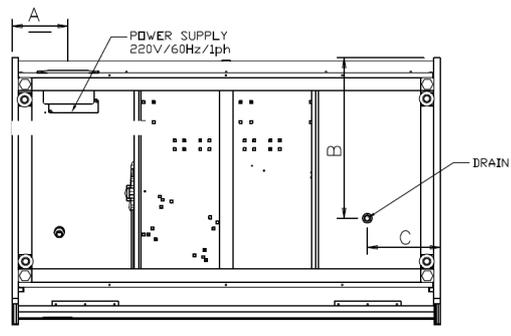

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO