

AEX1000TF-AEX1600TF



AEX1000TF

Fortalezas / Strengths / Forces

- ✓ La gama de Armarios Nacional ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad. Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta. Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos. Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos. Doble acristalamiento.
- ✓ The range of National cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components. The interiors with curves joints are easy to clean and hygienic. They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans. Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage. Double pane glass.
- ✓ La gamme d'armoires National offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité. Les intérieurs avec joints courbés sont faciles à nettoyer, permettant une hygiène parfaite. Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques. Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments. Double vitrage.

AEX100TF-AEX160TF

AEX100TF-AEX160TF			
Rango Tº / Operating temp / Régime de Température	+2ºC/+6ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	1.110 1.730		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH (mm)	1.385 x 700 x 2.060 2.081 x 700 x 2.060		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	uniones de amplio radio.	rounded interior corner	arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	55		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2-3		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo	Double pane glass door, tempered and low-e	Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité
Cerradura / Door lock / Serrure	✗		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	8 12		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	530x510		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación forzada, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced evaporation, evaporator with anti corrosion epoxy coating	Évaporation forcée, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja sin resistencia eléctrica	Hot gas condensate gas	Bac d'évaporation sans résistance électrique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	115 135		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	690 950		
Potencia / Power / Puissance (W)	455 615		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,9 3,5		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	-		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	-		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.500 x 800 x 2.180 2.200 x 800 x 2.160		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1997 2957		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	218 265		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	256 312		
Opcionales / Options			
Parrilla doble tupida AN 500	Extradense Wire Shelf AN 500	Grille métallique dense AN 500	
Parrilla doble tupida AN 1000	Extradense Wire Shelf AN 1000	Grille métallique dense AN 1000	
Juego de guías adicional AN 500	Slides AN 500	Guides Supplémentaires AN 500	
Juego de guías adicional AN 100	Slides AN 1000	Guides Supplémentaires AN 1000	
Barra carnicera	Meat bar set	Barre de viande	
115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	
230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	
Cerradura	Door Lock	Serrure	

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN / REACH IN REFRIGERATOR
 ARMOIRE RÉFRIGÉRATION GASTRONORME






Rev: 09/06/2022

AEX1000TF-AEX1600TF




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

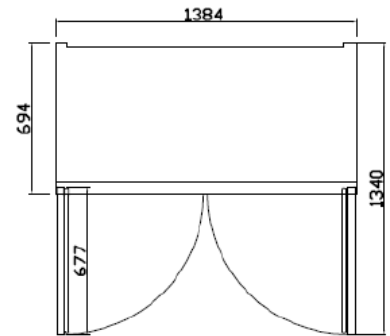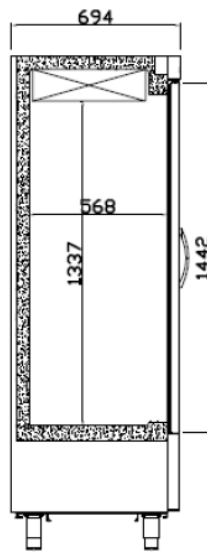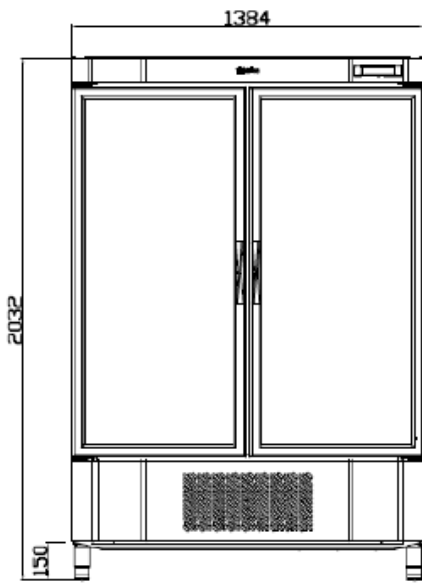

AEX1000TF

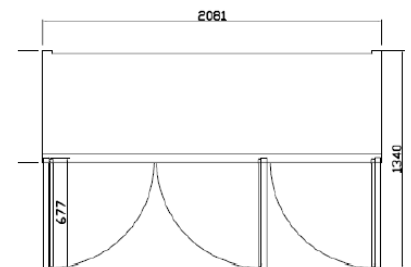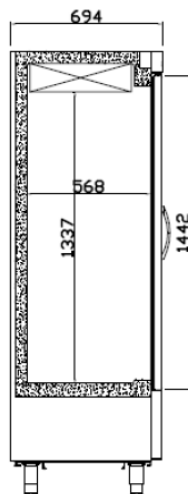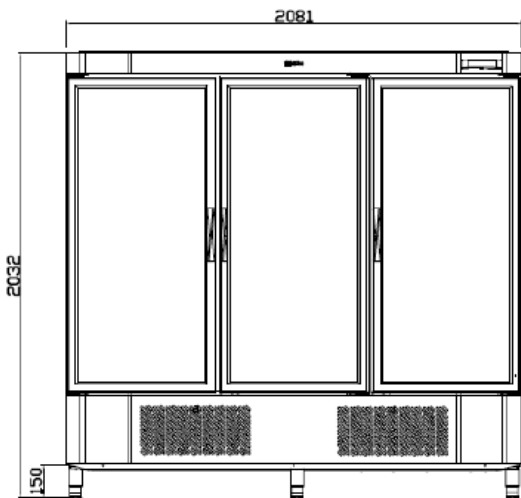

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 02 Fecha/Date: 09/06/2022 FT_AEX1000TF_00_ES.EN.FR.22.01 FT_AEX1600TF_00_ES.EN.FR.22.01

AEX100TF-AEX1600TF

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

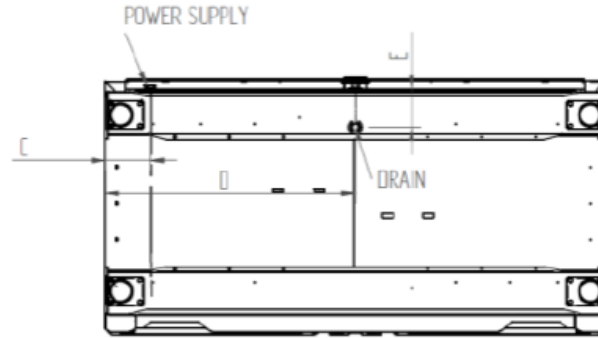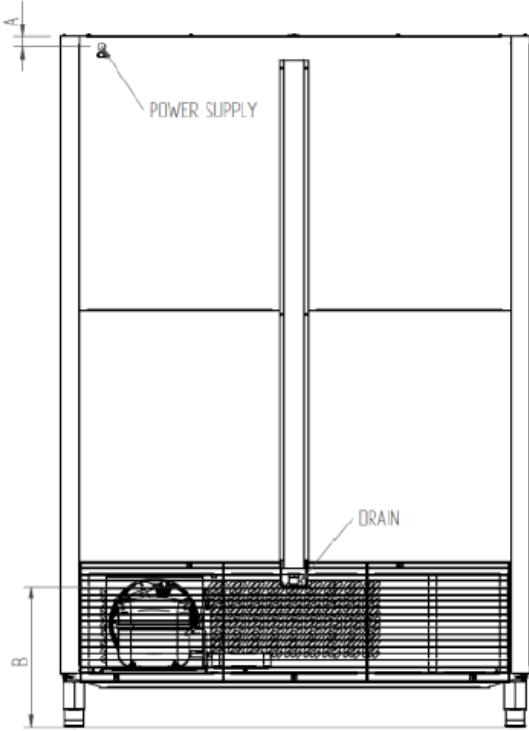

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AEX 1000 T/F	33	407,5	124	692	106
AEX 1600 T/F	33	407,5	124	1040	106

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

