FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ARMARIO DE CALOR / PASS – THRU HEATED CABINET
ARMOIRE CHAUFFANTE

Rev: 12/05/2026

AGB701WPDC

AGB701WPDC

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.
  Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y una almacenamiento seguro de los alimentos.

- ✓ The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.
  Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.

- ✓ La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.
  Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

Rev: 01 Fecha/Date: 12/05/2026 FT_AGB701WPDC_00_ES_EN_FR_26_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ARMARIO DE CALOR / PASS – THRU HEATED CABINET
ARMOIRE CHAUFFANTE

Rev: 12/05/2026

AGB701WPDC

	AGB701WPDC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+40ºC / +85 ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	-		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	565		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	687 x 794 x 2.130		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✕		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✔		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	75		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo	Double pane glass door, tempered and low-e	Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité
Cerradura / Door lock / Serrure	✔		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✕		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	6		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	(480 x 650)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Ruedas 100 mm de diámetro	Wheels 4'' diameter	Roues diámetro 100 mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	1.100		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	4,80		

Rev: 01 Fecha/Date: 12/05/2026 FT_AGB701WPDC_00_ES_EN_FR_26_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	795 x 955 x 2.275		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.256		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	160		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	170		
Opcionales / Options			
	Control digital por bluetooth	Digital control by bluetooth	Contrôle numérique bluetooth
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz

Rev: 01 Fecha/Date: 12/05/2026 FT_AGB701WPDC_00_ES_EN_FR_26_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ARMARIO DE CALOR / PASS – THRU HEATED CABINET
ARMOIRE CHAUFFANTE

Rev: 12/05/2026

AGB701WPDC

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL | PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN | PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

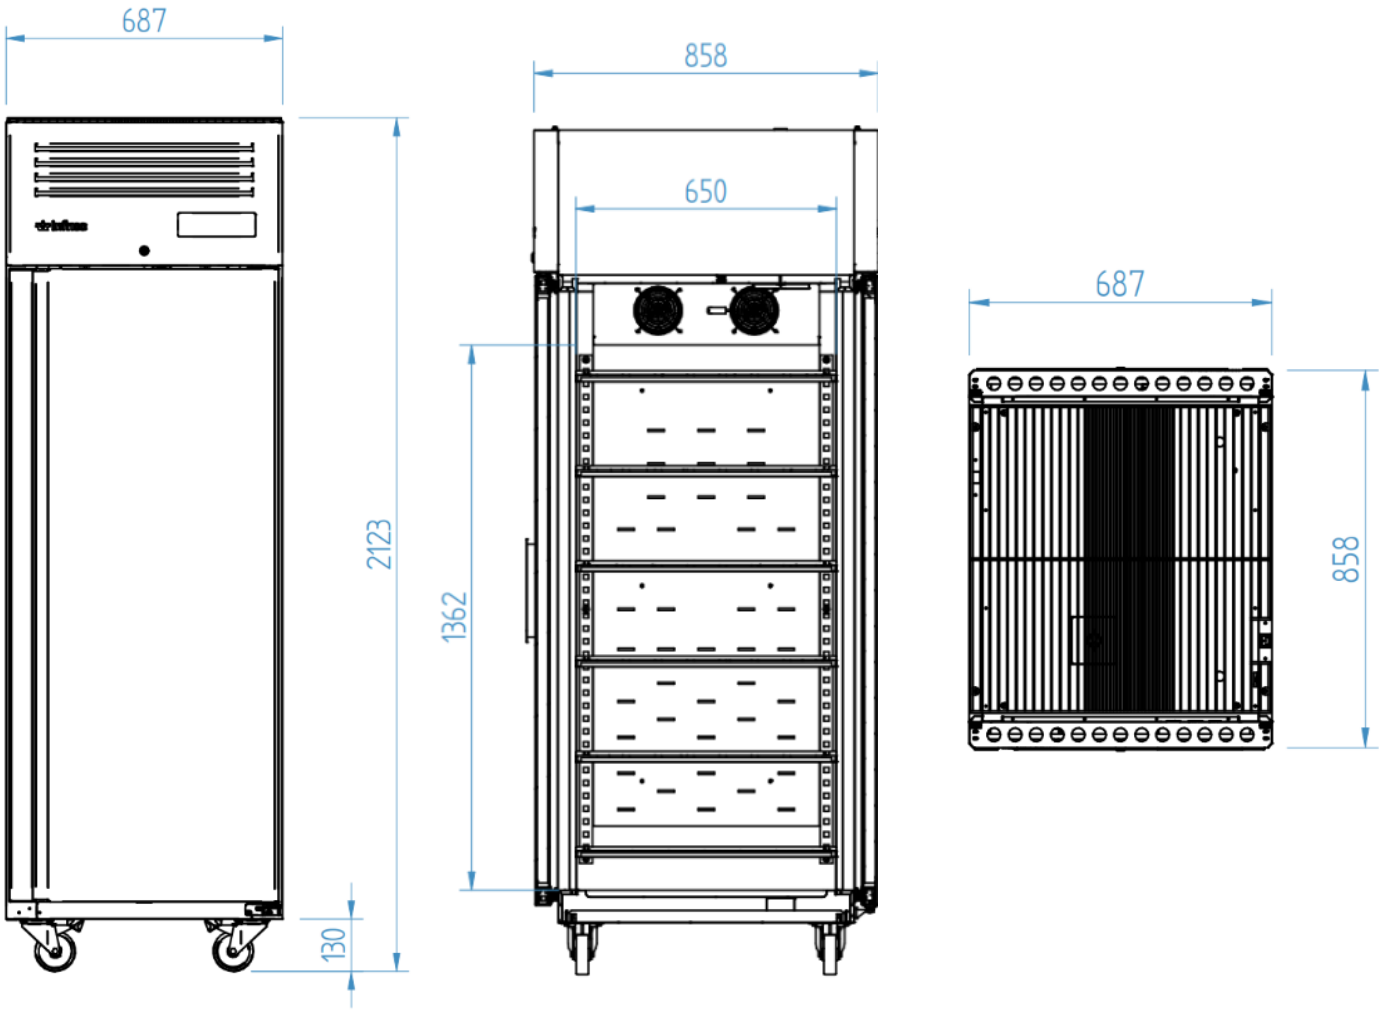

Rev: 01 Fecha/Date: 12/05/2026 FT_AGB701WPDC_00_ES_EN_FR_26_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis