


Documentación Técnica

Modelo:

VBZ+

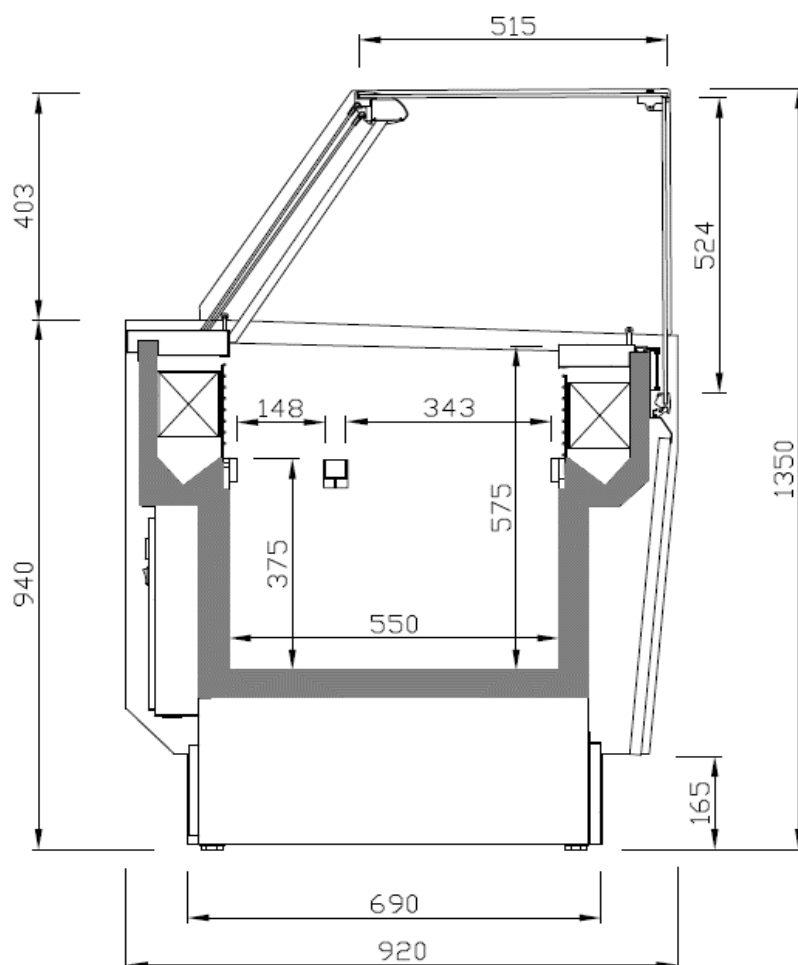


DATOS GENERALES

	MODELO	
	VBZ12U+	VBZ15U+
	L1	L1
LONGITUD (mm)	1250	1562
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
NUMERO DE BANDEJAS	10+10	13+13
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,94	1,41
VOLUMEN UTIL (lts.)	242	363
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	0,583	0,876
PESO BRUTO (kg)	135	190
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1415 x 975 x 1615	1715 x 975 x 1615

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250	1562
	A (mm)	430	730
	B (mm)	-	-
	C (mm)	300	300
	D (mm)	90,5	90,5
	E (mm)	55,5	55,5
	F (mm)	75	75

DESAGÜES

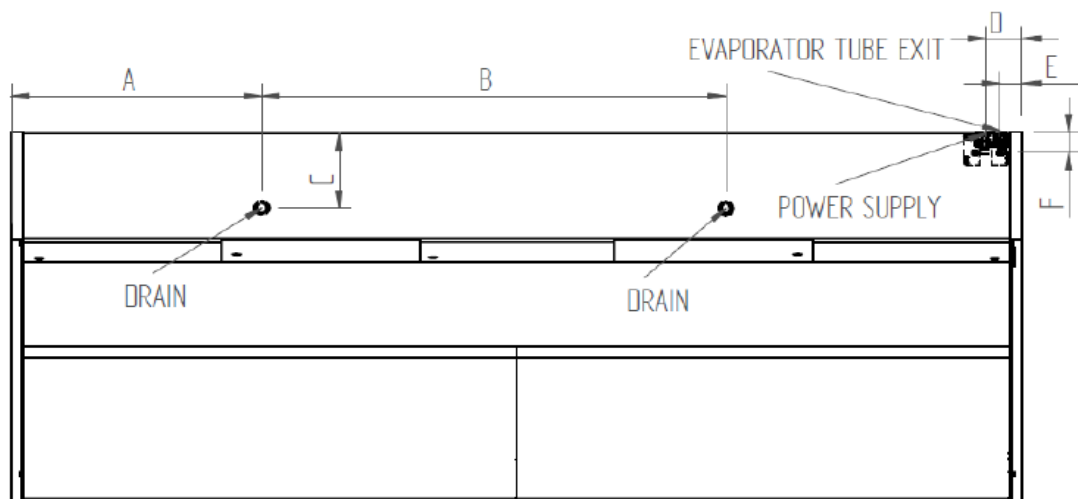

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		I1 [-12°C/-15°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-22°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Longitud (mm)		1250	1562
COMPRESOR	N°	1	1
	W	412	412
	A	2,2	2,2
REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
	gr	120	150
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	17,8	22,3
	A	0,08	0,1
RESISTENCIA HILO	W	270	360
	A	1,23	1,64
POTENCIA	W	750	844
	A	3,13	3,15
CONSUMO	kWh/24h	14,3	16,5
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)		

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Longitud (mm)		1250	1562
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450
	A	2	2

Data Sheet

Model:

VBZ+

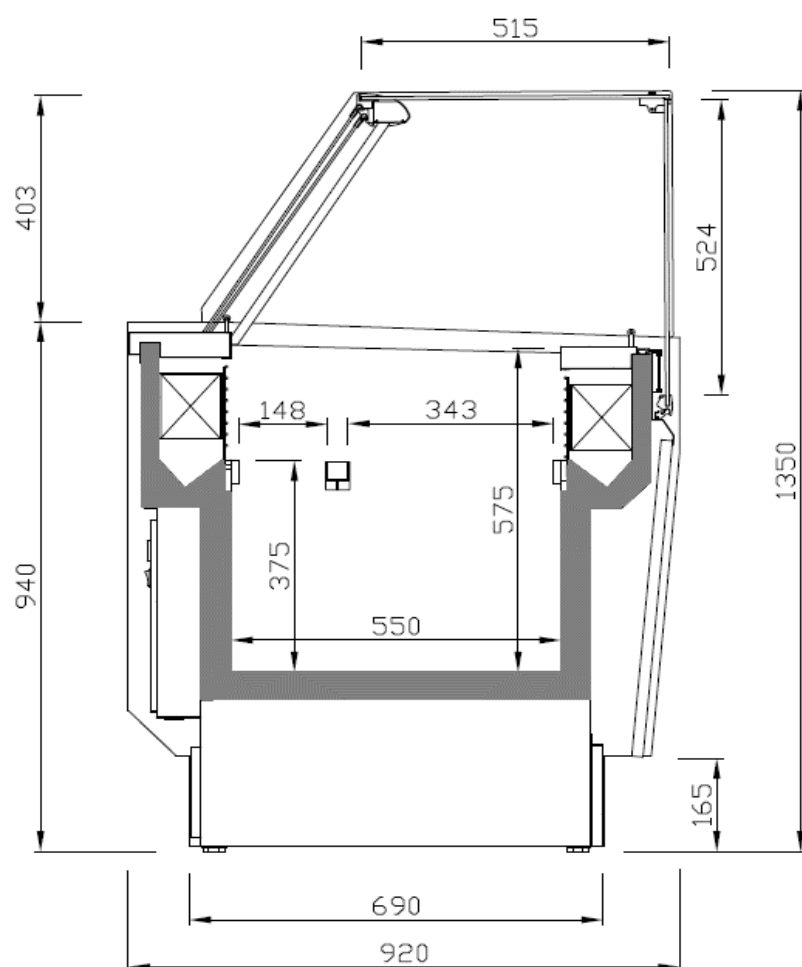



GENERAL DATA

	MODEL	
	VBZ12U+	VBZ15U+
	L1	L1
LENGTH (mm)	1250	1562
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
NUMBER OF SELVES	10+10	13+13
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,94	1,41
USEABLE VOLUME (lts.)	242	363
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,583	0,876
WEIGHT (kg)	135	190
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1415 x 975 x 1615	1715 x 975 x 1615

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	1250	1562
	A (mm)	430	730
	B (mm)	-	-
	C (mm)	300	300
	D (mm)	90,5	90,5
	E (mm)	55,5	55,5
	F (mm)	75	75

DRAINAGE

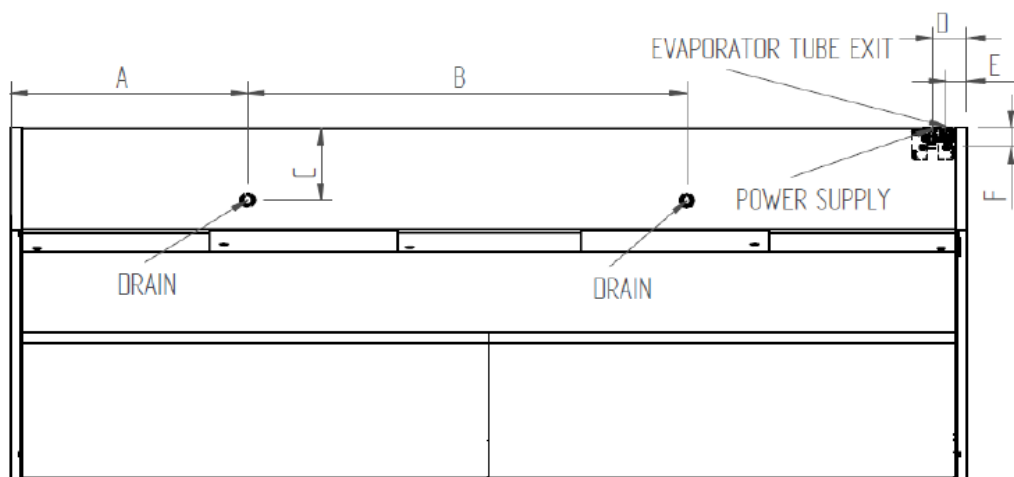

TECHNICAL CONFIGURATION

		I1 [-12°C/-15°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-22°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'



In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Length (mm)		1250	1562
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	412	412
	A	2,2	2,2
REFRIGERANT	Tipo	R-290	
	gr	120	150
COIL FANS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
CONDESATOR FANS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	17,784	22,3
	A	0,1	0,1
RESISTENCIA HILO	W	270	360
	A	1,23	1,64
POWER	W	750	844
	A	3,13	3,15
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	11,45	13,66
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)		

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Length (mm)		1250	1562
EVAPORATION HEATERS	W	450	450
	A	2	2

Documentation Technique

Modèle:

VBZ+

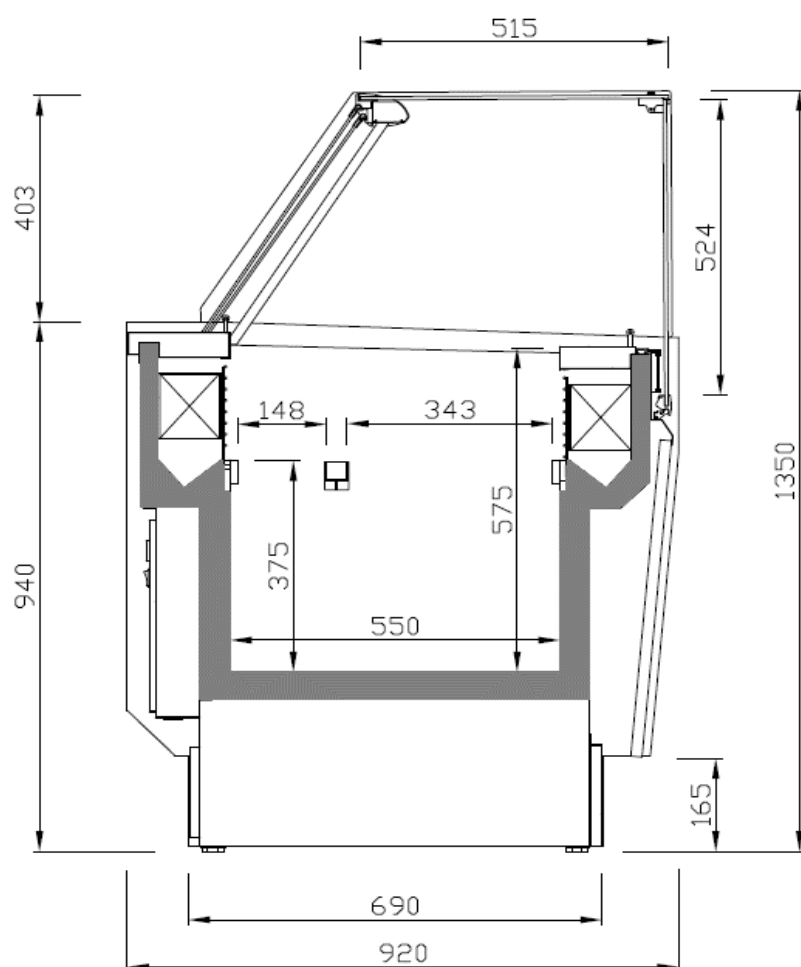


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VBZ12U+	VBZ15U+
	L1	L1
LONGEUR (mm)	1250	1562
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	10+10	13+13
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,94	1,41
VOLUME UTILE (lts.)	242	363
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,583	0,876
POIDS BRUT (kg)	135	190
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1415 x 975 x 1615	1715 x 975 x 1615

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1562
	A (mm)	430	730
	B (mm)	-	-
	C (mm)	300	300
	D (mm)	90,5	90,5
	E (mm)	55,5	55,5
	F (mm)	75	75

DRAINES

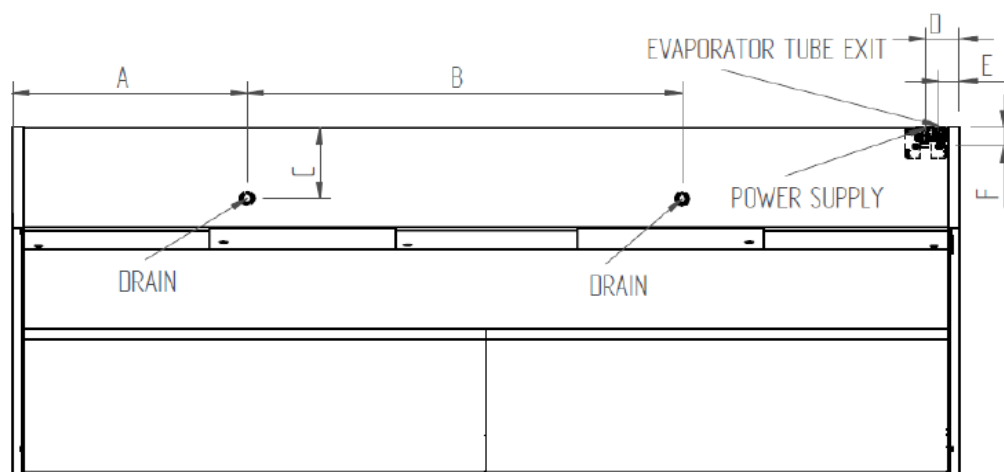

CONFIGURATION TECHNIQUE

		I1 [-12°C/-15°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-22°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS CALIENTE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'



Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Longueur (mm)		1250	1562
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	412	412
	A	2,2	2,2
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290	
	gr	120	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	17,784	22,3
	A	0,1	0,1
RESISTENCIA HILO	W	270	360
	A	1,23	1,64
PUISSANCE	W	750	844
	A	3,13	3,15
CONSUMPTION	kWh/24h	11,45	13,66
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)		

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE	
		VBZ12U+	VBZ15U+
Longueur (mm)		1250	1562
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450
	A	2	2