


Modelo:
VBZ SU+

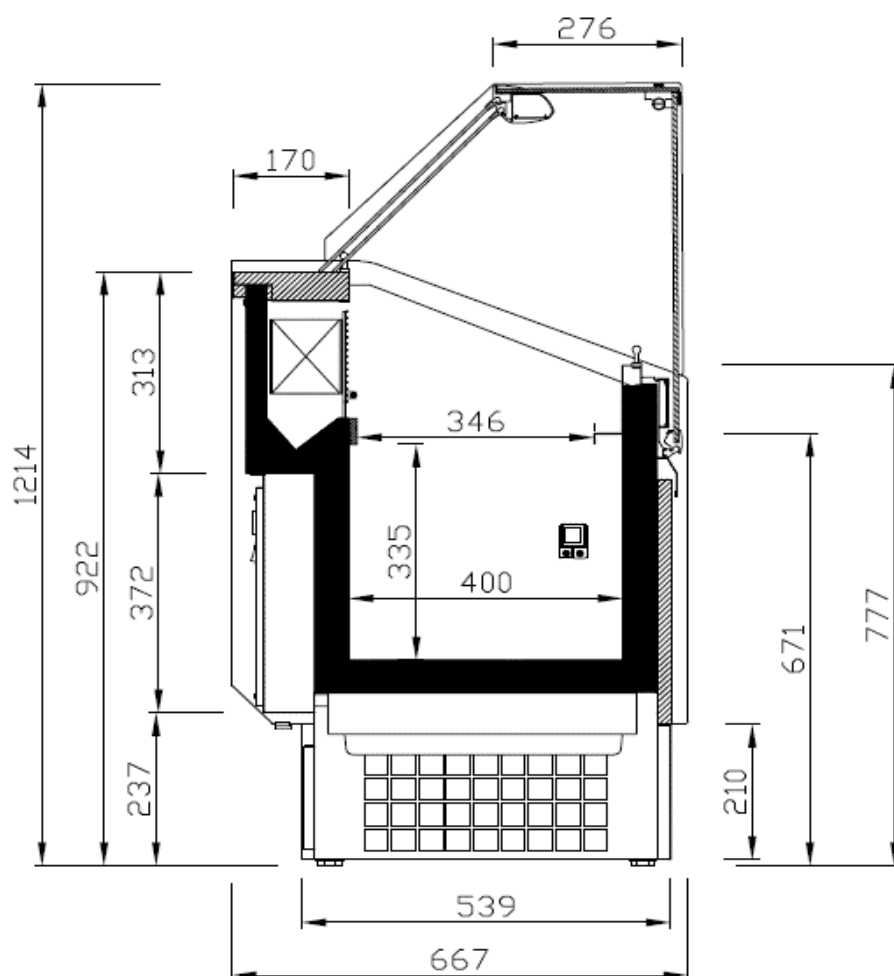


DATOS GENERALES

	MODELO	
	VBZ12SU+	VBZ15SU+
	L1	L1
LONGITUD (mm)	1250	1562
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
NUMERO DE BANDEJAS	7	9
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,5	0,63
VOLUMEN UTIL (lts.)	210	263
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,36	0,47
PESO BRUTO (kg)	127	181
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	770 x 1325 x 1410	770 x 1325 x 1722


DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250	1562
	A (mm)	75	75
	B (mm)	50	50
	C (mm)	885,6	885,6
	D (mm)	309	309

DESAGÜES

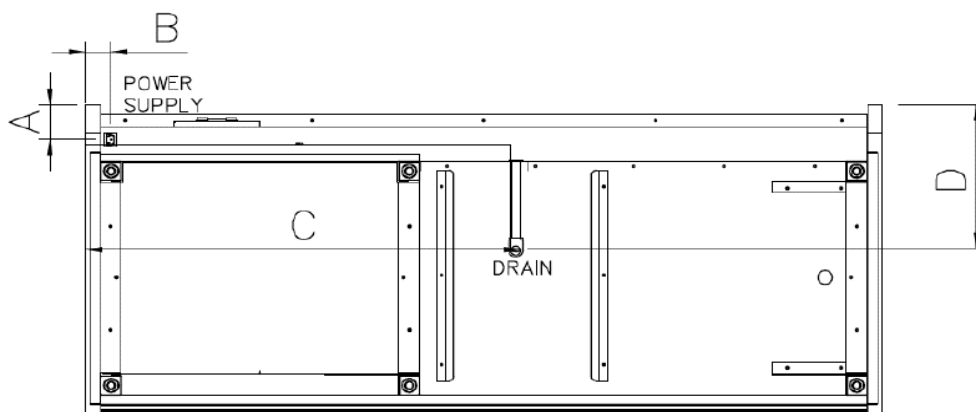

[*] NOTA: RUEDAS INCLUIDAS



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-22°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'



De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Longitud (mm)		1250	1562
COMPRESOR	Nº	1	1
	W	364	364
	A	1,79	1,79
REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
	gr	65	80
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2
	W	25	25
	A	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	17,8	22,3
	A	0,08	0,1
RESISTENCIA HILO	W	135	180
	A	0,61	0,82
POTENCIA	W	432	436
	A	2,72	2,74
CONSUMO	kWh/24h	9,90	11,03
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)		


EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Longitud (mm)		1250	1562
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450
	A	2	2



Infrico
Supermarket

Data Sheet

Model:
VBZ SU+

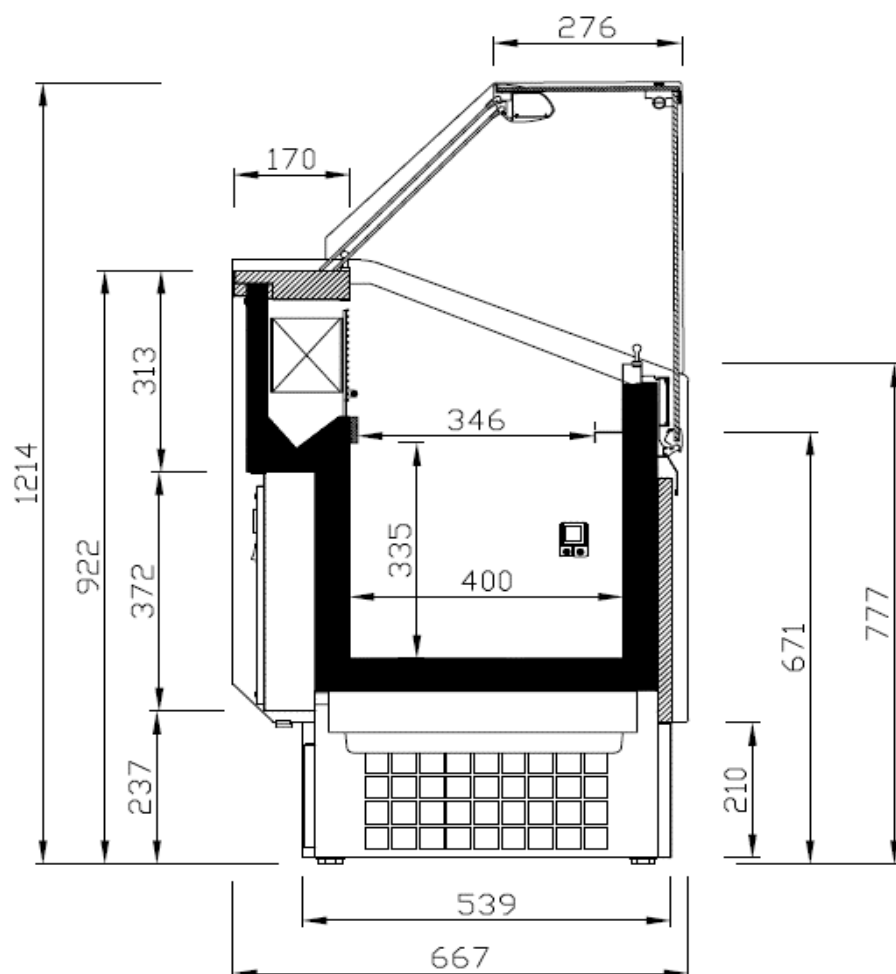


GENERAL DATA

	MODEL	
	VBZ12SU+	VBZ15SU+
	L1	L1
LENGTH (mm)	1250	1562
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
NUMBER OF SELVES	7	9
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,5	0,63
USEABLE VOLUME (lts.)	210	263
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,36	0,47
WEIGHT (kg)	127	181
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	770 x 1325 x 1410	770 x 1325 x 1722

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	1250	1562
	A (mm)	75	75
	B (mm)	50	50
	C (mm)	885,6	885,6
	D (mm)	309	309

DRAINAGE

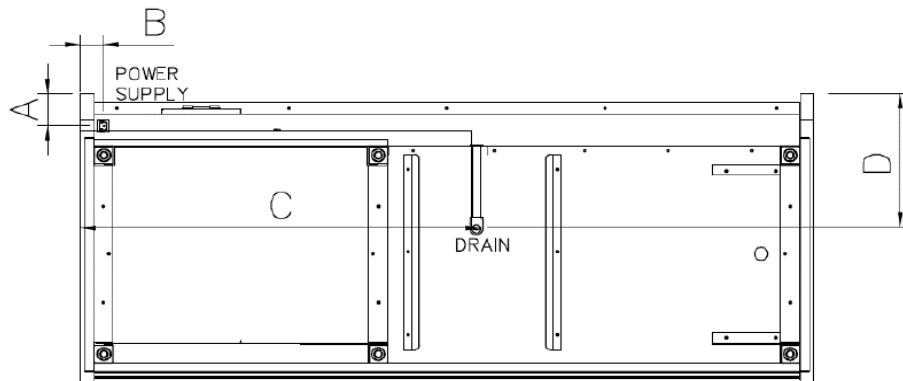

[*] NOTE: WHEELS INCLUDED



TECHNICAL CONFIGURATION

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	L1 [-15°C/-18°C] -22°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'



In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Length (mm)		1250	1562
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	364	364
	A	1,79	1,79
REFRIGERANT	Tipo	R-290	
	gr	65	80
COIL FANS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
CONDESATOR FANS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,43	0,43
CANOPY LIGHTING	W	18	22
	A	0,08	0,10
ELECTRICAL RESISTANCE	W	135	180
	A	1	1
POWER	W	432	436
	A	2,72	2,74
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	9,90	11,03
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)		


OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Length (mm)		1250	1562
EVAPORATION HEATERS	W	450	450
	A	2	2



Infrico
Supermarket

Documentation Technique

Modèle:
VBZ SU+

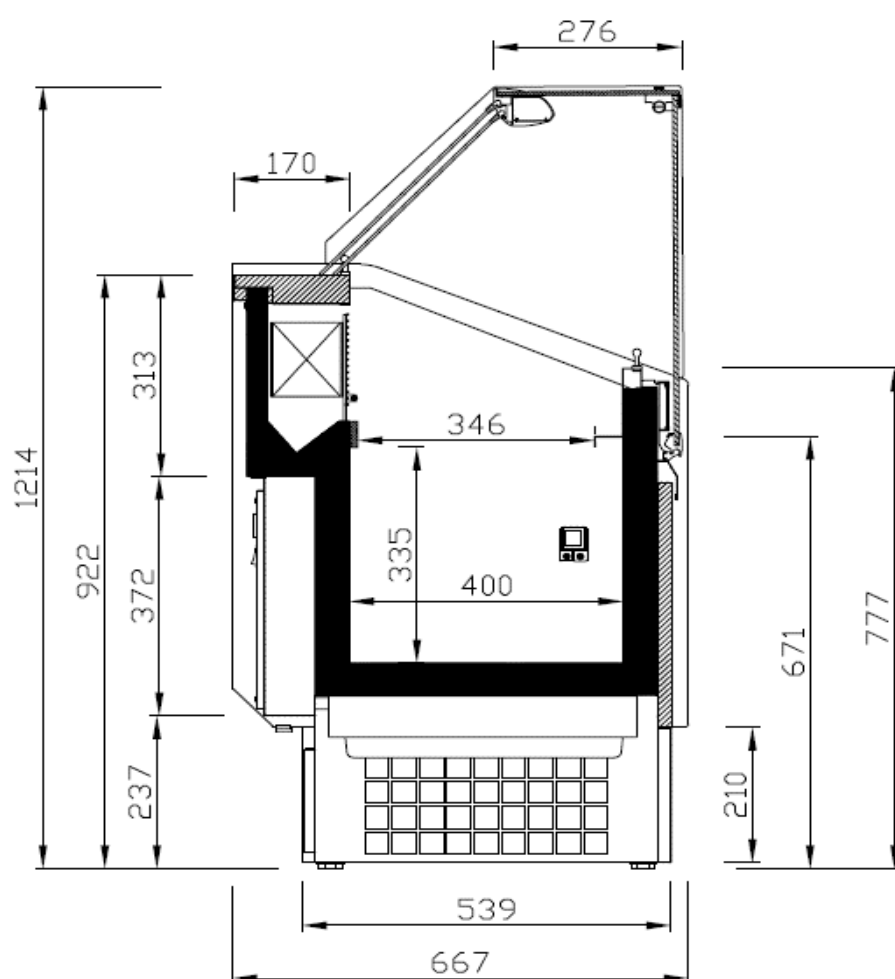


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VBZ12SU+	VBZ15SU+
	L1	L1
LONGEUR (mm)	1250	1562
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	7	9
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,5	0,63
VOLUME UTILE (lts.)	210	263
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,36	0,47
POIDS BRUT (kg)	127	181
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	770 x 1325 x 1410	770 x 1325 x 1722

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1562
	A (mm)	75	75
	B (mm)	50	50
	C (mm)	885,6	885,6
	D (mm)	309	309

DRAINES

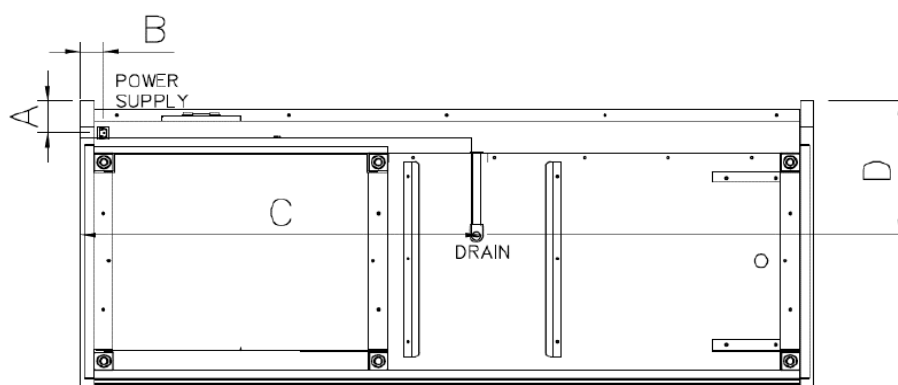

[*] NOTE: ROUES INCLUSES



CONFIGURATION TECHNIQUE

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-22°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS CALIENTE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'



Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Longueur (mm)		1250	1562
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	364	364
	A	1,79	1,79
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290	
	gr	65	80
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	-	-
	W	-	-
	A	-	-
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2
	W	25	25
	A	0,43	0,43
ECLAIRAGE	W	18	22
	A	0,08	0,10
RESISTANCE ELECTRIQUE	W	135	180
	A	1	1
PUISSANCE	W	432	436
	A	2,72	2,74
CONSOMMATION	kWh/24h	9,90	11,03
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)		

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE	
		VBZ12SU+	VBZ15SU+
Longueur (mm)		1250	1562
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450
	A	2	2