


Documentación Técnica
Modelo:
GDP+
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

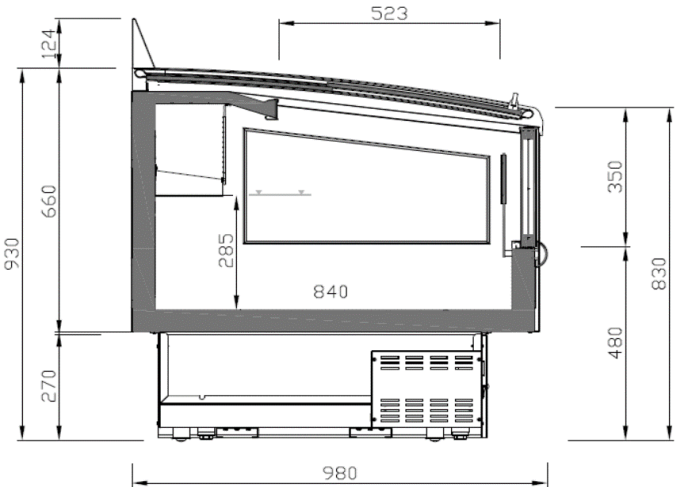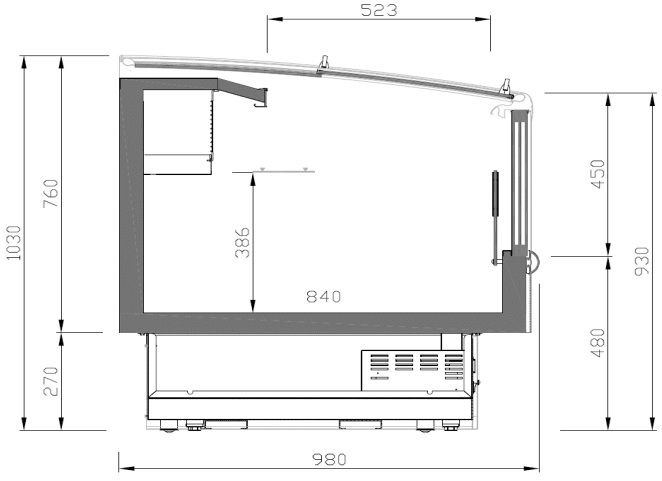


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980


523
760
1030
386
840
450
930
480
270
980

DATOS GENERALES


	MODELO	
	GD21PL1+	GD25PL1+
LONGITUD (mm)	2100	2500
ESPESOR LATERALES (mm)	60+60	
NUMERO DE PUERTAS	2	2
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m^2)	1,66	2,00
VOLUMEN UTIL (lts.)	682	813
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,196	1,424
PESO BRUTO (kg)	146	167
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1045 x 1185 x 2190	1045 x 1185 x 2590

DETALLES INSTALACIÓN


TABLA DE DATO

MODELO	2100	2500
A (mm)	128	128
B (mm)	116	116
C (mm)	175	175
D (mm)	600	600
E (mm)	925	1125

CAJA CONEXIONES

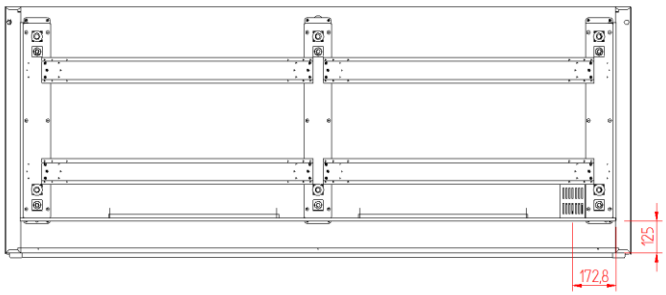

PATAS | RUEDAS

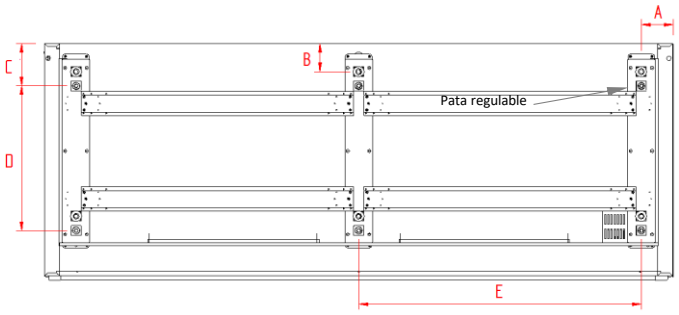



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-23°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS
N° DESESCARCHES x DIA		3
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		20'



De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	ESTÁTICA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		GD21PL1+	GD25PL1+
Longitud (mm)		2100	2500
COMPRESOR	N°	1	1
	W	596	596
	A	3,46	3,46
REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
	gr	100	115
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	3	3
	W	25	25
	A	0,425	0,425
RESISTENCIA TERMOPÁN FRONTAL	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
RESISTENCIA PUERTAS-MARCO CALEFACT.	W	75	105
	A	0,34	0,48
RESISTENCIA DESAGÜE	W	60	60
	A	0,3	0,3
RESISTENCIA BANDEJA EVAPORATIVA.	W	900	1090
	A	4,09	4,95
RESISTENCIA PORTAPRECIOS	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
ILUMINACION LED VISERA	W	37,8	45
	A	0,17	0,20
POTENCIA	W	1803	2042
	A	9,92	10,99
CONSUMO	kWh/24h	12,10	14,52
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)		

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO	
		GD21PL1+	GD25PL1+
Longitud (mm)		2100	2500
ILUMINACIÓN INTERIOR TRASERA PORTAPRECIOS	W	37,8	45
	A	0,17	0,20

Data Sheet




Model:

GDP+

Infrico
supermarket

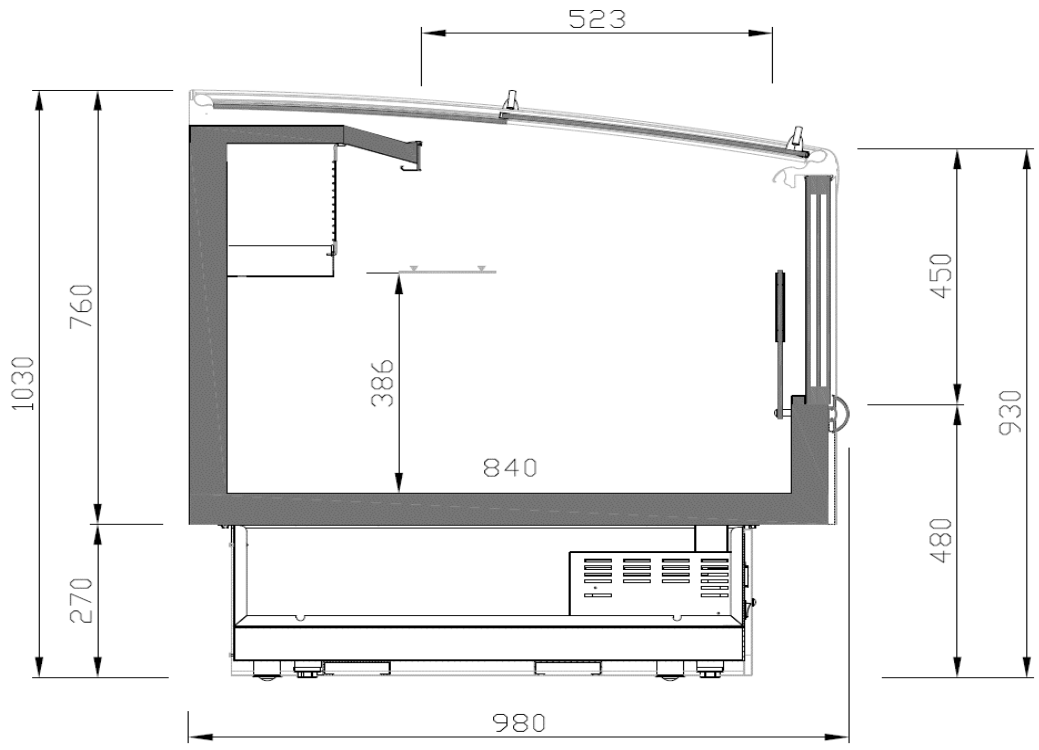


523
1030
760
270
386
840
450
930
480
980


GENERAL DATA

	MODEL	
	GD21PL1+	GD25PL1+
LENGTH (mm)	2100	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	60+60	
NUMBER OF SELVES	2	2
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m²)	1,66	2
USEABLE VOLUME (lts.)	682	813
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	1,196	1,424
WEIGHT (kg)	146	167
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1045 x 1185 x 2190	1045 x 1185 x 2590


INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	2100	2500
	A (mm)	128	128
	B (mm)	116	116
	C (mm)	175	175
	D (mm)	600	600
	E (mm)	925	1125

DRAINAGE

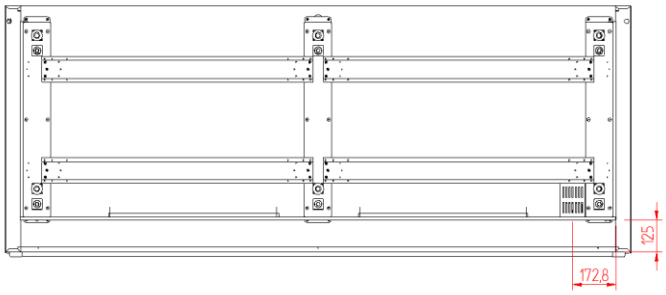

FOOT | WHEELS POSITION

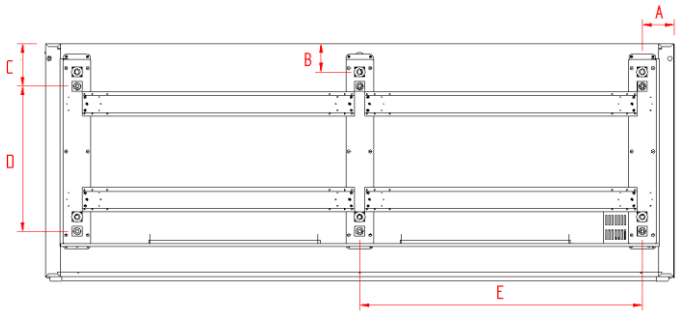



TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		3
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		20'



In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	STATIC
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		GD21PL1+	GD25PL1+
Length (mm)		2100	2500
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	596	596
	A	3,46	3,46
REFRIGERANT	Tipo	R-290	
	gr	100	115
CONDESATOR FANS	N°	3	3
	W	25	25
	A	0,425	0,425
FRONT THERMOPAN RESISTANCE	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
DOORS - HEATED FRAME RESISTANCE	W	75	105
	A	0,34	0,48
DRAIN RESISTANCE	W	60	60
	A	0,3	0,3
EVAPORATIVE TRAY RESISTANCE	W	900	1090
	A	4,09	4,95
PRICE HOLDER RESISTANCE	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
CANOPY LIGHTING	W	37,8	45
	A	0,17	0,20
POWER	W	1803	2042
	A	9,92	10,99
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	12,10	14,52
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)		

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL	
		GD21PL1+	GD25PL1+
Length (mm)		2100	2500
REAR INTERIOR LIGHTING PRICE HOLDER	W	37,8	45
	A	0,17	0,20

Documentation Technique




Modèle:

GDP+

Infrico
supermarket

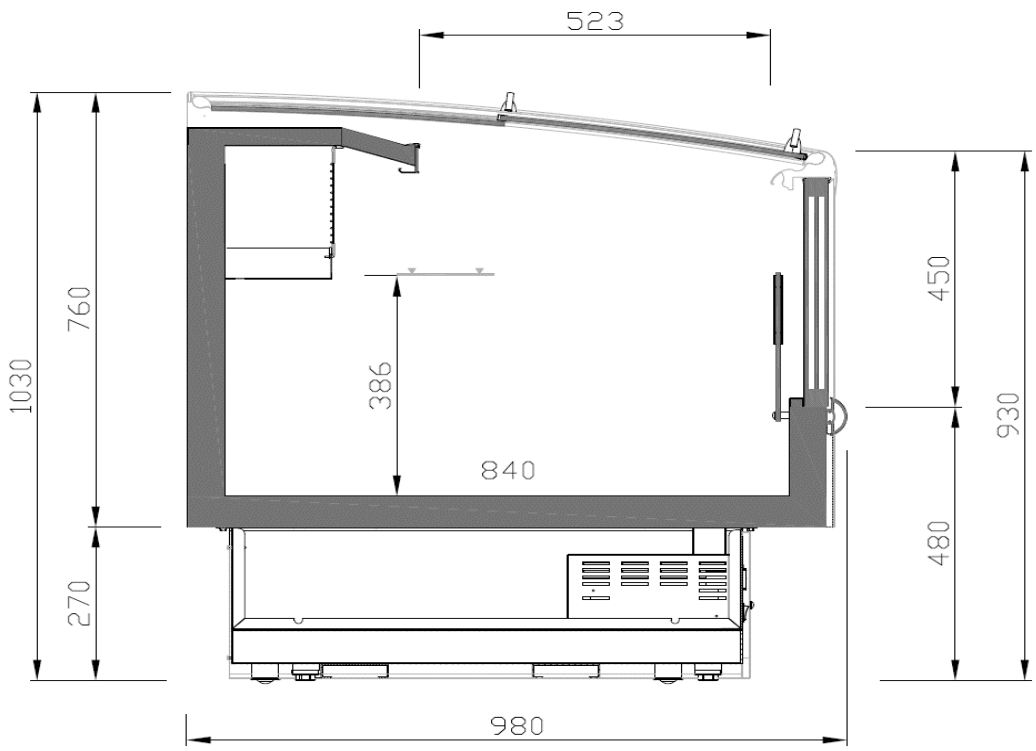


523
1030
760
270
386
840
450
930
480
980


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODEL	
	GD21PL1+	GD25PL1+
LONGEUR (mm)	2100	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	60+60	
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2	2
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,66	2
VOLUME UTILE (lts.)	682	813
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	1,196	1,424
POIDS BRUT (kg)	146	167
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1045 x 1185 x 2190	1045 x 1185 x 2590


DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODEL	2100	2500
	A (mm)	128	128
	B (mm)	116	116
	C (mm)	175	175
	D (mm)	600	600
	E (mm)	925	1125

DRAINES

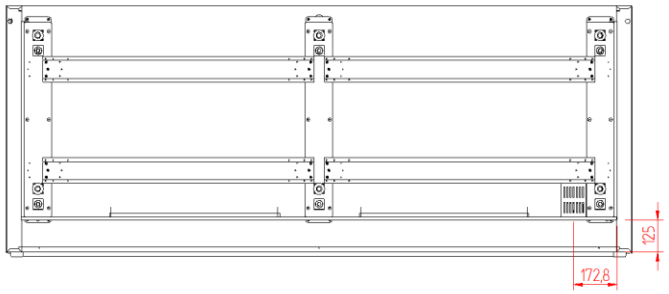

PATTES | ROULES

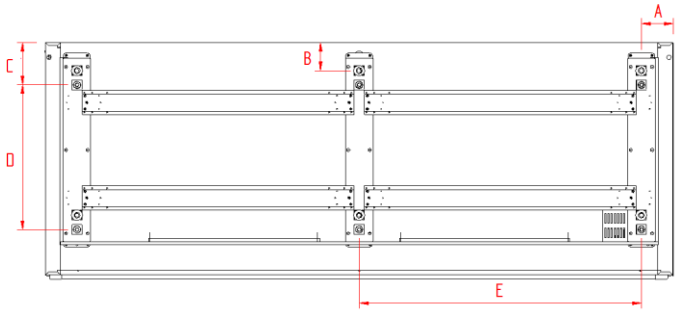



TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		3
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		8°C
DURÉE MASIMALE DE DÉGIVRAGE		20'



Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. environnement	Humidité relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	STATIQUE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

TENSION	220 V/50 Hz
NIVEAU SONORE	<70

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODEL GD21PL1+	MODEL GD25PL1+
Longueur (mm)		2100	2500
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	596	596
	A	3,46	3,46
RÉFRIGÉRANT	Type	R-290	
	gr	100	115
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	3	3
	W	25	25
	A	0,425	0,425
RÉSISTANCE THERMOPAN AVANT	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
RÉSISTANCE DE LA PORTE - CADRE CHAUFFANT	W	75	105
	A	0,34	0,48
RÉSISTANCE AU DRAIN	W	60	60
	A	0,3	0,3
RÉSISTANCE DU PLATEAU D'ÉVAPORATION	W	900	1090
	A	4,09	4,95
RÉSISTANCE DU PORTEUR DE PRIX	W	29,7	35,7
	A	0,14	0,16
ECLAIRAGE	W	37,8	45
	A	0,17	0,20
PUISSANCE	W	1803	2042
	A	9,92	10,99
CONSOMMATION	kWh/24h	12,10	14,52
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)		

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODEL GD21PL1+	MODEL GD25PL1+
Longueur (mm)		2100	2500
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	37,8	45
	A	0,17	0,20