


Documentación Técnica

Modelo:

VEX_UCP+

VEX_UCP+

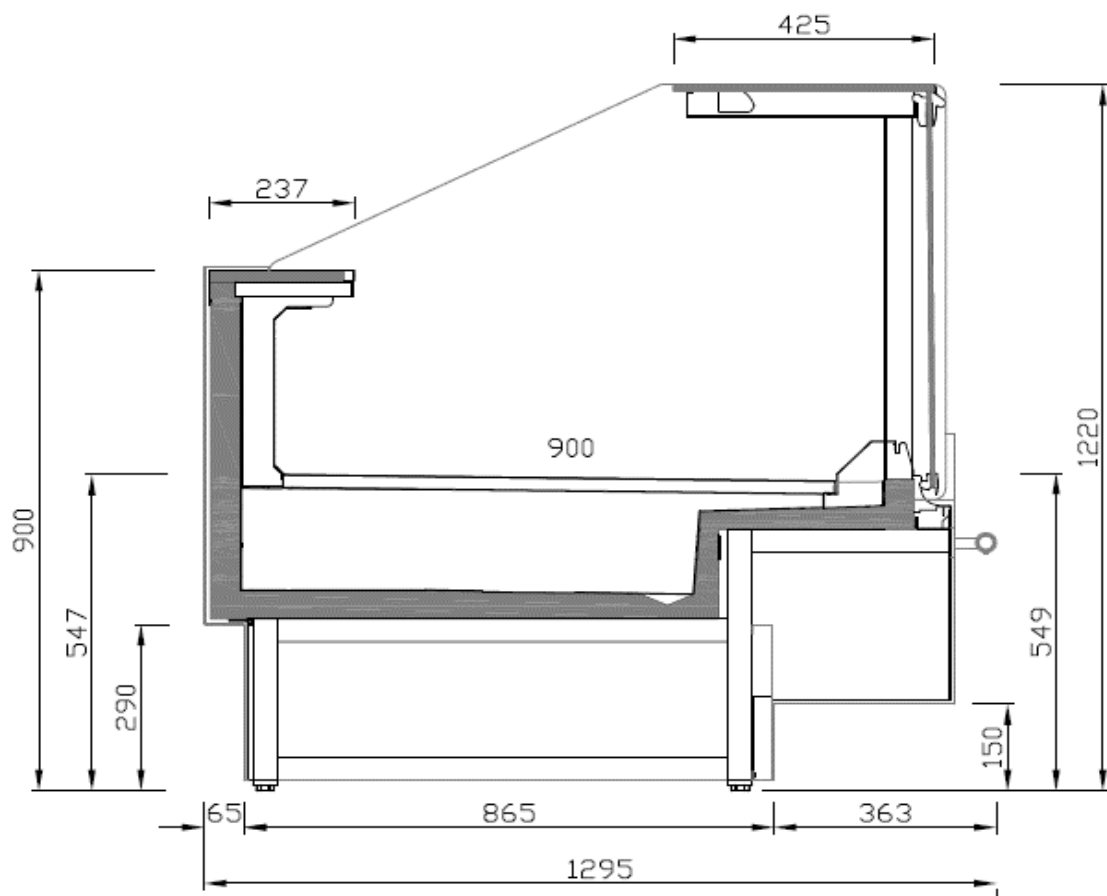



DATOS GENERALES

	MODELO						
	VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VEX25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA (m²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38
VOLUMEN UTIL (lts.)	169	225	281	338	450	563	675
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,87	1,16	1,45	1,74	2,32	2,90	3,48
PESO BRUTO (kg)	150	185	224	279	410	495	570
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1110 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	3310 x 1385 x 1500	3930 x 1385 x 1500

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	100	100	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470	470	470

PATAS | DESAGÜES

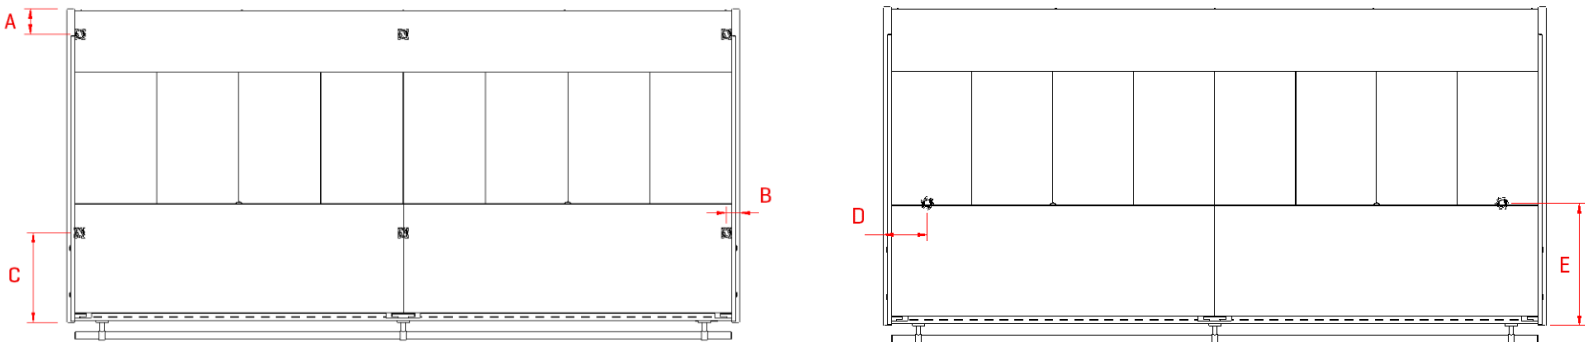

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	0°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COMPRESOR	N°	1	1	1	1	1	2	2	
	W	358	476	531	623	1077	1077	1077	
	A	3,09	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41	
REFRIGERANTE	Tipo	R-290							
	gr	80	120	145	140	150	150+150	150+150	
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	2	3	3	4	6	7	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	25	25	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ILUMINACION LED VISERA	W	33,8	45,0	56,2	67,5	90,0	112,5	135,0	
	A	0,15	0,20	0,26	0,31	0,41	0,51	0,61	
POTENCIA	W	484	650	714	810	1264	2461	2493	
	A	3,71	4,14	4,12	4,24	6,83	13,27	13,41	
CONSUMO	kWh/24h	6,90	9,40	10,30	11,70	18,20	35,40	35,90	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)								

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENS	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	15	15	15	15	15	15	15	
	A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	2	2	


(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:

VEX_UCP+

VEX_UCP+

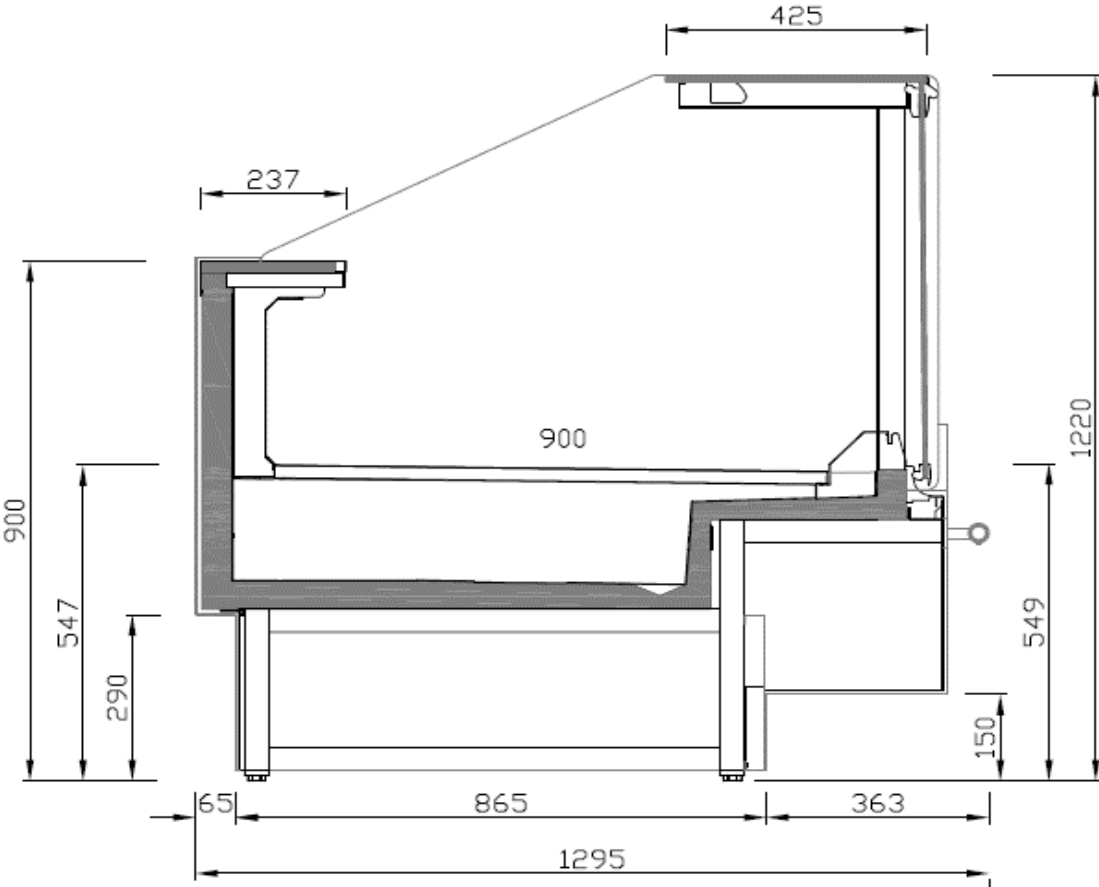



GENERAL DATA

	MODEL						
	VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VEX25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30						
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38
USEABLE VOLUME (lts.)	169	225	281	338	450	563	675
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,87	1,16	1,45	1,74	2,32	2,90	3,48
WEIGHT (kg)	150	185	224	279	410	495	570
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1110 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	3310 x 1385 x 1500	3930 x 1385 x 1500

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	100	100	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470	470	470

DRAINAGE

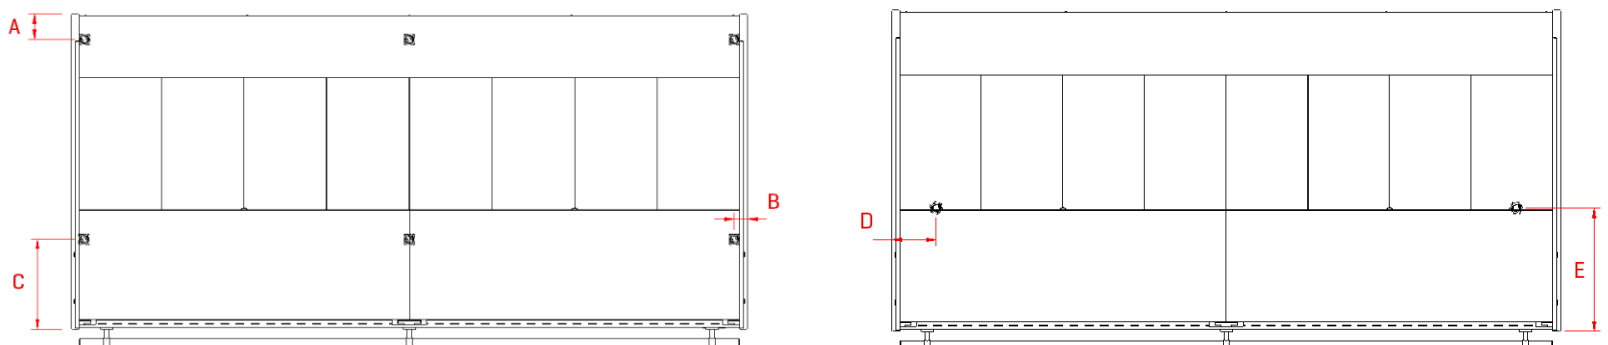

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		GAS CALIENTE
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	2	2	
	W	358	476	531	623	1077	1077	1077	
	A	3,09	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41	
REFRIGERANT	Tipo	R-290							
	gr	80	120	145	140	150	150+150	150+150	
COIL FANS	N°	1	2	3	3	4	6	7	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	25	25	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	33,8	45,0	56,2	67,5	90,0	112,5	135,0	
	A	0,15	0,20	0,26	0,31	0,41	0,51	0,61	
POWER	W	484	650	714	810	1264	2461	2493	
	A	3,71	4,14	4,12	4,24	6,83	13,27	13,41	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	6,90	9,40	10,30	11,70	18,20	35,40	35,90	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)								

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COIL FANS (High Efficiency)	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	15	15	15	15	15	15	15	
	A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	2	2	


(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VEX_UCP+

VEX_UCP+

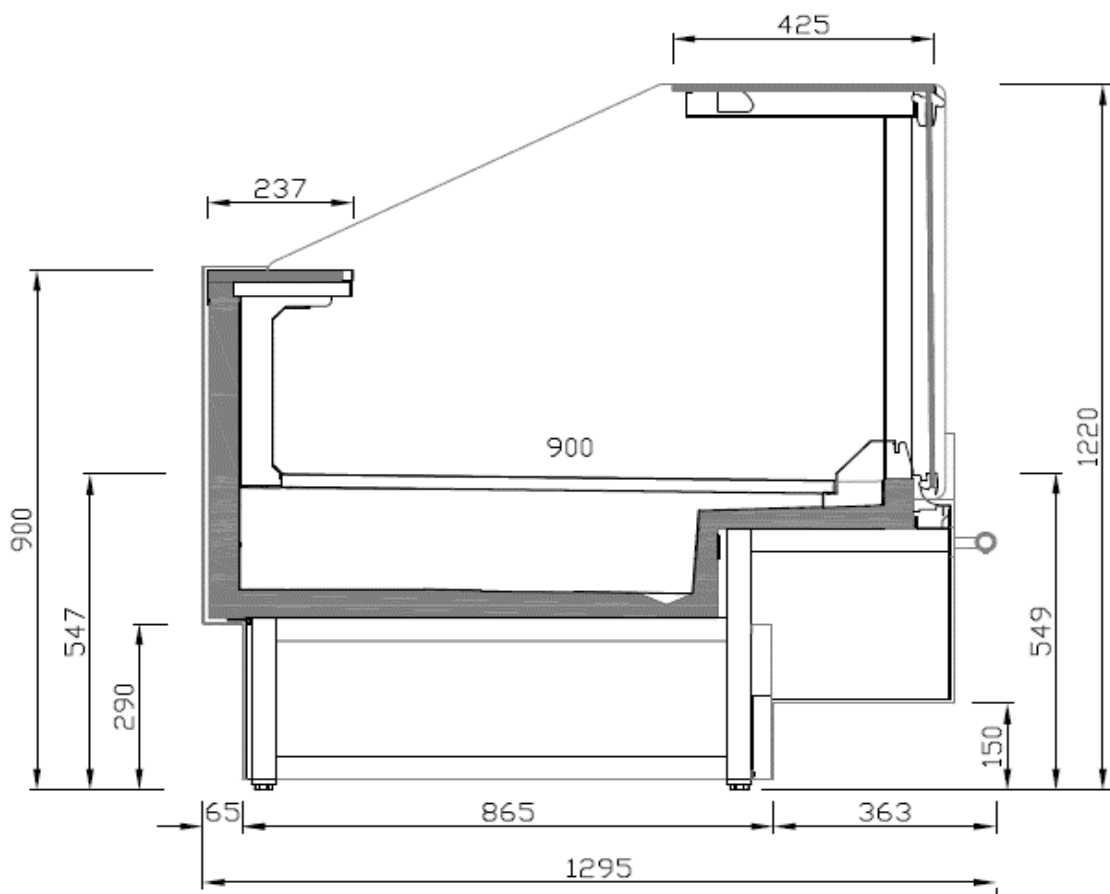



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VEX25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,38
VOLUME UTILE (lts.)	169	225	281	338	450	563	675
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,87	1,16	1,45	1,74	2,32	2,90	3,48
POIDS BRUT (kg)	150	185	224	279	410	495	570
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1110 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	3310 x 1385 x 1500	3930 x 1385 x 1500

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	100	100	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470	470	470

DRAINES

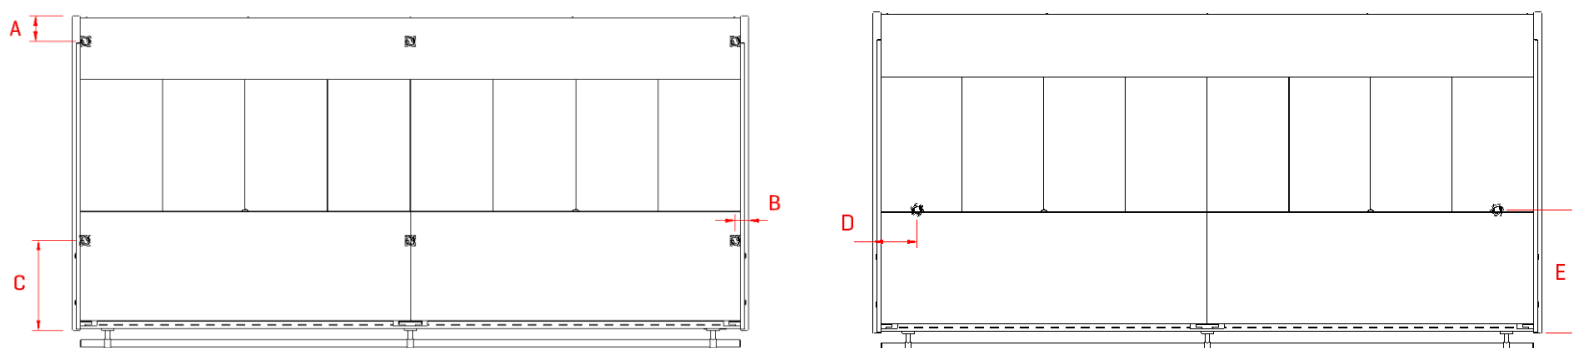

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS CALIENTE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	2	2	
	W	358	476	531	623	1077	1077	1077	
	A	3,09	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290							
	gr	80	120	145	140	150	150+150	150+150	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	3	3	4	6	7	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	25	25	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ECLAIRAGE	W	33,8	45,0	56,2	67,5	90,0	112,5	135,0	
	A	0,15	0,20	0,26	0,31	0,41	0,51	0,61	
PUISSANCE	W	484	650	714	810	1264	2461	2493	
	A	3,71	4,14	4,12	4,24	6,83	13,27	13,41	
CONSUMMATION	kWh/24h	6,90	9,40	10,30	11,70	18,20	35,40	35,90	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)								

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE							
		VEX09UCP+	VEX12UCP+	VEX15UCP+	VEX18UCP+	VE25UCP+	VEX31UCP+	VEX37UCP+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	N°	1	2	2	2	2	4	4	
	W	15	15	15	15	15	15	15	
	A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	2	2	

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.