


Documentación Técnica

Modelo:

VEX_CA+

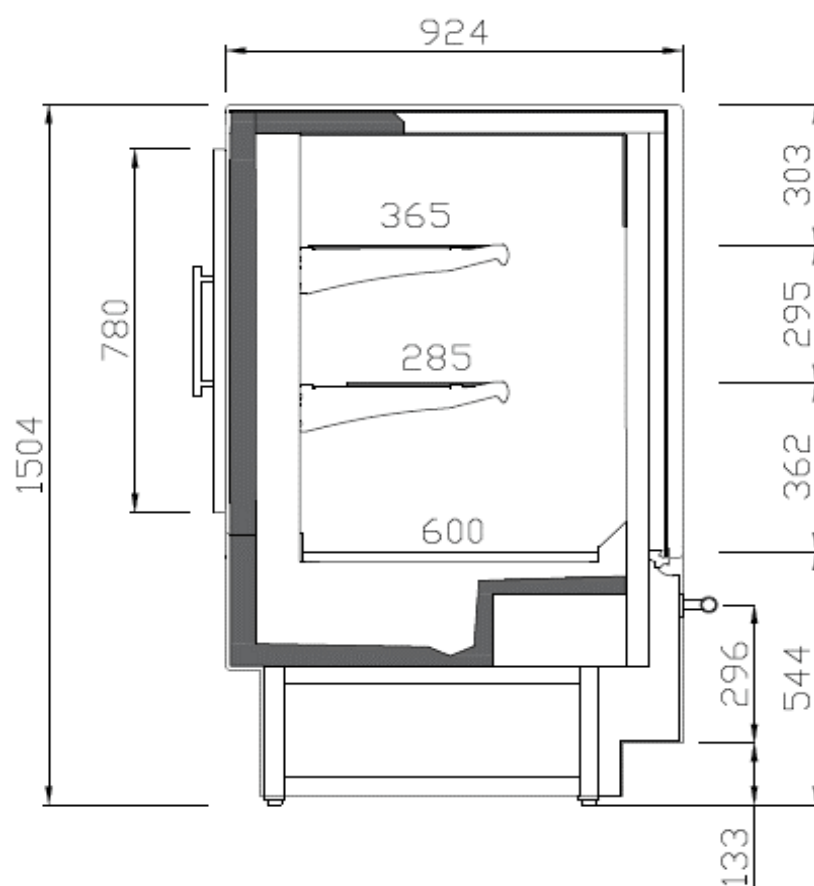


DATOS GENERALES

	MODELO	
	VEX09CA+	VEX12CA+
	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30	
NUMERO DE ESTANTES	2	2
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,08	1,44
VOLUMEN UTIL (lts.)	190	253
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,137	1,515
PESO BRUTO (kg)	187	204
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1655 x 1140 x 1088	1655 x 1140 x 1400

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250
	A (mm)	170	170
	B (mm)	535	535
	C (mm)	168,5	168,5

DESAGÜES | CAJA CONEXIONES

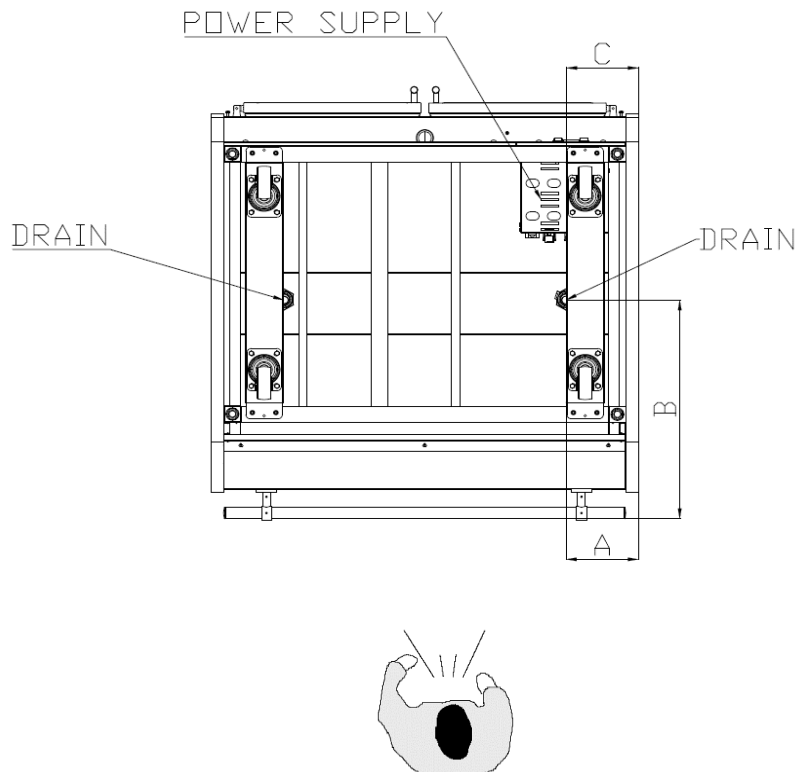

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación: +35°C	Recalentamiento: 5°K	Subenfriamiento: 0°K
------------------------	----------------------	----------------------

		VEX09CA+	VEX12CA+
M1 (-1°C/+5°C)	Potencia frigorífica (W) **	610	813
	Tª Evaporación (°C)	-10°C	
	Etiqueta energética (A-G)		

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esta responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
C02	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECCIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m
-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES Y ESPEJO	+10%	kW/m
-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15%	W/m


Limitaciones ambientales para desescarche natural	
+16 °C / 80% HR	

REGULACIÓN & DESESCARCHE		M1	
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	+0°C	
	DIFERENCIAL	+3°C	
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL	
Nº DESESCARCHES / 24h		2	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE		N/A	

ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

Data Sheet

Model:
VEX_CA+

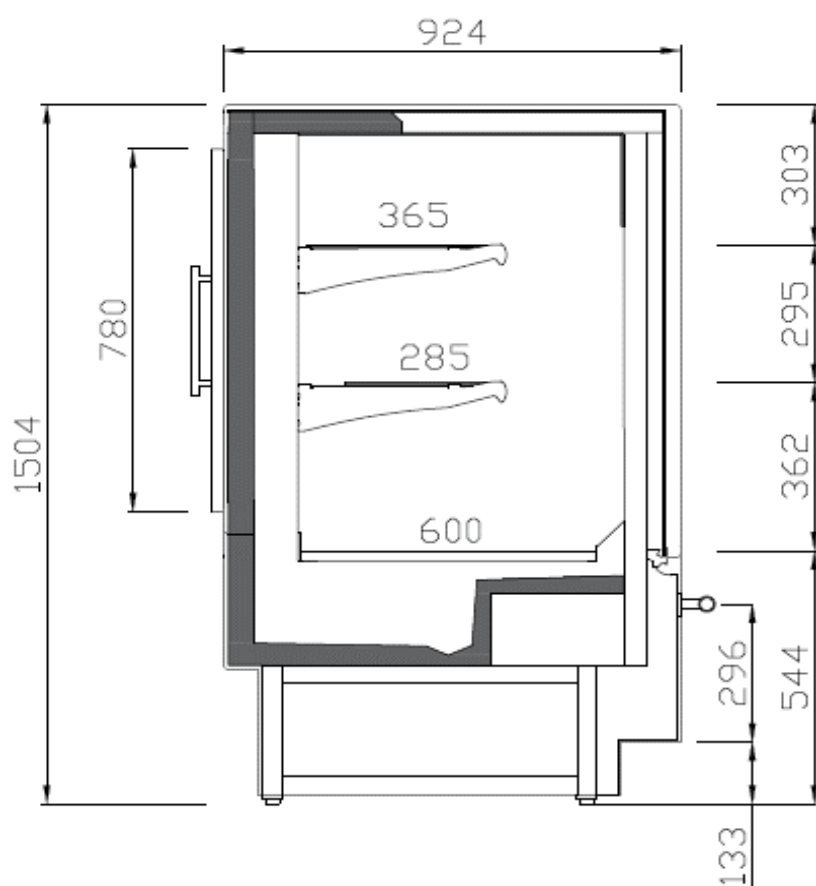


GENERAL DATA

	MODEL	
	VEX09CA+	VEX12CA+
	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
NUMBER OF SELVES	2	2
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,08	1,44
USEABLE VOLUME (lts.)	190	253
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m ²)	1,14	1,52
WEIGHT (kg)	187	204
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1655 x 1140 x 1088	1655 x 1140 x 1400

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250
	A (mm)	170	170
	B (mm)	535	535
	C (mm)	168,5	168,5

DRAINAGE

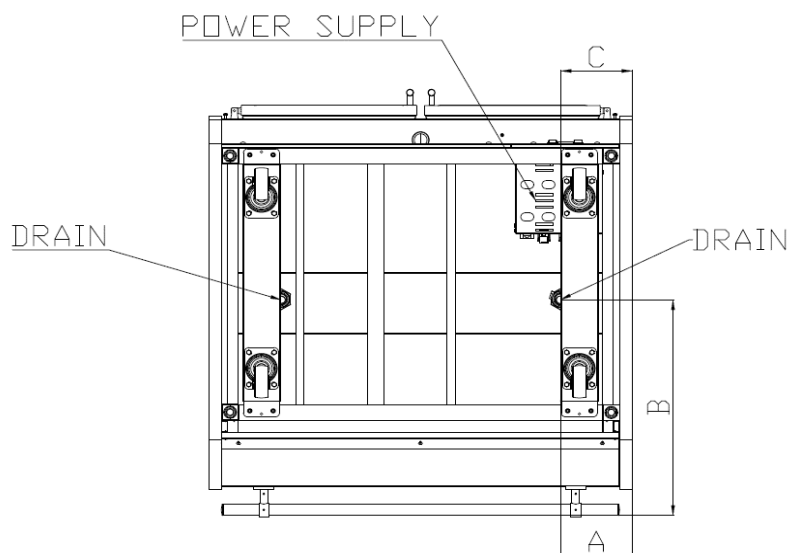

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp:	+35°C	Suction superheat:	5°K	Overcooling:	0°K
------------------	-------	--------------------	-----	--------------	-----

		VEX09CA+	VEX12CA+
M1 (-10°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	610	813
	Evaporation Temp (°C)	-10°C	
	ENERGY LABEL (A-G)		

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-power or Over-power coefficients.
This is responsibility of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
C02	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom furniture use the following table.
CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15%	W/m


Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR

REGULATION & DEFROST		M1	
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	+0°C	
	DIFERENCIAL	+3°C	
DEFORSTING SYSTEM	NATURAL		
N° DEFROST / 24h		2	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C	
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'	
MINIMUM DEFROSTING TIME		N/A	

ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

Documentation Technique

Modèle:
VEX_CA+

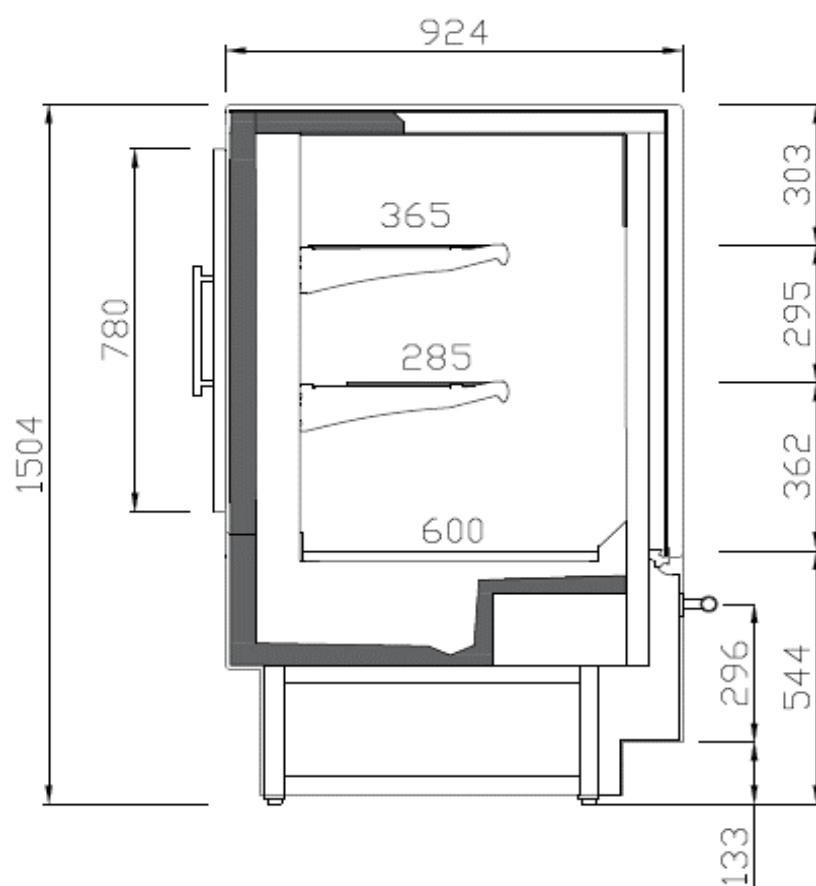


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VEX09CA+	VEX12CA+
	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2	2
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,08	1,44
VOLUME UTILE (lts.)	190	253
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	1,14	1,52
POIDS BRUT (kg)	187	204
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1655 x 1140 x 1088	1655 x 1140 x 1400

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250
	A (mm)	170	170
	B (mm)	535	535
	C (mm)	168,5	168,5

DRAINES

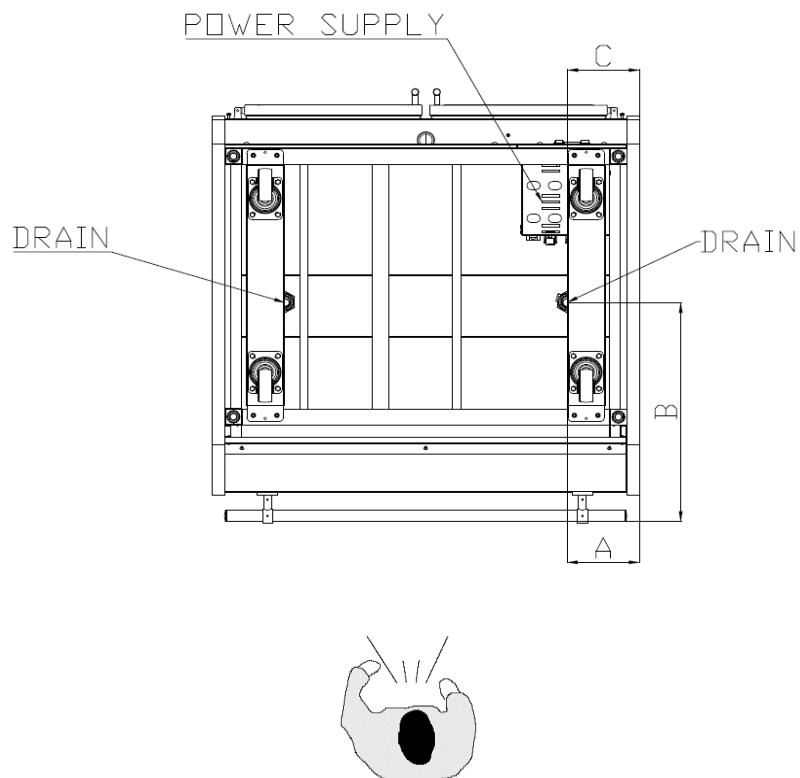

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	Sous-refroidissement	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	----------------------	-----

		VEX09CA+	VEX12CA+
M1 (-10°C/+7°C)	Puissance Frigorifique (W) **	610	813
	Température d'évaporation (°C)	-10°C	
	ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE (A-G)		

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
C02	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableur suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES +5% kW/m
- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR +10% kW/m
- > ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE +15 W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel	
+16 °C	80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M1	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT	+0°C	
	DIFFÉRENTIEL	+3°C	
TYPE DE DÉGIVRAGE	NATURAL		
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h		2	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM		30'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM		N/A	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h