

Documentación Técnica
Modelo:
GDP+
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

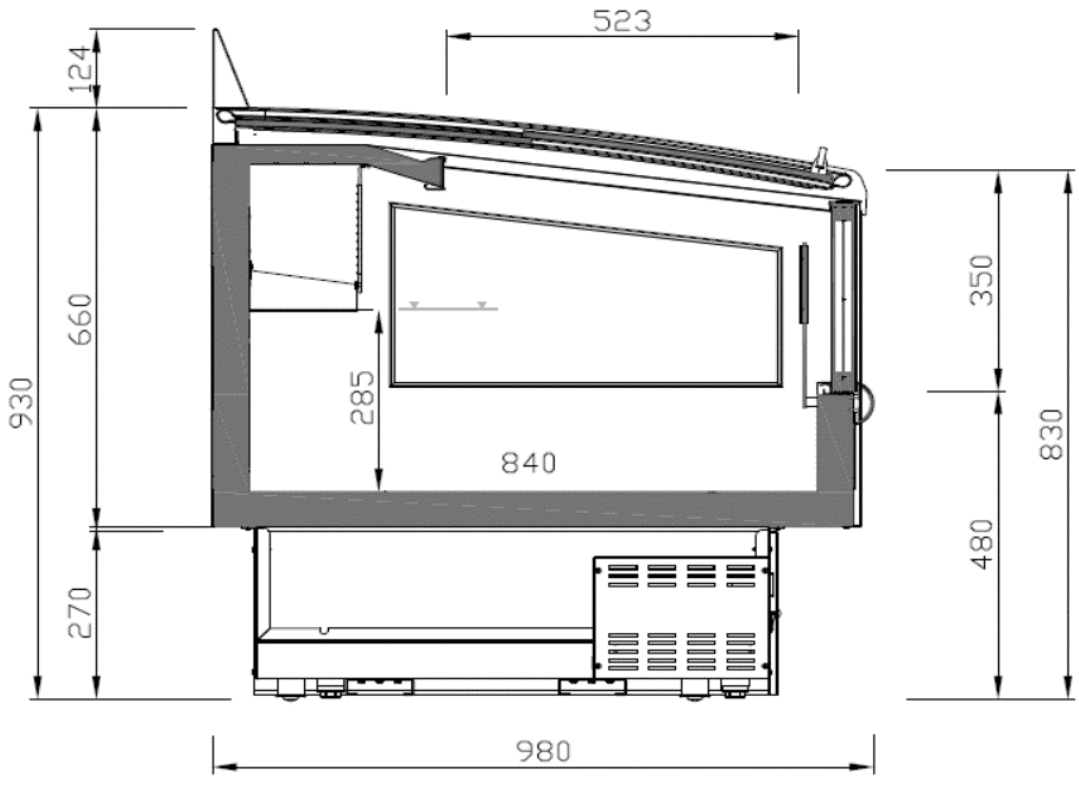


523
124
930
660
270
285
840
350
480
830
980

DATOS GENERALES


	MODELO
	GDCPL1+
LONGITUD (mm)	2100
ESPESOR LATERALES (mm)	60+60
NUMERO DE PUERTAS	2
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m^2)	1,76
VOLUMEN UTIL (lts.)	494
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,196
PESO BRUTO (kg)	146
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1045 x 1185 x 2190

DETALLES INSTALACIÓN


TABLA DE DATO

MODELO	GDCPL1+
A (mm)	128
B (mm)	116
C (mm)	175
D (mm)	600
E (mm)	925

CAJA CONEXIONES

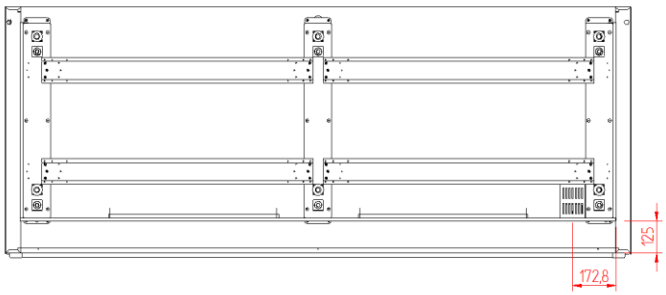

PATAS | RUEDAS

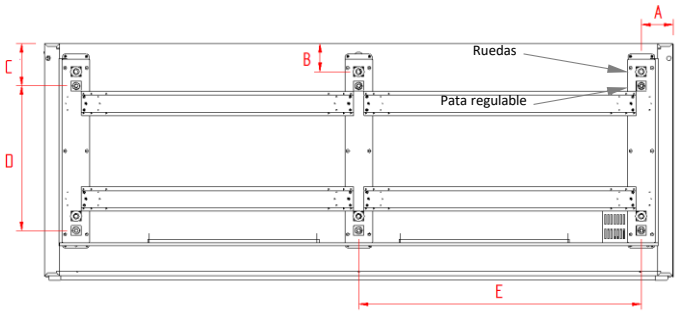



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-23°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS
N° DESESCARCHES x DIA		3
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		20'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/60 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO
		GDCPL1+
Longitud (mm)		2100
COMPRESOR	N°	1
	W	596
	A	3,46
REFRIGERANTE	Tipo	R-290
	gr	100
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	3
	W	25
	A	0,425
RESISTNECIA TERMOPÁN FRONTAL	W	29,7
	A	0,14
RESISTENCIA PUERTAS-MARCO CALEFACT.	W	75
	A	0,34
RESISTENCIA DESAGÜE	W	65
	A	0,30
RESISTENCIA BANDEJA EVAPORATIVA.	W	900
	A	4,09
RESISTENCIA PORTAPRECIOS	W	29,7
	A	0,135
ILUMINACION LED VISERA	W	36
	A	0,16
POTENCIA	W	1806
	A	9,90
CONSUMO	kWh/24h	12,33
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)	A ↑ G **F**

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO
		GDCPL1+
Longitud (mm)		2100
ILUMINACIÓN INTERIOR TRASERA PORTAPRECIOS	W	37,8
	A	0,17

Data Sheet




Model:

GDP+

Infrico
supermarket

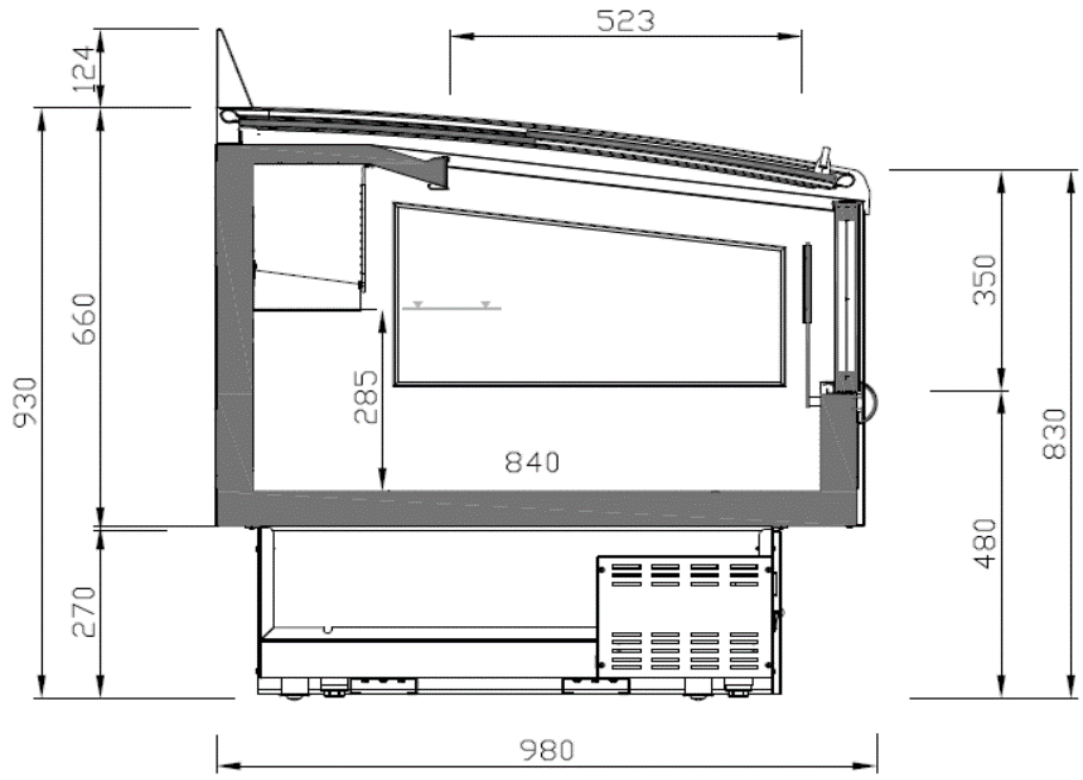


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980

GENERAL DATA


	MODEL
	GDCPL1+ HEADER
LENGTH (mm)	2100
SIDE WALL THICKNESS (mm)	60+60
NUMBER OF SELVES	2
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m²)	1,76
USEABLE VOLUME (lts.)	494
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,196
WEIGHT (kg)	146
DIMESIONS IN TRANSPORT (m	1045 x 1185 x 2190

INSTALLATION DETAILS


DATA TABLE

MODEL	GDCPL1+
A (mm)	128
B (mm)	116
C (mm)	175
D (mm)	600
E (mm)	925

DRAINAGE

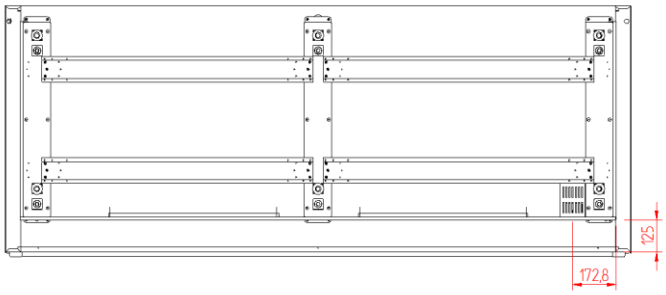

FOOT | WHEELS POSITION

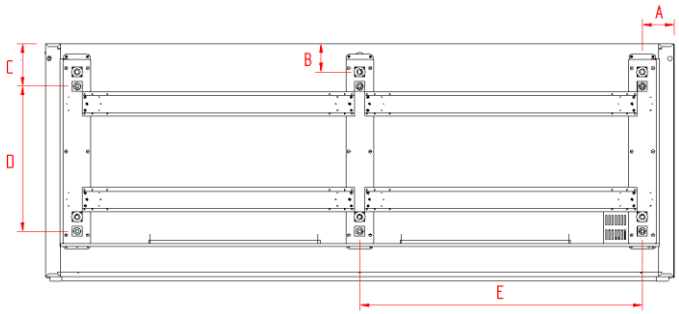



TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		3
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		20'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL
		GDCP+
Length (mm)		2100
COMPRESSOR	N°	1
	W	596
	A	3,46
REFRIGERANT	Tipo	R-290a
	gr	100
CONDESATOR FANS	N°	3
	W	25
	A	0,425
FRONT THERMOPAN RESISTANCE	W	29,7
	A	0,14
DOORS - HEATED FRAME RESISTANCE	W	75
	A	0,34
DRAIN RESISTANCE	W	65
	A	0,30
EVAPORATIVE TRAY RESISTANCE	W	900
	A	4,09
PRICE HOLDER RESISTANCE	W	29,7
	A	0,135
CANOPY LIGHTING	W	36
	A	0,16
POWER	W	1806
	A	9,90
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	12,33
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)	A ↑ G **F**

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL
		GDCP+
Length (mm)		2100
REAR INTERIOR LIGHTING PRICE HOLDER	W	37,8
	A	0,17

Documentation Technique




Modèle:

GDP+

Infrico
supermarket

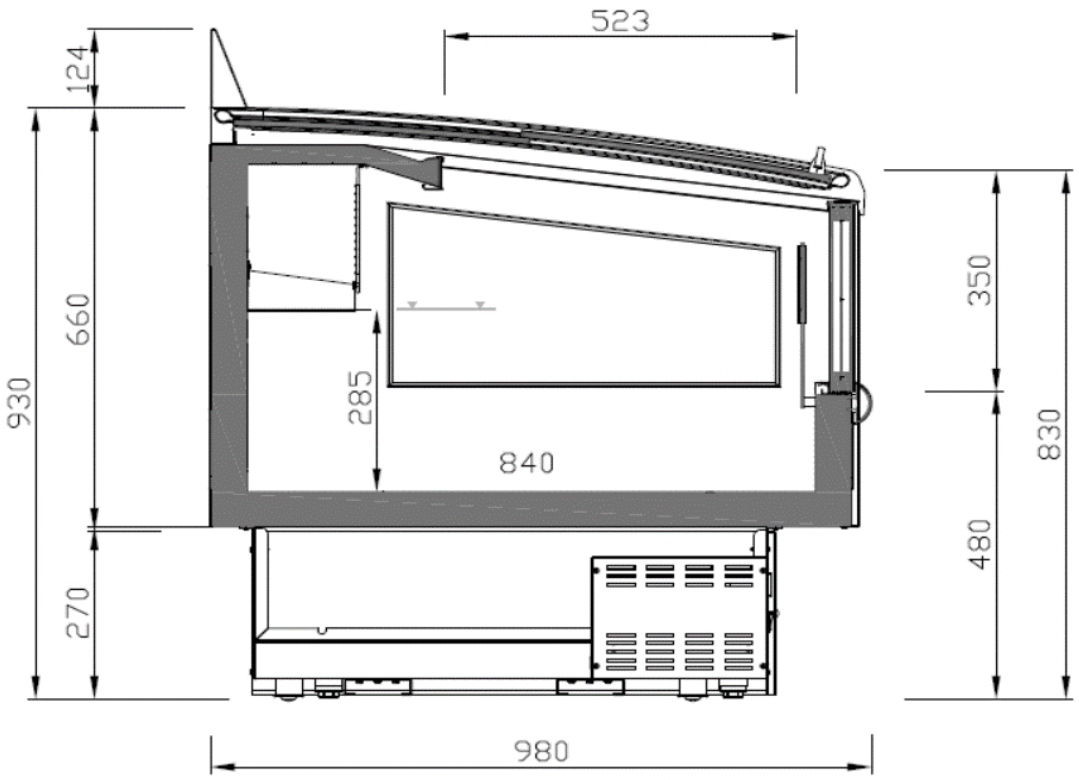


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980

DONNÉES GÉNÉRALES


	MODÉLÉ
	GDCPL1+ TÊTE
LONGEUR (mm)	2100
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	60+60
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,76
VOLUME UTILE (lts.)	494
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	1,196
POIDS BRUT (kg)	146
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1045 x 1185 x 2190

DONNÉES D'INSTALLATION


TABLEAU DE DONNÉES

MODELÉ	GDCPL1+ TÊTE
A (mm)	128
B (mm)	116
C (mm)	175
D (mm)	600
E (mm)	925

DRAINES

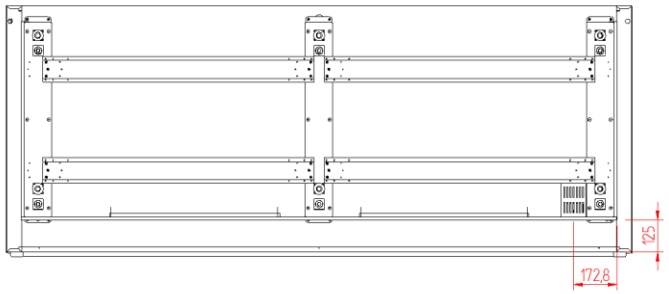

PATTES | ROULES

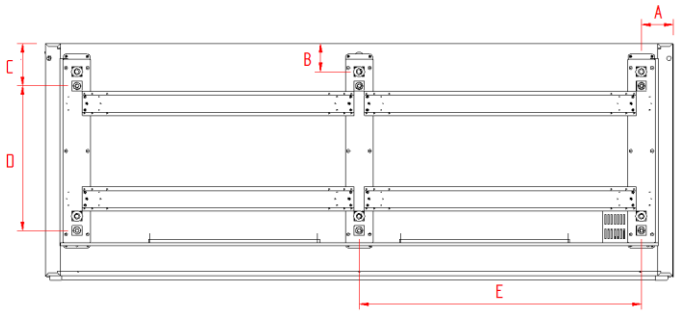



TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		3
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		8°C
DURÉE MASIMALE DE DÉGIVRAGE		20'


Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. environnement	umidité relativ	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

TENSION	220 V/50 Hz
NIVEAU SONORE	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELÉ GDCP+ TÊTE
Longueur (mm)		2100
COMPRESSEURS	N°	1
	W	596
	A	3,46
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290a
	gr	100
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	3
	W	25
	A	0,425
RÉSISTANCE THERMOPAN AVANT	W	29,7
	A	0,14
RÉSISTANCE DE LA PORTE - CADRE CHAUFFANT	W	75
	A	0,34
RÉSISTANCE AU DRAIN	W	65
	A	0,30
RÉSISTANCE DU PLATEAU D'ÉVAPORATION	W	900
	A	4,09
RÉSISTANCE DU PORTEUR DE PRIX	W	29,7
	A	0,135
ECLAIRAGE	W	36
	A	0,16
PUISSANCE	W	1806
	A	9,90
CONSOMMATION	kWh/24h	12,33
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)	

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODEL GDCP+ TÊTE
Longueur (mm)		2100
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	37,8
	A	0,17