


Documentación Técnica

Modelo:

VEEU+

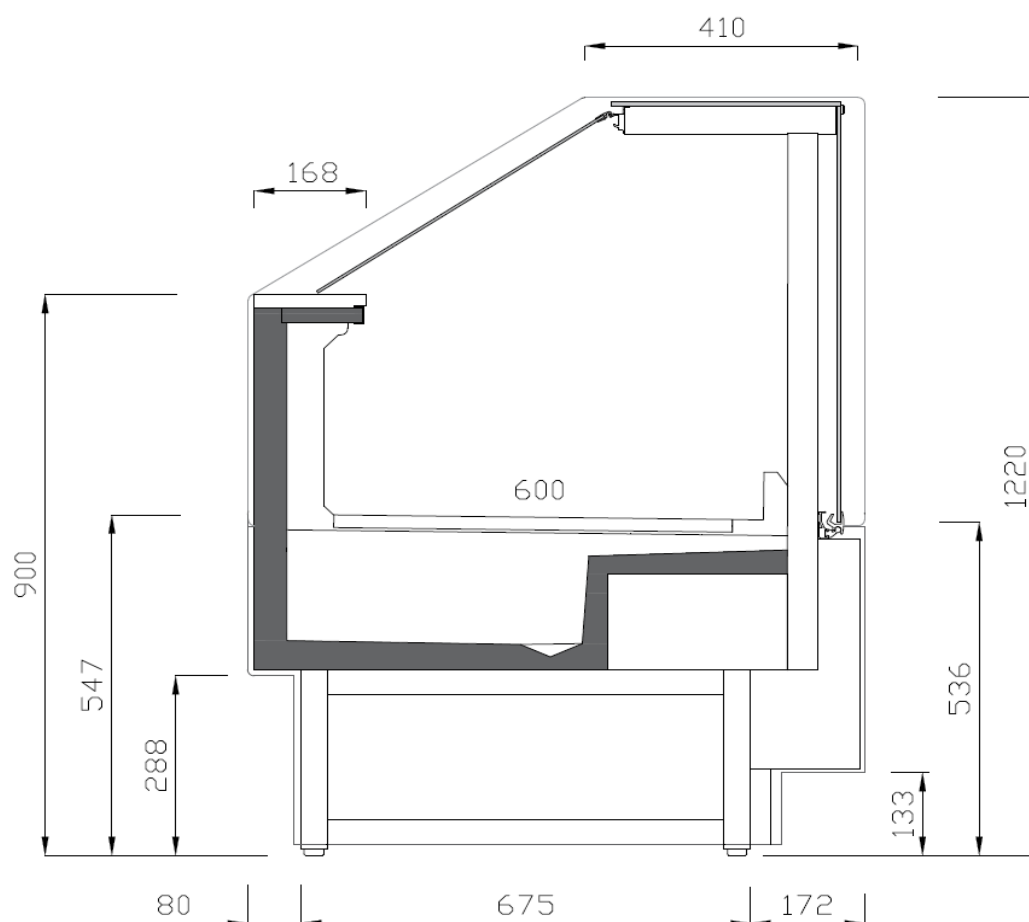


DATOS GENERALES

	MODELO			
		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
LONGITUD (mm)		1250	1875	2500
ESPESOR LATERALES (mm)		30+30		
CONTROL		DIGITAL		
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,75	1,13	1,5
VOLUMEN UTIL (lts.)		150	225	300
TDA - AREA TOTAL DISPLAY		0,838	1,257	1,676
PESO BRUTO (kg)		200	275	300
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	-	1250	1875	2500
	A (mm)	-	157	157	157
	B (mm)	-	464,2	464,2	464,2
	C (mm)	-	170	170	170

DESAGÜES | CUADRO CONEXIONES

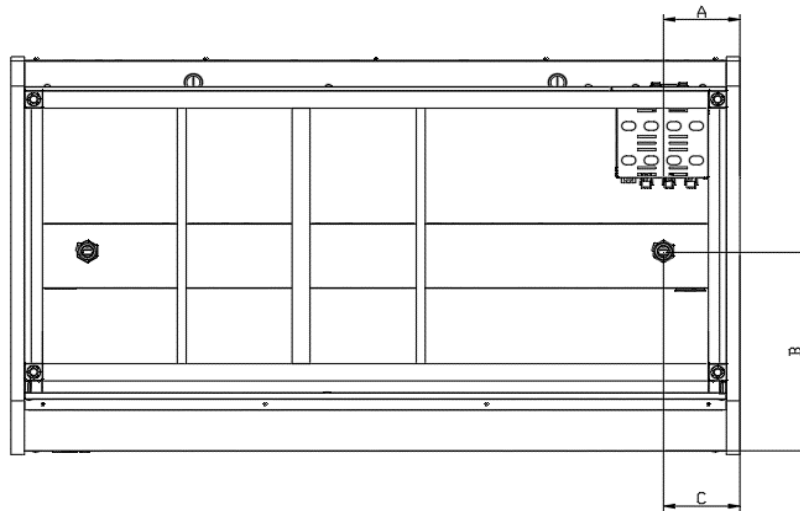

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	2
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		6
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO		
Longitud (mm)		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
COMPRESOR	Nº	1	1	1
	W	336	485	567
	A	3,04	2,7	2,7
REFRIGERANTE	Tipo	R-290		
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	3
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	2
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	23,0	26,1	44,5
	A	0,10	0,12	0,20
POTENCIA	W	374	541	642
	A	4,11	4,76	5,27
CONSUMO	kWh/24h	6,98	10,76	12,81
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)			

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO		
Longitud (mm)		VEE12+	VEE18+	VEE25+
SISTEMA CONTROL CONDENSACIÓN "SCC"	Nº	1	2	2
	W	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12

Data Sheet

Model:

VEEU+

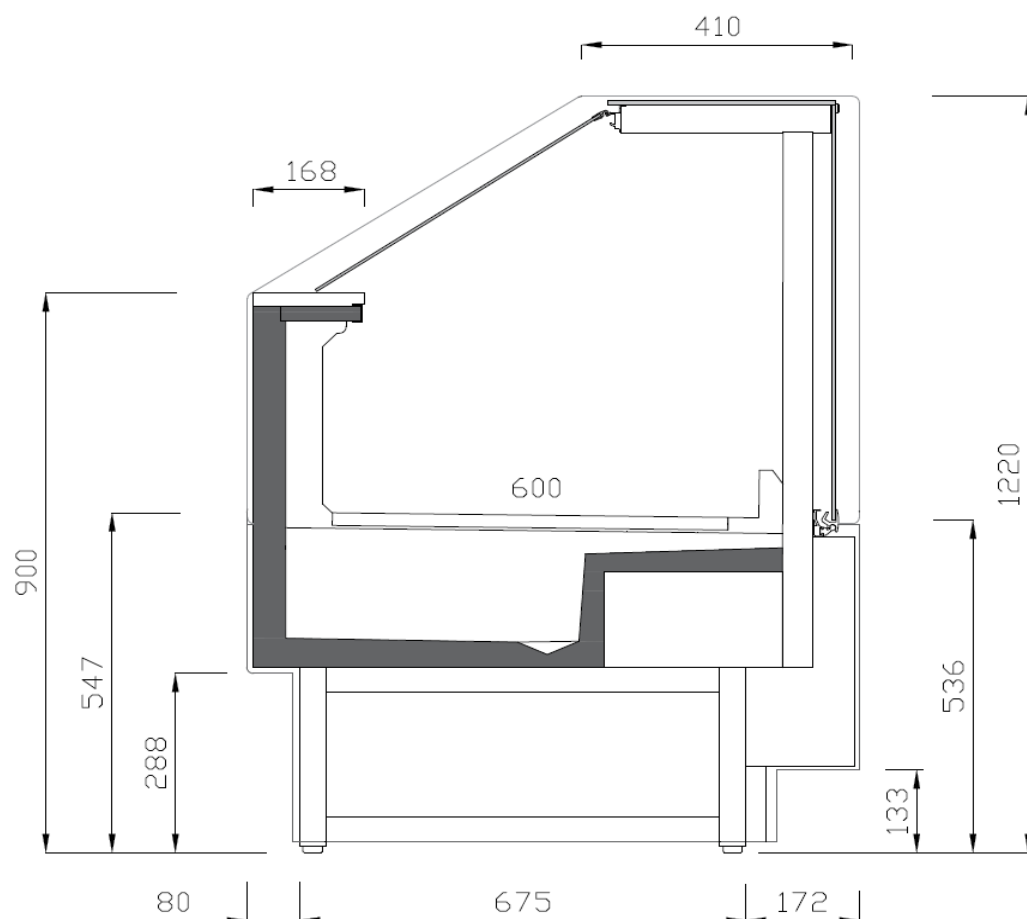

GENERAL DATA


	MODEL			
		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
LENGTH (mm)		1250	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)		30+30		
ELECTRONIC CONTRL		DIGITAL		
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,75	1,13	1,50
USEABLE VOLUME (lts.)		225	338	450
TDA - AREA TOTAL DISPLAY		0,838	1,257	1,676
WEIGHT (kg)		200	275	300
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)		1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

INSTALLATION DETAILS

DATA TABL

MODEL		1250	1875	2500
A (mm)		157	157	157
B (mm)		464,2	464,2	464,2
C (mm)		170	170	170

DRAINAGE

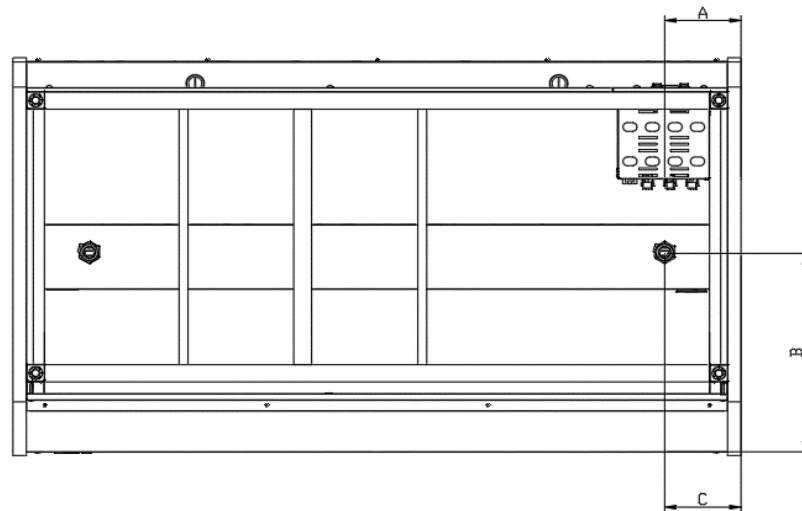

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		6
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL		
		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
Length (mm)		1250	1875	2500
COMPRESSOR	N°	1	1	1
	W	336	485	567
	A	3,04	2,7	2,7
REFRIGERANT	Tipo	R-290		
COIL FANS	N°	1	2	3
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	23,0	26,1	44,5
	A	0,10	0,12	0,20
POWER	W	374	541	642
	A	4,11	4,76	5,27
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	6,98	10,76	12,81
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)			

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL		
		VEE12+	VEE18+	VEE25+
Length (mm)		1250	1875	2500
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	N°	1	2	2
	W	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12

Documentation Technique

Modèle:

VEEU+

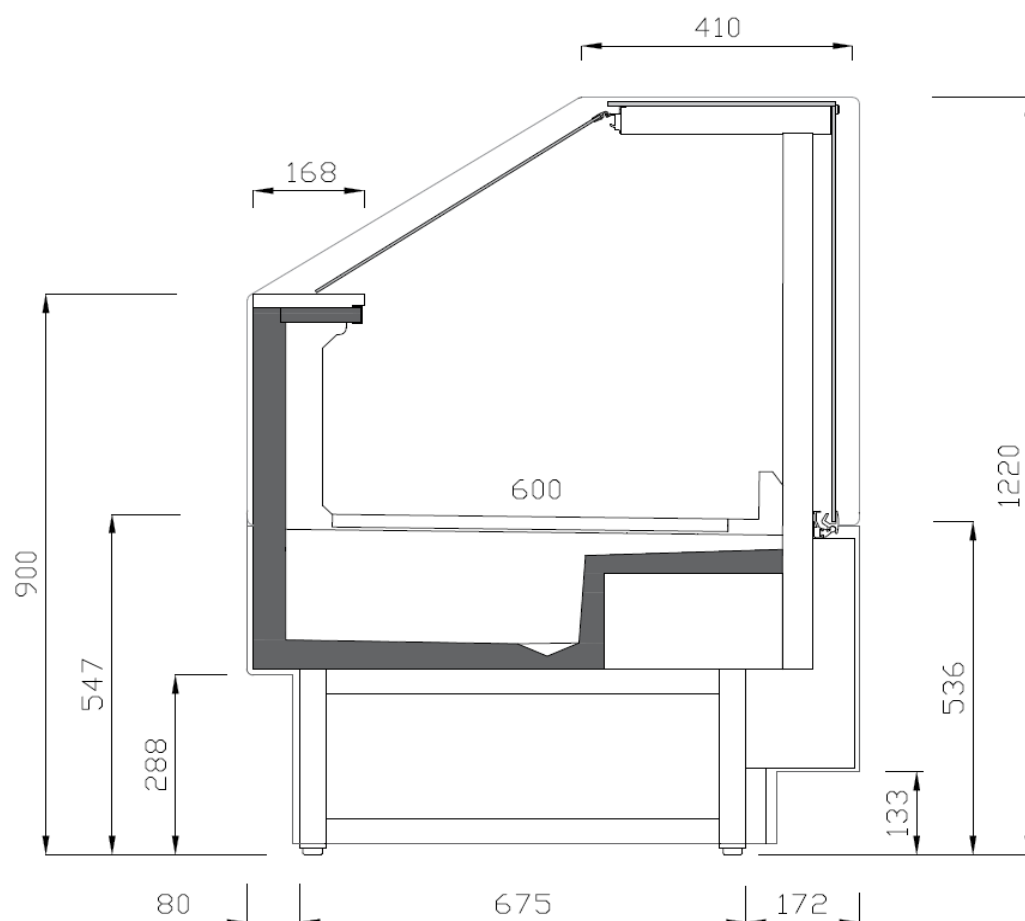


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
LONGEUR (mm)		1250	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)		30+30		
CONTRÔLE		DIGITAL		
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)		0,75	1,13	1,5
VOLUME UTILE (lts.)		225	338	450
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)		0,838	1,257	1,676
POIDS BRUT (kg)		200	275	300
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE		1250	1875	2500
	A (mm)		157	157	157
	B (mm)		464,2	464,2	464,2
	C (mm)		170	170	170

DRAINES

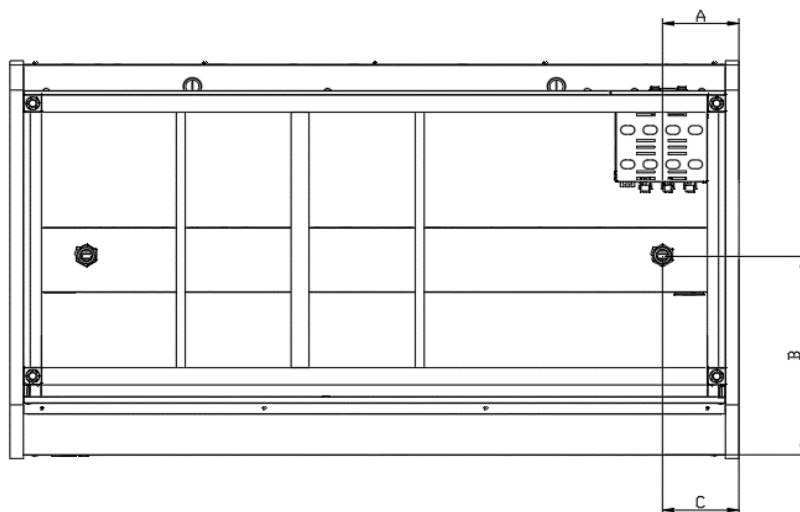

CONFIGURATION TECHNIQUE

TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	M1 [-1°C/+5°C] 2°C
	DIFFERENTIAL	2
TYPE DE DEGIVRAGE	NATURAL	
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h	6	
DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE	8°C	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE	30'	

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE		
		VEE12U+	VEE18U+	VEE25U+
Longueur (mm)		1250	1875	2500
COMPRESSEURS	N°	1	1	1
	W	336	485	567
	A	3,04	2,7	2,7
REFRIGÉRANT	Tipo	R-290		
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	3
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2
	W	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	23,0	26,1	44,5
	A	0,10	0,12	0,20
PUISSANCE	W	374	541	642
	A	4,11	4,76	5,27
CONSUMMATION	kWh/24h	6,98	10,76	12,81
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)			

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE		
		VEE12+	VEE18+	VEE25+
Longueur (mm)		1250	1875	2500
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	N°	1	2	2
	W	15	15	15
	A	0,12	0,12	0,12