




Modelo:
VLY+

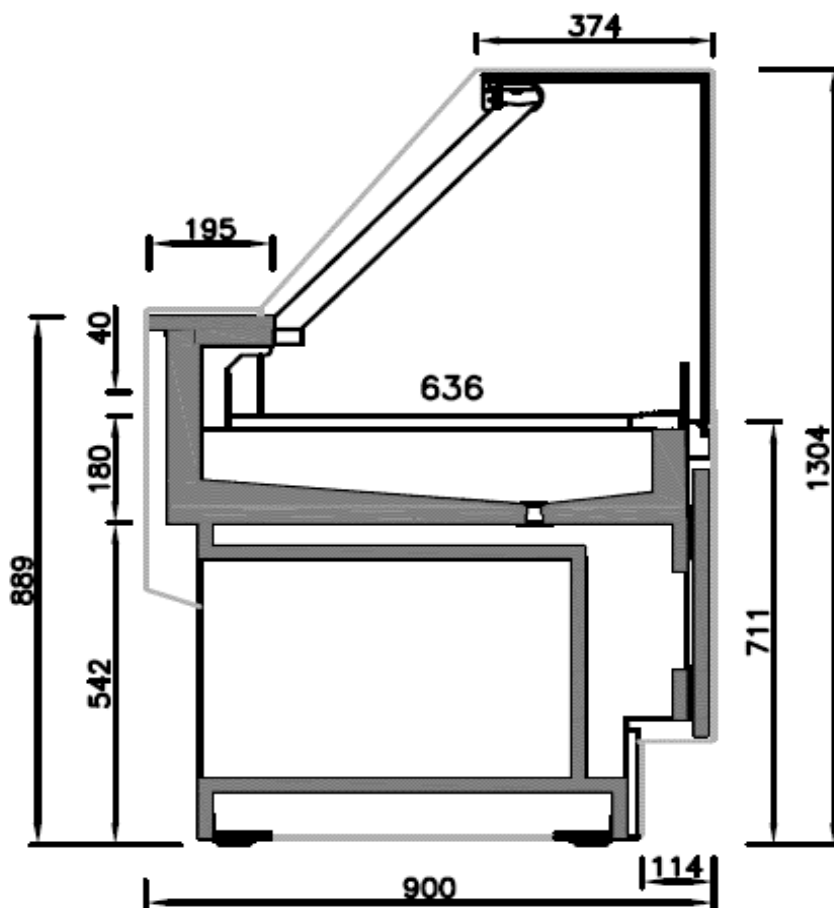


DATOS GENERALES

	MODELO					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+
LONGITUD (mm)		938	1250	1562	1875	2500
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30					
CONTROL	DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
VOLUMEN UTIL (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
PESO BRUTO (kg)		180	251	230	337	413
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DESAGÜES

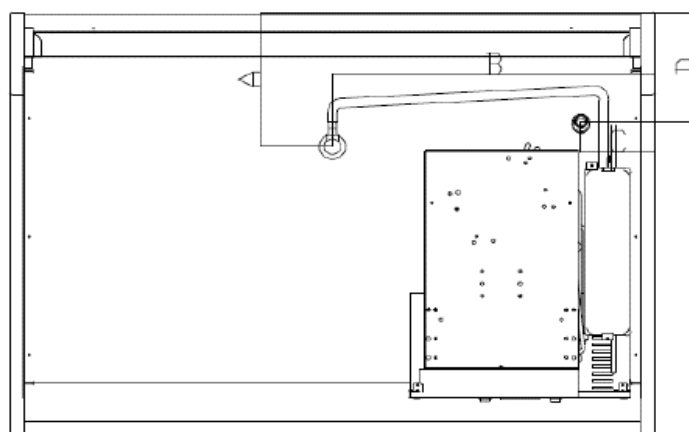

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE	ELÉCTRICO	
Nº DESESCARCHES x DIA	4	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	30'	

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR


TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ILUMINACION LED VISERA	W	23	30	38	45	61	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
POTENCIA	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
CONSUMO	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	



Model:
VLY+

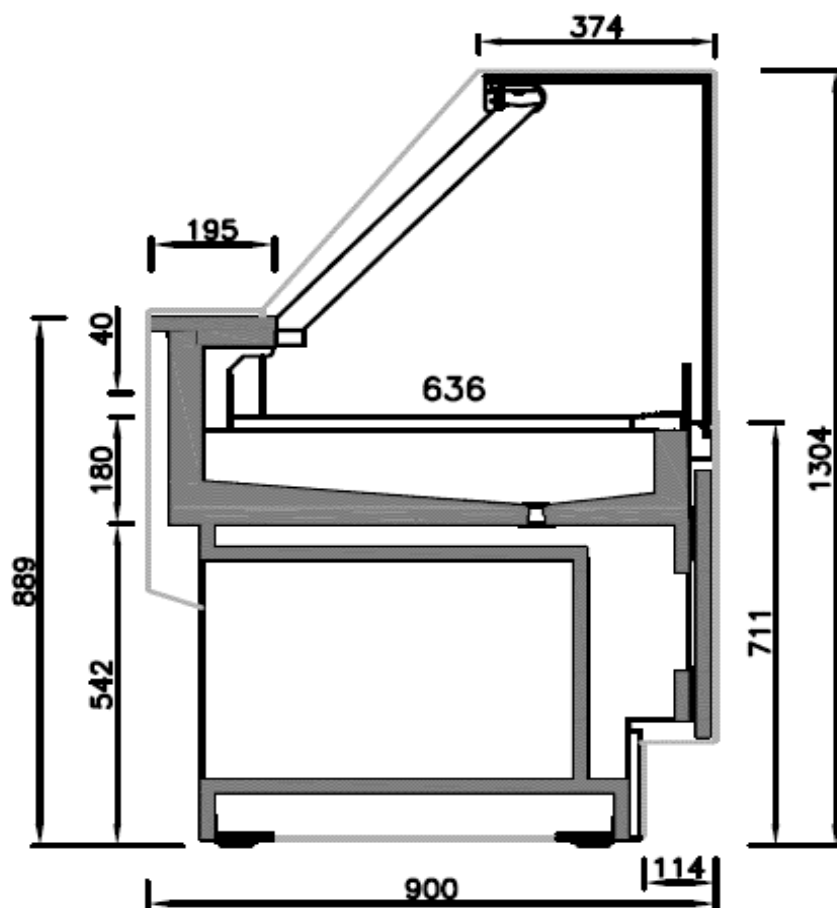


GENERAL DATA

	MODEL					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+
LENGTH (mm)		938	1250	1562	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30					
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL					
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
USEABLE VOLUME (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
WEIGHT (kg)		180	251	230	337	413
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINAGE

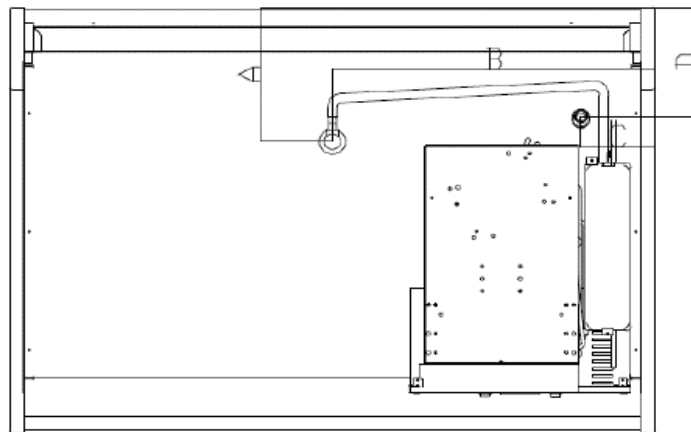

TECHNICAL CONFIGURATION

		S [+4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		ELECTRIC
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Amb. Temp.	Rel. H.	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.


VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
REFRIGERANT	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	N°	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	22,7	30,3	37,8	45,4	60,5	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
POWER	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	



Modèle:
VLY+

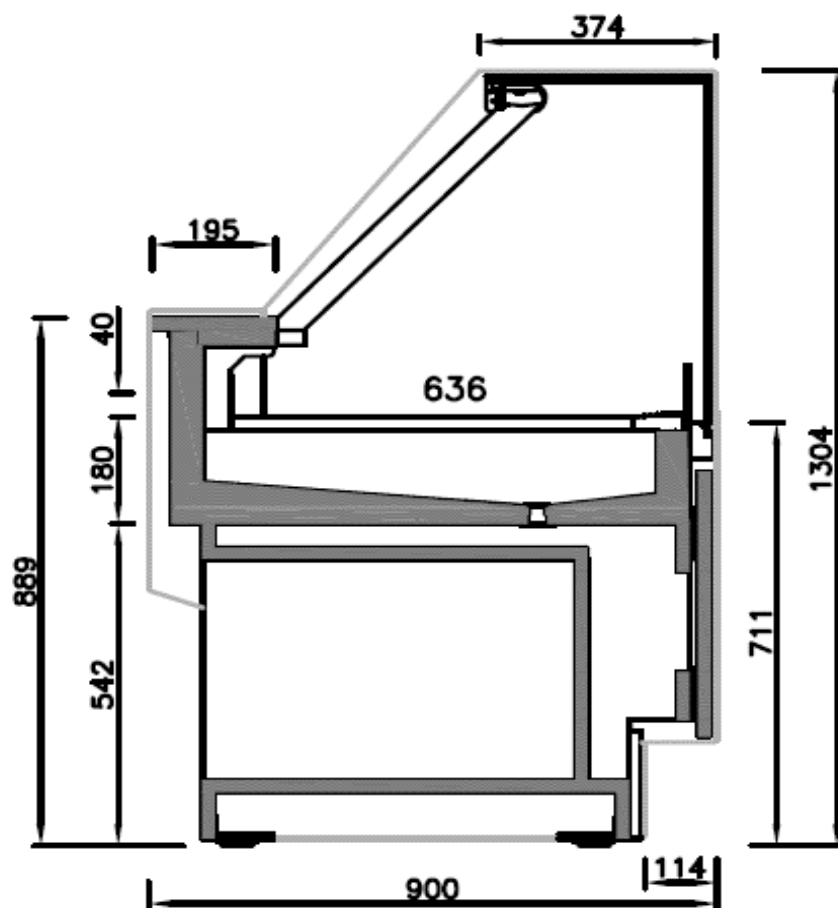


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODEL					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+
LONGEUR (mm)		938	1250	1562	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30					
CONTRÔLE	DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
VOLUME UTILE (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
POIDS BRUT (kg)		180	251	230	337	413
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINES

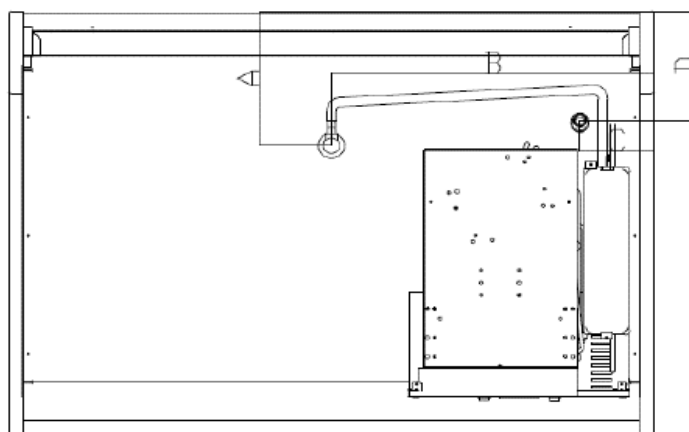

CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
	N°	1	1	2	2	3	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	N°	1	1	1	1	1	
VENTILATEURS CONDENSEURS	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	N°	1	1	1	1	1	
ECLAIRAGE	W	22,7	30,3	37,8	45,4	60,5	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
	N°	1	1	1	1	1	
PUISSANCE	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
	N°	1	1	1	1	1	
CONSOMMATION	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	