




Modelo:
VLY_LG+

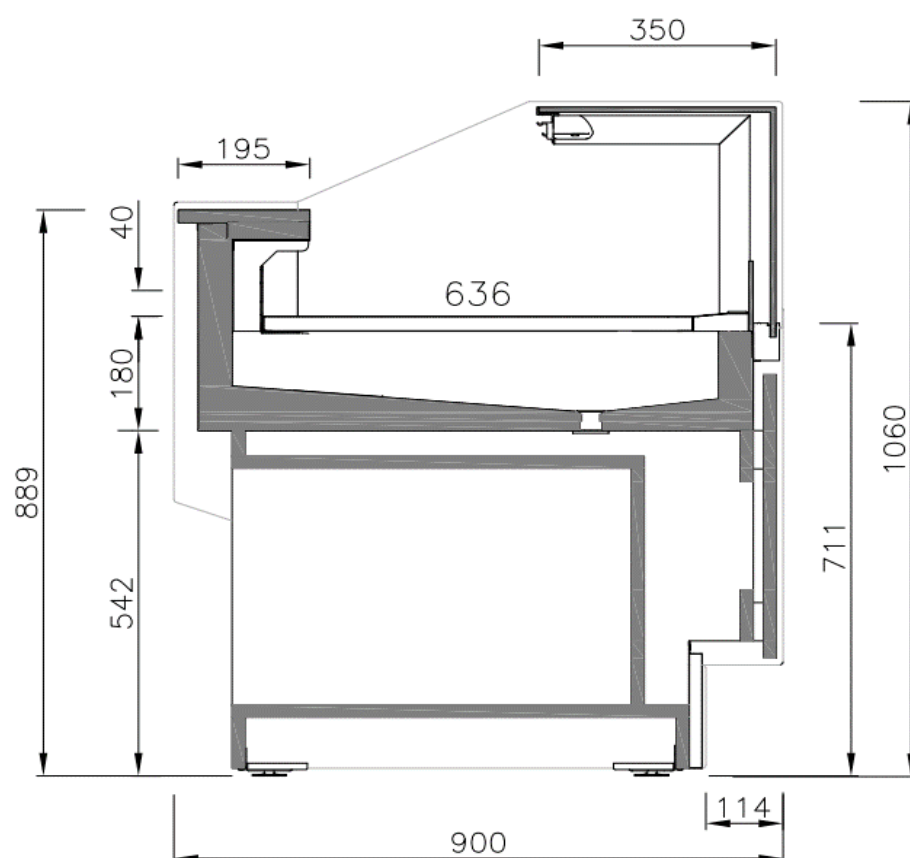


DATOS GENERALES

	MODELO					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+
LONGITUD (mm)		938	1250	1562	1875	2500
ESPEJOR LATERALES (mm)		30+30				
CONTROL		DIGITAL				
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
VOLUMEN UTIL (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - AREA TOTAL DISPLAY		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
PESO BRUTO (kg)		180	251	230	337	413
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1230 x 1000 x 1320	1470 x 1000 x 1320	1725 x 1000 x 1320	2080 x 1000 x 1320	2675 x 1000 x 1320

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DESAGÜES

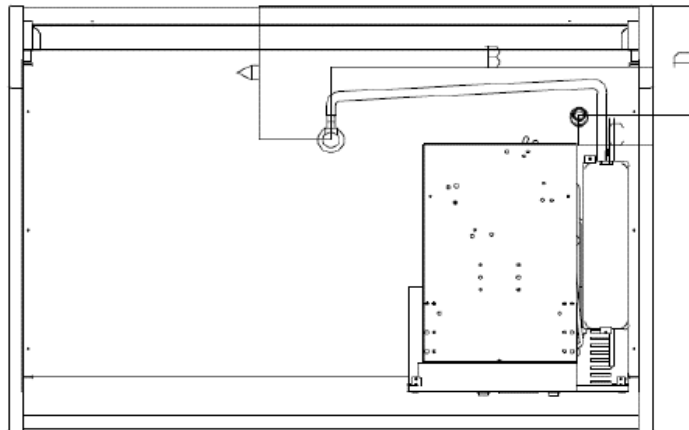

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		ELÉCTRICO
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T. Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	3,09	3,09	3,01	
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ILUMINACION LED VISERA	W	19	24	30	36	47	
	A	0,08	0,11	0,14	0,16	0,22	
POTENCIA	W	220	225	405	411	562	
	A	1,66	1,68	3,74	3,76	3,78	
CONSUMO	kWh/24h	4,22	4,75	7,77	8,38	11,47	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	



Model:
VLY_LG+

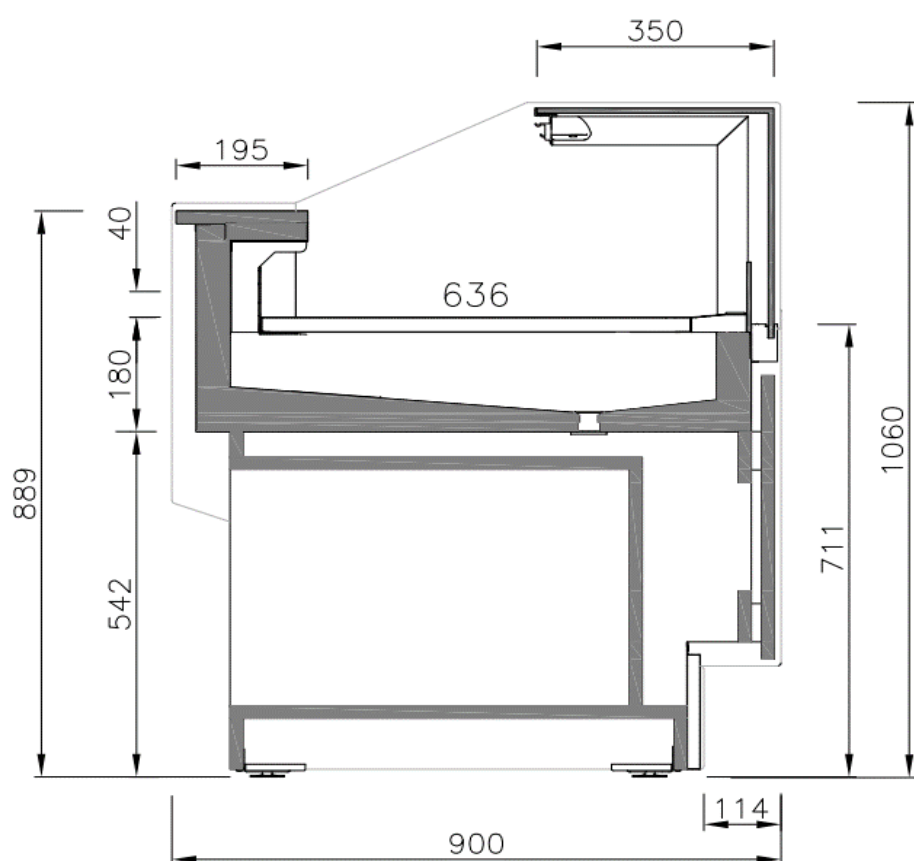



GENERAL DATA

	MODEL					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+
LENGTH (mm)		938	1250	1562	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30					
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL					
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
USEABLE VOLUME (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - AREA TOTAL DISPLAY		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
WEIGHT (kg)		180	251	230	337	413
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)		1230 x 1000 x 1320	1470 x 1000 x 1320	1725 x 1000 x 1320	2080 x 1000 x 1320	2675 x 1000 x 1320

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINAGE

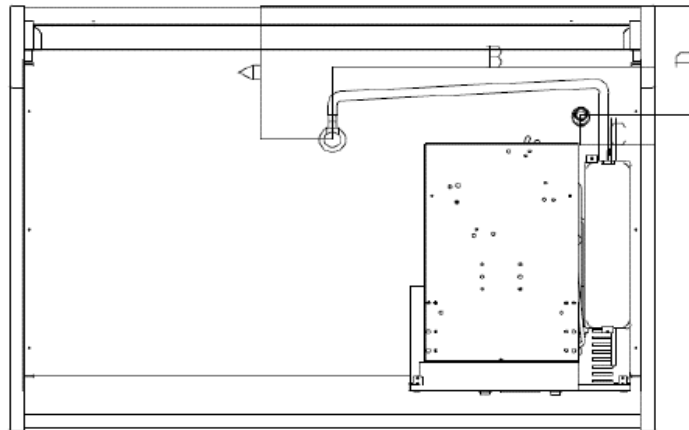

TECHNICAL CONFIGURATION

		S [+4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		ELECTRIC
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	3,09	3,09	3,01	
REFRIGERANT	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	N°	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	19	24	30	36	47	
	A	0,08	0,11	0,14	0,16	0,22	
POWER	W	219,8	224,8	404,6	410,6	562,4	
	A	1,66	1,68	3,74	3,76	3,78	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,22	4,75	7,77	8,38	11,47	

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	



Modèle:
VLY_LG+

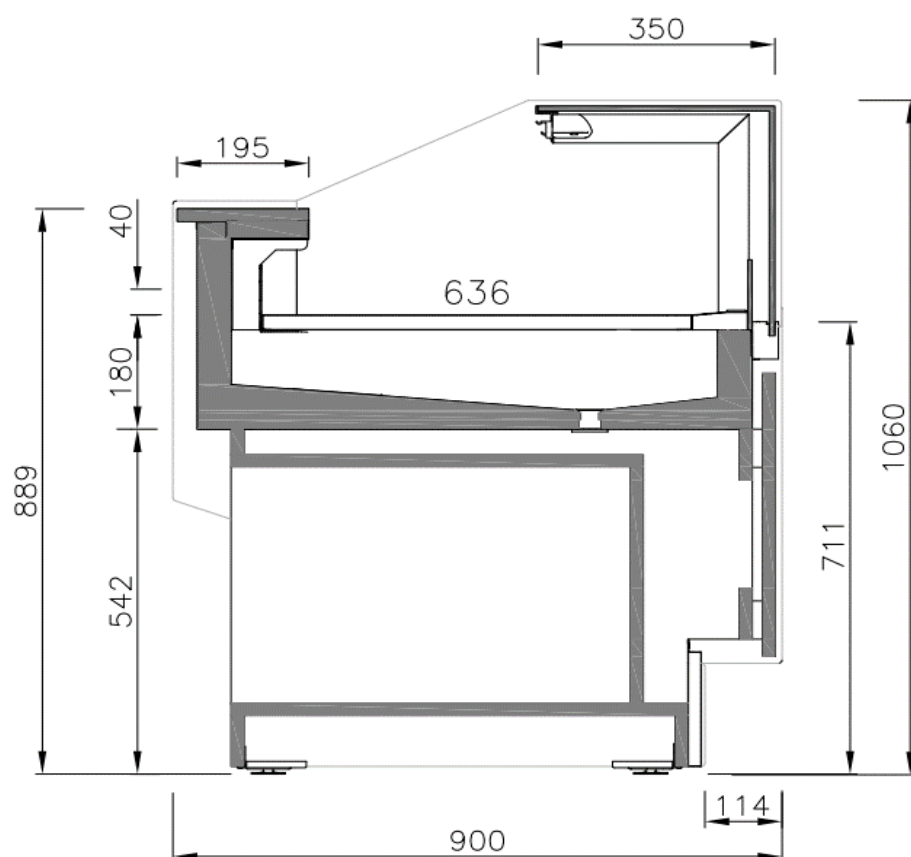


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+
LONGEUR (mm)		938	1250	1562	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30					
CONTRÔLE	DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6
VOLUME UTILE (lts.)		72	96	120	144	192
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499
POIDS BRUT (kg)		180	251	230	337	413
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1230 x 1000 x 1320	1470 x 1000 x 1320	1725 x 1000 x 1320	2080 x 1000 x 1320	2675 x 1000 x 1320

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINES

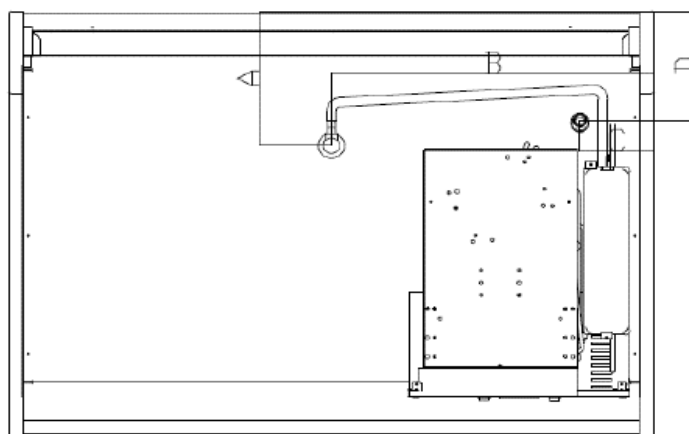

CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	3,09	3,09	3,01	
RÉFRIGÉRANT	Type	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ECLAIRAGE	W	19	24	30	36	47	
	A	0,08	0,11	0,14	0,16	0,22	
PUISSANCE	W	219,8	224,8	404,6	410,6	562,4	
	A	1,66	1,68	3,74	3,76	3,78	
CONSOMMATION	kWh/24h	4,22	4,75	7,77	8,38	11,47	

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE					
		VLY9LG+	VLY12LG+	VLY15LG+	VLY18LG+	VLY25LG+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	