


Documentación Técnica

Modelo:

VMD_RU+

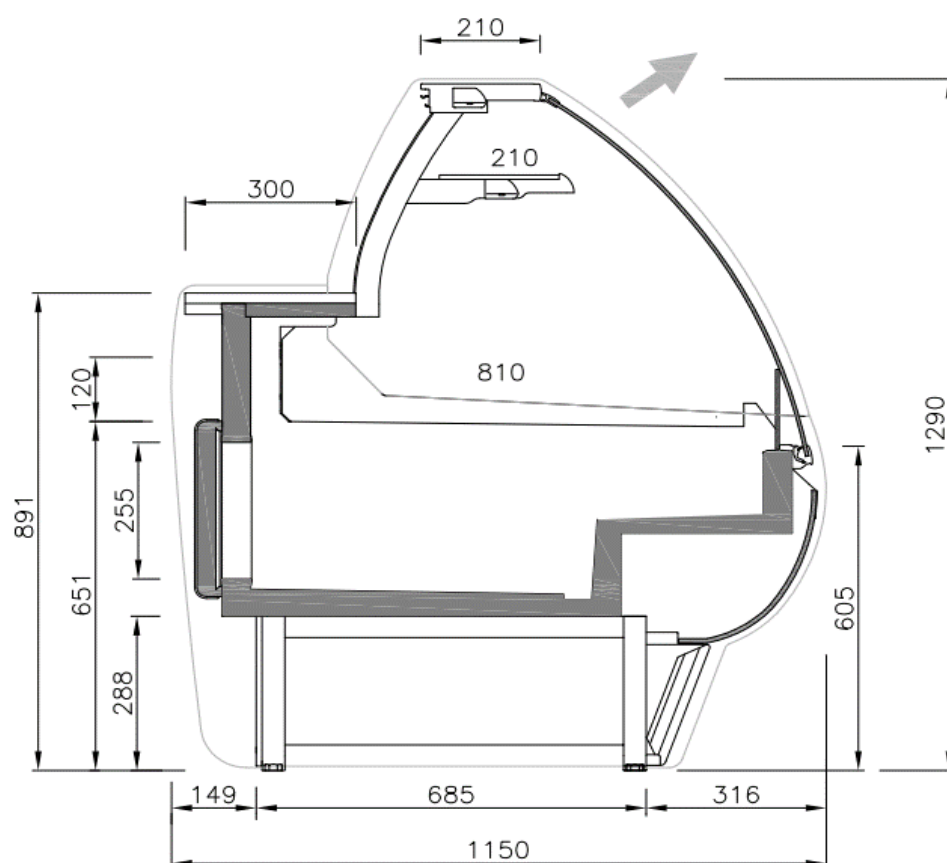


DATOS GENERALES

	MODELO						
	VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPEJOR LATERALES (mm)	40+40						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
VOLUMEN UTIL (lts.)	86	114	143	172	229	286	343
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,65	0,870	1,090	1,300	1,740	2,170	2,61
PESO BRUTO (kg)	190	200	240	275	370	416	570
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1110 X	1470 X	1740 X	2080 X	2660 X	3310 X	3930 X
	1200 X	1220 X	1220 X	1220 X	1220 X	1220 X	1220 X
	1540	1540	1450	1540	1540	1540	1540

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250

DESAGÜES

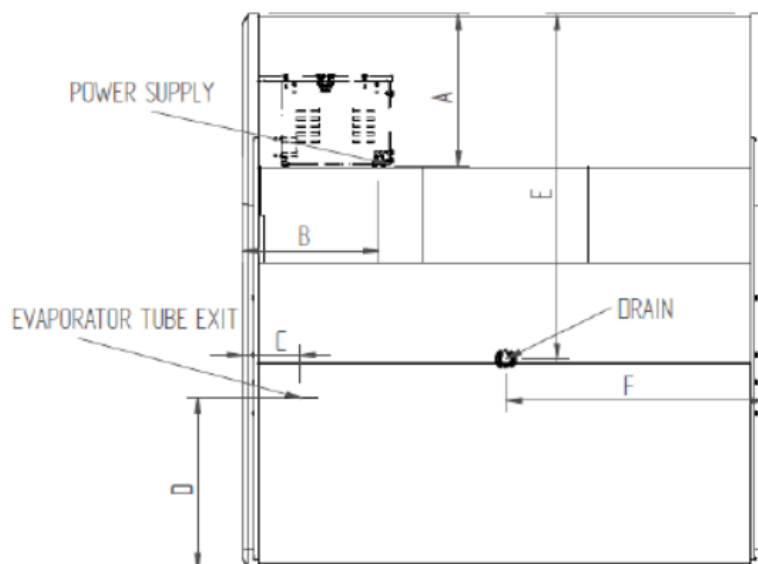

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	336	440	485	654	567	567
	A	3,04	3,04	2,9	2,7	3,23	2,7	2,7
REFRIGERANTE	Tipo	R-290						
	gr	90	90	120	145	150	150+150	140+140
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	2	2	2	4	4
	W	25	25	25	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	18,4	24,5	30,6	36,8	49,0	61,3	73,5
	A	0,08	0,11	0,14	0,17	0,22	0,28	0,33
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POTENCIA	W	384	395	530	581	767	1324	1341
	A	3,6	3,7	4,0	3,8	4,4	7,6	7,7
CONSUMO	kWh/24h	7,45	7,52	10,18	11,15	14,68	25,44	25,60

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, uno para el mueble base y otro para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:
VMD_RU+

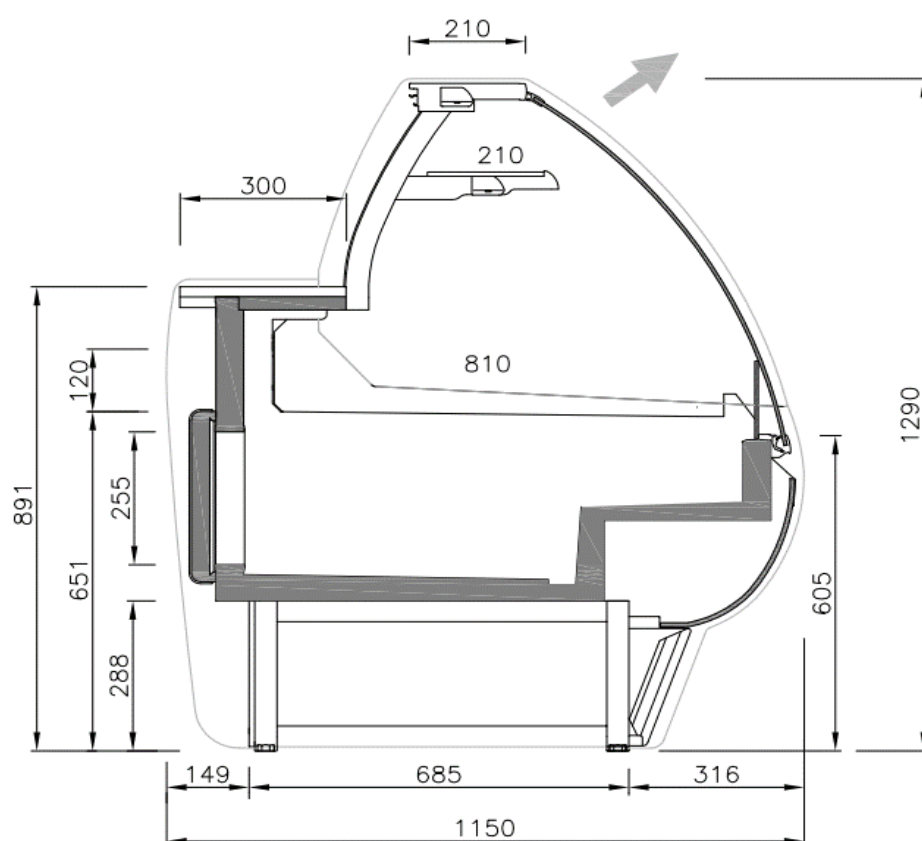



GENERAL DATA

	MODEL						
	VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	40+40						
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m²)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
USEABLE VOLUME (lts.)	86	114	143	172	229	286	343
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,65	0,87	1,09	1,3	1,74	2,17	2,61
WEIGHT (kg)	190	200	240	275	370	416	570
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1110 X 1200 X 1540	1470 X 1220 X 1540	1740 X 1220 X 1450	2080 X 1220 X 1540	2660 X 1220 X 1540	3310 X 1220 X 1540	3930 X 1220 X 1540

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250

DRAINAGE

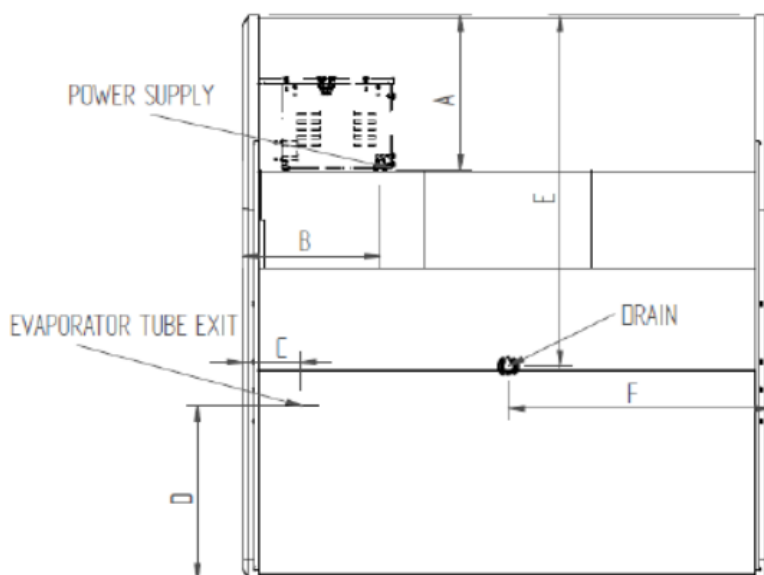

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL							
		VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	2	2	
	W	336	336	440	485	654	567	567	
	A	3,04	3,04	2,9	2,7	3,23	2,7	2,7	
REFRIGERANT	Tipo	R-290							
	gr	90	90	120	145	150	150+150	140+140	
COIL FANS	N°	1	2	2	2	3	6	7	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	N°	1	1	2	2	2	4	4	
	W	25	25	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
LIGHTING	W	18	25	31	37	49	61	74	
	A	0,08	0,11	0,14	0,17	0,22	0,28	0,33	
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	2	2	
POWER	kWh/24h	384	395	530	581	767	1324	1341	
		3,6	3,7	4,0	3,8	4,4	7,6	7,7	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	7,45	7,52	10,18	11,15	14,68	25,44	25,60	

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VMD_RU+

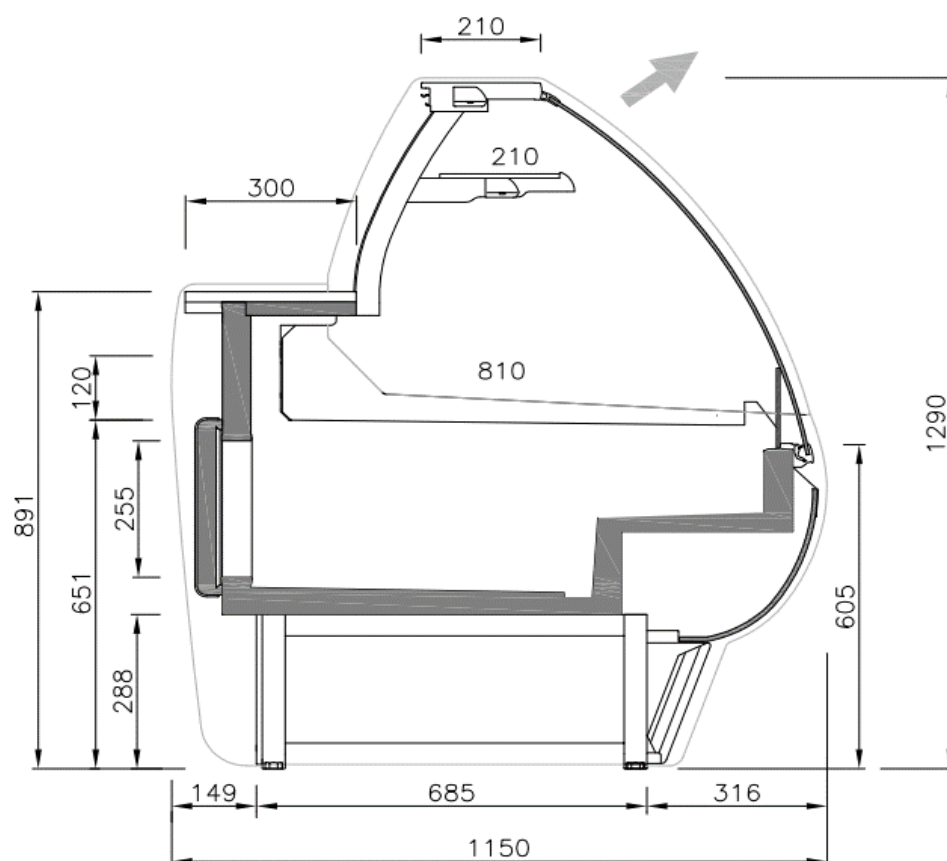


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	40+40						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
VOLUME UTILE (lts.)	86	114	143	172	229	286	343
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,65	0,87	1,09	1,3	1,74	2,17	2,61
POIDS BRUT (kg)	190	200	240	275	370	416	570
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1110 X 1200 X 1540	1470 X 1220 X 1540	1740 X 1220 X 1450	2080 X 1220 X 1540	2660 X 1220 X 1540	3310 X 1220 X 1540	3930 X 1220 X 1540

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250

DRAINES

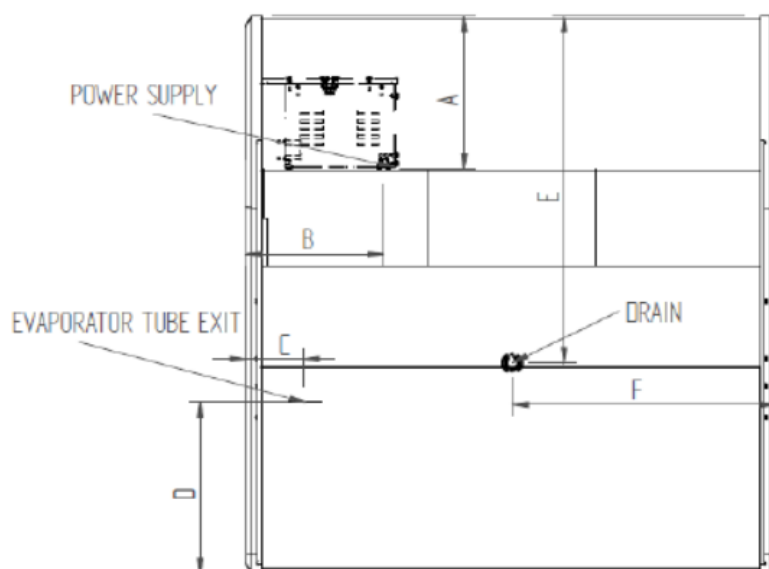

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE							
		VMD09RU+	VMD12RU+	VMD15RU+	VMD18RU+	VMD25RU+	VMD31RU+	VMD37RU+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	2	2	
	W	336	336	440	485	654	567	567	
	A	3,04	3,04	2,9	2,7	3,23	2,7	2,7	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290							
	gr	90	90	120	145	150	150+150	140+140	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	2	2	3	6	7	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	2	2	2	4	4	
	W	25	25	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ECLAIRAGE	W	18	25	31	37	49	61	74	
	A	0,08	0,11	0,14	0,17	0,22	0,28	0,33	
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	2	2	
PUISSANCE	W	384	395	530	581	767	1324	1341	
	A	3,6	3,7	4,0	3,8	4,4	7,6	7,7	
CONSOMMATION	kWh/24h	7,45	7,52	10,18	11,15	14,68	25,44	25,60	

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.