




Modelo:
VCO+

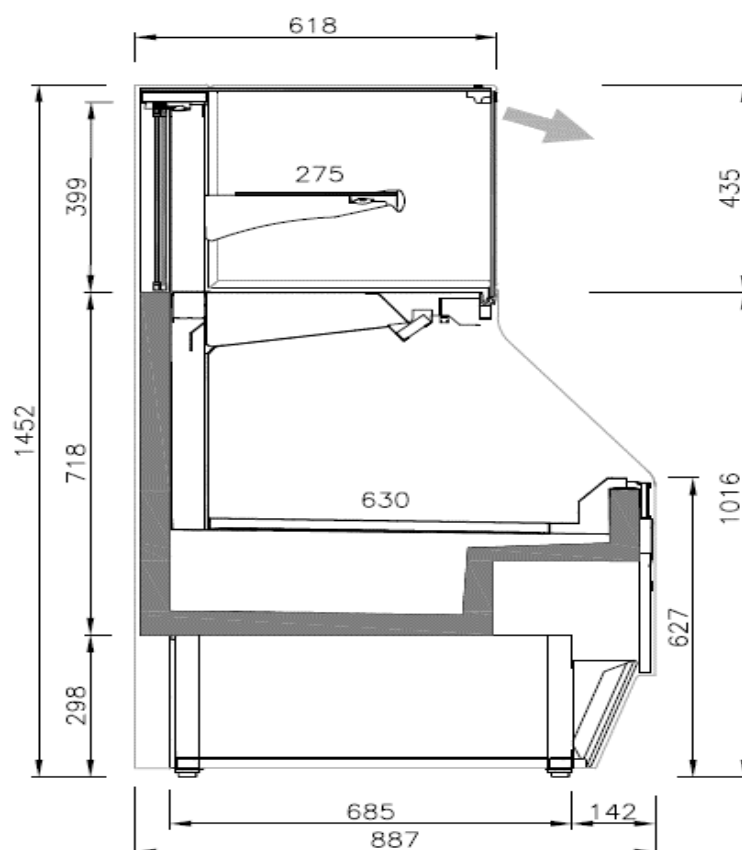


DATOS GENERALES

	MODELO			
	VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,85	1,13	1,41	1,70
VOLUMEN UTIL (lts.)	174	231	289	347
PESO BRUTO (kg)	230	262	305	350
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1090 x 990 x 1700	1410 x 990 x 1700	1730 x 990 x 1700	2030 x 990 x 1700

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875
	A (mm)	250	250	250	250
	B (mm)	285	285	285	285
	C (mm)	353	353	353	353
	D (mm)	498	654	810	967

DESAGÜES | PATAS | RUEDAS

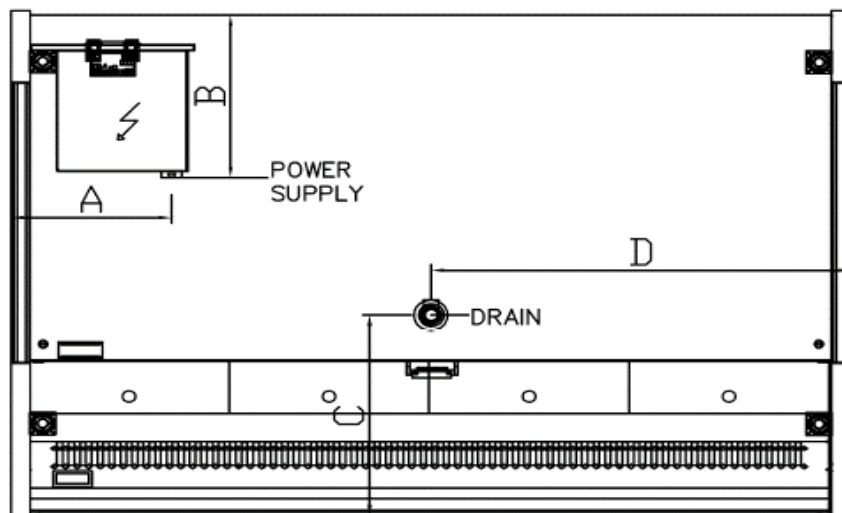

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [+2°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	3
	DIFERENCIAL	2
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H.d Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	< 70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1
	W	531	623	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290			
	gr	120	130	150	150
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	2	3
	W	29	29	29	29
	A	0,19	0,19	0,19	0,19
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2	3
	W	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	27	36	45	54
	A	0,12	0,16	0,20	0,25
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POTENCIA	W	600	730	832	1238,1
	A	4,05	4,35	4,94	7,50
CONSUMO	kWh/24h	8,65	10,52	11,99	17,83


(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875
VENTILADORES ALTA EFICIENCIA EVAPO	Nº	1	2	2	3
	W	2,9	2,9	2,9	2,9
	A	0,425	0,425	0,425	0,425



BERRY BLOOMER 4.00
SMALL BLACK 1.10
SMALL BERRY 1.00
SMALL CHOC 1.45
SMALL PASTRY DANISH 1.35

Model:
VCO+

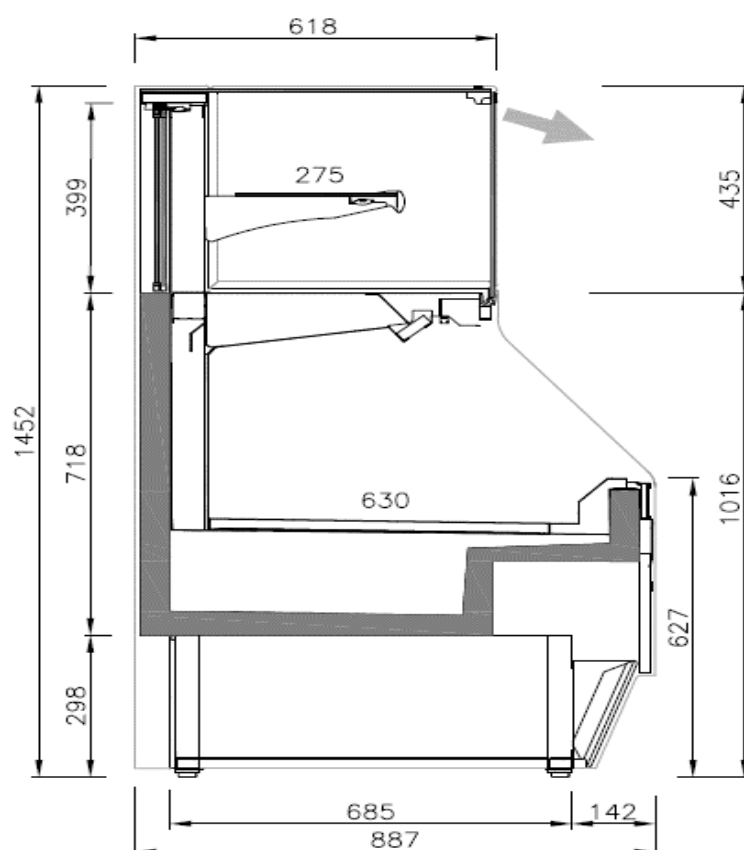


GENERAL DATA

	MODEL			
	VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30			
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,85	1,13	1,41	1,70
USEABLE VOLUME (lts.)	174	231	289	347
WEIGHT (kg)	230	262	305	350
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1090 x 990 x 1700	1410 x 990 x 1700	1730 x 990 x 1700	2030 x 990 x 1700

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1562	1875
	A (mm)	250	250	250	250
	B (mm)	285	285	285	285
	C (mm)	353	353	353	353
	D (mm)	498	654	810	967

DRAINAGE | FOOT | WHEELS POSITION

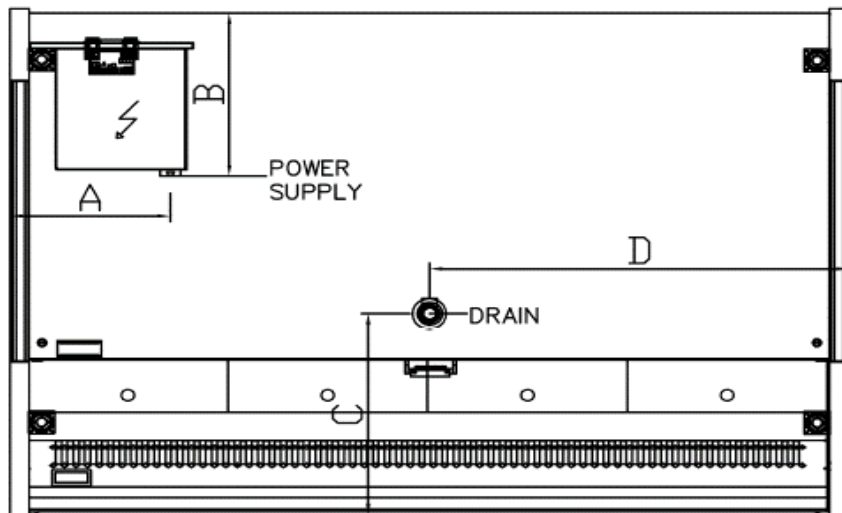

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [+2°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	3
	DIFFERENTIAL	2
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	ReL. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	< 70 dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Length (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	531	623	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290			
	gr	120	130	150	150
COIL FANS	N°	1	2	2	3
	W	29	29	29	29
	A	0,19	0,19	0,19	0,19
CONDESATOR FANS	N°	2	2	2	3
	W	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	27	36	45	54
	A	0,12	0,16	0,20	0,25
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POWER	W	600	730	832	1238
	A	4,1	4,4	4,9	7,5
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	8,65	10,52	11,99	17,83


(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Length (mm)		938	1250	1562	1875
COIL FANS (High Efficiency)	N°	1	2	2	3
	W	2,9	2,9	2,9	2,9
	A	0,425	0,425	0,425	0,425



Banana BLOOMER 4.00
SMALL BLACK 1.10
SMALL BERRY 1.00
SMALL CHOC 1.45
SMALL PASTRY CHOCOLAT 1.35

Modèle:
VCO+

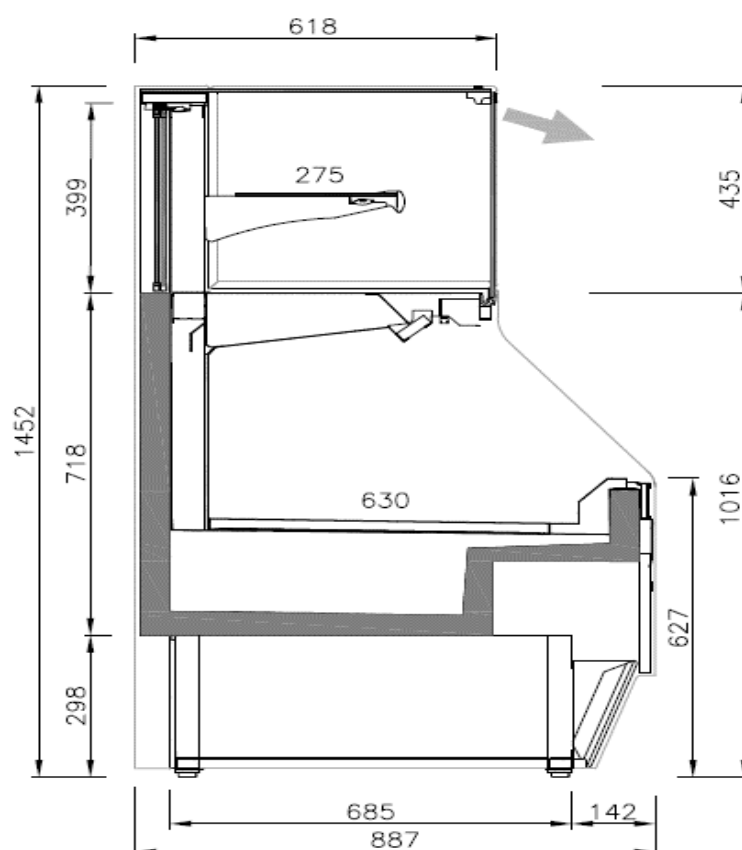


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C	+2°C/+5°C
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,85	1,13	1,41	1,70
VOLUME UTILE (lts.)	174	231	289	347
POIDS BRUT (kg)	230	262	305	350
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1090 x 990 x 1700	1410 x 990 x 1700	1730 x 990 x 1700	2030 x 990 x 1700

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875
	A (mm)	250	250	250	250
	B (mm)	285	285	285	285
	C (mm)	353	353	353	353
	D (mm)	498	654	810	967

DRAINES | PATTES | ROULES

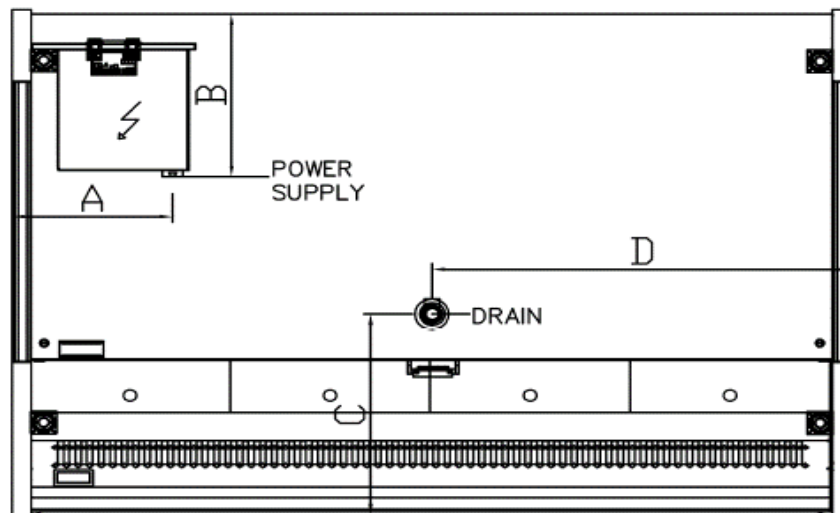

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [+2°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	3
	DIFFERENTIAL	2
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	< 70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	531	623	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290			
	gr	120	130	150	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	2	3
	W	29	29	29	29
	A	0,19	0,19	0,19	0,19
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2	2	3
	W	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	27	36	45	54
	A	0,12	0,16	0,20	0,25
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
PUISSANCE	W	600	730	832	1238
	A	4,1	4,4	4,9	7,5
CONSOMMATION	kWh/24h	8,65	10,52	11,99	17,83

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE			
		VCO9+	VCO12+	VCO15+	VCO18+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875
VENTILATEURS D'ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT	N°	1	2	2	3
	W	2,9	2,9	2,9	2,9
	A	0,425	0,425	0,425	0,425