


Documentación Técnica

Modelo:
VBC_SUCB+

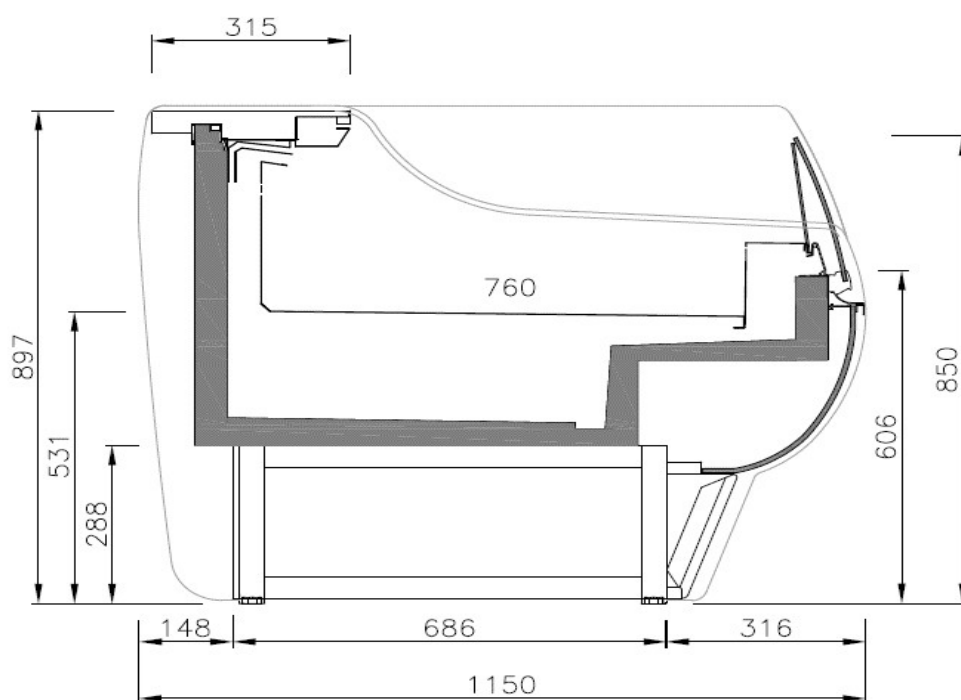



DATOS GENERALES

	MODELO				
	VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30				
CONTROL	DIGITAL				
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,88
VOLUMEN UTIL (lts.)	141	188	234	281	375
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,74	0,99	1,23	1,48	1,97
PESO BRUTO (kg)	154	186	194	206	240
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1300 x 1150	1340 x 1300 x 1150	1720 x 1300 x 1150	2030 x 1300 x 1150	2660 x 1300 x 1150

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
	B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DESAGÜES

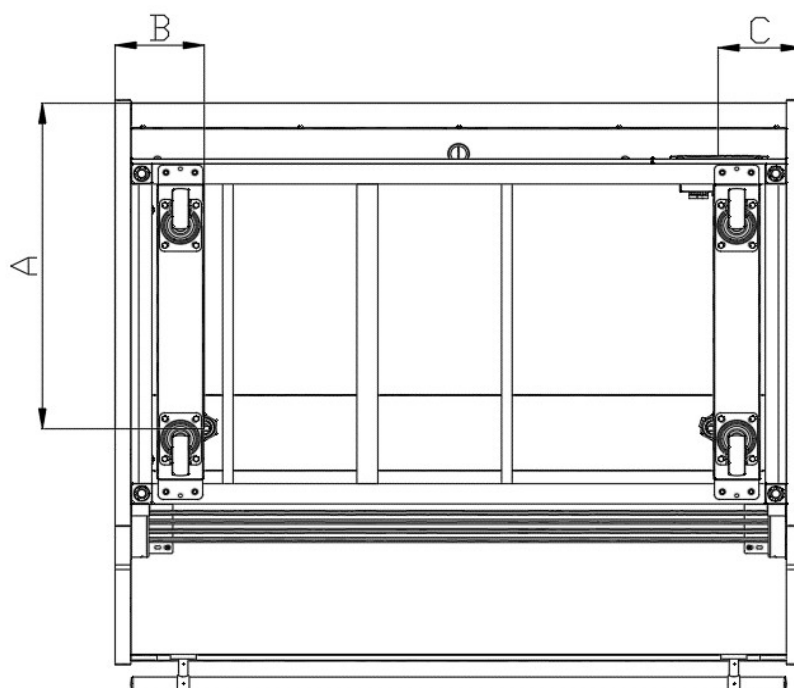

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		2
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO				
		VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	531	623	716	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	3,51	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290				
	gr	90	140	145	145	150
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
RESISTENCIA ANTIVAHÓ	W	39	54	69	75	90
	A	0,18	0,25	0,31	0,34	0,41
BANDEJA EVAPORATIVA	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
ILUMINACION LED	W	4,69	6,25	7,81	9,38	12,50
	A	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06
POTENCIA	W	593	701	816	823	1207
	A	4,05	4,19	4,93	4,96	7,06
CONSUMO	kWh/24h	7,11	8,42	9,79	9,88	14,49
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]					

Data Sheet

Model:

VBC_SUCB+

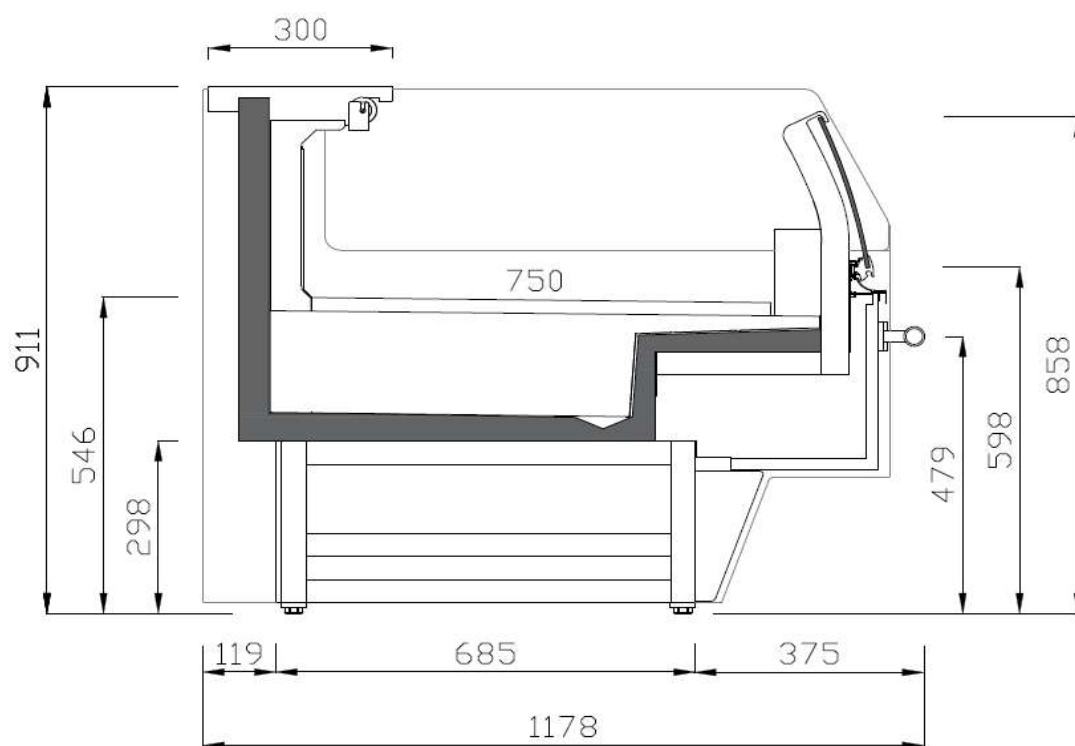


GENERAL DATA

	MODEL				
	VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30				
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL				
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,88
USEABLE VOLUME (lts.)	141	188	234	281	375
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,74	0,99	1,23	1,48	1,97
WEIGHT (kg)	154	186	194	206	240
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1300 x 1150	1340 x 1300 x 1150	1720 x 1300 x 1150	2030 x 1300 x 1150	2660 x 1300 x 1150

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
	B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DRAINAGE

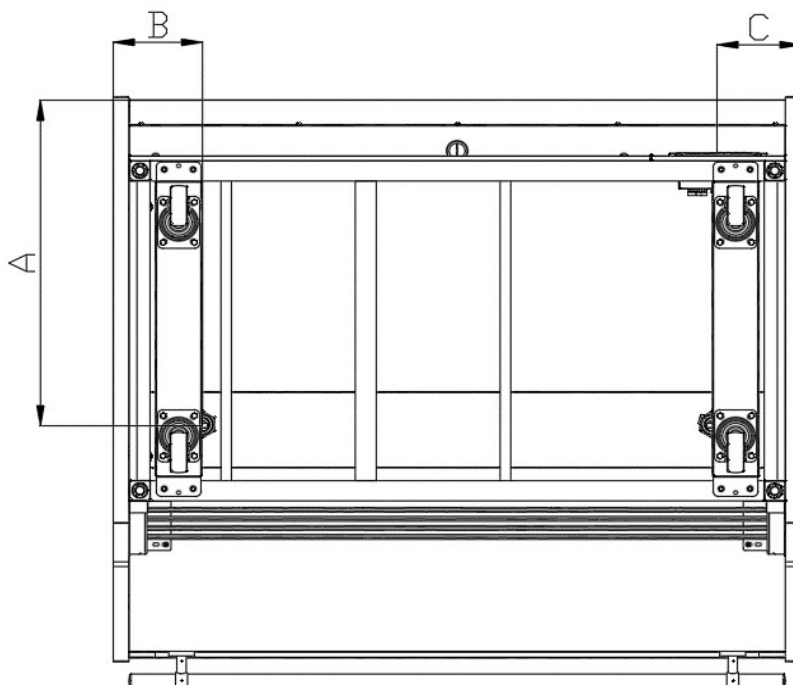

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		2
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT Length (mm)		MODEL				
		VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	531	623	716	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	3,51	5,41
REFRIGERANT	Type	R-290				
	gr	90	140	145	145	150
COIL FANS	Nº	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CONDESATOR FANS	Nº	2	2	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ANTI-FOG RESISTANCE	W	39	54	69	75	90
	A	0,18	0,25	0,31	0,34	0,41
EVAPORATION TRAY	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
LIGHTING	W	4,69	6,25	7,81	9,38	12,50
	A	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06
POWER	W	593	701	816	823	1207
	A	4,05	4,19	4,93	4,96	7,06
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	7,11	8,42	9,79	9,88	14,49
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]					

Documentation Technique

Modèle:

VBC_SUCB+

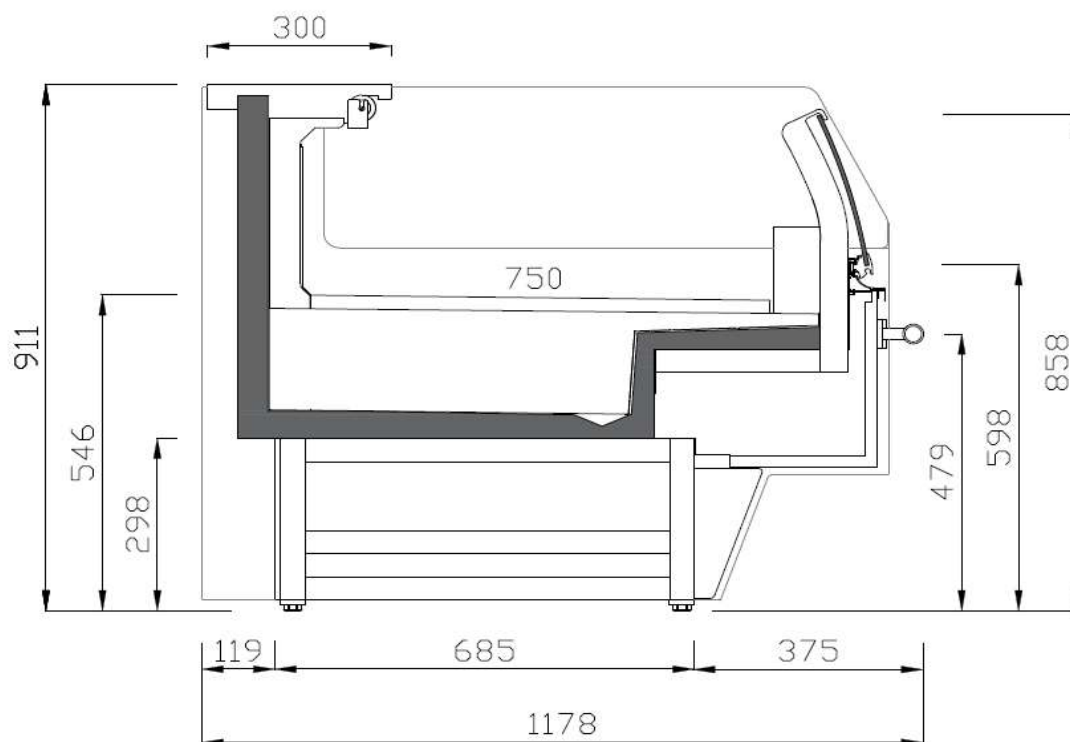


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE				
	VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR [mm]	938	1250	1562	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES [mm]	30+30				
CONTRÔLE	DIGITAL				
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,88
VOLUME UTILE [lts.]	141	188	234	281	375
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,74	0,99	1,23	1,48	1,97
POIDS BRUT [kg]	154	186	194	206	240
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS [mm]	1100 x 1300 x 1150	1340 x 1300 x 1150	1720 x 1300 x 1150	2030 x 1300 x 1150	2660 x 1300 x 1150

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
	B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DRAINES

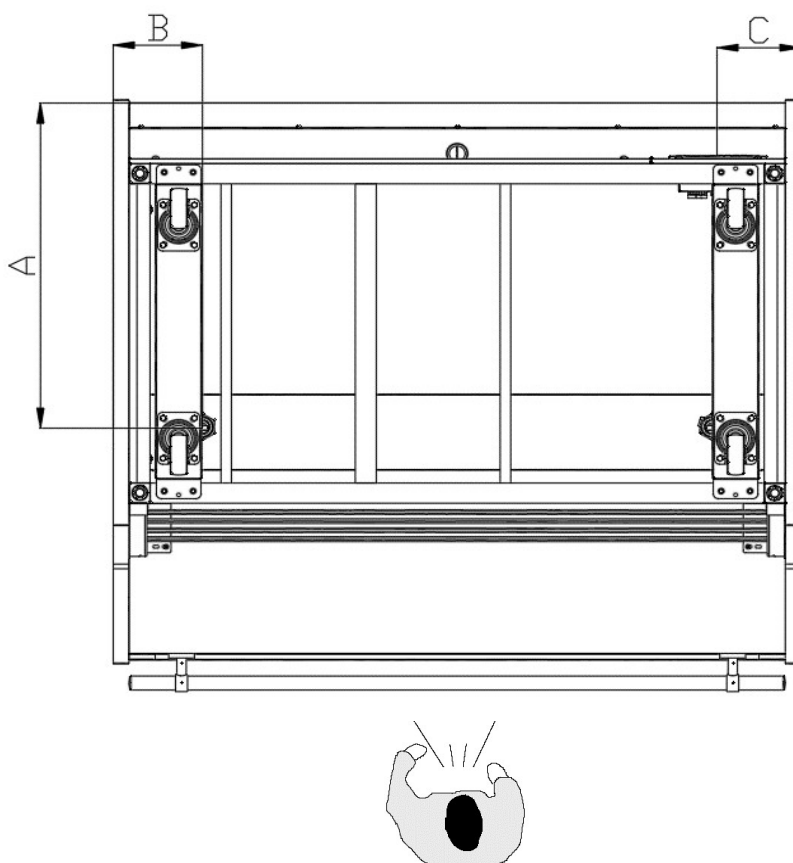

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		2
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE				
		VBC9SUCB+	VBC12SUCB+	VBC15SUCB+	VBC18SUCB+	VBC25SUCB+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1
	W	531	623	716	716	1077
	A	2,89	2,96	3,51	3,51	5,41
RÉFRIGÉRANT	Type	R-290				
	gr	90	140	145	145	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2	2	2	2
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
RÉSISTANCE ANTI-BUÉE	W	39	54	69	75	90
	A	0,18	0,25	0,31	0,34	0,41
PLATEAU ÉVAPORATEUR	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
ECLAIRAGE	W	4,69	6,25	7,81	9,38	12,50
	A	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06
PUISSANCE	W	593	701	816	823	1207
	A	4,05	4,19	4,93	4,96	7,06
CONSOMMATION	kWh/24h	7,11	8,42	9,79	9,88	14,49
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]					