


Documentación Técnica

Modelo:

VEEHT+

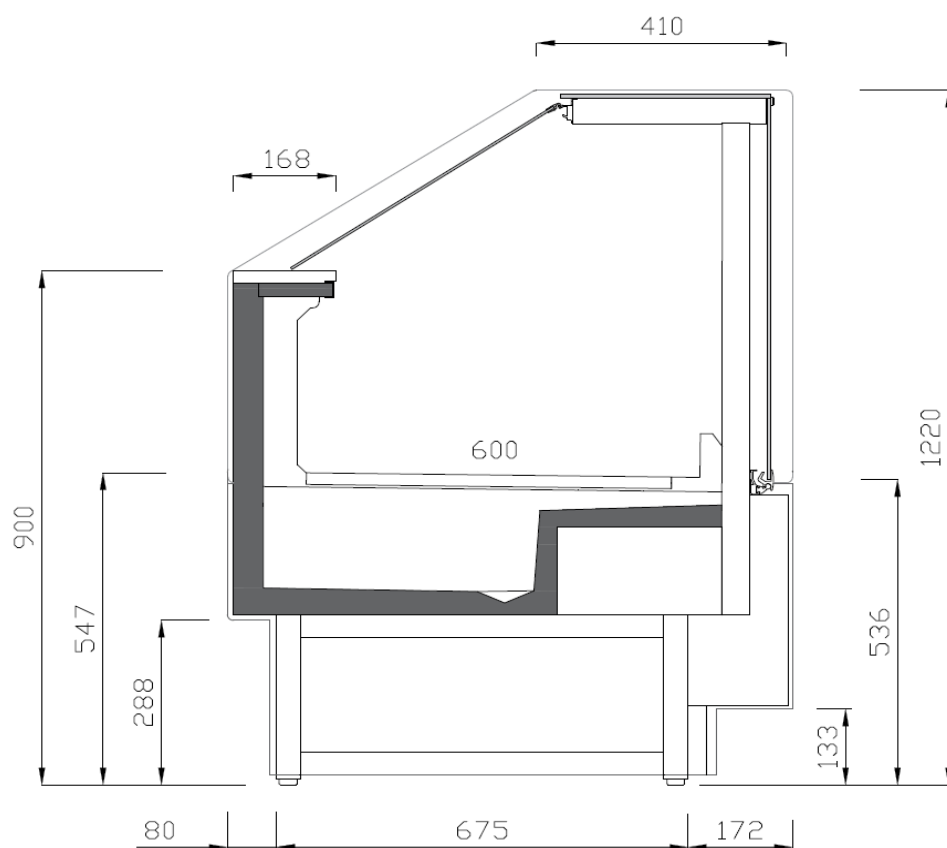



DATOS GENERALES

	MODELO
	VEE12HT+
LONGITUD (mm)	1250
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,75
VOLUMEN UTIL (lts.)	225
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,838
PESO BRUTO (kg)	200
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1027 x 1455 x 1415

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250
	A (mm)	157
	B (mm)	464,2
	C (mm)	170

DESAGÜES | CUADRO CONEXIONES

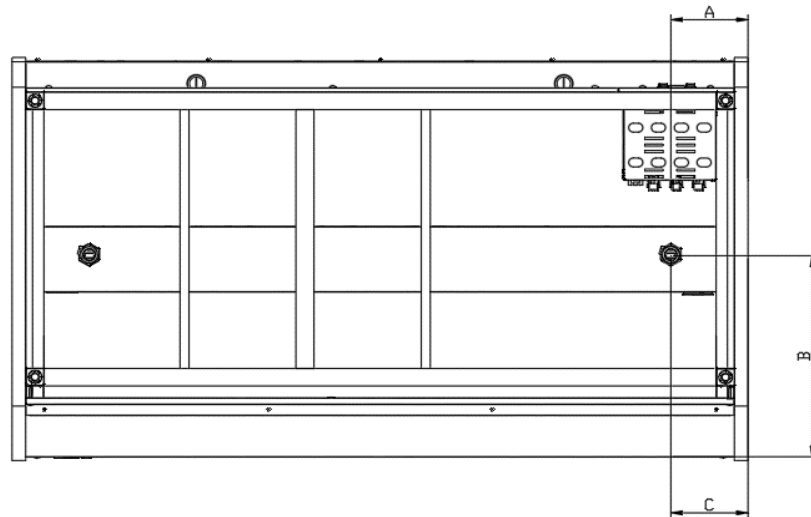

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	50 °C
	DIFERENCIAL	5 °C
TIPO DE DESESCARCHE		-
N° DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

T Ambiente	Hum.Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-

TENSIÓN	220 V / 50-60 Hz
NIVEL SONORO	-


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO
Longitud (mm)		VEE12HT+
		1250
VENTILADORES	N°	2
	W	6,5
	A	0,05
RESISTENCIA BANDEJA EXPOSICIÓN	N°	2
	W	750
	A	3,41
RESISTENCIA CUBA	W	600
	A	2,73
ILUMINACION LED VISERA	W	43,2
	A	0,20
POTENCIA	W	2156
	A	9,84
CONSUMO	kWh/24h	15,52

Data Sheet

Model:

VEEHT+

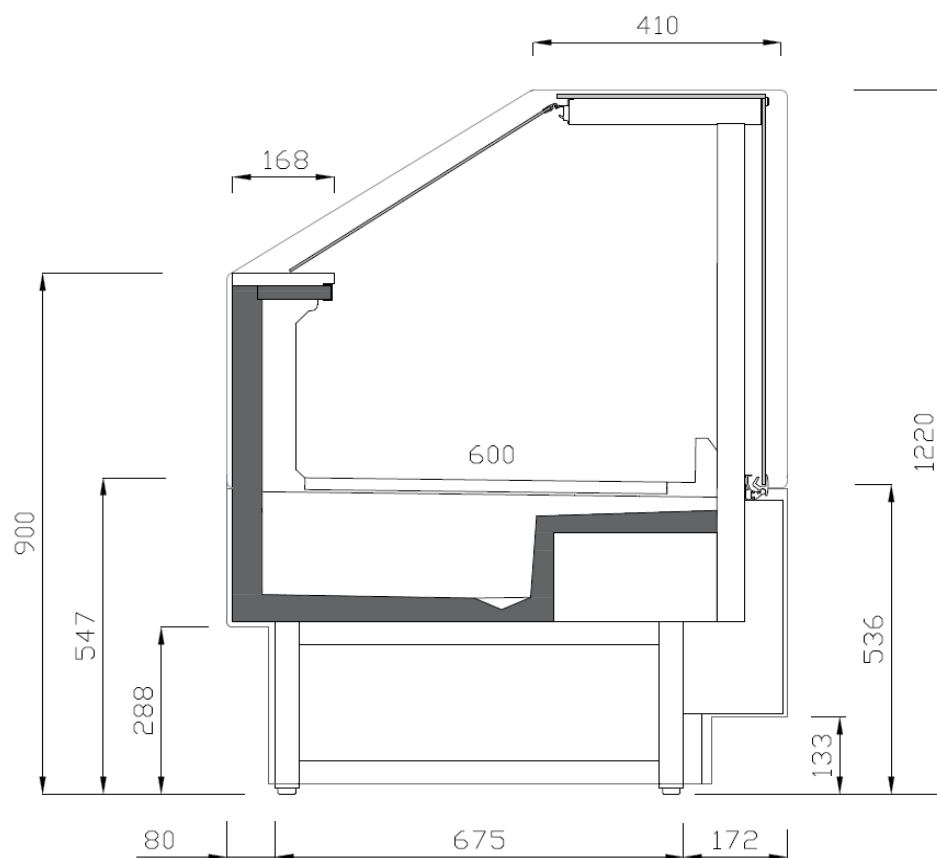


GENERAL DATA

	MODEL
	VEE12HT+
LENGTH (mm)	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,75
USEABLE VOLUME (lts.)	225
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,838
WEIGHT (kg)	200
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1027 x 1455 x 1415

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	1250
	A (mm)	157
	B (mm)	464,2
	C (mm)	170

DRAINAGE

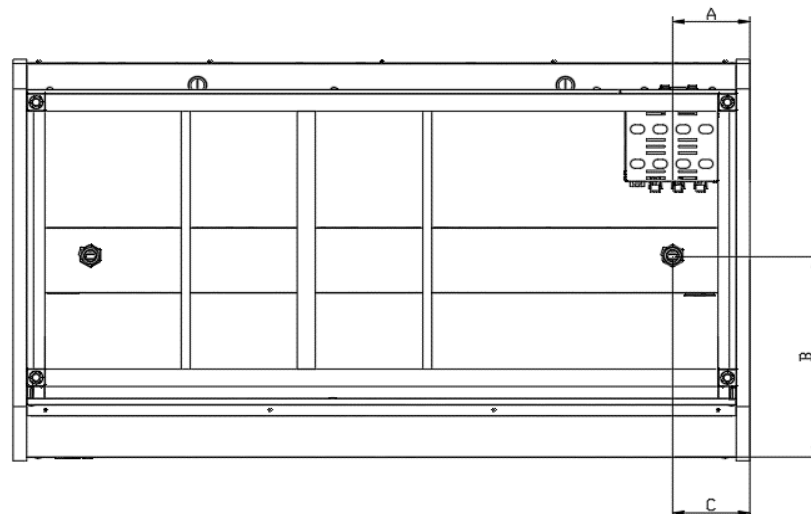

TECHNICAL CONFIGURATION

In compliance with EN ISO23953-1/-2

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	50 °C
	DIFFERENTIAL	5 °C
DEFROSTING SYSTEM		-
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION WATER COLLECTION	-

VOLTAGE	220 V / 50-60 Hz
SOUND LEVEL	-


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
Length (mm)		VEE12HT+	
FANS	N°	1250	
	W	2	
	A	6,5	
EXHIBITION TRAY RESISTANCE	N°	0,05	
	W	2	
	A	750	
INTERNAL HEATER	N°	3,41	
	W	600	
	A	2,73	
CANOPY LIGHTING	N°	43,2	
	W	0,20	
	A	2156	
POWER	N°	9,84	
	W	15,52	
	A		
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h		

Documentation Technique

Modèle:

VEEHT+

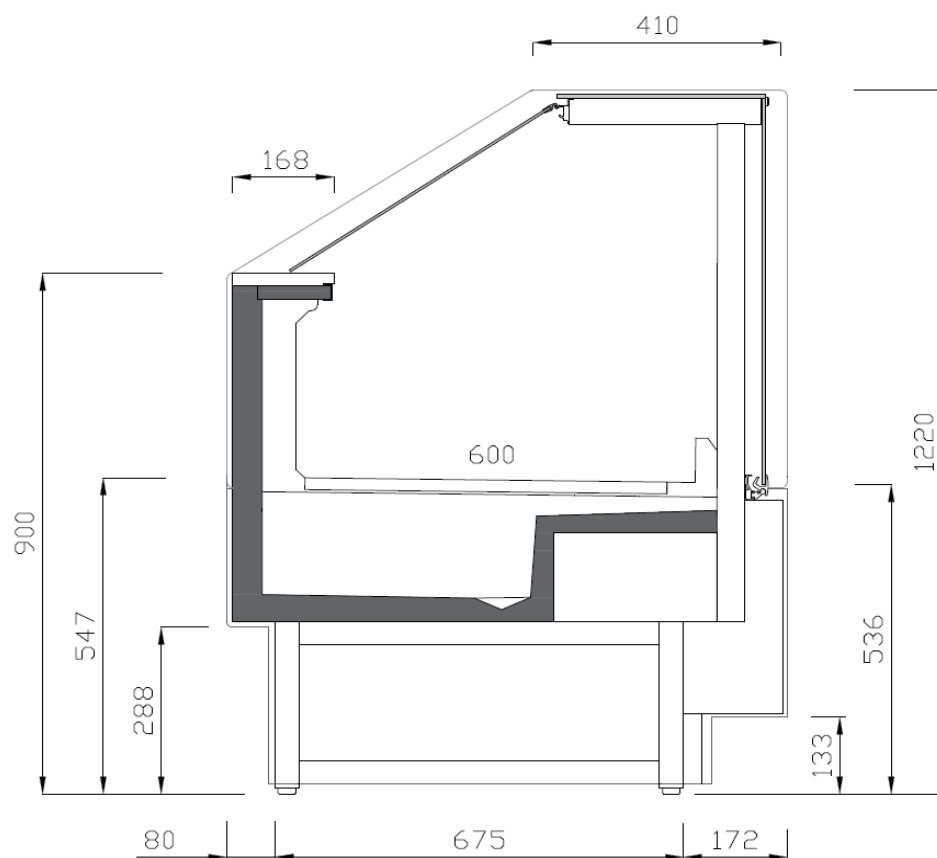


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE
	VEE12HT+
LONGEUR (mm)	1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,75
VOLUME UTILE (lts.)	225
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,838
POIDS BRUT (kg)	200
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1027 x 1455 x 1415

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250
	A (mm)	157
	B (mm)	464,2
	C (mm)	170

DRAINES

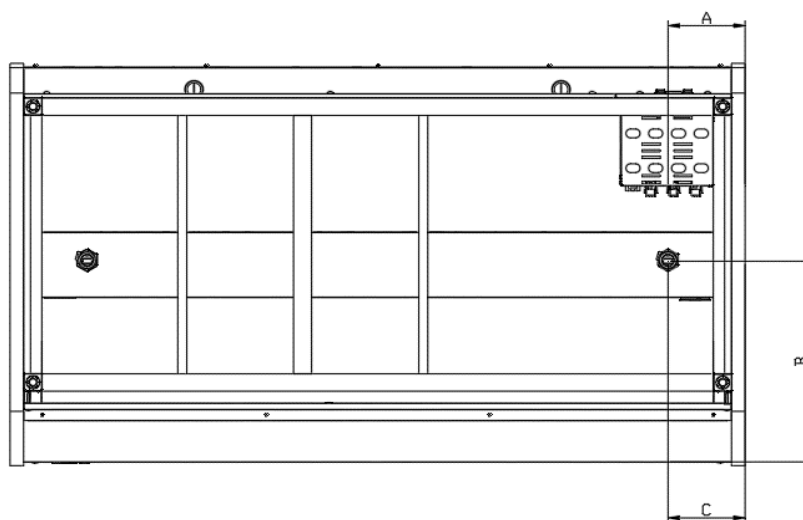

CONFIGURATION TECHNIQUE

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	50 °C
	DIFFERENTIAL	5 °C
TYPE DE DEGIVRAGE		-
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		-
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		-
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		-

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION DE L'EAU	-

VOLTAGE	220 V / 50-60 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE
Longueur (mm)		VEE12HT+
		1250
VENTILATEURS	N°	2
	W	6,5
	A	0,05
RÉSISTANCE DU PLATEAU D'EXPOSITION	N°	2
	W	750
	A	3,41
RÉSISTANCE INTERNE	W	600
	A	2,73
ECLAIRAGE	W	43,2
	A	0,20
PUISSANCE	W	2156
	A	9,84
CONSOMMATION	kWh/24h	15,52