

Documentación Técnica


Modelo:

VEE+

Infrico
supermarket

VEE+



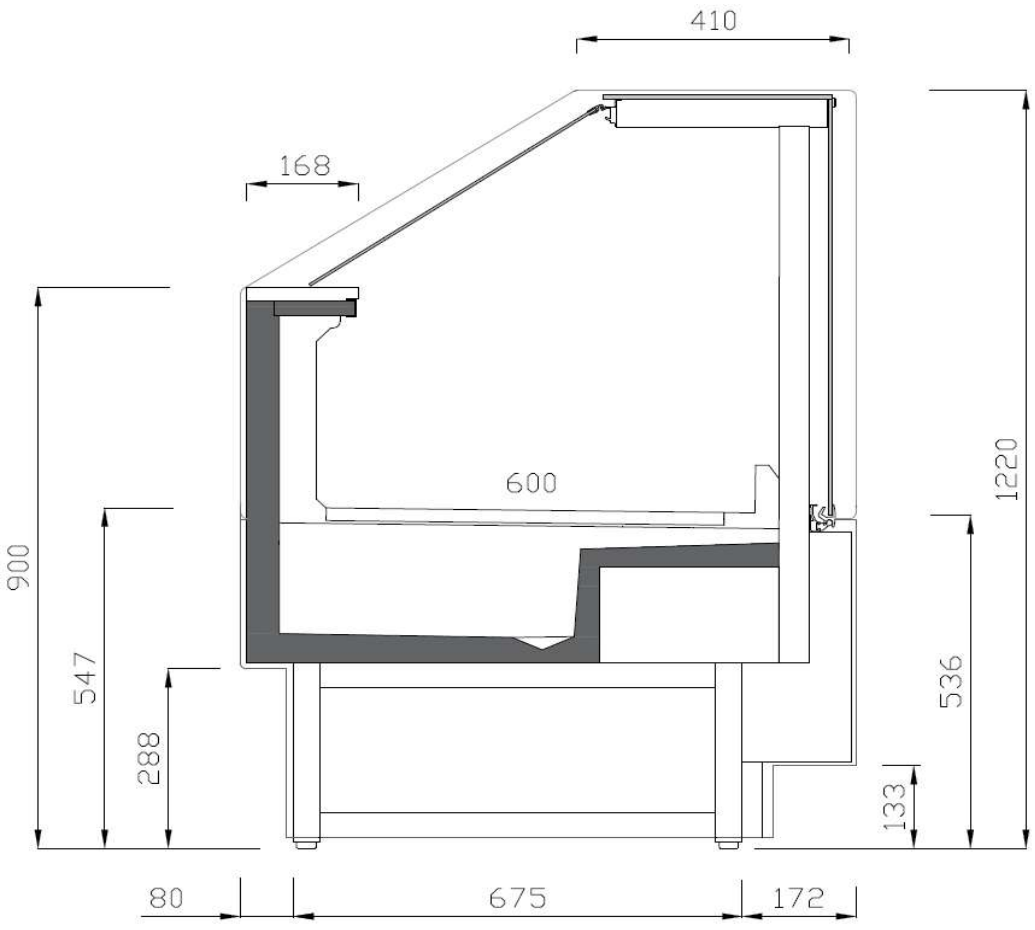

DATOS GENERALES


	MODELO		
	VEE12+	VEE18+	VEE25+
LONGITUD (mm)	1250	1875	2500
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30		
CONTROL	DIGITAL		
AREA REFRIGERADA (m^2)	0,75	1,13	1,5
VOLUMEN UTIL (lts.)	225	338	450
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	0,838	1,257	1,676
PESO BRUTO (kg)	200	275	300
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS

MODELO	-	1250	1875	2500
A (mm)	-	157	157	157
B (mm)	-	464,2	464,2	464,2
C (mm)	-	170	170	170

DESAGÜES | CUADRO CONEXIONES

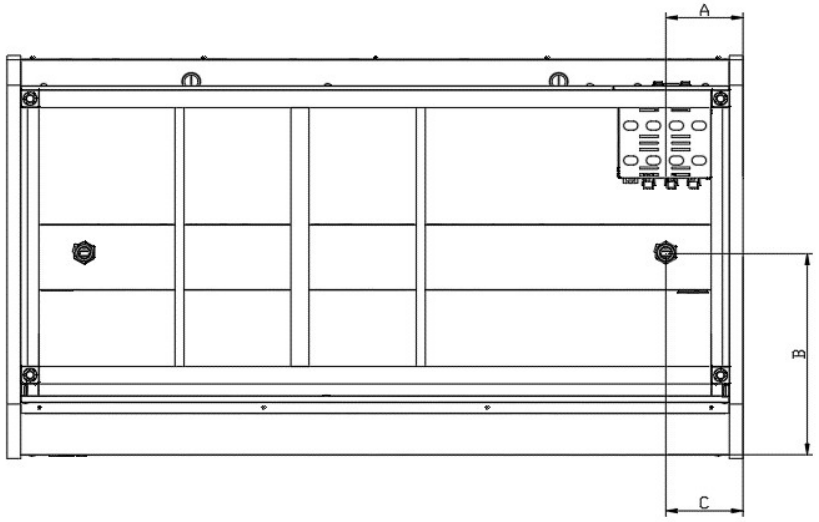



DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación:	+35°C	Recalentamiento:	5°K	Subenfriamiento:	0°K

		VEE12+	VEE18+	VEE25+
M1 (-1°C/+5°C)	Potencia frigorífica (W) **	390	609	813
	Tª Evaporación (°C)	-9 °C		
	Etiqueta energética (A-G)	F	G	G

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
CO2	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguinete tabla:
FACTORES DE CORRECIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m
-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES Y ESPEJO	+10%	kW/m
-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m

Limitaciones ambientales para desescarche natural
+16 °C / 80% HR

REGULACIÓN & DESESCARCHE			M1	
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT		+0°C	
	DIFERENCIAL		+3°C	
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL		
Nº DESESCARCHES / 24h			2	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE			8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE			30'	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE			-	

ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

Data Sheet




Model:

VEE+

Infrico
supermarket

VEE+



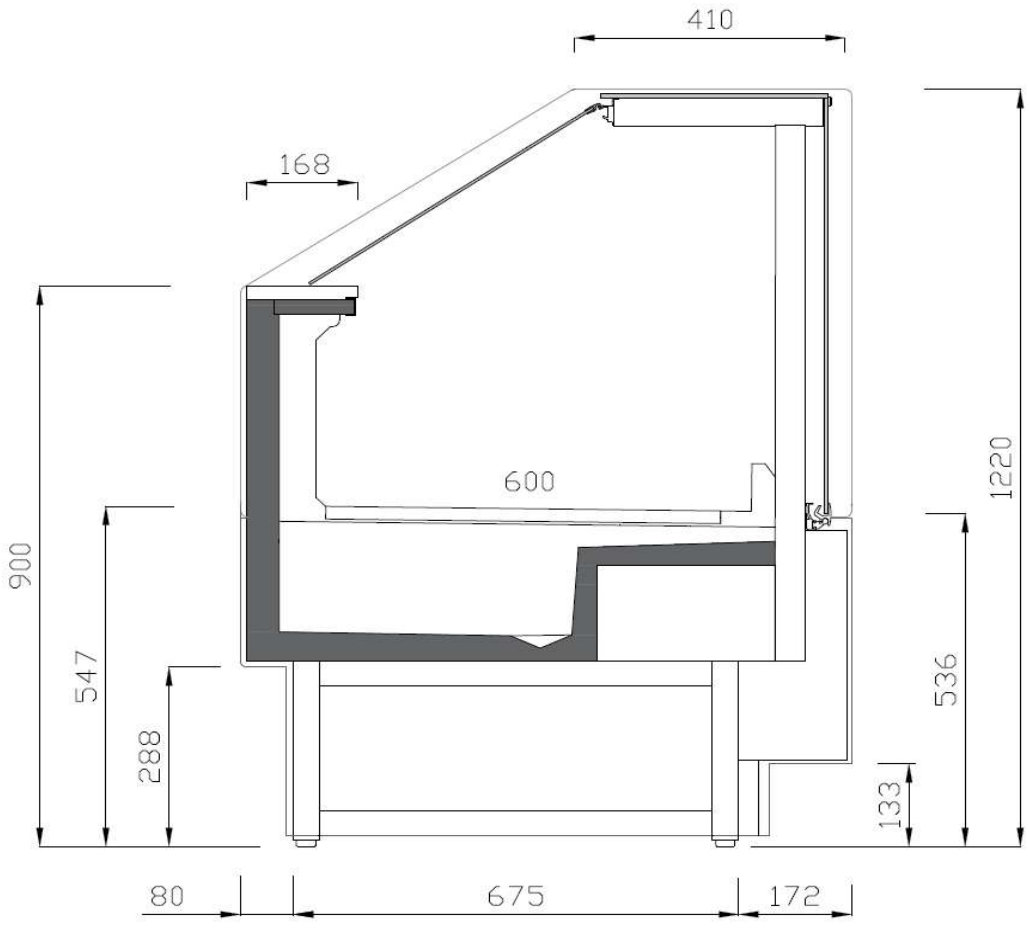

GENERAL DATA


	MODEL		
	VEE12+	VEE18+	VEE25+
LENGTH [mm]	1250	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS [mm]	30+30		
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL		
REFRIGERATED AREA [m^2]	0,75	1,13	1,5
USEABLE VOLUME [lts.]	225	338	450
TDA - AREA TOTAL DISPLAY [m^2]	0,838	1,257	1,676
WEIGHT [kg]	200	275	300
DIMESIONS IN TRANSPORT [mm]	1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE

MODEL	-	1250	1875	2500
A [mm]	-	157	157	157
B [mm]	-	464,2	464,2	464,2
C [mm]	-	170	170	170

DRAINAGE

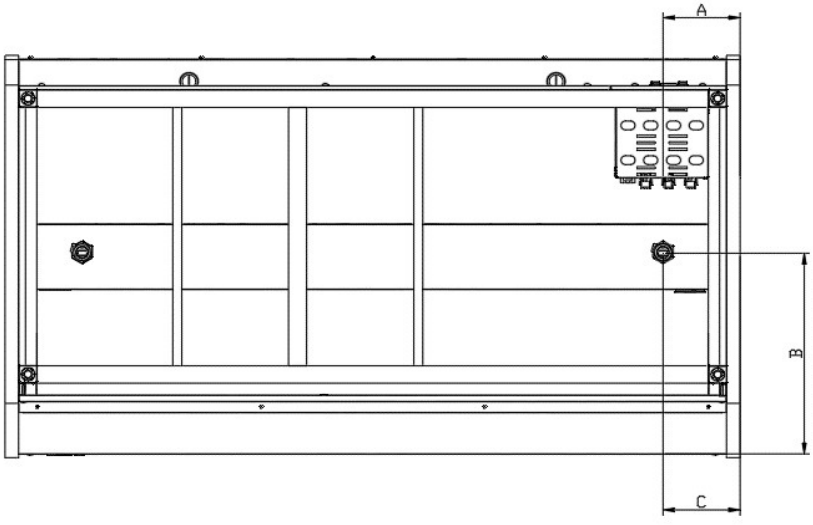



REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp:	+35°C	Suction superheat:	5°K	Overcooling:	0°K

		VEE12+	VEE18+	VEE25+
M1 (-1°C/+5°C)	Cooling capacity [W] **	390	609	813
	Evaporation Temp [°C]	-9 °C		
	ENERGY LABEL [A-G]	F	G	G

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-powe or Over-power coeficients.
This is reponsability of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
CO2	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom forniture use the following table.
CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15	W/m

Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR


REGULATION & DEFROST			M1	
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT		+0°C	
	DIFERENCIAL		+3°C	
DEFORSTING SYSTEM		NATURAL		
N° DEFROST / 24h			2	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE			8°C	
MAXIMUM DEFROSTING TIME			30'	
MINIMUM DEFROSTING TIME			-	

ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h


Documentation Technique
Modèle:
VEE+
Infrico
supermarket
Infrico

VEE+



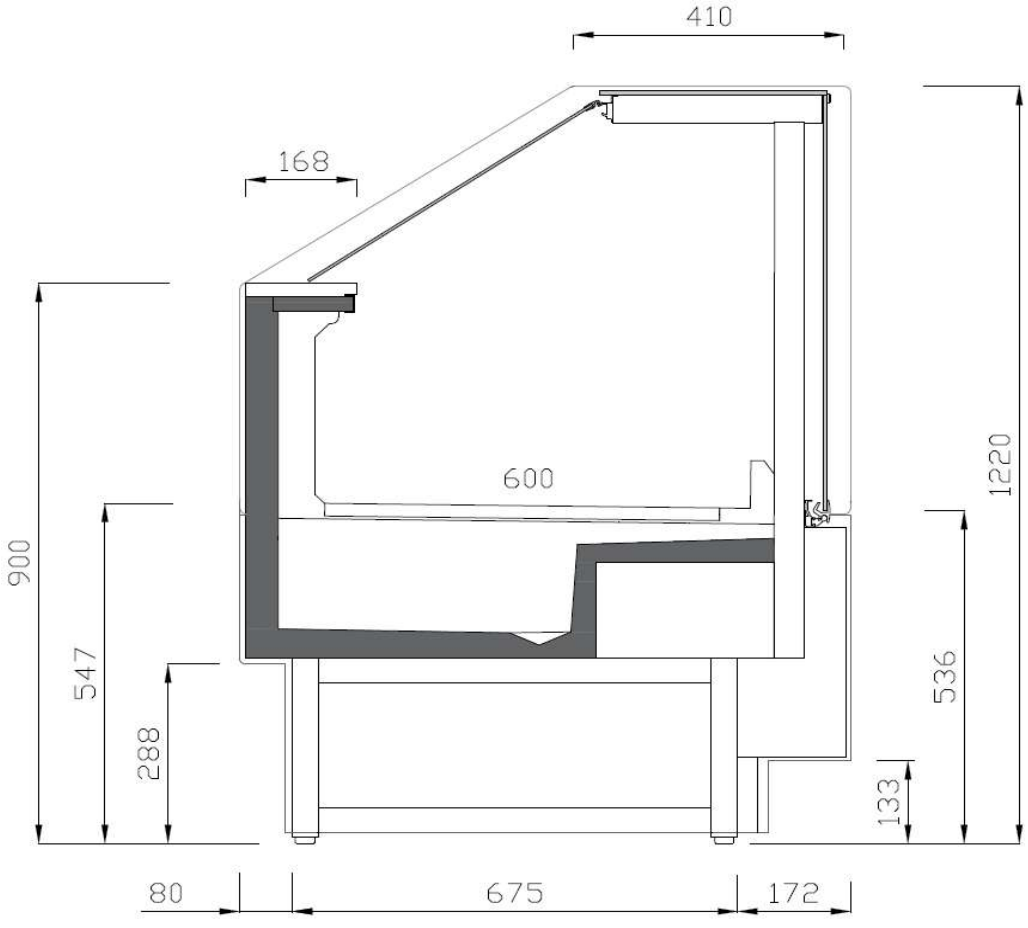

DONNÉES GÉNÉRALES


	MODÉLE		
	VEE12+	VEE18+	VEE25+
LONGEUR (mm)	1250	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30		
CONTRÔLE	DIGITAL		
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m^2)	0,75	1,13	1,5
VOLUME UTILE (lts.)	225	338	450
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m^2)	0,838	1,257	1,676
POIDS BRUT (kg)	200	275	300
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1027 x 1455 x 1415	1027 x 1455 x 2040	1027 x 1455 x 2665

DONNEÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES

MODÈLE		1250	1875	2500
A (mm)		157	157	157
B (mm)		464,2	464,2	464,2
C (mm)		170	170	170

DRAINES

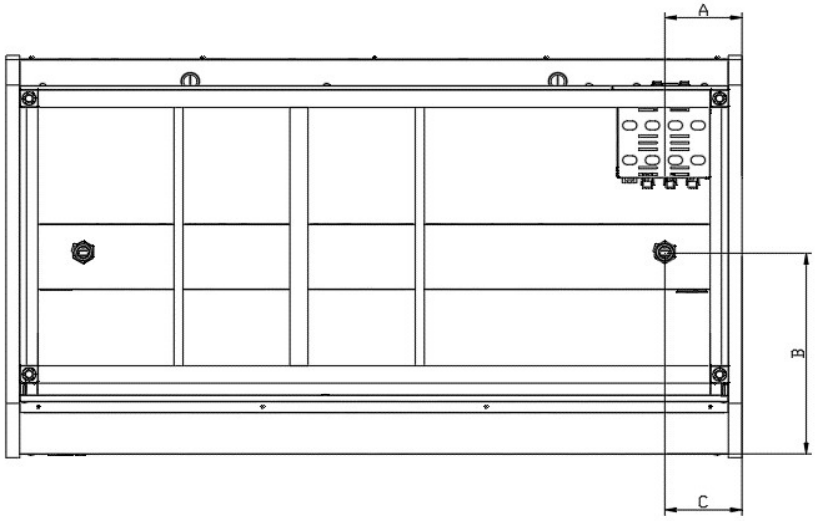



DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffment:	5°K	Sous-refoidissement:	0°K

		VEE12+	VEE18+	VEE25+
M1 (-1°C/+5°C)	Puissance Frigorifique (W) **	390	609	813
	Température d'évaporation (°C)	-9 °C		
	ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE (A-G)	F	G	G

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableaur suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES	+5%	kW/m	
-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR	+10%	kW/m	
-> ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	+15	W/m	

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE			M1	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT		+0°C	
	DIFFÉRENTIEL		+3°C	
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL		
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h			2	
YEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE			8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM			30'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM			-	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h