


Documentación Técnica

Modelo:

VEXUCB+

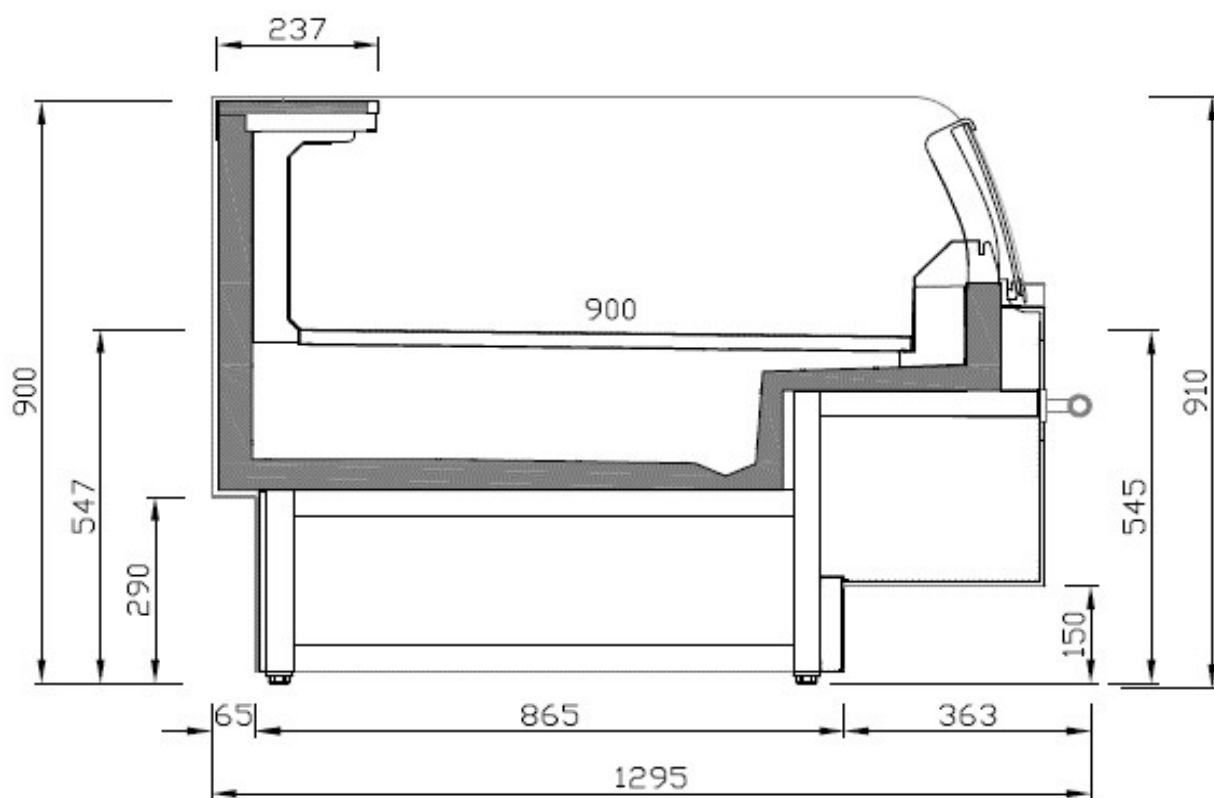



DATOS GENERALES

	MODELO						
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
		M1	M1	M1	M1	M1	
LONGITUD (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
ESPESOR LATERALES (mm)		30+30					
CONTROL		DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	
VOLUMEN UTIL (lts.)		207	276	344	413	551	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,893	1,189	1,486	1,784	2,379	
PESO BRUTO (kg)		150	200	247	279	410	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1100 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470

PATAS | DESAGÜES

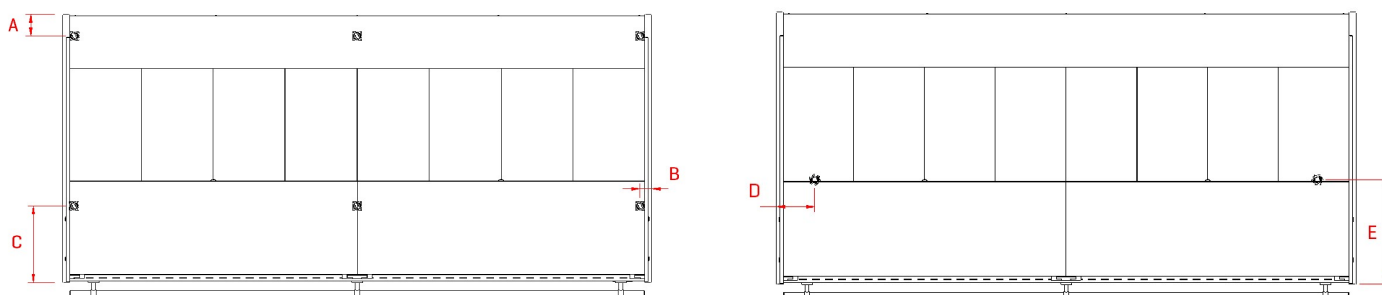

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		2
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	≤ 70 dB

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	485	567	654	654	972	
	A	2,7	2,7	3,23	3,23	4,96	
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290					
	gr	90	140	145	145	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	2	3	3	4	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2	2	2	
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ILUMINACION LED	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
POTENCIA	W	503	590	682	682	1005	
	A	3,59	3,63	4,20	4,20	5,97	
CONSUMO	kWh/24h	6,64	7,79	9,00	9,82	13,26	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]						

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

Data Sheet

Model:

VEXUCB+

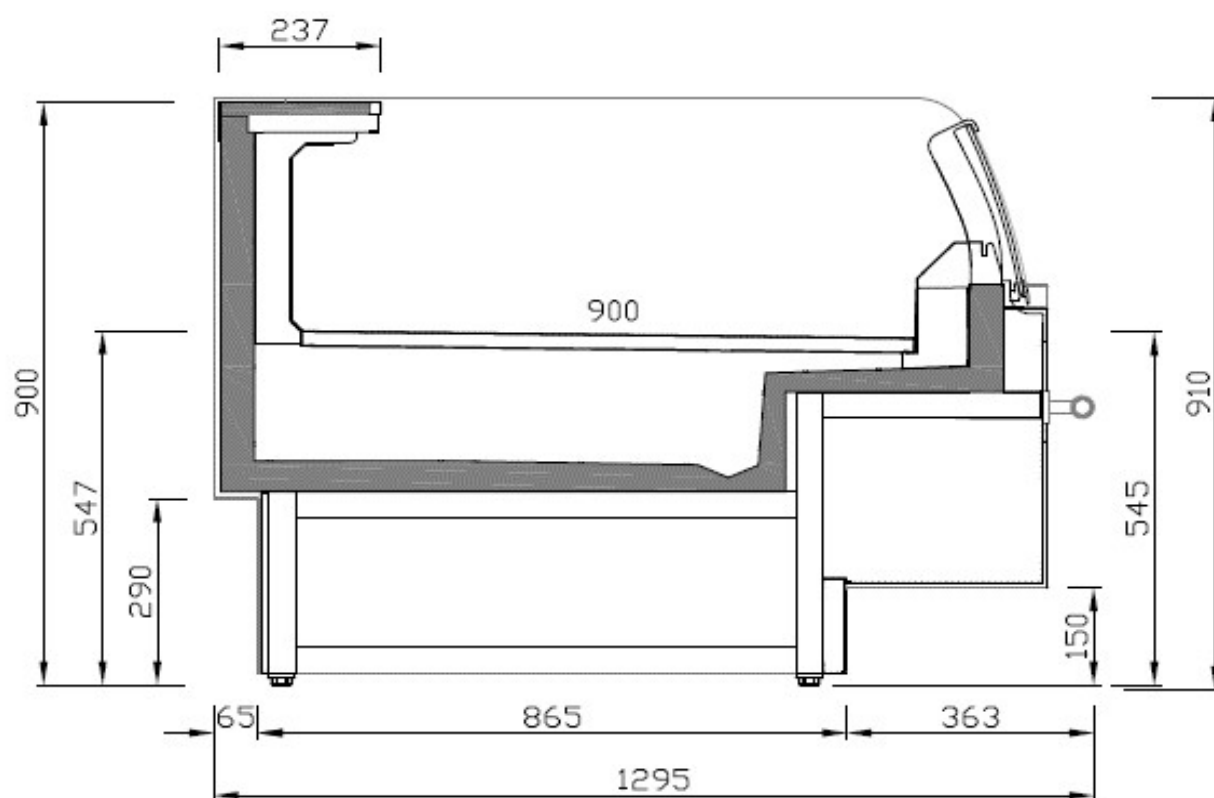



GENERAL DATA

	MODEL						
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
		M1	M1	M1	M1	M1	
LENGTH [mm]		938	1250	1562	1875	2500	
SIDE WALL THICKNESS [mm]		30+30					
ELECTRONIC CONTRL		DIGITAL					
REFRIGERATED AREA [m ²]		0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	
USEABLE VOLUME [lts.]		207	276	344	413	551	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY [m ²]		0,893	1,189	1,486	1,784	2,379	
WEIGHT [kg]		150	200	247	279	410	
DIMESIONS IN TRANSPORT [mm]		1100 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470

DRAINAGE

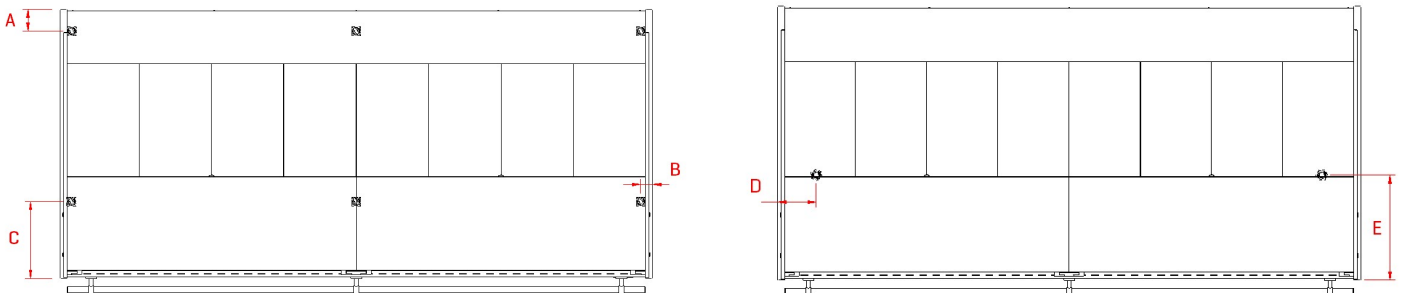

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		2
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	≤ 70 dB

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	485	567	654	654	972	
	A	2,7	2,7	3,23	3,23	4,96	
REFRIGERANT	Tipo	R - 290					
	gr	90	140	145	145	150	
COIL FANS	Nº	1	2	3	3	4	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	Nº	2	2	2	2	2	
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
POWER	W	503	590	682	682	1005	
	A	3,59	3,63	4,20	4,20	5,97	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	6,64	7,79	9,00	9,82	13,26	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]						

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

Documentation Technique

Modèle:

VEXUCB+

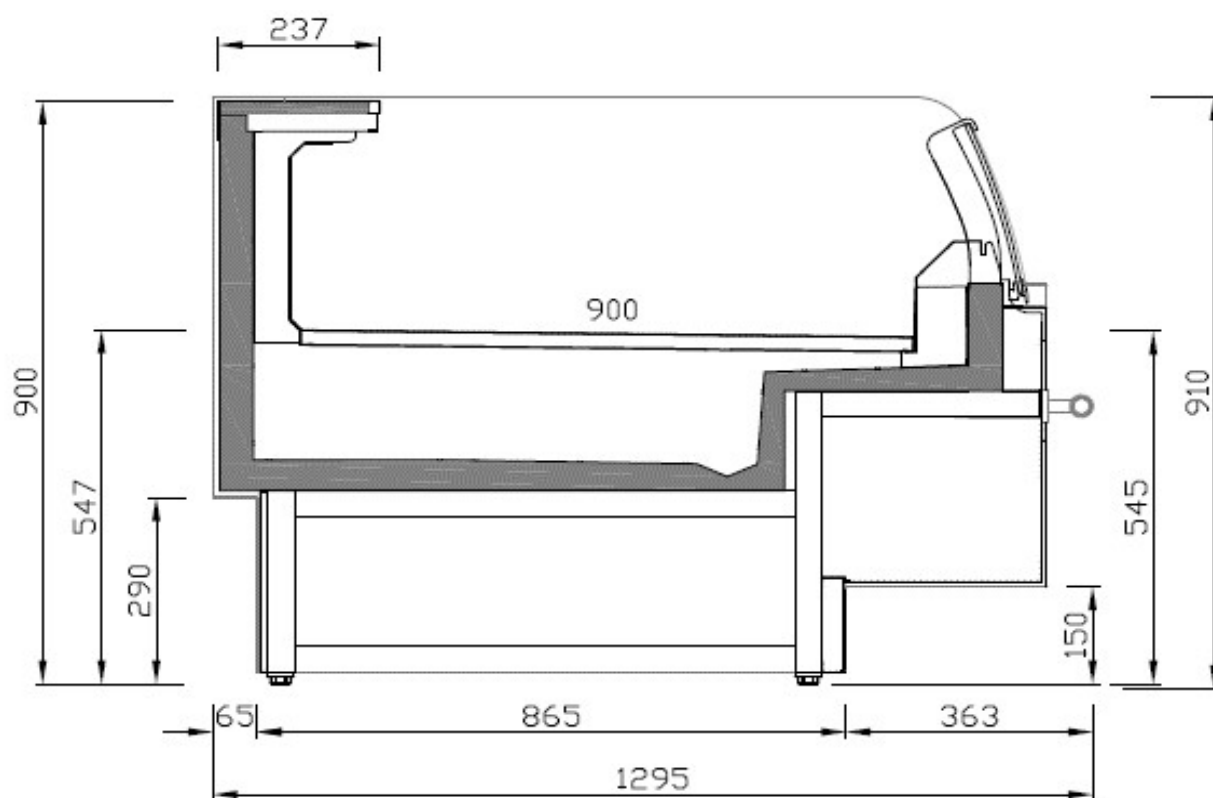



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
		M1	M1	M1	M1	M1	
LONGEUR (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)		30+30					
CONTRÔLE		DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)		0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	
VOLUME UTILE (lts.)		207	276	344	413	551	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		0,893	1,189	1,486	1,784	2,379	
POIDS BRUT (kg)		150	200	247	279	410	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1100 x 1385 x 1500	1470 x 1385 x 1500	1740 x 1385 x 1500	2080 x 1385 x 1500	2650 x 1385 x 1500	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	100	100	100	100	100
	B (mm)	60	60	60	60	60
	C (mm)	350	350	350	350	350
	D (mm)	170	170	170	170	170
	E (mm)	470	470	470	470	470

DRAINES

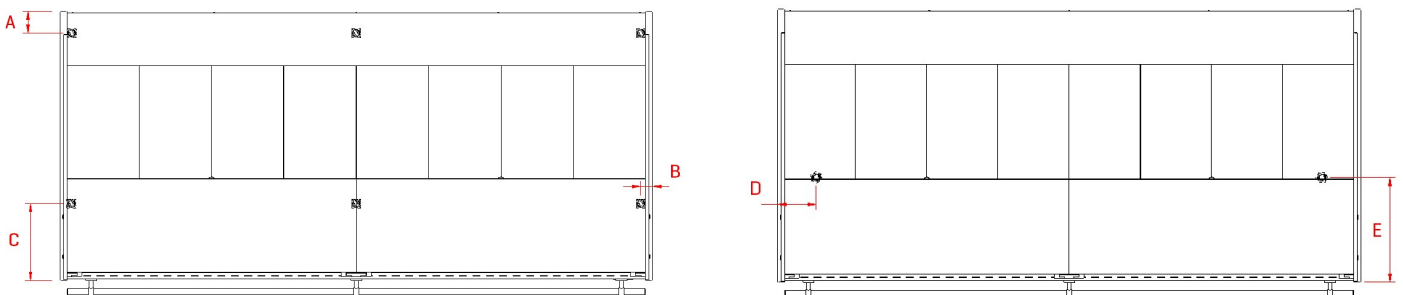

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		2
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	≤ 70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	485	567	654	654	972	
	A	2,7	2,7	3,23	3,23	4,96	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290					
	gr	90	140	145	145	150	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	3	3	4	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2	2	2	2	
	W	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ECLAIRAGE	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
PUISSANCE	W	503	590	682	682	1005	
	A	3,59	3,63	4,20	4,20	5,97	
CONSOMMATION	kWh/24h	6,64	7,79	9,00	9,82	13,26	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE					
		VEX09UCB+	VEX12UCB+	VEX15UCB+	VEX18UCB+	VEX25UCB+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	