Documentación Técnica


Modelo:

AS25UL1+



Infrico
supermarket

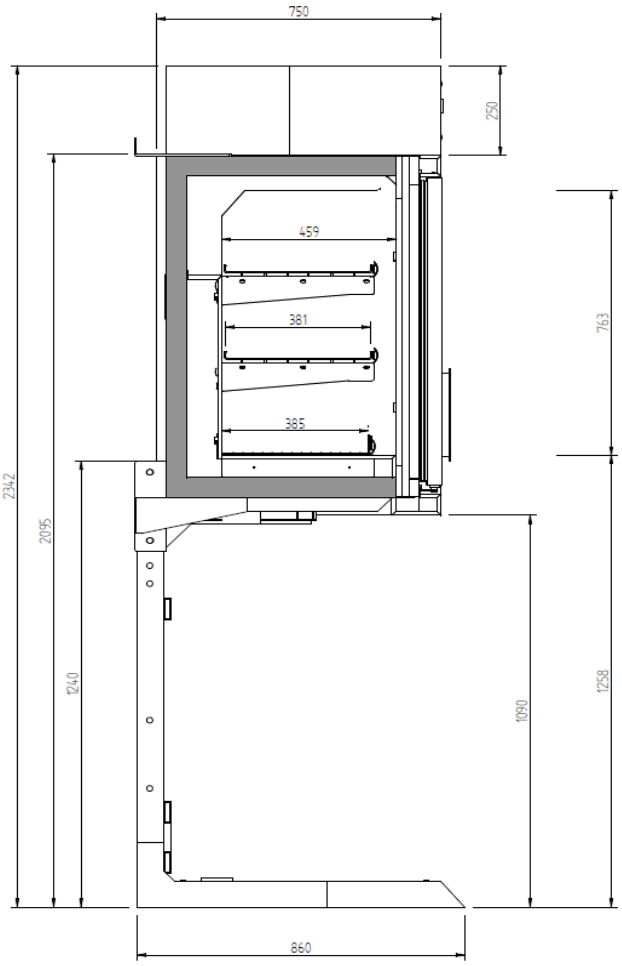



750
250
459
381
385
763
2342
2095
1240
1090
1258
860

DATOS GENERALES

	MODELO
	AS25UL1+
	L1
LONGITUD (mm)	2500
ESPESOR LATERALES (mm)	60 + 60
NUMERO DE ESTANTES	2
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m²)	3,06
VOLUMEN UTIL (lts.)	368
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	1,241
PESO BRUTO (kg)	408
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	2800 x 2500 x 900

VISTAS GENERALES

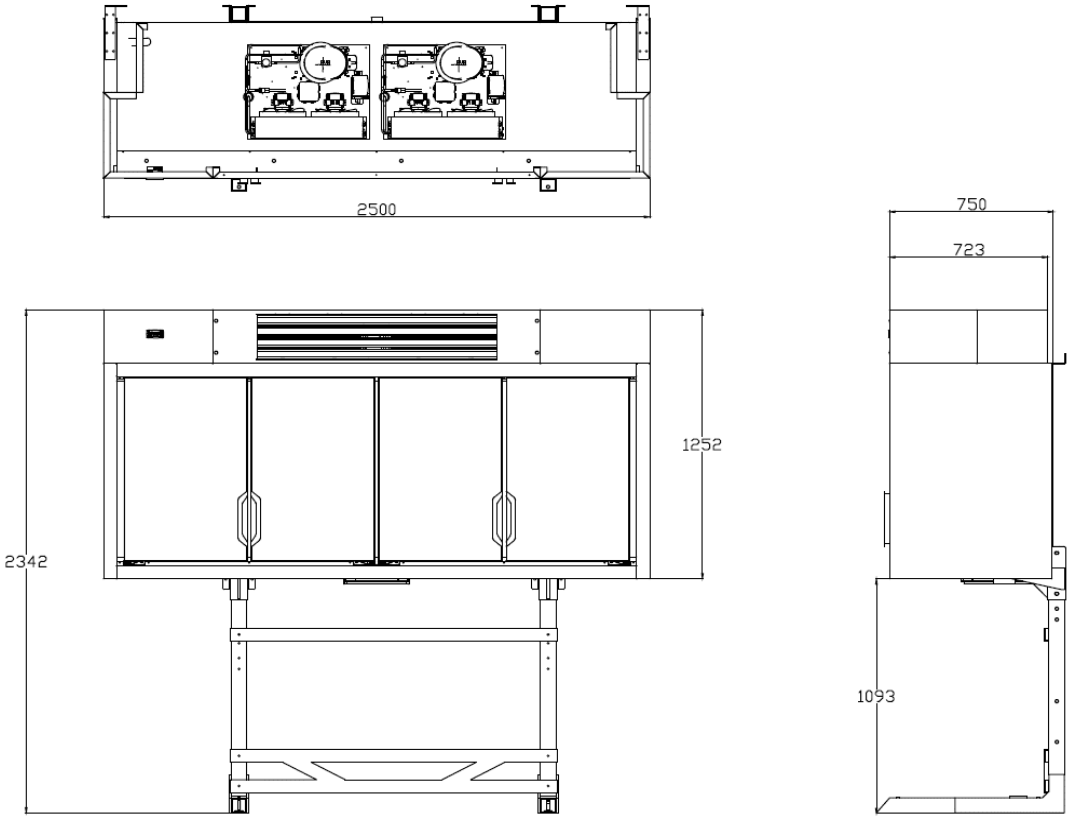



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-23°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		2
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		40'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO
		AS25UL1+
Longitud (mm)		2500
COMPRESOR	N°	2
	W	364
	A	1,79
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290
	gr	125 + 125
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	6
	W	4,4
	A	0,02
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	4
	W	25
	A	0,43
ILUMINACION LED	W	65
	A	0,30
RESISTENCIA MARCO	W	224
	A	1,02
RESISTENCIA BANDEJA EVAPORATIVA	W	360
	A	1,64
POTENCIA	Wmax	1503
	Wn	1240
	A	8,37
CONSUMO	kWh/24h	22,58
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)	A ↑ G D

Data Sheet




Model:

AS25UL1+

Infrico
supermarket

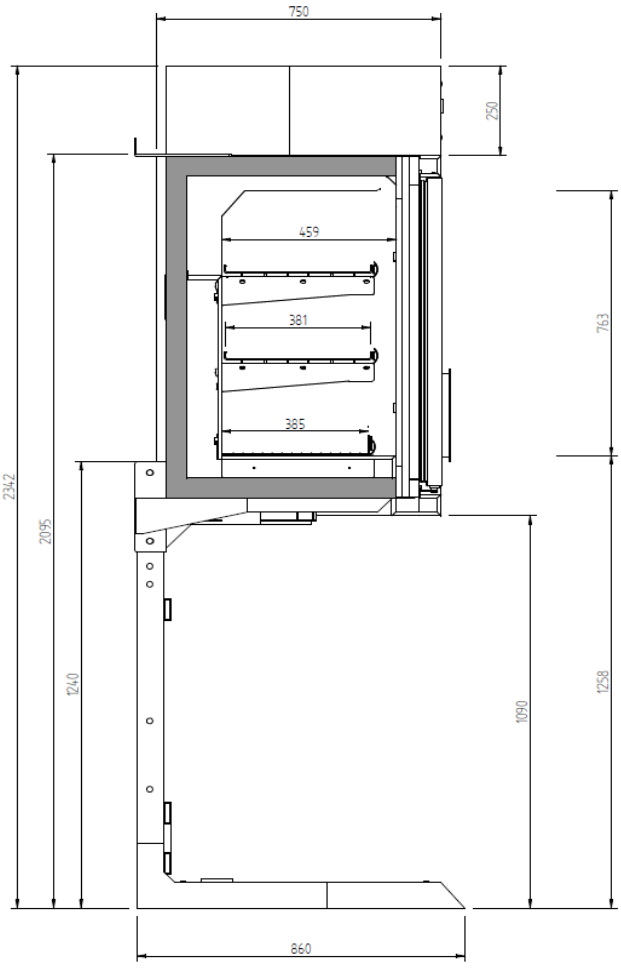



750
250
459
381
385
763
2342
2095
1240
1090
1258
860

GENERAL DATA

	MODEL
	AS25UL1+
	L1
LENGTH (mm)	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	60 + 60
NUMBER OF SHELVES	2
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m²)	3,06
USEABLE VOLUME (lts.)	368
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	1,241
WEIGHT (kg)	408
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	2800 x 2500 x 900

GENERAL VIEWS

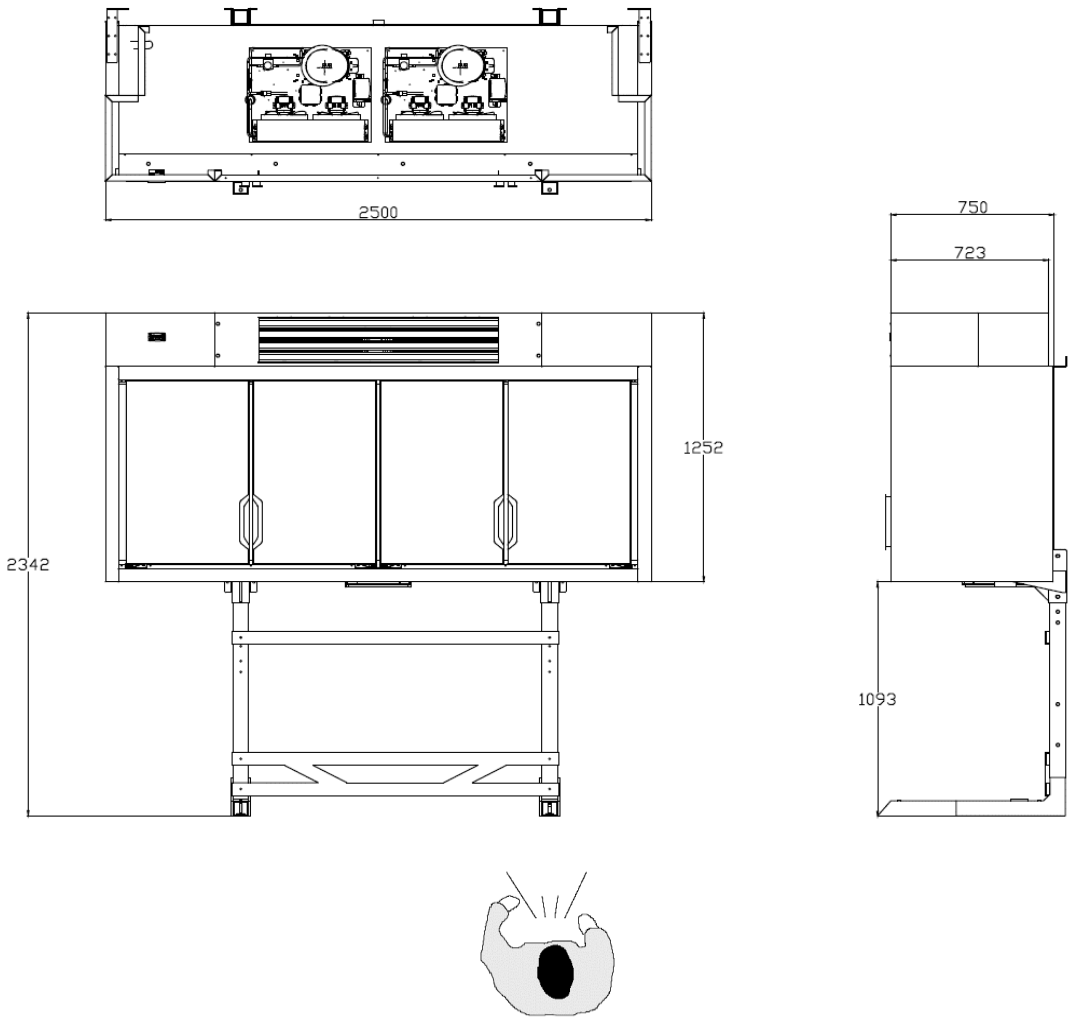


Documentation Technique
Modèle:
AS25UL1+
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		2
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		40'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3


EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL AS25UL1+
Length (mm)		2500
COMPRESSOR	N°	2
	W	364
	A	1,79
REFRIGERANT	Tipo	R - 290
	gr	125 + 125
COIL FANS	N°	6
	W	4,4
	A	0,02
CONDESATOR FANS	N°	4
	W	25
	A	0,43
LED LIGHTING	W	65
	A	0,30
FRAME RESISTANCE	W	224
	A	1,02
EVAPORATION TRAY RESISTANCE	W	360
	A	1,64
POWER	Wmax	1503
	Wn	1240
	A	8,37
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	22,58
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)	

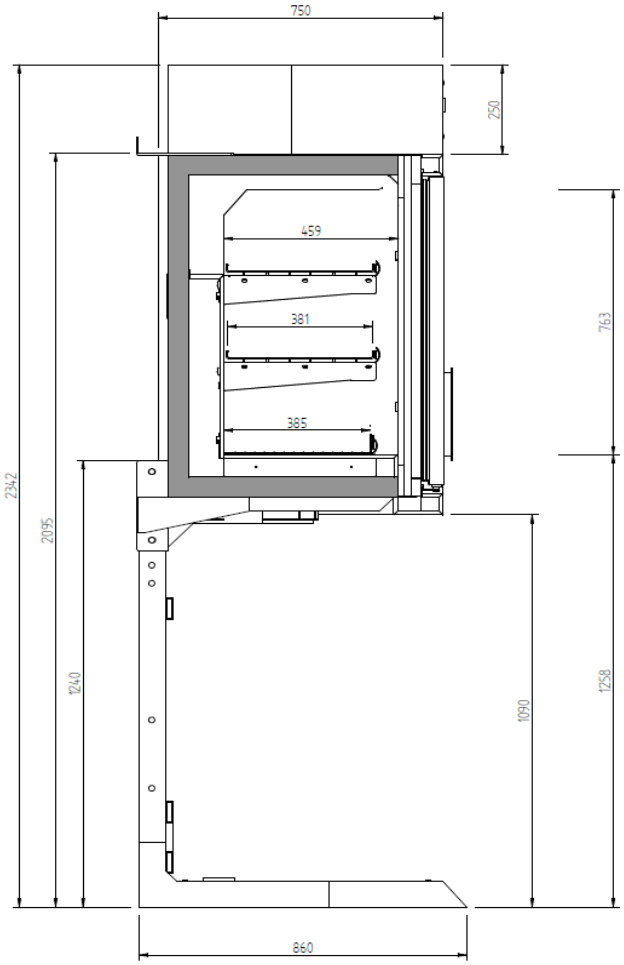



750
259
459
381
385
763
2342
2095
1240
1090
1258
860

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE
	AS25UL1+
	L1
LONGEUR (mm)	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	60 + 60
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	3,06
VOLUME UTILE (lts.)	368
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	1,241
POIDS BRUT (kg)	408
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	2800 x 2500 x 900

VEU D'ENSEMBLE

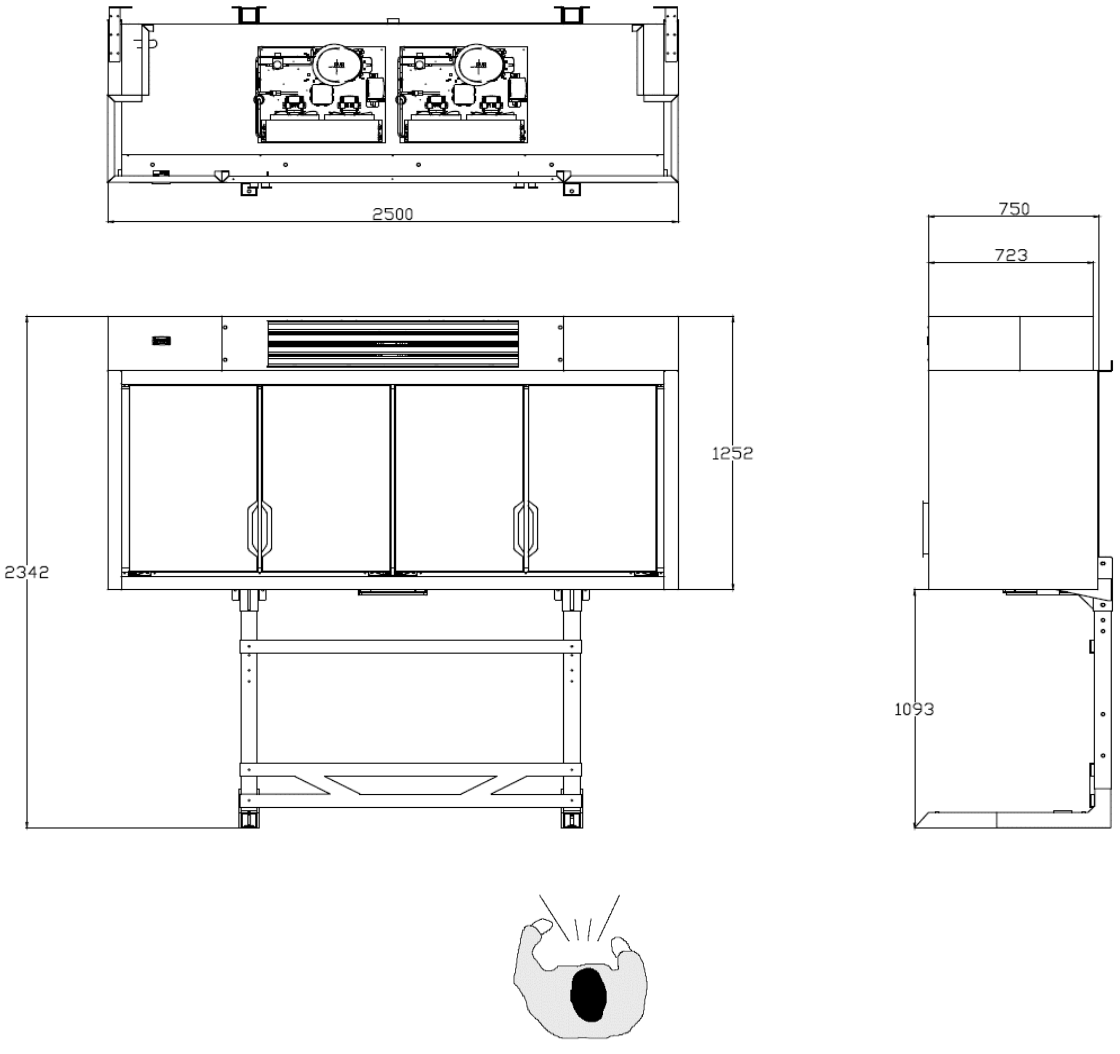

CONFIGURATION TECHNICQUE

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		2
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		40'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE AS25UL1+
Longueur (mm)		2500
COMPRESSEURS	N°	2
	W	364
	A	1,79
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290
	gr	125 + 125
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	6
	W	4,4
	A	0,02
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	4
	W	25
	A	0,43
ECLAIRAGE	W	65
	A	0,30
RÉSISTANCE DU CADRE	W	224
	A	1,02
RÉSISTANCE DU PLATEAU D'ÉVAPORATION	W	360
	A	1,64
PUISSANCE	Wmax	1503
	Wn	1240
	A	8,37
CONSOMMATION	kWh/24h	22,58
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)	