

# ERC130PHBT



## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, optimized air circulation for better interior temperature uniformity. Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur. Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED.

ERC130PHB

# ERC130PHBT

ERC130PHBT			
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-18 °C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	1.310		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.384 x 842 x 2003		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero plastificado blanco Acero plastificado negro	Plastic-coated steel, White Plastic-coated Steel, black	Acier plastifié blanc Acier plastifié noir
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero plastificado blanco Acero plastificado negro	Plastic-coated steel, White Plastic-coated Steel, black	Acier plastifié blanc Acier plastifié black
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m <sup>3</sup> , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Pivotante	Pivot	Pivotante
Cerradura / Door lock / Serrure	Si		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	-		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	1.270 x 465		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Reguladores	Levellers	Niveleurs
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	X		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



	tratado con epoxi de poliéster anticorrosión		traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja sin resistencia eléctrica	Hot gas condensate pan	Bac d'évaporation sans résistance électrique
<b>Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques</b>			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	120		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	907		
Potencia / Power / Puissance (W)	890		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	5,76		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	16,60		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	D		
<b>Paletización / Crating / Palettisation</b>			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.661 x 956 x 2.361		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	2.340		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	368		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	436		

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




**ERC130PHBT**

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA / PLAN VIEW / DESSUS / VUE DE PROFIL

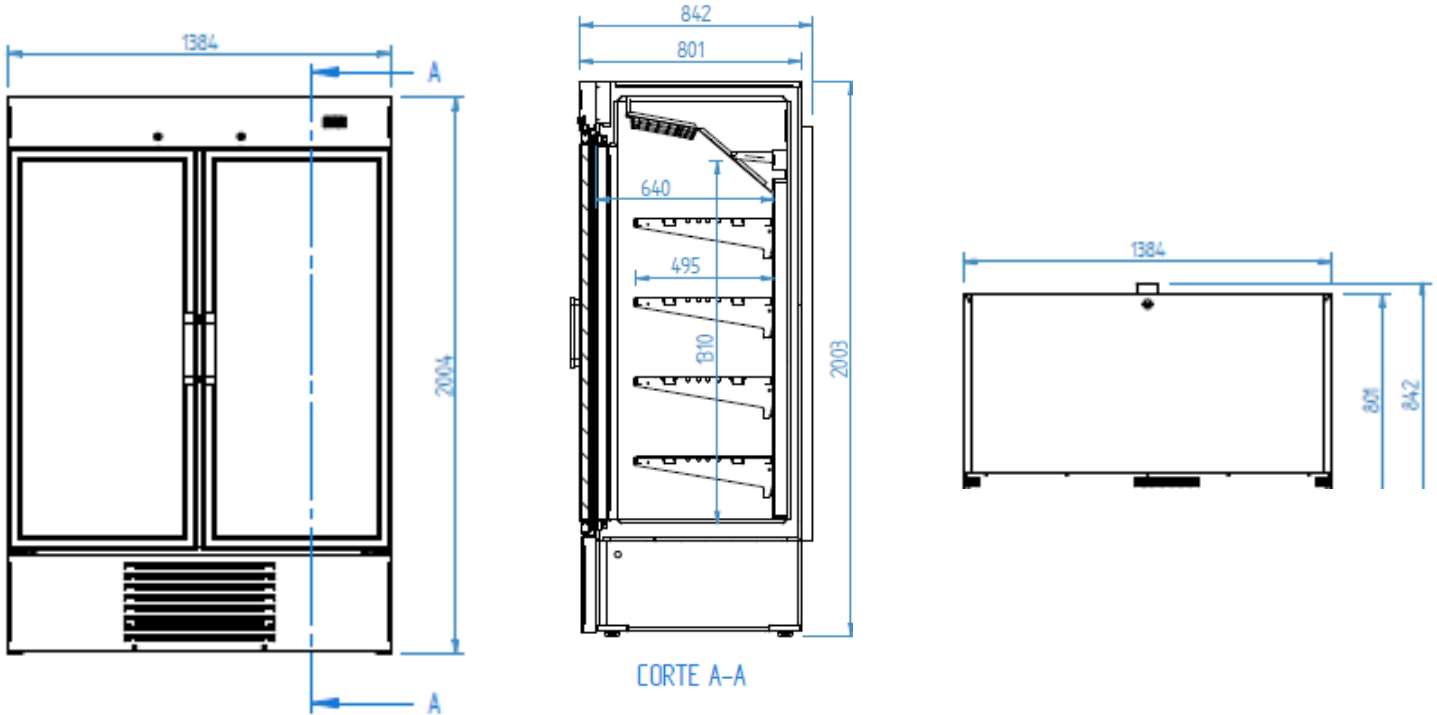

CORTE A-A

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

