FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

ENFRIADOR DE BOTELLAS / CHEST BOTTLE COOLER REFROIDISSEUR DE BOUTEILLE

Rev: 20/04/2026

EWC116DT

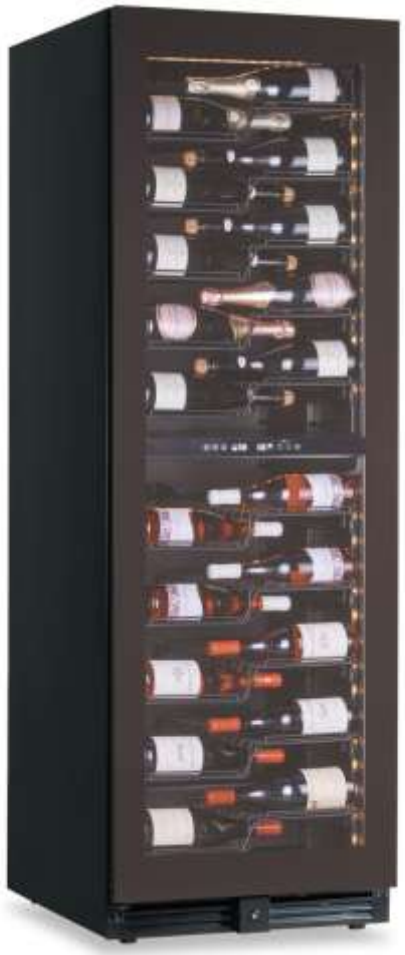

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Vinoteca de gran capacidad para 116 botellas de 75cl con compresor Inverter y un consumo ultra-eficiente, lo que supone un ahorro energético excepcional frente a modelos convencionales. Termostato electrónico Touch Screen para un control preciso e intuitivo de la temperatura (+2ºC/+20ºC) independiente en la parte de arriba y en la de abajo, con clase climática 3.

- ✓ Large- capacity wine cooler for 116 75 cl bottles, equipped with an Inverter compressor and ultra-efficient energy consumption, providing exceptional energy savings compared to conventional models. It features a Touch Screen electronic thermostat for precise and intuitive temperature control (+2°C / +20°C), with independent regulation in the upper and lower zones. Climate class 3.

- ✓ Cave à vin de grande capacité pour 116 bouteilles de 75 cl, équipée d'un compresseur Inverter et d'une consommation ultra-efficiente, offrant une économie d'énergie exceptionnelle par rapport aux modèles conventionnels. Elle dispose d'un thermostat électronique Touch Screen pour un contrôle précis et intuitif de la température (+2 °C / +20 °C), avec une régulation indépendante dans la partie supérieure et inférieure. Classe climatique 3.

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 20/04/2026

EWC116DT

	EWC116DT		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2ºC/+20ºC indpent. +2ºC/+20ºC indpent.		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC, 60% HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	400		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	595 x 700 x 1804		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	chapa prepintada con tratamiento anticorrosión	pre-painted sheet with anti-corrosion treatment	tôle prépeinte avec traitement anticorrosion
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	ABS termoconformado	Thermoformed ABS	ABS thermoformé
luminación LED / LED lighting Eclairage LED	4000K		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	Cyclopentane (C5H10)		
Dotación / Features / Equipement de serie			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Doble cristal, sin marco	Double glazing, frameless	Double vitrage, sans cadre
Cerradura / Door lock / Serrure	✓		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	9+1 extraíble	9+1 removable	9+1 amovible
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	9 of 452x535 / 1 of 452x380		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	4 pies	4 legs	4 pieds
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Electrónico Touch screen	Electronic with Touch Screen	Électronique avec écran tactile
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático por paro del compresor	Electronic	Électronique
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilado	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Ventilado	Ventilated	Ventilé

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	48
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	240 /1 / 50 Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	130
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,1
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	0,5
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	-
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	645 x 770 x 1796
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	423
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	111
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	119

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis