

F860




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Puerta abatible de cristal / Self-closing glass door / Porte bastant en verre
- ✓ Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad / Availabel wáter deposit and humidity kit

F860

	F860
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions LxIxH (mm)	760X700X975
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	42 Kg
Material / Material / Matériel	EXT/INT: Acero inoxidable/stainless steel / acier inoxydable
Capacidad/ Capacity / Capacité	8 trays 600x400
Kit bandejas / GN trays kit / Kit bacs GN	-
Espacio entre bandejas / Shelves distance / Espace entre les grilles	-
Temporizador/Timer/Minuterie	-
Motor/Engine/Moteus	-
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	1 x 230Vac - Monofásica 50-60 Hz
Potencia/Power/Puissance (kW)	1,4 kW
Cable de alimentación / Supply cable / Câble d'alimentation	Manguera 1F+N+T 2,5mm2 con shucko
Temperatura / Temperature / Temperature	30°/+85°
Nivel de presión sonora / Sound pressure level / Niveau de pression acoustique	Inferior a 70dBA
Accesorios/Accessories/Accessoires	
	Manguera de alimentación / Feeding tube / Tuyau d'alimentation

F860

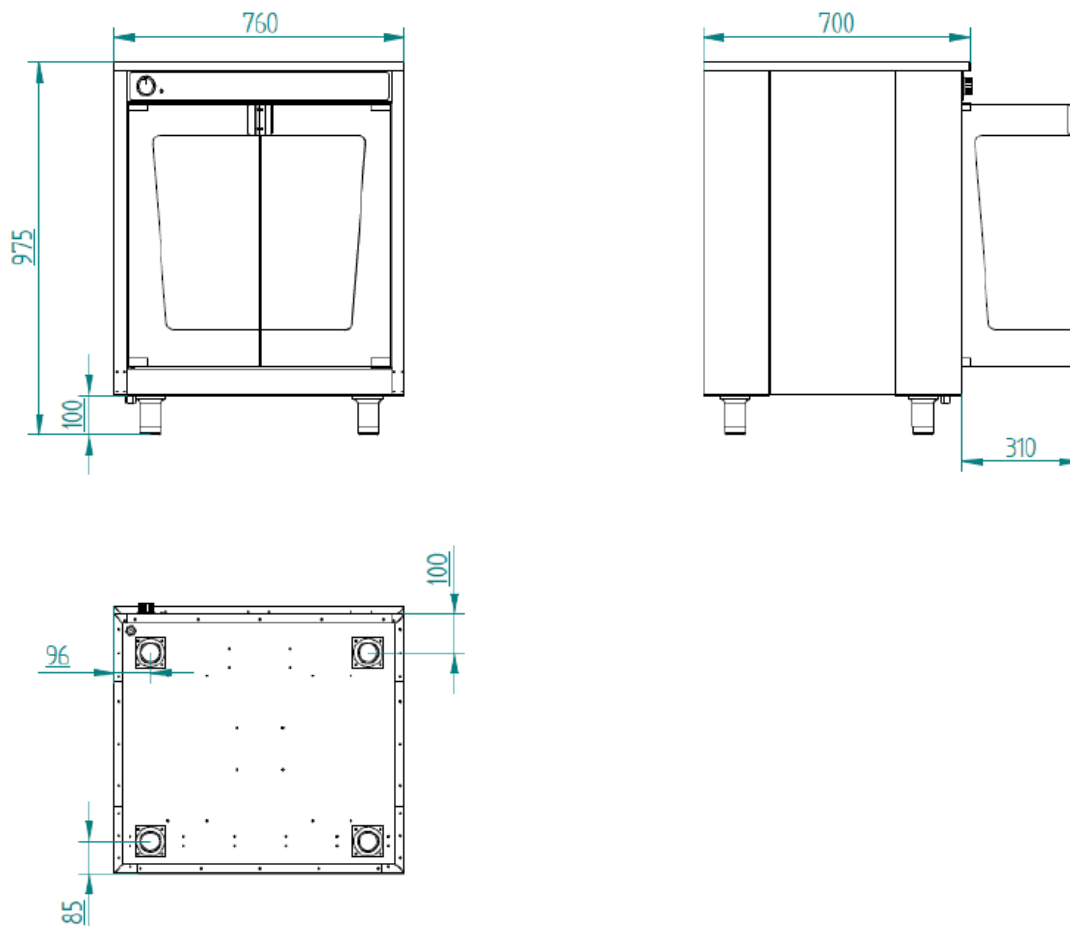

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

