Rev: 09/10/2026

FHTM1000A -W

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hielo granular – 80-82% seco/ Granular ice – 80–82% dry/ Glace granulaire – 80-82 % sèche
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscale filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Rev: 19/06/2026

FHTM1000A -W

	FHTM1000A -W
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	934 x 684 x 700
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	995 x 765 x 890
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	177 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	207 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Feautures/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	1000 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	-
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	Hielo troceado/ Crushed ice / Glace pilée
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R452A
Tensión/Power/Tension	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	2550W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg W: 5,3 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	

Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) /
All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/
Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)

1. **Water in:** 357 mm / 14 1/16” - 115 mm / 4 8/16” - 3/4”
2. **Cond. water in.:** 385 mm / 15 3/16” - 241 mm / 9 8/16” - 3/4”
3. **Water out.:** 336 mm / 13 4/16” - 60 mm / 2 6/16” - 24 mm / 15/16”
4. **Electrical connections:** 322 mm / 12 11/16” - 257 mm / 10 2/16”
5. **Cond. water out.:** 381 mm / 15” - 60 mm / 2 6/16” - 24 mm / 15/16”
6. **Remote connections.:** 322 mm / 12 11/16“ - 216 mm / 8 8/16”

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

• Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	1119 kg					
	50° F		2467 lbs				
	21° C			1000 kg			
	70° F				2205 lbs		
	32° C					800 kg	
	90° F						1764 lbs

Características / Features / Caractéristiques

	Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/ Tensions standard et spéciales Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FHTM1000A -W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

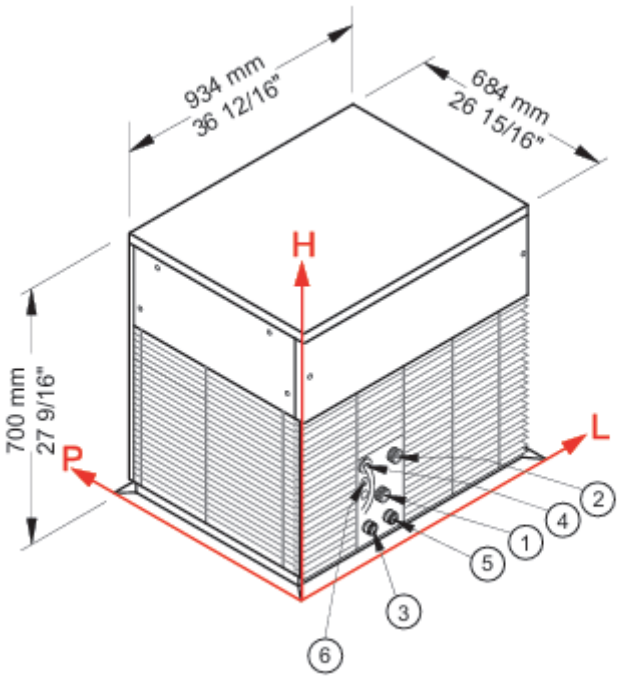

Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis