

Documentación Técnica
Modelo:
GDP+
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

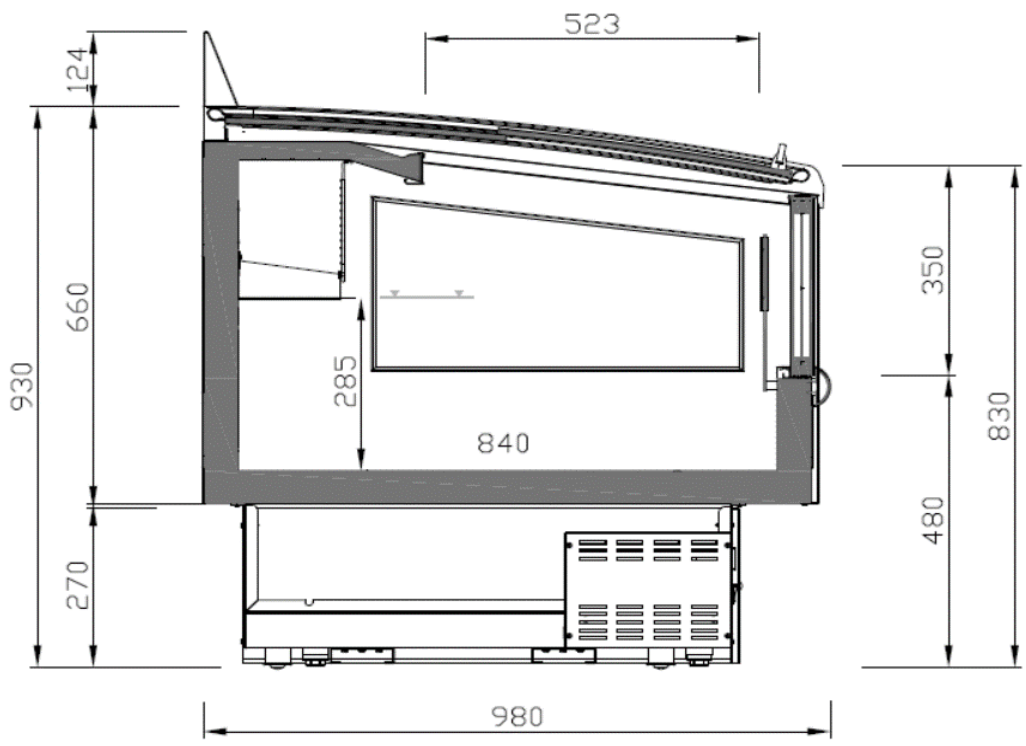


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980


DATOS GENERALES

	MODELO
	GDCPL1+
LONGITUD (mm)	2100
ESPESOR LATERALES (mm)	60+60
NUMERO DE PUERTAS	2
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m²)	1,76
VOLUMEN UTIL (lts.)	494
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	1,20
PESO BRUTO (kg)	146
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1045 x 1185 x 2190


DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	GDCPL1+
	A (mm)	128
	B (mm)	116
	C (mm)	175
	D (mm)	600
	E (mm)	925

CAJA CONEXIONES

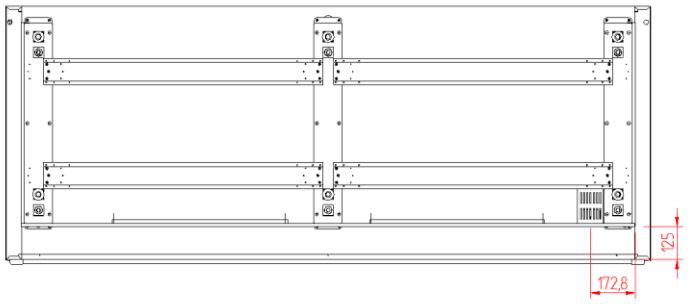

PATAS | RUEDAS

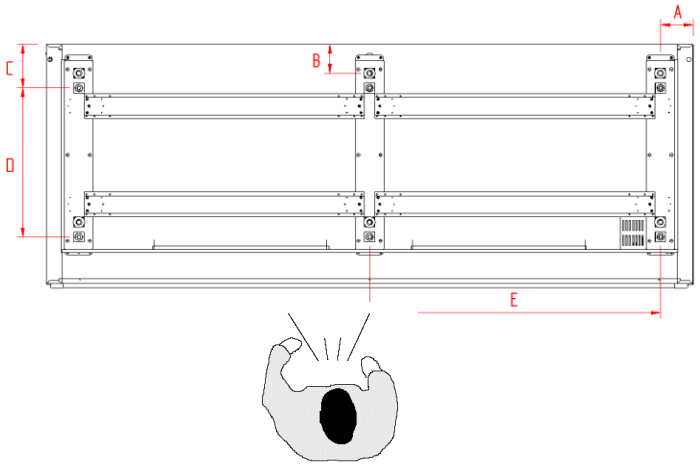

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-23°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS
N° DESESCARCHES x DIA		3
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		20'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO
		GDCPL1+
Longitud (mm)		2100
COMPRESOR	N°	1
	W	596
	A	3,46
REFRIGERANTE	Tipo	R-290
	gr	100
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	3
	W	25
	A	0,425
RESISTNECIA TERMOPÁN FRONTAL	W	29,7
	A	0,14
RESISTENCIA PUERTAS-MARCO CALEFACT.	W	75
	A	0,34
RESISTENCIA DESAGÜE	W	65
	A	0,30
RESISTENCIA BANDEJA EVAPORATIVA.	W	900
	A	4,09
RESISTENCIA PORTAPRECIOS	W	29,7
	A	0,135
ILUMINACION LED VISERA	W	36
	A	0,16
POTENCIA	W	1806
	A	9,90
CONSUMO	kWh/24h	12,10
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)	A ↑ G **F**

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO
		GDCPL1+
Longitud (mm)		2100
ILUMINACIÓN INTERIOR TRASERA PORTAPRECIOS	W	37,8
	A	0,17

Data Sheet




Model:

GDP+

Infrico
supermarket

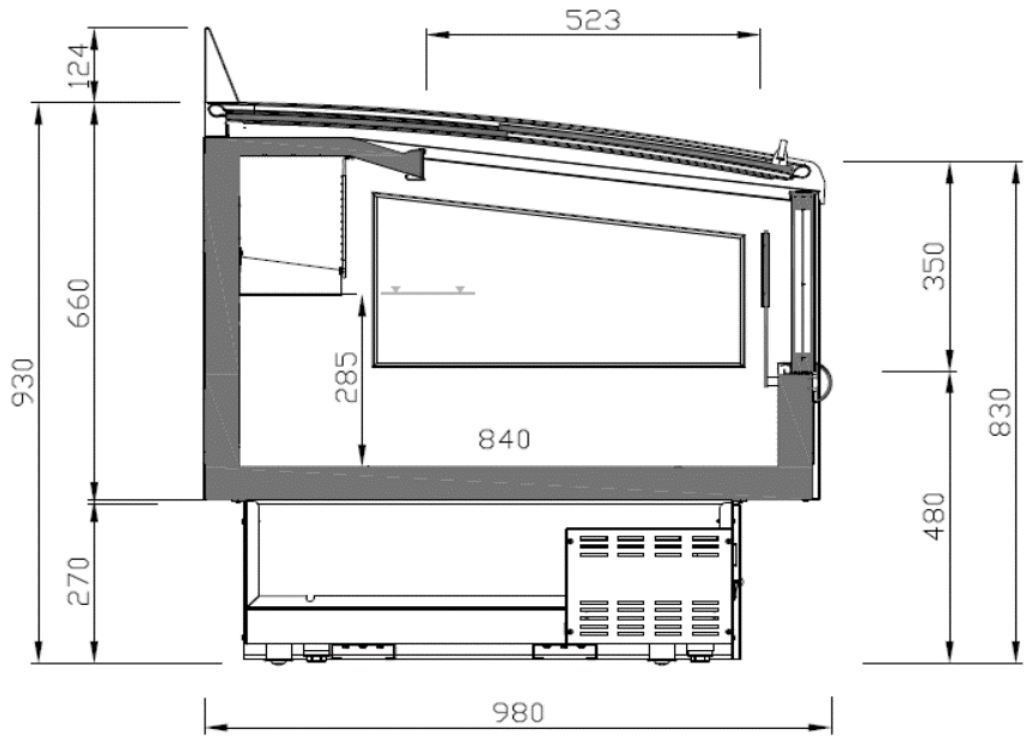


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980


GENERAL DATA

	MODEL
	GDCPL1+
LENGTH (mm)	2100
SIDE WALL THICKNESS (mm)	60+60
NUMBER OF SELVES	2
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m²)	1,76
USEABLE VOLUME (lts.)	494
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	1,20
WEIGHT (kg)	146
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1045 x 1185 x 2190


INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	GDCPL1+
	A (mm)	128
	B (mm)	116
	C (mm)	175
	D (mm)	600
	E (mm)	925

DRAINAGE

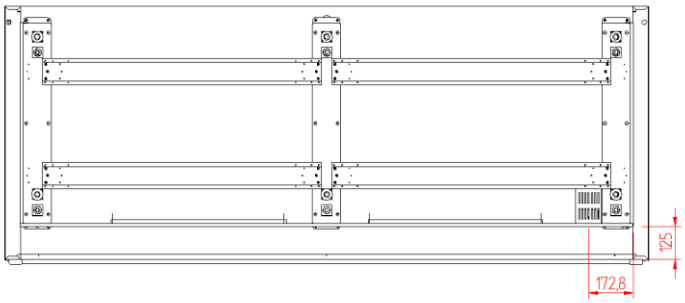

FOOT | WHEELS POSITION

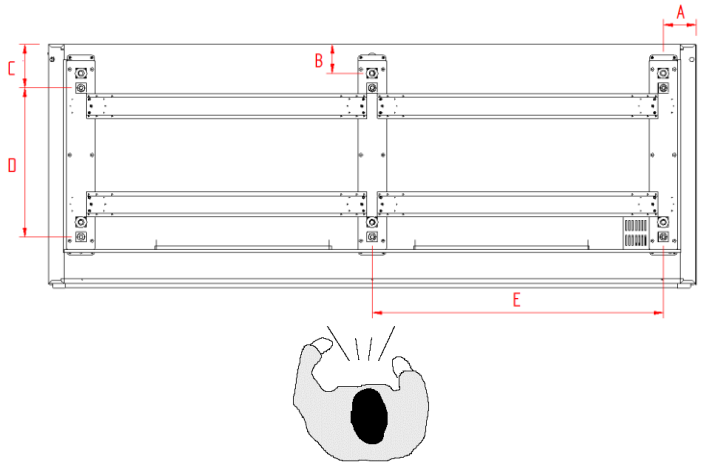

TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		3
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		20'


In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL
		GDCPL1+
Length (mm)		2100
COMPRESSOR	N°	1
	W	596
	A	3,46
REFRIGERANT	Tipo	R-290
	gr	100
CONDESATOR FANS	N°	3
	W	25
	A	0,43
FRONT THERMOPAN RESISTANCE	W	29,70
	A	0,14
DOORS - HEATED FRAME RESISTANCE	W	75
	A	0,34
DRAIN RESISTANCE	W	65
	A	0,30
EVAPORATIVE TRAY RESISTANCE	W	900
	A	4,09
PRICE HOLDER RESISTANCE	W	29,70
	A	0,14
CANOPY LIGHTING	W	36
	A	0,16
POWER	W	1806
	A	9,90
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	12,10
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)	

OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL
		GDCPL1+
Length (mm)		2100
REAR INTERIOR LIGHTING PRICE HOLDER	W	37,8
	A	0,17

Documentation Technique




Modèle:

GDP+

Infrico
supermarket

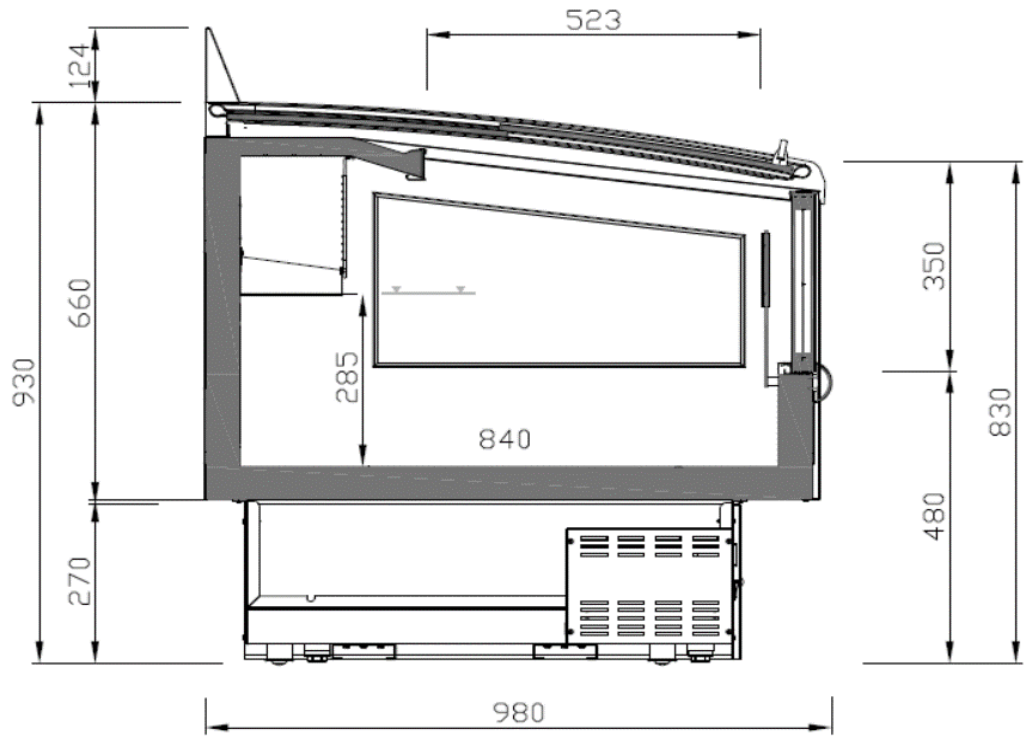


523
124
660
930
285
840
350
830
480
270
980


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÉLÉ
	GDCPL1+
LONGEUR (mm)	2100
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	60+60
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,76
VOLUME UTILE (lts.)	494
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	1,20
POIDS BRUT (kg)	146
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1045 x 1185 x 2190


DONNEÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODELÉ	GDCPL1+
	A (mm)	128
	B (mm)	116
	C (mm)	175
	D (mm)	600
	E (mm)	925

DRAINES

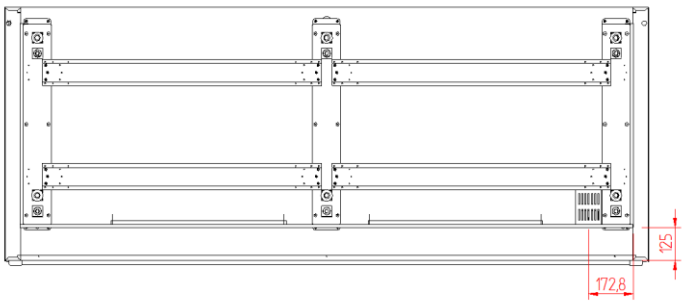

PATTES | ROULES

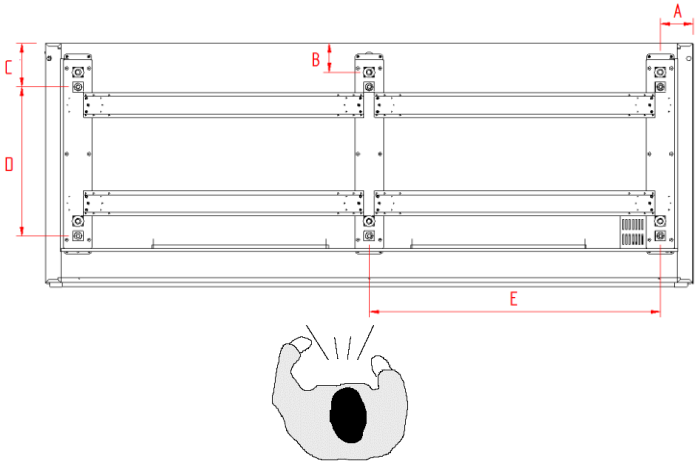

TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-23°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		3
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		8°C
DURÉE MASIMALE DE DÉGIVRAGE		20'


Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. environnement	H. relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

TENSION	220 V/50 Hz
NIVEAU SONORE	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELÉ
		GDCPL1+
Longueur (mm)		2100
COMPRESSEURS	N°	1
	W	596
	A	3,46
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290
	gr	100
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	3
	W	25
	A	0,425
RÉSISTANCE THERMOPAN AVANT	W	29,7
	A	0,14
RÉSISTANCE DE LA PORTE - CADRE CHAUFFANT	W	75
	A	0,34
RÉSISTANCE AU DRAIN	W	65
	A	0,30
RÉSISTANCE DU PLATEAU D'ÉVAPORATION	W	900
	A	4,09
RÉSISTANCE DU PORTEUR DE PRIX	W	29,7
	A	0,135
ECLAIRAGE	W	36
	A	0,16
PUISSANCE	W	1806
	A	9,90
CONSOMMATION	kWh/24h	12,10
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)	

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODEL
		GDCPL1+
Longueur (mm)		2100
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	37,8
	A	0,17