

HT1021



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Los carros calientes pueden utilizarse en seco o con aire húmedo, según lo que sea más conveniente para los alimentos que se vayan a mantener/Hot trolleys can be used in dry or moist air, depending on what is most suitable for the food to be held/ Les chariots chauffants peuvent être utilisés dans un air sec ou humide, en fonction de ce qui convient le mieux aux aliments à conserver.
- ✓ Control digital con visualización y ajuste de la temperatura del armario/Digital control with display and adjustment of cabinet temperature/ Commande numérique avec affichage et réglage de la température de l'armoire.
- ✓ Amplia zona de almacenamiento apta para contener recipientes de 2/1GN o estantes sobre guías prensadas antivuelco/Large storage area suitable for holding 2/1GN containers or shelves on anti-tip pressed slides/ Grande surface de stockage permettant d'accueillir des conteneurs 2/1GN.
- ✓ Distribución uniforme de temperatura/Uniform temperature distribution/ Distribution uniforme de la température.
- ✓ Equipado con aislamiento de poliuretano de hasta 70 mm de grosor/Equipped with polyurethane insulation up to 70 mm thick/ Equipé d'une isolation en polyuréthane jusqu'à 70 mm d'épaisseur.

HT1021


HT1021	
Rango Tª/Operating temp/Régime de Température	+70/+85 °C
Capacidad del carro/Trolley Capacity/Capacité du chariot	5 GN 2/1 100mm
Volumen/ Le Volume/Volume	310 L
Medidas exteriores LxFxA/Overall dimensions LxDxH/Dimensions extérieures LxIxH (mm)	827x910x1132
Peso neto/Net Weight/Poids net (kg)	86 Kg
Datos técnicos/Technical Features/Informations techniques	
Tensión/Power/Tension	230 V / 50 Hz – 60z
Potencia/Power/Puissance (kW)	2 Kw
Clase de protección/Protection Type/Classe de protection	IP2X
Opcional /Optional /Options	
	Estantes de acero inoxidable Stainless Steel shelf Étagères en acier inoxyable
Características constructivas/Cabinet Construction/Caractéristiques du fabricant	
	Fabricado en acero inoxidable de alta calidad/Made of high quality stainless steel/Fabiqué en acier inoxyable de haute qualité.
	Base interior con esquinas, prensada a partir de una sola chapa/Inner base with corners, pressed from a single sheet metal sheet/Base intérieure avec coins, pressée à partir d'une seule feuille de metal.
	Fácil acceso a los principales componentes para su mantenimiento/Easy access to the main components for maintenance/Accès facile aux principaux composants pour l'entretien.
	Sistema de cierre ergonómico. Aislamiento de poliuretano de alta densidad/Ergonomic closure system. High density polyurethane insulation/Système de fermeture ergonomique. Isolation en polyuréthane haute densité.
	Puertas con autocierre y apertura total de hasta 270º/Self-closing doors with full opening up to 270º/Portes à fermeture automatique avec ouverture totale jusqu'à 270º.
	Puerta con bisagra a la derecha como configuración de fábrica/Right-hand hinged door as factory setting/Porte à charnière droite en réglage d'usine.

HT1021


ALZADO

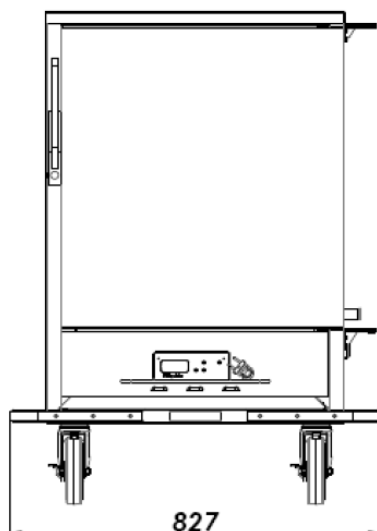

PERFIL

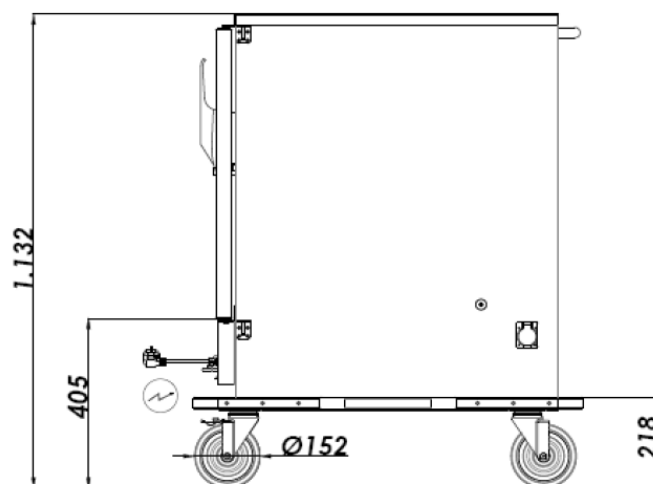

PLANTA

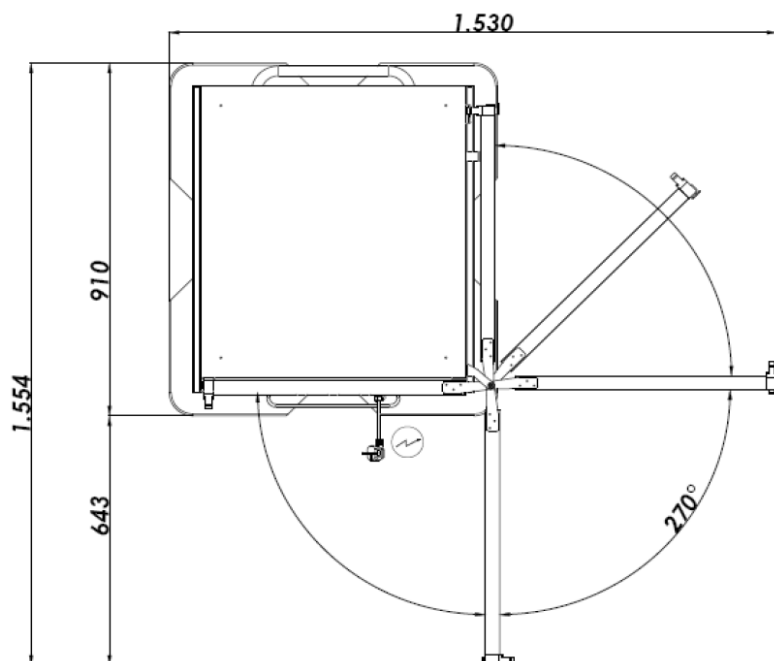

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

