

LCP4550/LCP4550BD/LCP4550DBD

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / mm 724x818x1529(2010*)
 Dimensions (W x D x H) *Door Open /
 Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / mm 760x840x1520
 Packaging dimensions (W x D x H) /
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)

Peso bruto / Gross weight / Poids brut Kg 100

Peso neto / Net weight / Poids net Kg 90

Volumen / Volume / Volume mc 0,97



Dimensión Cesto / Basket dimensions / Dimensions du panier	mm	500x500
Max puerta / Max door / Max porte	mm	450
Max altura vasos / platos / Max glass / plate height / Hauteur max verres / assiettes	mm	425/440
Guías de la cesta / construcción / Basket guides / construction / Guides du panier / construction	Embutida / Built-in / Encastrée	
Construcción general / General construction / Construction générale	Simple pared / Single wall / Simple paroi	
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte	Simple pared / Single wall / Simple paroi	

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve	Soldada / fully deep drawn / Soudée	
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L	15
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power / Puissance de la résistance de cuve	W	2.100
Filtro de cuba / Tank filter / Filtre de cuve	Sí - compuesto / Yes - composite / Oui - composite	

LCP4550/LCP4550BD/LCP4550DBD

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe	Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W 500
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C 60

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière	Presurizado / Pressurized / Pressurisé
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L 6
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour	Válvula / Valve / Vanne
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W 8.000


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	NO
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis. de la pompe de rinçage	W -
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C 80
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto 2,2
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar 2-4

	LCP4550	LCP4550BD	LCP4550DBD
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Desbordamiento / Overflow / Débordement	B. de desagüe / / Drain pump / P..vidange	
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	x	✓	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓	✓	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	x	✓	✓

Ciclos de lavado / Wash cycles / Cycles de lavage	sec 90-150
---	------------

Pot. máx. funcionamiento / Max. operating power / Puis. Max. en fonctionnement	W 8.500
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique	V-ph-Hz 400V 3N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A 16
Descalcificador / Water softener / Adoucisseur d'eau	optional

LCP4550/LCP4550BD/LCP4550DBD

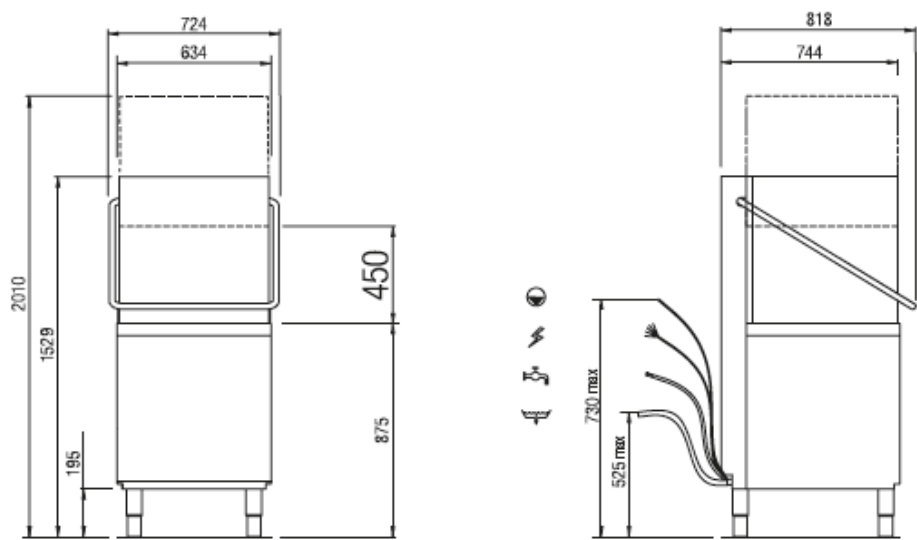

Cesto platos / Plate rack / Panier à assiettes	Cesto vasos / Glass rack / Panier à verres	Cont. de cubiertos / Cutlery cont. / Cont. à couverts	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe, Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓