

LCP4560ED/LCP4560EDBD/ LCP4560EDBD A

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / mm 788x835x1565(2080*)
 Dimensions (W x D x H) *Door Open /
 Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / mm 870x830x1540
 Packaging dimensions (W x D x H) /
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)

Peso bruto / Gross weight / Poids brut Kg 130

Peso neto / Net weight / Poids net Kg 120

Volumen / Volume / Volume mc 1,10



Dimensión Cesto/ mm 500x600
 Basket dimensions/
 Dimensions du panier

Max puerta / mm 465
 Max door /
 Max porte

Max altura vasos / platos / mm 440
 Max glass / plate height /
 Hauteur max verres / assiette

Construcción general / Doble pared /
 General construction / Double wall /
 Construction générale Double paroi

Construcción puerta / Doble pared /
 Door construction / Double wall /
 Construction de la porte Double paroi

Construcción cuba / Embutido /
 Tank construction / Fully deep drawn /
 Construction de la cuve Emboutissage profo
 intégral

Volumen cuba / L 30
 Tank volume /
 Volume de la cuve

Pot. Res. de la cuba / W 3.000
 Tank heating element power ,
 Puissance de la résistance de
 cuve

Filtro de cuba Sí - compuesto /
 / Tank filter Yes - composite /
 / Filtre de cuve Oui - composite

LCP4560ED/LCP4560EDBD/ LCP4560EDBDA

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe	Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W 1500
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C 60

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière	Presurizado / Pressurized / Pressurisé
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L 6
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour	Válvula / Valve / Vanne
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W 8.000


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	NO
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis. de la pompe de rinçage	W -
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C 80
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto 2,2
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar 2-4

	LCP4560ED	LCP4560EDBD	LCP4560EDBDA
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Drenaje parcial / Partial drain / Vidange partielle	B. de desagüe / / Drain pump / / P..vidange	B. de desagüe / Drain pump / / P..vidange
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	x	✓	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓	✓	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	✓	✓	✓
Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	x	x	✓

Ciclos de lavado / Wash cycles / Cycles de lavage	sec 60-120-150
---	----------------

Pot. máx. funcionamiento / Max. operating power / Puis. Max. en fonctionnement	W 9.500
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique	V-ph-Hz 400V 3N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A 20
Descalcificador / Water softener / Adoucisseur d'eau	optional

LCP4560ED/LCP4560EDBD/LCP4560EDBDA

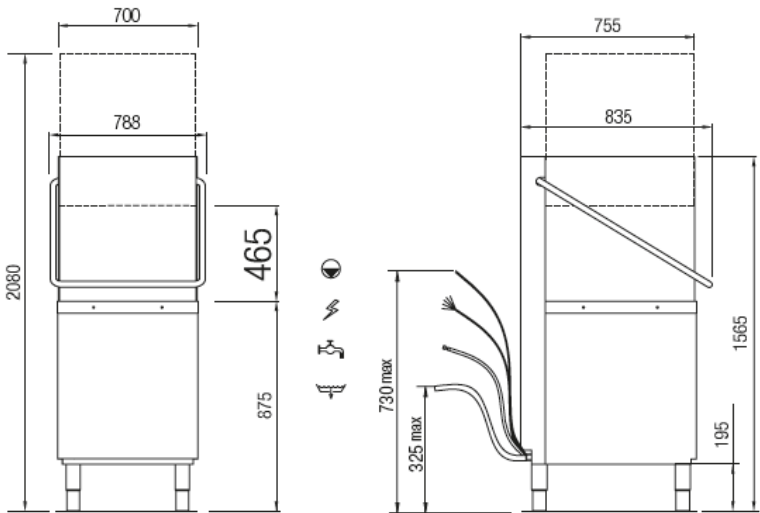

Cesto platos / Plate rack / Insert pour assiettes	Cesto vasos / glas rack / Panier à verres	Cont. de cubiertos / Cutlery cont. / Cont. à couverts	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe/ Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓