

LP85132

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta /	mm	1465x857(1400*)x
Dimensions (W x D x H) *Door Open /		1959(*2274)
Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte		

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) /	mm	1750x1100x2200
Packaging dimensions (W x D x H) /		
Dimensions de l'emballage (L x P x H)		

Peso bruto / Gross weight / Poids brut	Kg	317
--	----	-----

Peso neto / Net weight / Poids net	Kg	301
------------------------------------	----	-----

Volumen / Volume / Volume	mc	3,85
---------------------------	----	------



Dimensión Cesto/ Basket dimensions/ Dimensions du panier	mm	1320x700
Max puerta / Max door / Max porte	mm	850
Max altura vasos / platos / Max glass / plate height / Hauteur max verres / assiettes	mm	800
Construcción general / General construction / Construction générale	Doble pared / Double wall / Double paroi	
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte	Doble pared / Double wall / Double paroi	

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve	Embutido/ Deep drawn/ Embouti
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L 132
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power , Puissance de la résistance de cuve	W 10.500
Filtro de cuba / Tank filter / Filtre de cuve	Sí - inox/ Yes - inox/ Oui - inox

LP85132

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe	Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W 2x 2.700
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C 55 (55-65)

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière	Sin presión / Without pressure / Sans pression
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L 17
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour	De ruptura / Break tank / Rés.de rupture
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W 10.500


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	YES
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis. de la pompe de rinçage	W 2x 200
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C 80 (80-85)
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto 6
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar 1 - 6

	LP8570
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Drenaje parcial / Partial drain / Vidange partielle
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	✓
Bomba de aclarado/ Rinse pump/ Pompe de rinçage	✓

Ciclos de lavado / Wash cycles / Cycles de lavage	sec 120-240-360-720
Ciclo especial / Special cycle / Cycle spécial	prog nº6
Autolimpieza de la cuba / Tank self-cleaning / Autonettoyage cuve	✓

Pot. máx. funcionamien W Max.operating power / Puis. Max. en fonctionnement	15.900
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique	V-ph-Hz 400V 3N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A 32

LP85132

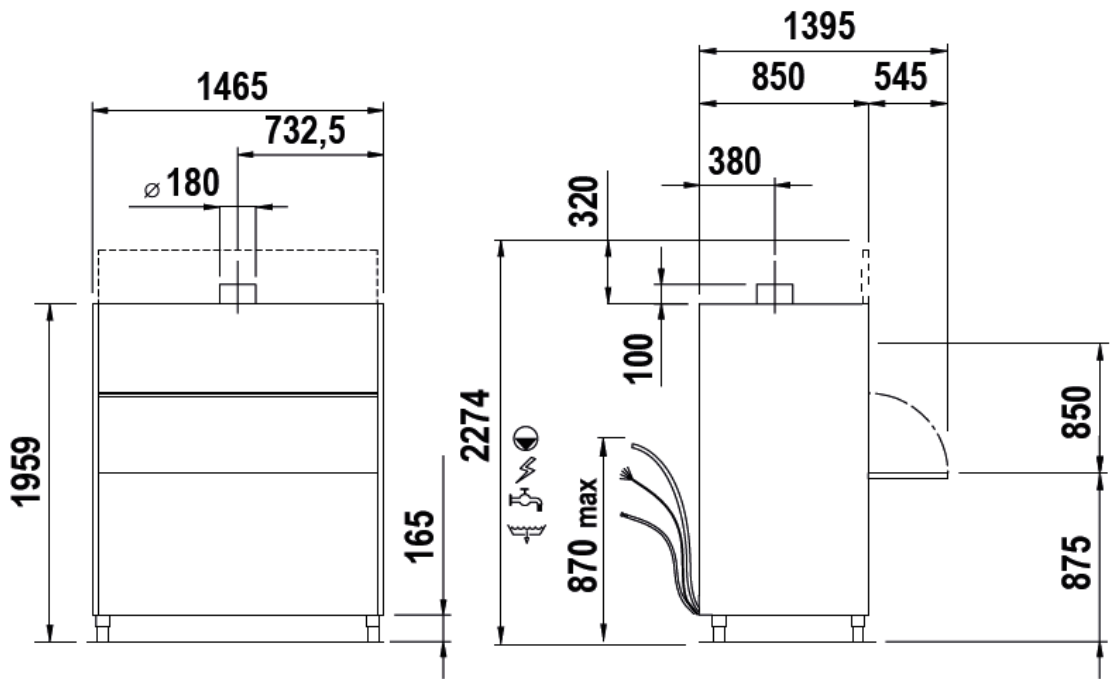

Cesto universal / Universal rack / Universel verres	Rejilla para bandejas / Tray rack / Grille pour plateaux		Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe / Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	opcional	1	✓	✓	✓