

LVP2845/LVP2845BD

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / mm 525 x 555 (895*)x715
 Dimensions (W x D x H) *Door Open /
 Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / mm 640x580x870
 Packaging dimensions (W x D x H) /
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)

Peso bruto / Gross weight / Poids brut Kg 49

Peso neto / Net weight / Poids net Kg 43

Volumen / Volume / Volume mc 0,37



Dimensión Cesto/ Basket dimensions/ Dimensions du panier	mm	450x450
Max puerta / Max door / Max porte	mm	300
Max altura vasos / platos / Max glass / plate height / Hauteur max verres / assiettes	mm	280/280
Guías de la cesta / construcción / Basket guides / construction / Guides du panier / construction		Soldada / Welded / Soudée
Construcción general / General construction / Construction générale		Simple pared / Single wall / Simple paroi
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte		Doble pared / Double wall / Doble paroi

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve		Soldada / fully deep drawn / Soudée
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L	14
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power , Puissance de la résistance de cuve	W	600
Filtro de cuba / Tank filter / Filtre de cuve		Sí - compuesto / Yes - composite / Oui - composite

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

Lavavajillas / Dishwasher / Lave-vaisselle



Rev: 25/06/2026

LVP2845/LVP2845BD

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe	Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W 200
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C 60

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière	Presurizado / Pressurized / Pressurisé
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L 2,6
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour	Válvula / Valve / Vanne
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W 2.600

Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage	NO
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis. de la pompe de rinçage	W -
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C 80
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto 1,8
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar 2-4

	LVP2845	LVP2845BD
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Desbordamiento / Overflow / Débordement	B. de desagüe / / Drain pump
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	x	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	x	x

Ciclos de lavado / Wash cycles / Cycles de lavage	sec 120
---	---------

Pot. máx. funcionamiento / Max. operating power / Puis. Max. en fonctionnement	W 3.500
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique	V-ph-Hz 230V 1N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A 16
Descalcificador / Water softener / Adoucisseur d'eau	No

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 03/04/2025 FHTB57AHC_ES_23_01

LVP2845/LVP2845BD

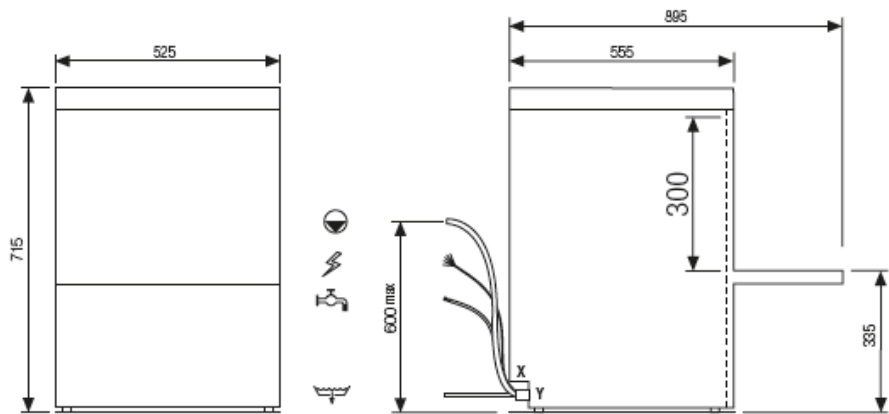

Cesto platos / Plate rack / Panier à assiettes	Cesto vasos / Glass rack / Panier à verres	Cont. de cubiertos / Cutlery cont. / Cont. à couverts	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe, Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓