

MODELOS: **MB100CFV3**
MB100CFV4
MESA BUFFET: Cuba Fría Ventilado.



MB100CFV3

Fortalezas

- ✓ *El buffet de Infrico ha sido diseñado para responder a cada una de las exigencias de los usuarios en cuanto al servicio y presentación de comidas. Permite la creación de zonas independientes en función del tipo de comidas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético.*

Revisión: 01
 Fecha: 29/08/2018

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
MB100CFV3	1400	1000	900	3	110	1260	560	+2°C/+10°C	R452A	700	155
MB100CFV4	1700	1000	900	4	147	1530	660	+2°C/+10°C	R452A	800	175

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Línea Modular.** La gama comprende elementos neutros, refrigerados y calientes. Los módulos constan de (2) largos: 1400 y 1700 mm. Existen (2) profundidades distintas: 1000 y 830 mm.
- **Aislamiento**
 - Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
 - Zero ODP and Low GWP.
- **Exterior**
 - Encimeras y estante para platos en *COMPAC*,
 - Cuba con capacidad para 3 o 4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 150 mm,
 - Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos,
 - Patas regulables en altura,
 - Estructura de cristal de serie,
 - Juego de ruedas en todos los modelos,
 - Laterales desmontables para un cómodo acceso a equipos,
 - Encimera de serie blanco Nata.
- **Refrigeración**
 - Temperatura regulada por un controlador digital,
 - Intervalo de temperatura en Cuba fría +2°C/+10°C.
 - Sistema de Condensación Ventilada,
 - Sistema de Evaporación Ventilada,
 - Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
 - Clase Climática 4 (30°C, 55HR).
- **Eléctrica**
 - Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz. 
- **Interior**
 - Cuba fría en Acero Inoxidable AISI 304,
 - Desagüe en el interior,
 - Uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).

OPCIONAL


- Diferentes colores en Encimeras *COMPAC* (Consultar),
- Diferentes colores en frontales (Consultar),
- Elementos auxiliares (Consultar).
- Glazing,
- Iluminación LED.
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
MB100CFV3	1500	1100	1000	170	1/4	577	10,4	3,1	14 / 30 / 30	36
MB100CFV4	1800	1100	1000	190	1/3	800	11,3	2,5	12 / 26 / 26	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: MB100CFV3 MB100CFV4 MESA BUFFET: Cuba Fría Ventilado.

VISTA GENERAL

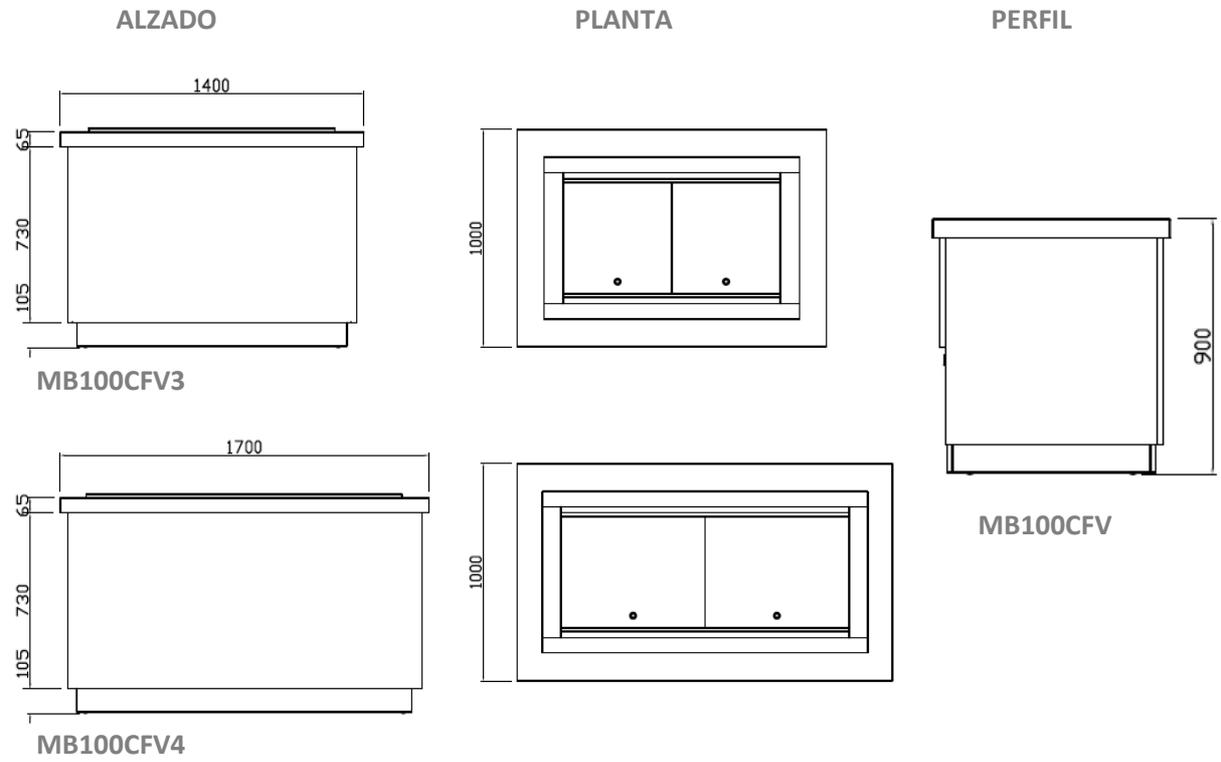

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB100CFV3	637	315	325	194	213
MB100CFV4	637	315	325	194	213

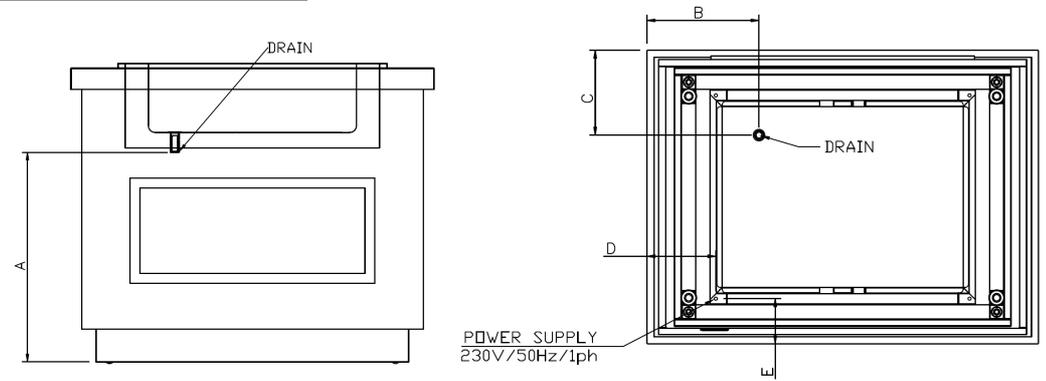

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

