


MODELOS: MB100VAV3	MB100VAV4	MESA BUFFET: Vitrinas – Abatible vidrio delantero.
---------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------

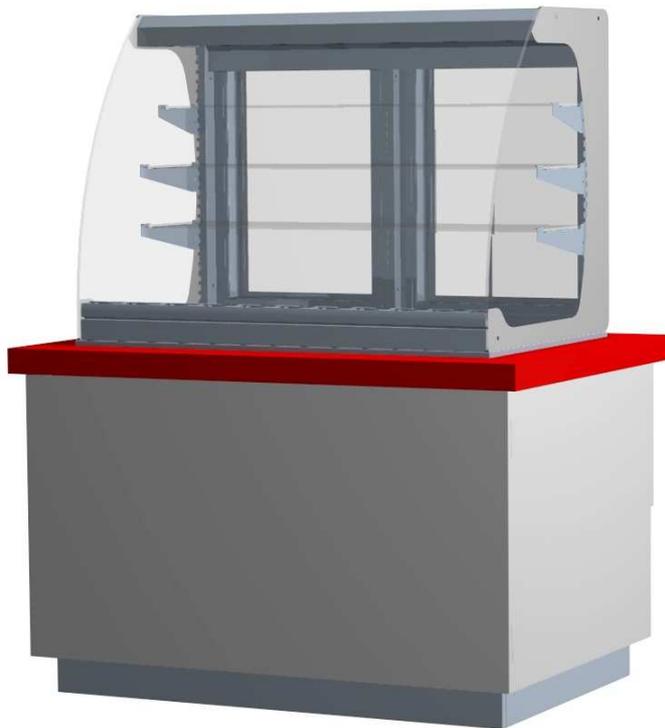

MB100VAV3
Imagen provisional

Fortalezas

- ✓ *El buffet de Infrico ha sido diseñado para responder a cada una de las exigencias de los usuarios en cuanto al servicio y presentación de comidas. Permite la creación de zonas independientes en función del tipo de comidas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 MB100VAV3, MB100VAV4_FT_Es_0.1

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
MB100VAV3	1400	1000	1750	3	640	2450	925	+4°C/+12°C	R452A	700	150
MB100VAV4	1700	1000	1750	4	826	2975	1269	+4°C/+12°C	R452A	800	196

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: MB100VAV3	MB100VAV4	MESA BUFFET: Vitrinas – Abatible vidrio delantero.
---------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Línea Modular.**

- La gama comprende elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas,
- Los módulos constan de (2) largos: 1400 y 1700 mm,
- Existen (2) profundidades distintas: 1000 y 830 mm.

➤ **Exterior**

- Encimeras y estante para platos en *COMPAC*,
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos,
- Patas regulables en altura,
- Juego de ruedas en todos los modelos,
- Laterales desmontables para un cómodo acceso a equipos,
- Encimera de serie blanco Nata.

➤ **Interior**

- Acero inoxidable AISI 304,
- Iluminación LED en el perfil superior.
- Desagüe en el interior,

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Estantes**

- Vitrina con dotación de 3 estantes.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme,
- Desescarche automático,
- Intervalo de temperatura en Vitrina: +4°C/12°C
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Ventilada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase Climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diferentes colores en Encimeras <i>COMPAC</i> (Consultar), <input type="checkbox"/> Diferentes colores en frontales (Consultar). | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz, <input type="checkbox"/> Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz. <input type="checkbox"/> Elementos auxiliares (Consultar). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
MB100VAV3	1520	1100	1850	184	3/8	1048	13,3	4,0	7 / 15 / 15	17
MB100VAV4	1800	1100	1850	236	1/2	1285	18,3	5,5	6 / 13 / 13	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04


APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____





MODELOS: MB100VAV3 MB100VAV4 MESA BUFFET: Vitrinas - Abatible vidrio delantero.

VISTA GENERAL

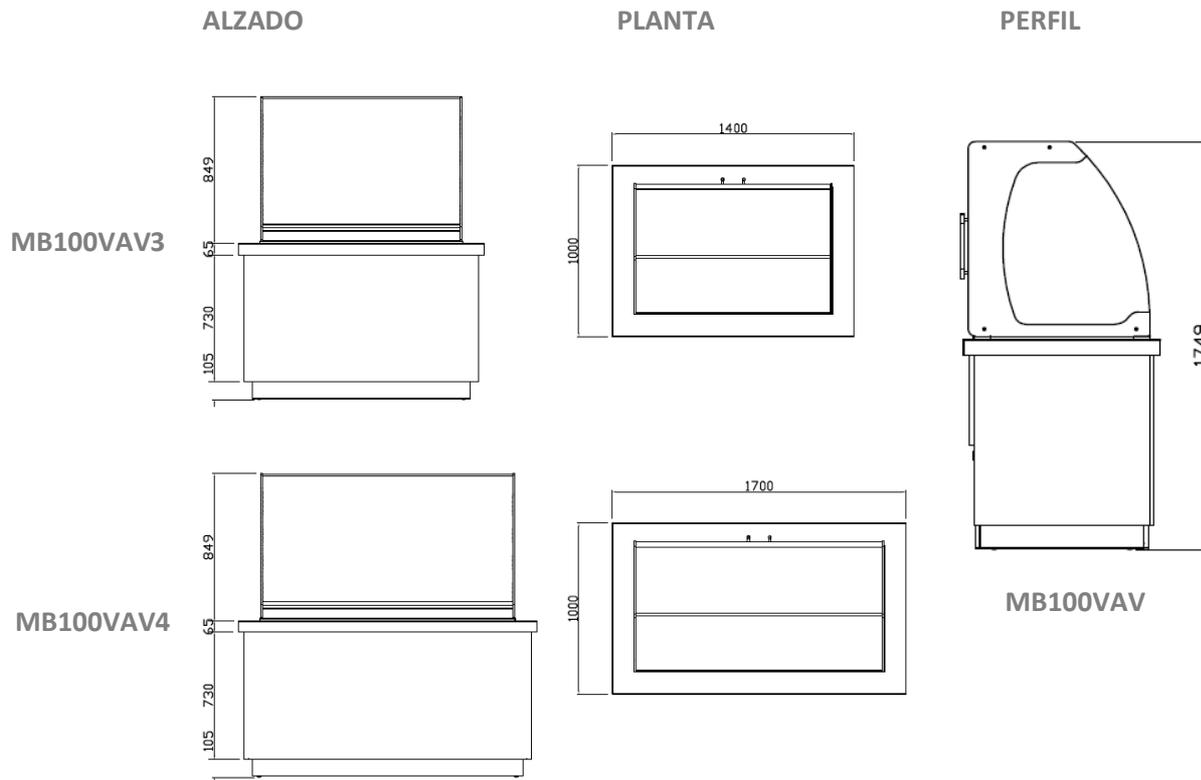

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB100VAV3	395	200	240	194	128
MB100VAV4	395	200	240	194	128

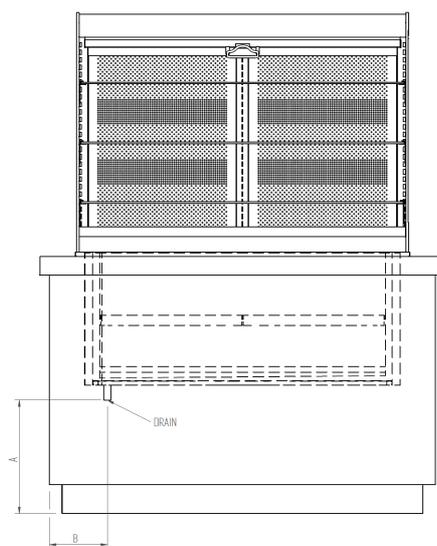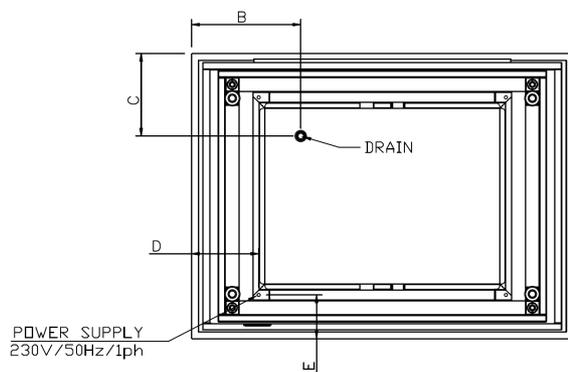

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO