

# MSG36-MSG48



MSG48

## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Todos los cajones incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
All drawers include easily replaceable triple chamber gasket.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Tous les tiroirs comprennent un coupe-froid à triple chambre facile à remplacer.

# MSG36-MSG48

## MSG36-MSG48

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	0°C/+6°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	145-193		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	930 x 825 x 666 1.235 x 825 x 666		
<b>Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant</b>			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Desagüe / Drain / Vidange	X		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	-		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m <sup>3</sup> , Zéro ODP et GWP faible.
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
<b>Dotación / Features / Equipement de série</b>			
Nº cajones / Drawers / Tiroirs	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	X		
Cerradura / Door lock / Serrure	X		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	X		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Ruedas de 100mm diámetro, altura 130mm y frenos en par delantero	Casters, 100mm diam, 130mm height, locking on front set	Roulettes de diamètre 100mm, hauteur 130mm et freins à paire avant
<b>Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid</b>			
Controlador / Thermostat / Thermostat	-		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé

Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Inox	Stainless steel	Inoxydable
<b>Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques</b>			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	70		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370		
Potencia / Power / Puissance (W)	439		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,3		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	-		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	-		
<b>Paletización / Crating / Palettisation</b>			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.455 x 935 x 860		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	511-679		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	125-123		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	145		
<b>Opcionales / Options</b>			
	Patas	Legs	Pieds
	115V/1ph/60HZ	115V/1ph/60HZ	115V/1ph/60HZ
	230V/1ph/60HZ	230V/1ph/60HZ	230V/1ph/60HZ

Rev: 01 Fecha/Date: 10/12/202 FT\_MSG36\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01 FT\_MSG48\_00\_ES\_EN\_FR\_19\_01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice  
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



# FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

LINEA AMERICANA / AMERICAN LINE

LIGNE AMÉRICANE






Rev: 10/12/2021

## MSG36-MSG48




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN

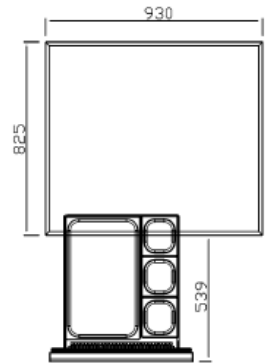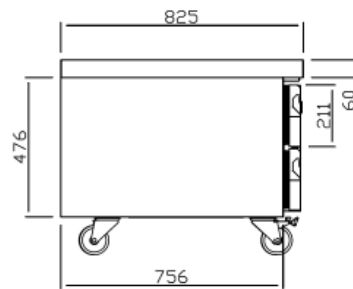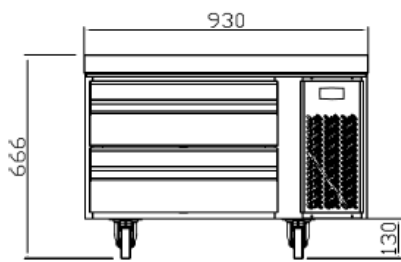

MSG36

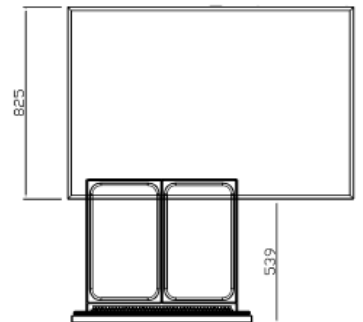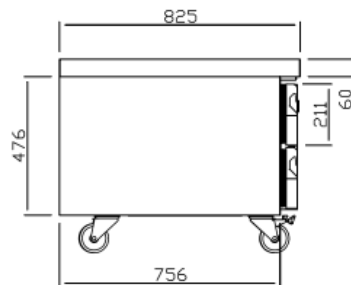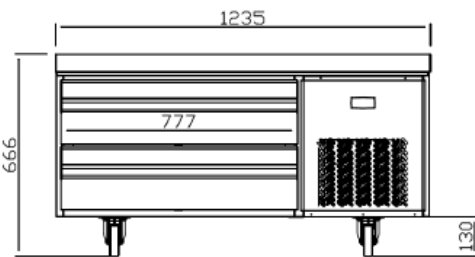

MSG48

Rev: 01 Fecha/Date: 10/12/2021 FT\_MSG36

FR\_19\_01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

